



AJUNTAMENT DEL POAL

CRITERIS QUE ES TINDRAN EN CONSIDERACIÓ PER ADJUDICAR EL CONTRACTE

Procediment: Obert amb criteris de valoració automàtica

Objecte: PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DEL NOU CASAL MUNICIPAL

En relació a la licitació convocada per aquest Ajuntament per tal d'adjudicar les obres del nou casal municipal del Poal, i per tal de complir allò que s'estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, l'adjudicació del contracte es realitzarà utilitzant criteris de valoració automàtica d'adjudicació vinculats a l'objecte del contracte, en base a la millor relació qualitat-preu:

A. Criteris de valoració automàtica: fins a 100 punts.

1. Oferta econòmica	Fins a 30 punts
2. Ampliació termini garantia	Fins a 10 punts
4. Millores constructives	Fins a 60 punts
4.1. Millora dels serveis existents en la parcel·la	
4.2. Millora en l'equipament del bar	
4.3. Millora en l'equipament barra del bar i magatzem 2	

Definició dels criteris de valoració i puntuació

A. Criteris de valoració automàtica: fins a 100 punts.

A1. Valoració de l'oferta econòmica (fins a 30 punts):

Pel que fa a la puntuació mínima, **0 punts**, s'atorgarà a l'oferta econòmica que coincideixi amb el tipus de licitació, és a dir, que no suposi **cap** avantatge econòmic per raó del preu.

Pel que fa a la puntuació màxima, és a dir, **30 punts**, s'atorgarà a l'oferta econòmica que, en atenció al conjunt de les proposades, signifiqui una baixa que se situï en el llindar de la temeritat, prèviament definida per pels mateixos plecs per remissió al RCAP, sense incórrer-hi. Un cop definida la màxima puntuació assolible, no inclosa en presumpció de temeritat, s'atorgarà la puntuació de forma proporcional a la baixa presentada pels licitadors en base a la següent fórmula:



AJUNTAMENT DEL POAL

$$Pe = 30 \times (PI - Pi / PI - Pmax)$$

On:

Pe Puntuació econòmica obtinguda.

Pmax Preu de l'oferta mes baixa d'entre les no qualificada com a anormalment baixa.

Pi Preu de l'oferta a valorar.

PI Preu de licitació.

OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS:

Atès allò que s'estableix a l'article 149.2 de la LCSP, als efectes d'apreciar que una oferta resulta inviable per haver estat formulada en termes que la fan anormalment baixa, en relació a l'oferta econòmica, s'atendrà als paràmetres objectius establerts a l'article 85 del RLCAP.

A2. Valoració ampliació termini garantia (fins a 10 punts) :

Es valorarà l'ampliació del termini de garantia de la següent manera:

Ampliació 1 any: **2 punt**

Ampliació 2 anys: **4 punts**

Ampliació 3 anys: **6 punts**

Ampliació 4 anys: **8 punts**

Ampliació 5 anys: **10 punts**

Període garantia total = 1 any + ampliació proposada

En aquest sentit, només serà necessari que el licitador especifiqui la seva proposta d'ampliació, fins a un màxim de 5 anys.

A4. Valoració millores constructives (fins a 60 punts)

Es definirà la millora, les seves característiques tècniques i constructives i la definició de les noves unitats a realitzar.

Es valoraran les millores consistents en la realització d'obres complementàries contemplades a l'annex I d'aquest document.



AJUNTAMENT DEL POAL

Es proposa les següents millores, tenint en compte que no es podrà proposar una millora si no s'ha ofertat fer la millora anterior. Es a dir, per exemple, només es podrà ofertar la millora 3 si també s'oferta la 1 i la 2.

Puntuació màxima fins a 60 punts.

Es proposa les següents millores:

1. Realització de la millora de l'enllumenat exterior de la plaça, col·locant dues columnes i fent l'obra civil necessària per evitar que en un futur s'hagi de desmuntar el paviment contemplat al projecte per realitzar aquestes instal·lacions.

S'adjudicaran fins a 6,5 punts.

2. Adquisició d'equipament pel bar, per tal de poder millorar l'existent del que disposa l'ajuntament.

S'adjudicaran fins a 15,5 punts.

3. Adquisició d'equipament per la zona de la barra del bar i el magatzem 2, per tal de poder millorar el servei.

S'adjudicaran fins a 38 punts.

S'adjunta la llista valorada de les partides a realitzar a l'annex 1.

Aquest és l'informe que emeten els tècnics que subscriuen, als efectes oportuns.

El Poal, setembre de 2023

Aroa Guardiola Franci
Arquitecta
SSTT del CC del Pla d'Urgell



AJUNTAMENT DEL POAL

ANNEX 1
AMIDAMENTS, PRESSUPOST I PLÀNOLS MILLORES PROPOSADES

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST 68-2023
CAPÍTOL 01 ENLLUMENAT EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 P221D-DZ32 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona plaça		1,000	25,000	0,300	0,500	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

2 PG2N-EUGK m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

3 P2255-DPIK m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona plaça		1,000	25,000	0,300	0,500	3,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,750

4 P221B-VS5W m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata baculs		2,000	1,200	1,200	1,500	4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

5 P312-IBV9 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Sabata baculs		2,000	1,200	1,200	1,500	4,320	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,320

6 PHM2-DBEK u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, a escollir per la direcció facultativa, col·locada sobre dau de formigó. Inclou elements de subjecció a fonamentació i tot el necessari per deixar la partida acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 PHNI-B5W7 u

Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport, de primeres marques a escollir per la direcció facultativa de l'obra.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8 PG2N-EUGJ m

Tub corbale corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

9 PG43-DHIM u

Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

10 PGD1-E3BK u

Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriments de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 PG3B-E7CH m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm², muntat en malla de connexió a terra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	2,000			4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12 PG33-E6QO m

Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm², amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

13	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,100			33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

14	PG35-DYCP	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000	1,100			33,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **33,000**

15	PG10-DB25	u	Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, encastat					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

16	PG44-BIKL	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

17	PG47-ENLA	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18	PG4B-DX1W	u	Interrupitor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

19	PG75-6NSA	u	Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

20 P2R6-4I4X m3

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

21 P2RA-EU3R m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

OBRA 01 PRESSUPOST 68-2023
CAPÍTOL 02 MOBILIARI BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 PQUO-TA70 u
Subministre i muntatge de taula de 70x70cm, de 75 cm d'alçada, base de fusta xapat melàmina de 45mm de gruix, amb base rodona d'acer i peu mateix acabat.
Acabat a escollir per la D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona bar		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 PQUO-CADI u
Subministre i muntatge de cadira metàl·lica apilable, amb braços i respallier, de mesures base 55x57cm, d'alçada total 83cm. Estructura pintada amb epoxy.
Acabat a escollir per la D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona bar		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3 PQUO-TAMB u
Subministre i muntatge de tamboret metàl·lic, amb seient amb respallier, de mesures base 50x59,5cm, d'alçada total 107cm. Estructura pintada amb epoxy.
Acabat a escollir per la D.F.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Zona bar		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

AMIDAMENTS

OBRA 01 PRESSUPOST 68-2023
CAPÍTOL 03 EQUIPAMENT BAR I MAGATZEM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 ECU-FRE01 u Pica amb cubeta de 50x40x25 cm, amb bastidor amb espai per a rentaplats i amb escurador a la part dreta. Mides totals 120x60 cm, amb aixeta de canya baixa i mando curt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 101		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 ECU-REN01 u Rentaplats IA-F 40.30 INTCNO o similar, amb comandaments electromecànics i cistell quadrat de 40 x 40 cm, capacitat dela cuba de 12 litres, 3200 w de potència i producció de 30 cistells. Mides 45,5 x 55 x 70 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 102		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 ECU-REF01 u Refredador d'ampolles tipus IEB200 d'Infrico o similar, per a temperatures de 3 a 6 °C, potència de 180 w i capacitat de 620l. Mides 194,5 x 55 x 86,5 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 103		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 ECU-REF02 u Refredador d'ampolles tipus IEB150 d'Infrico o similar, amb portes correderes amb tirador integrat i injectades amb poliuretà i estructura compacta totalment injectada i potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Amb interior d'acer galvanitzat, volum de 445 litres, 180 w de potència i mides de 147,9 x 55 x 86,5 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 104		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ECU-MO01 u Moble office tipus F3010123 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb peto posterior de 10 cm i amb 2 estanteries intermitges. Mides 150 x 60x 105 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 106		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6 ECU-MC01 u Moble cafeter tipus F3020002 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb tolva picamarro i calaixos. Mides 150 x 60x 105 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 107		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Pàg.: 6

7	EQUU-MO02	u	Moble office tipus F3010125 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb peto posterior de 10 cm i dos estanteries intermitges. Mides 100 x 60 x 105 cm					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 110		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8	EQUU-TA01	u	Taula mural amb cubeta soldada de 50 x 40 x 25 cm a la banda esquerra, d'acer inoxidable, amb peto posterior de 10,5 cm i estanteria. Mides 140 x 70 x 85 cm i aixeta de canya baixa i mando alt					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 202		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9	EQUU-TA02	u	Taula mural d'acer inoxidable amb peto posterior de 10,5 cm i estanteria intermitja. Mides 120 x 70 x 85 cm.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 204		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10	EQUU-CU01	u	Cuina a gas tipus T741 JEMI o similar, amb 4 cremadors de 7,33 kw cadascun i 12 cm de diàmetre. Potència total 29,6 Kw i mides 80 x 75 x 85 cm.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	ref 205		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

11	EQUU-EX01	u	Campana ECO paret de 150 x 100 cm, amb 3 filtres de plaues inox amb lampara LED 1200, amb caixa BJTX 10/10 1CV/0.75 KW III 400° 2 H 1200rpm TAPA BJTX 10/10 453x453 C/PEST 20 mm, amb variador de freqüència 1cv III panell integrat					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 207		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

12	EQUU-EX02	u	Sistema extinció CTA-DITE protecció total					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 207		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

13	EQUU-TA03	u	Taula mural tipus F70160 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb peto posterior de 10,5 cm i frontal de 6,5 cm en punt rodó, amb estanteria i potes de 4 x 4 cm. Mides totals 160 x 70 x 85 cm					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2	ref 208		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

AMIDAMENTS

14	EQCU-TA04	u	Taula mural tipus FM170070 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb peto posetior de 10,5 cm en punt rodó, amb estanteria inferior i potes regulables en alçada. Mides 70 x 70x 85 cm					
----	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
3	ref 210			2,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15	EQCU-FRE02	u	Pica d'acer inoxidable amb peto posterior de 10,5 cm i frontal de 6,5 cm en punt rodó sanitari, totalment soldat amb cubeta embutida de 50 x 40 x 25 cm, amb vàlvula de desaigüe i tub sobreexidor inclòs. Amb forat amb arc de goma per llençar la basura directament al cubell situat sota l'encimera. Amb espai per rentagots i amb escurridor a la dreta. Mides totals: 180 x 70 x 85 cm. Inclou aixeta de colze tipus R0020215 de DISTFORM o similar, cromat d'alta qualitat, dissenyat especialment per instal·lacions grans de cuines.					
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ref 211		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

16	EQCU-TMPM	u	Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en funcionament de la marquinària incoent la mà d'obra dels operaris, dites i desplaçaments					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESSUPOST

OBRA 01 PRESSUPOST 68-2023
CAPÍTOL 01 ENLLUMENAT EXTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-DZ32	m3	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 18)	10,62	3,750	39,83
2	PG2N-EUGK	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 25)	4,03	30,000	120,90
3	P2255-DPIK	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb el 50% de sorra i el 50% de terra de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant de combustible, amb compactació del 95% PM (P - 19)	31,63	3,750	118,61
4	P221B-VS5W	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora de combustible i càrrega mecànica sobre camió (P - 17)	7,47	4,320	32,27
5	P312-IBV9	m3	Formigonament de rases i pous, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 25 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 250 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot (P - 22)	108,45	4,320	468,50
6	PHM2-DBEK	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, a escollir per la direcció facultativa, col·locada sobre dau de formigó. Inclou elements de subjecció a fonamentació i tot el necessari per deixar la partida acabada. (P - 36)	291,64	2,000	583,28
7	PHNI-B5W7	u	Llum LED per a exterior de distribució simètrica amb difusor de vidre i cos alumini fos, equipat amb un mòdul de 63 LED i un dispositiu d'alimentació i control no regulable de 73 W de potència total, flux lluminós 6410 lm, temperatura de color 4000 K, vida útil >=83000, aïllament elèctric de classe I, grau de protecció IP-66 i IK08 amb accessori per fixar vertical i acoblat a l'extrem del suport, de primeres marques a escollir per la direcció facultativa de l'obra. (P - 37)	369,76	2,000	739,52
8	PG2N-EUGJ	m	Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada (P - 24)	3,49	30,000	104,70
9	PG43-DHIM	u	Caixa seccionadora fusible de 20 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment (P - 30)	42,61	2,000	85,22
10	PGD1-E3BK	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 35)	27,01	2,000	54,02
11	PG3B-E7CH	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 29)	13,51	4,000	54,04
12	PG33-E6QO	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 26)	2,20	10,000	22,00
13	PG33-E6V7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2,	5,88	33,000	194,04

PRESSUPOST

Pàg.: 2

14	PG35-DYCP	m	tetrapolar, de secció 4x6 mm ² , amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub (P - 27)	5,74	33,000	189,42
15	PG10-DB25	u	Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació H07Z-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-3-41, unipolar, de secció 1x16 mm ² , amb aïllament de poliolefines, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 28)	130,83	1,000	130,83
16	PG44-BIKL	u	Armari metàl·lic des de 300x300x120 fins a 500x600x120 mm, per a servei exterior, encastrat (P - 23)	56,32	1,000	56,32
17	PG47-ENLA	u	Contactador de 230 V de tensió de control, 16 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 1NA+1NC, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió (P - 31)	40,17	1,000	40,17
18	PG4B-DX1W	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 32)	104,56	1,000	104,56
19	PG75-6NSA	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 33)	82,93	1,000	82,93
20	P2R6-4I4X	m3	Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastrat (P - 34)	5,94	10,000	59,40
21	P2RA-EU3R	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 20)	23,00	10,000	230,00
TOTAL			CAPÍTOL 01.01	3.510,56		

OBRA 01 PRESSUPOST 68-2023
CAPÍTOL 02 MOBILIARI BAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PQUO-TA70	u	Subministre i muntatge de taula de 70x70cm, de 75 cm d'alçada, base de fusta xapat melàmina de 45mm de gruix, amb base rodona d'acer i peu mateix acabat. Acabat a escollir per la D.F. (P - 39)	214,14	10,000	2.141,40
2	PQUO-CADI	u	Subministre i muntatge de cadira metàl·lica apilable, amb braços i respall, de mesures base 55x57cm, d'alçada total 83cm. Estructura pintada amb epoxy. Acabat a escollir per la D.F. (P - 38)	135,54	40,000	5.421,60
3	PQUO-TAMB	u	Subministre i muntatge de tamboret metàl·lic, amb seient amb respall, de mesures base 50x59,5cm, d'alçada total 107cm. Estructura pintada amb epoxy. Acabat a escollir per la D.F. (P - 40)	108,94	6,000	653,64

PRESSUPOST

TOTAL	CAPÍTOL	01.02	8.216,64
-------	---------	-------	----------

OBRA 01 PRESSUPOST 68-2023
CAPÍTOL 03 EQUIPAMENT BAR I MAGATZEM


NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQCU-FRE01	u	Pica amb cubeta de 50x40x25 cm, amb bastidor amb espai per a rentaplats i amb escurador a la part dreta. Mides totals 120x60 cm, amb aixeta de canya baixa i mando curt (P - 12)	532,42	1,000	532,42
2	EQCU-REN01	u	Rentaplats IA-F 40.30 INTECNO o similar, amb comandaments electromecànics i cistell quadrat de 40 x 40 cm, capacitat dela cuba de 12 litres, 3200 w de potència i producció de 30 cistells. Mides 45,5 x 55 x 70 cm (P - 16)	1.369,60	1,000	1.369,60
3	EQCU-REF01	u	Refredador d'ampolles tipus IEB200 d'Infrico o similar, per a temperatures de 3 a 6 °C, potència de 180 w i capacitat de 620l. Mides 194,5 x 55 x 86,5 cm. (P - 14)	1.076,88	1,000	1.076,88
4	EQCU-REF02	u	Refredador d'ampolles tipus IEB150 d'Infrico o similar, amb portes correderes amb tirador integrat i injectades amb poliuretà i esturctura compacta totalment injectada i potes d'acer inoxidable regulables en alçada. Amb interior d'acer galvanitzat, volum de 445 litres, 180 w de potència i mides de 147,9 x 55 x 86,5 cm. (P - 15)	914,40	1,000	914,40
5	EQCU-MO01	u	Moble office tipus F3010123 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb peto posterior de 10 cm i amb 2 estanteries intermitges. Mides 150 x 60x 105 cm (P - 5)	824,59	1,000	824,59
6	EQCU-MC01	u	Moble cafeter tipus F3020002 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb tolva picamarro i calaixos. Mides 150 x 60x 105 cm (P - 4)	1.116,80	1,000	1.116,80
7	EQCU-MO02	u	Moble office tipus F3010125 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb peto posterior de 10 cm i dos estanteries intermitges. Mides 100 x 60 x 105 cm (P - 6)	665,08	1,000	665,08
8	EQCU-TA01	u	Taula mural amb cubeta soldada de 50 x 40 x 25 cm a la banda esquerra, d'acer inoxidable, amb peto posteior de 10,5 cm i estanteria. Mides 140 x 70 x 85 cm i aixeta de canya baixa i mando alt (P - 7)	804,78	1,000	804,78
9	EQCU-TA02	u	Taula mural d'acer inoxidable amb peto posterior de 10,5 cm i estanteria intermitja. Mides 120 x 70 x 85 cm. (P - 8)	462,40	1,000	462,40
10	EQCU-CU01	u	Cuina a gas tipus T741 JEMI o similar, amb 4 cremadors de 7,33 kw cadascun i 12 cm de diàmetre. Potència total 29,6 Kw i mides 80 x 75 x 85 cm. (P - 1)	2.372,00	1,000	2.372,00
11	EQCU-EX01	u	Campana ECO paret de 150 x 100 cm, amb 3 filtres de plaues inox amb lampara LED 1200, amb caixa BJTX 10/10 1CV/0.75 KW III 400° 2 H 1200rpm TAPA BJTX 10/10 453x453 C/PEST 20 mm, amb variador de freqüència 1cv III panell integrat (P - 2)	4.791,34	1,000	4.791,34
12	EQCU-EX02	u	Sistema extinció CTA-DITE protecció total (P - 3)	1.687,50	1,000	1.687,50
13	EQCU-TA03	u	Taula mural tipus F70160 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable AISI 304 18/10 amb peto posterior de 10,5 cm i frontal de 6,5 cm en punt rodó, amb estanteria i potes de 4 x 4 cm. Mides totals 160 x 70 x 85 cm (P - 9)	546,62	1,000	546,62
14	EQCU-TA04	u	Taula mural tipus FM170070 de DISTFORM o similar, d'acer inoxidable, amb peto posetior de 10,5 cm en punt rodó, amb estanteria inferior i potes regulables en alçada. Mides 70 x 70x 85 cm (P - 10)	396,44	2,000	792,88
15	EQCU-FRE02	u	Pica d'acer inoxidable amb peto posterior de 10,5 cm i frontal de 6,5 cm en punt rodó sanitari, totalment soldat amb cubeta	1.204,89	1,000	1.204,89

PRESSUPOST

Pàg.: 4

			embutida de 50 x 40 x 25 cm, amb vàlvula de desaigüe i tub sobreeixidor inclòs. Amb forat amb arc de goma per llençar la basura directament al cubell situat sota l'encimera. Amb espai per rentagots i amb escriptor a la dreta. Mides totals: 180 x 70 x 85 cm. Inclou aixeta de colze tipus R0020215 de DISTFORM o similar, cromat d'alta qualitat, dissenyat especialment per instal·lacions grans de cuines. (P - 13)			
16	EQUU-TMPM	u	Partida corresponent a les despeses de transport, muntatge i posada en funcionament de la maquinària inclouent la mà d'obra dels operaris, dites i desplaçaments (P - 11)	1.300,00	1,000	1.300,00
TOTAL		CAPÍTOL	01.03	20.462,18		

TOMA ELECTRICA MONOFASICA
TOMA ELECTRICA TRIFASICA
ELECTRICA AUXILIAR 230 I+N+T
ELECTRICA AUXILIAR 400 III+N+T
POTENCIOMETROS

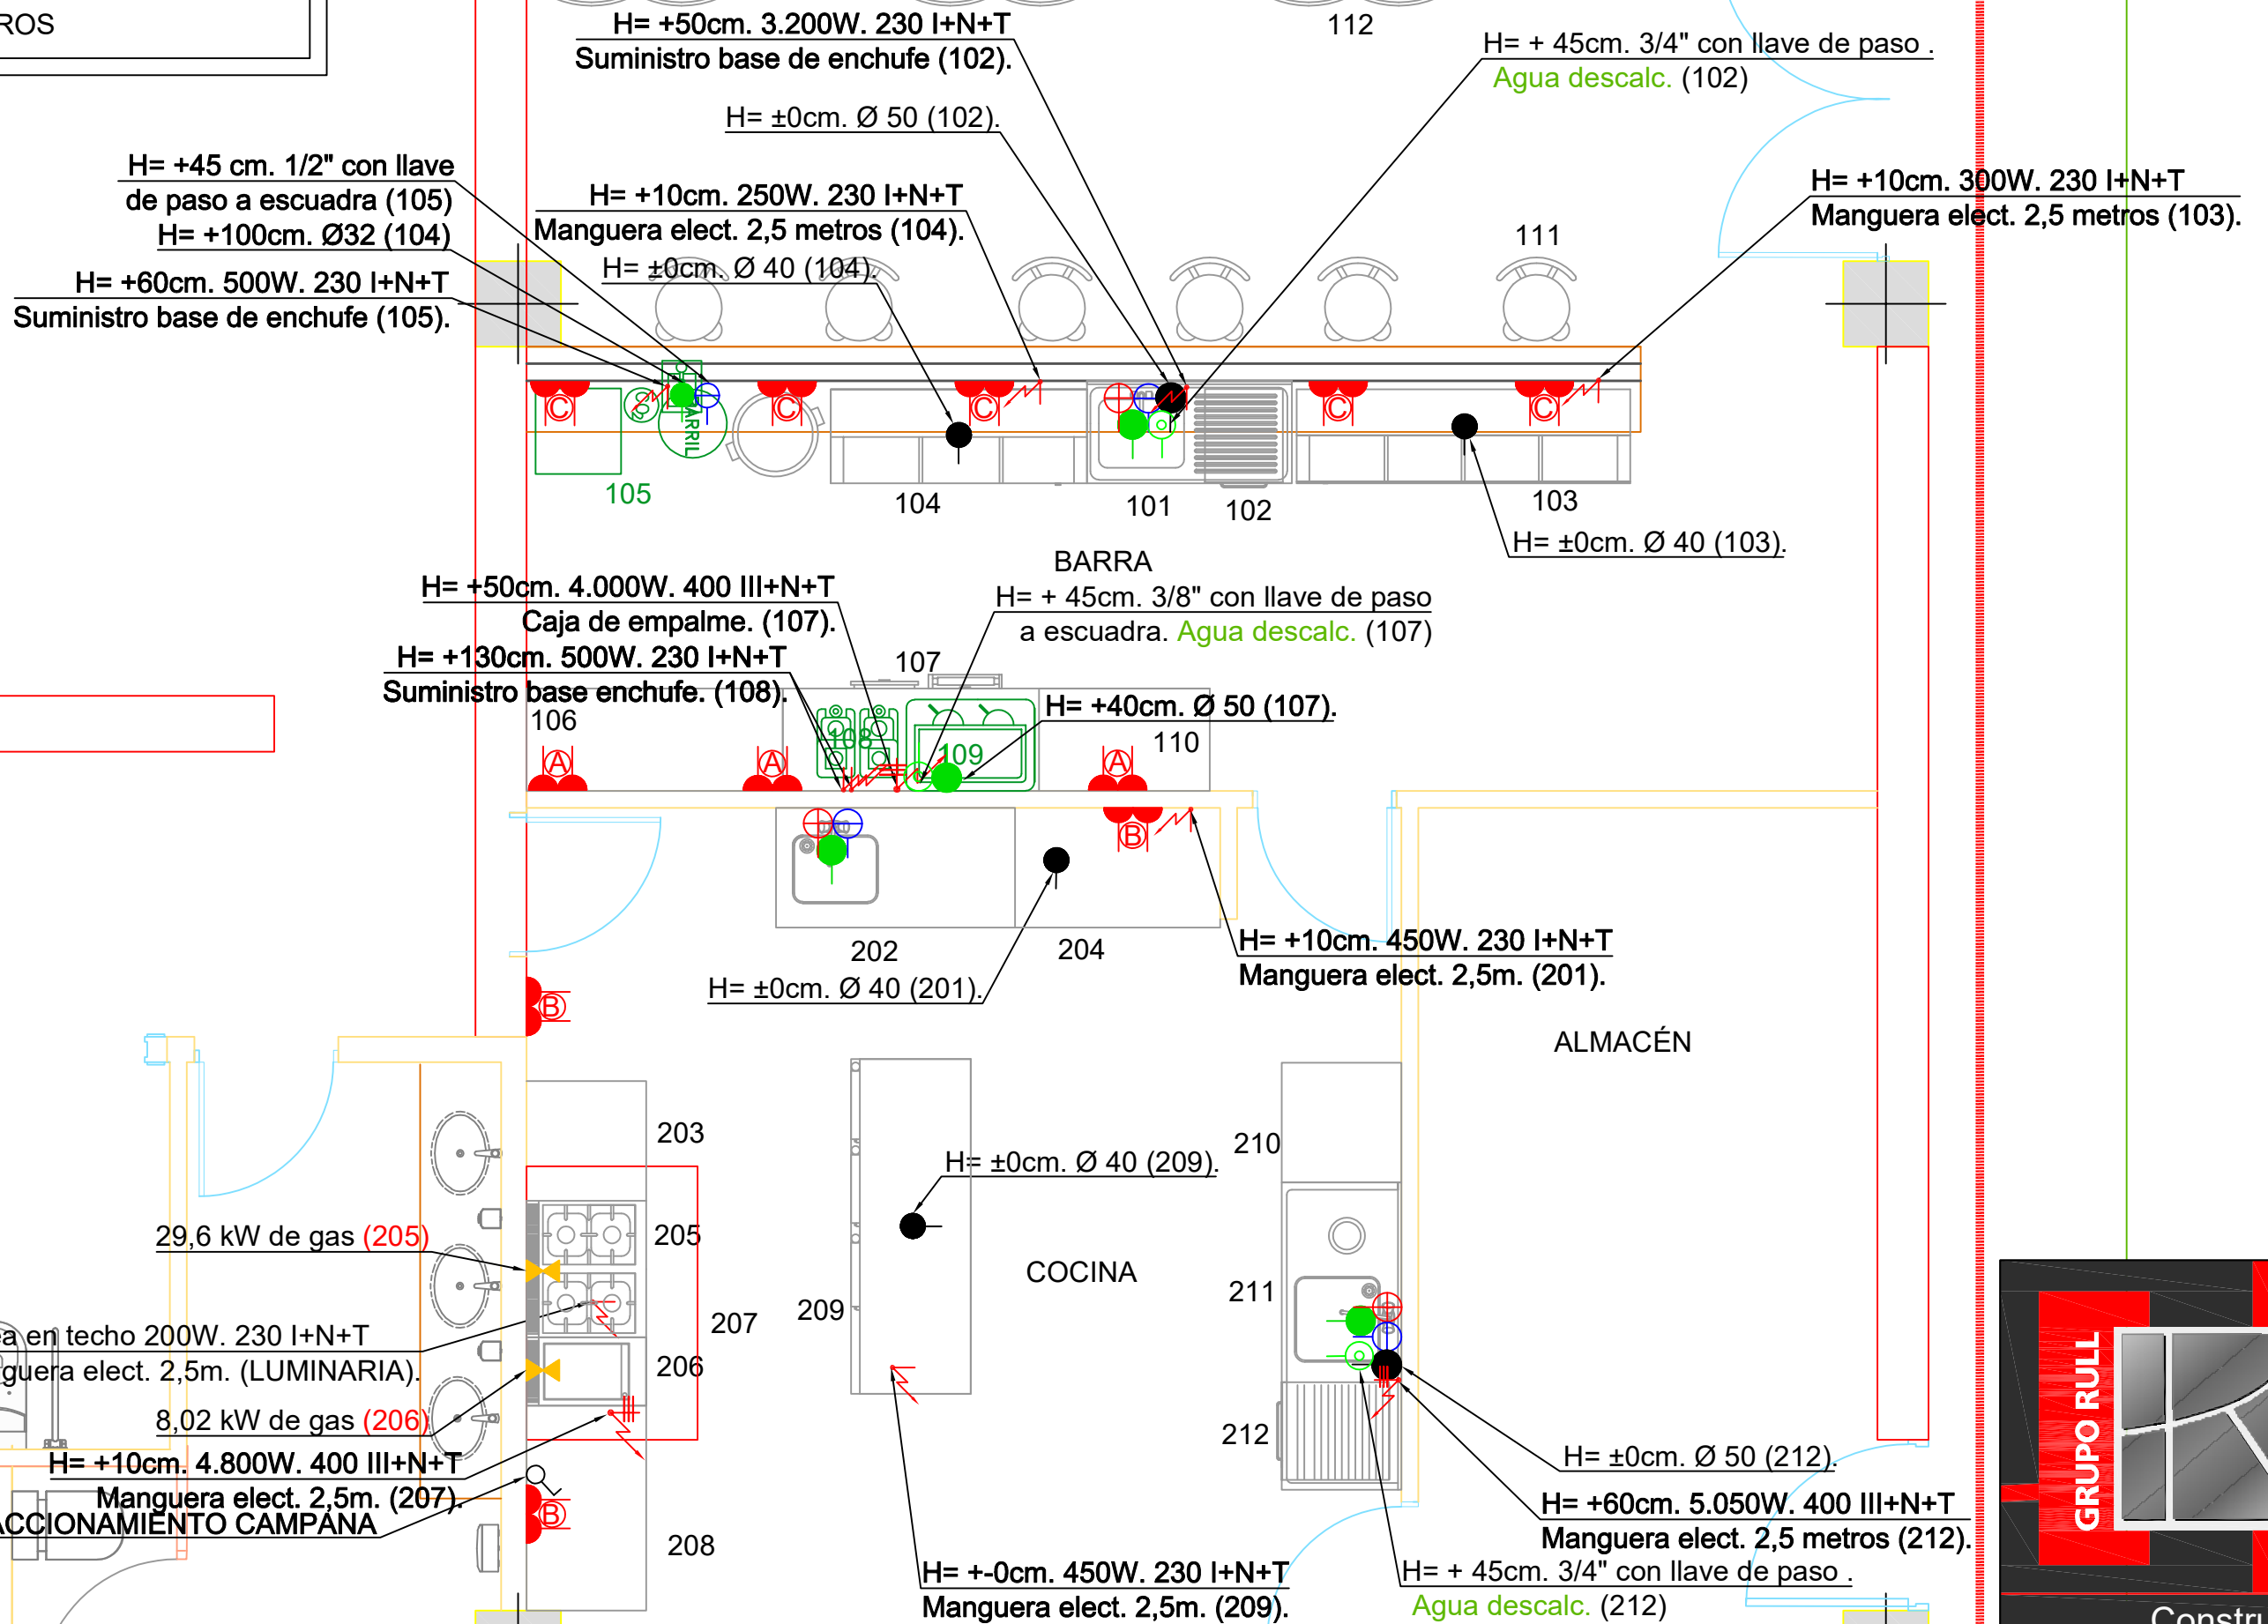

GRUPO RULL

Construtores de

CLIENTE:

C