

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101386206/24/AMUP

Material de ventilació i respiració_Complementari

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial.....	7
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació.....	8
4.3. Manual d'usuari.....	8
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	9
4.4.1. Condicions de subministrament.....	9
4.4.2. Garantia de subministrament	9
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	9
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	10
4.4.2.3. Termini de lliurament	11
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	11
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	11
4.4.3. Sistema EDI.....	11
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	15
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16

- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 16
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 18

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de **material de ventilació i respiració** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'**ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Tots els articles d'aquest expedient hauran de ser lliures de làtex.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 9 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C**

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual**, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un

contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres** (GIC). El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual* - F011-Fitxa tècnica de l'alternativa* - P010-Pressupost* - E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què liciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de

preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN (GTIN)

- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: https://www.ediversa.com/es/logaritme_ediversa

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic


4.5.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

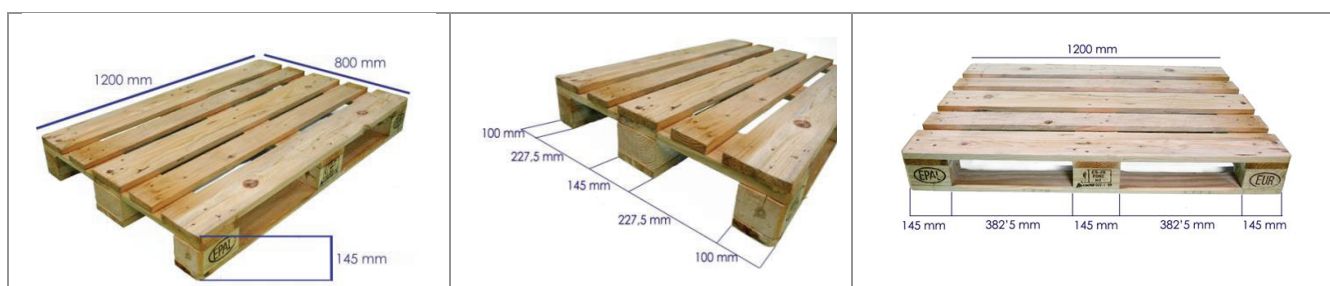

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.

Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

ANNEX D3 - Llista de criteris addicionals

ANNEX E - Presentació de mostres

ANNEX A - Característiques de la licitació

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101386206/24/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Condicció lot
001	Connectors per a tubs endotraqueals	No Obligatori
002	Connectors rectes en "Y" i en "T" per a circuit ventilació	No Obligatori
003	Cànules de nCPAP per a nadó prematur	Obligatori
004	Gorres de nCPAP per a nadó prematur	Obligatori
005	Mascaretes per a ventilació	Obligatori
006	Mascaretes per a ventilació i intubació endoscòpica	Obligatori
007	Sistema tancat per a administració de gasos anestèsics	Obligatori
008	Filtres de retenció bacteries i virus en circuits ventilació	No Obligatori
009	Filtres amb intercanviador calor/humitat (HMEF)	No Obligatori
010	Filtres diversos per a respiradors	No Obligatori
011	Circuits i accessoris per a sistemes de ventilació	No Obligatori
012	Revifador manuals i accessoris	Obligatori
013	Material divers per a respirador	No Obligatori
014	Trampes d'aigua per a respiradors	No Obligatori
015	Suport per a fixació del tub endotraqueal en nadons prematurs	Obligatori

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 30001286
Descripció llarga: Mascareta facial per a ventilació/revifador. Mida: N 5 (adult). No transparent. Anella de fixació. Coixí anatòmic amb vàlvula d'infl at, lliure de làtex, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 30001295
Descripció llarga: Tub per a ventilació mecànica corrugat flexible, amb trams llisos, de polietilè (PE), diàmetre intern de 22 mm. Rotlle de 50 metres (m). Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 30001306
Descripció llarga: Filt HMEF+prolong ext 9-15(+/-1)cm,VM, electrostàt,recte,presa capnògr ,filtr 99,99999%(bact), 99,999%(vir i tbc),Vt150-1000 mL,humit at 30(+/-3)mg, resistència 1,8cm,espai mort 35(+/-1)mL,pes 31(+/-1)g,conn 22F/15M-22M/15F.Plàstic transparent,s/làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 30001527
Descripció llarga: Circuit ventilació mecànica adult,tub corrugat de PP,connex Y a/connect(22M 15H),a/presa T° i P°,connex univ rígid 22H,tub addiciona l corrugat a/connex univ rígid 22H,doble trampa aigua,baló 3L.Mida Ø22 mm ,llarg 140(+/-10)cm.Lliure de làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 30001528
Descripció llarga: Circuit ventilació mecànica adult, tub corrugat plàstic, línia inspiratòria i expiratòria, connexió en "Y" a colze a/pressa capnogra fia, connexió 22M-15H i conn universal rígida 22H, ramal addicional, baló 2L. Mida Ø22mm,llarg 180(+/-10)cm.S/làt,DEHP,lús		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 30001831
Descripció llarga: Coberta exterior de cloroprè, lliure de làtex, reutilitzable. Compatible amb revifador manual tipus MARK III o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 30002088
Descripció llarga: Connector estàndard de plàstic per tubs endotraqueals i nasofaringis, diàmetre interior: 6,0 mm, con de 15mm. Lliure de làtex, no es tèril, net, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30002208
Descripció llarga: Filtre mecànic antibacti/antivíric VM, 99,9999%(bact), 99,997%(vir),memb hidrofòbica,presa capnograf,tub ext a/connect tap aspir, Vt 150-1200mL ,resistència flux 1,2cm H2Oa30 mL/min,espai mort 42(+/-3)mL,pes 24(+/-2)g, conn 22M/15F-22F/15M. S/làtex,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30002522
Descripció llarga: Filtre HMEF electrostàtic VM,filtr 99,9999%(bact)/99,999%(vir),recte,presa capnog,Vt recomanat 150-1000mL,humitat 30(+/-3)mg L/H2O, resist 2,1cm H2O 60mL/min, e/mort 26(+/-1)mL,pes 21(+/-1)g, conn 15M-22M/15F.Plàstic transparent,s/làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30002523
Descripció llarga: Filtre HMEF electrostàtic VM,ped,filtr 99,99999%(bact)/99,99%(vir) ,angulat,presa capnog,Vt recomanat 50-250mL,humitat 33(+/-3)mg L/H 20, resist 1,4cm H2O 20mL/min, e/mort 13(+/-1)mL,pes 14,5(+/-1)g, conn 15M-22M/15F.Plàstic transparent,s/làtex,est,lús		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30002577
Descripció llarga: Filtre electrostàtic antibacterià i antiviric, presa capnografia,VM, filtració 99,999% (bact),99,99% (vir). Vt recomanat 150-1000mL, resistència flux 1,6cm H2O a 60 mL/min, espai mort 26 (+/-2) mL, pes 21 (+/-2) g, conn ISO 22M/15F-22F/15M. S/làtex,lús		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30002584
Descripció llarga: Mascareta facial transparent, amb coixí, sense vàlvula d'inflat, anella de fixació per a arnés. Mida N3 (adulta-petita). Connexió 22 F. Mida gravada en la carcassa de la mascareta. Codificació de color. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30002585
Descripció llarga: Mascareta facial transparent, amb coixí, sense vàlvula d'inflat, anella de fixació per a arnés. Mida N4 (adulta-mitjana). Connexió 2 2F. Mida gravad en la carcassa de la mascareta. Codificació de color. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30002586
Descripció llarga: Mascareta facial transparent, amb coixí, sense vàlvula d'inflat, anella de fixació per a arnés. Mida N5 (adulta-gran). Connexió 22F. Mida gravada e la carcassa de la mascareta. Codificació de color. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 150	MATERIAL: 30002596
Descripció llarga: Pasta motlle amb catalitzador per a elaboració de mascaretes CPAP, pot de 900 (+/-100)g. Compost per: 50% pasta base i 50% catalitza dor model PSV01 o equivalent, reticulació a temperatura ambient, en dos envasos, i dues culleres. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 160	MATERIAL: 30002597
Descripció llarga: Humidif/intercanviador calor/humitat (HME), VM nadó prematur/nadó, Vt recom 15-50mL, pes 4,5(+/-0,5)g, humitat 30(+/-2)mg L/H2O, esp ai mort 2 ,4(+/-0,2)mL,baixa resistència, bacteriostàtic,higroscòpic.Conn ISO 15M-22F.Plàstic transparent,s/làtex,est,lús		

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30002802

Descripció llarga:

Sensor flux adults tipus Infinity o eq. Policarbonat (PC). Lliure de làtex i ftalats. Esterilitzable. Reutilitzable. Compatible amb respiradors Evit Infinity V500, V300, Perseus A500, Primus, Savina, Apollo,Fabius,Julian ,Cato i Cicero o eq.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30003973

Descripció llarga:

Trampa d'aigua autosegellable adaptable a tubuladura de circuit respiratori adult/pediatria, amb 2 ports. Connector 22M. De plàstic, lliure de làtex, no estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30004746

Descripció llarga:

Cintes de cotó, 1 cinta de 51 (+/-3)cm i 1 cinta de 20 (+/-2)cm amb veta adherent a l'extrem cosida i amb adhesiu amovible per a fixació del tub endotraqueal. Amplada de les dues cintes 2 (+/-0,2)cm. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30005120

Descripció llarga:

Filtre HMEF electrostàtic VM,ped,filtr 99,9999%(bact/vir),angulat,presa capnog,Vt recomanat 50-250mL,humitat 33(+/-3)mg L/H2O, resis t 1,4cm H2O 20mL/min, e/mort 13(+/-1)mL,pes 14,5(+/-1)g, conn 15M-22M/15F.Plàstic transparent,s/làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30005124

Descripció llarga:

Connector entre tub endotraqueal i sistema de ventilació, colzat, giratori, amb tap addicional per accés de catèters de succió i alt res instruments. Connexió a pacient 22M/15F, distal a sistema de ventilació 15M. De plàstic, lliure làtex, estèril, un ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30005136

Descripció llarga:

Mascareta facial transparent, amb coixí, sense vàlvula d'inflat, anella de fixació per a arnés. Mida N2 (pediàtrica). Connexió 22F. Mida gravada en la carcassa de la mascareta. Codificació de color. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30005138

Descripció llarga:

Mascareta facial transparent, amb coixí, sense vàlvula d'inflat, anella de fixació per a arnés. Mida N1 (infantil). Connexió 15M. Mida gravada en la carcassa de la mascareta. Codificació de color. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30005153

Descripció llarga:

Reservori/bossa d'oxigen DE 1500 (+/-50) mL. Lliure de làtex, reutilitzable. Compatible amb revifador manual tipus MARK III o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30005188

Descripció llarga:

Tubuladura pediàtrica, d'elastòmer termoplàstic per a circuits de ventilació mecànica, diàmetre tub 15 mm, longitud 1,5 (+/-0,1) met res (m), connector 22/15 mm F. Lliure de làtex, reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30006716

Descripció llarga:

Mascareta facial per a intubació endoscòpica de PVC transparent, número 0, amb vàlvula inflat, membrana de silicona de 2,0mm diàmetr e i tub corruga incorporat. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30006717

Descripció llarga:

Mascareta facial per a intubació endoscòpica de clorur de polivinil (PVC) transparent, número 3, amb vàlvula inflat, membrana de sil icona de 3,0 mm(+/-0,5) de diàmetre i tub corrugat incorporat. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30006718

Descripció llarga:

Mascareta facial per a intubació endoscòpica de clorur de polivinil (PVC) transparent, número 5, amb vàlvula inflat, membrana de sil icona de 3,0 mm(+/-0,5) de diàmetre i tub corrugat incorporat. Lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30006920

Descripció llarga:

Mascareta facial transparent, amb coixí, sense vàlvula d'inflat, anella de fixació per a arnés. Mida N0 (nadó prematur). Connexió 15 M. Mida gravada en la carcassa de la mascareta. Codificació de color. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30007506

Descripció llarga:

Membrana per vàlvula d'entrada d'oxigen. Lliure de làtex, reutilitzable. Compatible amb revifador manuals tipus Mark III o equivalen t.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30008013

Descripció llarga:

HME traqueo,adult/ped resp espontània,2 blocs absorbents paper microporós separats p/espai obert.Espai mort 10(+/-2)mL,humitat 29(+/-2)mg L/H2O ,conn 15F, 4(+/-0,5)g,baixa resist,bacteriostàtic,higroscòpic.Plàstic transparent,s/làtex/PVC/DEHP/,est,lús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30008436

Descripció llarga:

Trampa d'aigua tipus WaterLock 2 o equivalent per a equips d'anestèsia. Membrana de PTFE, lliure de làtex i PVC, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30009636
Descripció llarga: Connector estàndard de plàstic per tubs endotraqueals i nasofaringis, diàmetre interior: 8,0 mm, con de 15mm. Lliure de làtex, no es tèril, net, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30009915
Descripció llarga: Filtre bacterià per a respirador SLE5000 o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30010113
Descripció llarga: Connector giratori (swivel), angulat, connexió 15mm de tub endotraqueal a circuit ventilació, amb port entrada broncoscopi amb canal de treball de 5,0mm, doble tap de tancament. De PVC rígida una sola peça. Lliure de làtex, estèril, reutilitzable		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30011229
Descripció llarga: Sistema de ventilació mecànica no invasiva (VMNI) CPAP amb vàlvula de pressió de 1 a 10cm H2O, bossa respiració i connector giratori de doble angle recte. Compatible amb tubs endobronquials. Lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 30011787
Descripció llarga: Gorra nadó prematur per a la subjecció del generador i circuit VNI CPAP, cotó 100%, elàstica i adaptable a diferents perímetres cranial. M3, mida aprox: L19cm, ample 13,5cm. La part superior es pot obrir per accedir a altres procediments clínics. Lliure làtex		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 30012943
Descripció llarga: Reservori/bossa d'oxigen de 2,6 (+/-0,1) litres (L), de polisulfona (PSU). Lliure de làtex, reutilitzable.		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 30016006
Descripció llarga: Circuit VMNI (BIPAP) adult, calefactat, port temp, línia pressió + filtre 200 (+/-10)cm, branca insp/exp conn flexibles 22F i 22M-15F x 150 (+/-10)cm ànim llisa + anell reforç exterior, DI constant, tub addic 80 (+/-10)cm 22mm, s/làtex, 1ús Comp Aerodyne 2000 o eq		
SOL.COMANDA: 1101386206	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 30018353
Descripció llarga: Filtre electrostàtic bacteriològic i víric (eficàcia 99.99%), amb connexió a equip, 15 mm diàmetre intern, diàmetre intern a pacient 16,5 mm. Lliur de làtex, d'un sol ús. Compatible amb equips de funció pulmonar, òxid nítric Medisoft o equivalent.		

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30020610

Descripció llarga:

Filtre electrostàtic antibact/antivíric, pediatria,VM, presa capnografia. Eficàcia filtració 99,9999% (bact) i 99,999% (virus). Vt recomanat 150-1200 mL, espai mort 36 (+/-2) mL, pes 19 (+/-2) g, conn 22M/15F-22F/15M. Lliure làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30027112

Descripció llarga:

Filtre mecànic+tub antibact/antivir VM, membrana hidrofòbica, presa capnografia, filtració 99,9999% (bacteris), 99,999% (virus). Vt recomanat 300-1500 mL, espai mort 92(+/-5)mL, pes 47(+/-5)g, conn 22M/15F-22F/15M. Lliure de làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30027390

Descripció llarga:

Circuit de VM per a pediatria, Ø15mm, long 190 (+/-10)cm. Incorpora vàlvula respiratòria, línia de pressió, sensor de flux i connexió angulada giratòria 360°. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respirador Oxylog 3000 i Oxylog 3000 Plus o equiva

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30028604

Descripció llarga:

Circuit pacient alta freqüència oscil·latòria (OAF), adult i pediàtric, long 120 (+/-10)cm,compost: 1 filtre inspiratori S12151, 1 f iltre expiratori S12152 i 3 vàlvules tipus fong S766896 o eq.Compatible HFOV 3100 B i MR850 o eq.PVC, S/làtex,estèril,lús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30028686

Descripció llarga:

Filtre bacterià per a sistema de determinació d'òxid nítric (ON) exhalat en pacient adult. Connexió a equip, DI 13mm, DE 25mm, conne xió pacient DI 16mm, DE 21mm. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb CLD88 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30028761

Descripció llarga:

Catèter infantil per a la determinació d'òxid nítric (NO) nasal, d'escuma, d'un sol ús. Compatible amb aparell Eco Mèdics Model CLD 88SP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30029470

Descripció llarga:

Gorra nadó prematur per subjecció del generador i circuit VNI CPAP,cotó 100%,elàstica i adaptable a diferents perímetres cranials.M1 ,mida aprox:L17cm,ample 11,5cm.La part superior es pot obrir per accedir a altres procediments clínics.Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30029471

Descripció llarga:

Gorra nadó prematur per subjecció del generador i circuit VNI CPAP,cotó 100%,elàstica i adaptable a diferents perímetres cranials.M2 ,mida aprox:L18cm,ample 12,5cm.La part superior es pot obrir per accedir a altres procediments clínics.Lliure de làtex

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30029583

Descripció llarga:

Connexió a pacient amb tub corrugat recte, ànima llisa, de clorur de polivinil (PVC) amb memòria. Connexions ISO 22M/15F-15M, longitud ud 15 (+/-2)cm. Lliure de làtex, lliure de ftalats, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30030207

Descripció llarga:

Circuit nadó prematur 1 branca per a respiració manual amb línia monitorització de pressió, vàlvula PEEP integrada. Longitud 102 (+/-2)cm, Ø10mm. Lliure làtex i PVC, lús. Compatible ressuscitador integrat a bressol tèrmic model Resuscitaire Auto o eq

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30031777

Descripció llarga:

Filtre d'aire per a humidificador Airvo2 i my Airvo2 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30034682

Descripció llarga:

Connector universal intubació fibroscopi durant la ventilació simultània amb mascareta. Connectors mascaretes, TET i mascaretes larí ngies, conn lateral per circuit anestèsia i tap doble tancament silicona. DE15mm i 22mm,DI15mm,plàstic,s/làtex,est,lús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30035954

Descripció llarga:

Vàlvula expiratòria sense membrana per a pacient pediàtric/adult, cos de plàstic, amb connector 22mmØ mascle i 15mmØ femella. Reutil itzable. Compatible amb membrana fabian i respiradors fabian nCPAP i HFO o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30035993

Descripció llarga:

Tub corrugat de 23 (+/-3) cm de llarg per a connexió a port HFO i circuit inspiratori. Tub amb connector de ISO 22mmØ intern mascle i ISO 15mmØ intern femella. Autoclavable, lliure de làtex. Compatible amb respirador fabian HFO o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30041981

Descripció llarga:

Tap-Adaptador compliment transferència d'isoflurano/sevofluranodel a la xeringa AnaConDa. Adaptador roscat i vàlvula obertura que s'e nrosca a xeringa i es tanca al desenroscar.lús. Compatible totes ampolles d'isoflurano/sevoflurano i xeringa AnaConDa o eq

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30041985

Descripció llarga:

Línia de mostres de CO2, connexió "Luer" M/M, de 2 (+/-0,1)metres de llargària. De plàstic, lliure de Làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30042005

Descripció llarga:

Dispositiu adm anestèsics volàtils/HMEF, per VM/TET. Vt mín 200mL, humitat 30 (+/-2)mg/l H2O, resist flux 3,5cm H2O a 60mL/min, espai mort 50 (+/-5)mL, pes 38 (+/3)g, conn 15M/22M-15F. Tub adm anestèsics 2,2m. S/làtex, lús. Compatible sist. AnaConDa oeq.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30042006

Descripció llarga:

Filtre de carbó activat i filtres de 2 litres de volum per a eliminació de gas anestèsic adaptable a respirador. Connector 22M. Comp atible amb sistema AnaConDa o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30042009

Descripció llarga:

Tub i connector per a filtre al respirador i monitor de gas. Tub corrugat de 22M/0,8m, tub d'O2 d'1,8m, connector 22M, connector gir atori 22M/22M. Compatible amb sistema AnaConDa o equivalent. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30042019

Descripció llarga:

Sensor de flux proximal per a circuit respiratori nadó prematur, per a monitoritzar d'aire administrat. Connexió 15mm-22mm DE/15mm D I. De plàstic, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respiradors PB980 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30042023

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 50ml per carregar l'agent anestèsic isoflurano/sevoflurano, lús. Compatible amb tap-adaptador i bomba xeringa per sistema AnaConDa o equivalent

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30048600

Descripció llarga:

Trampa d'aigua per a monitorització d'anestèsia, per a pediatria/adult. Compatible amb mòdul sidestream DPM 4, DPM 5, DPM 6, DPM 7, Passport V, Passport 12, Passport 12m, Passport 17m, T1 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30050855

Descripció llarga:

Connector/adaptador recte per a circuit de ventilació, connexió ISO de 22M/15F-22M/15F. De plàstic, lliure de làtex, lliure de PVC, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30051367

Descripció llarga:

Filtre HMEF recent nascuts i nadó prematur, membrana bacteriostàtica, presa capnografia, volum tidal recomanat (Vt) 10-50 mL, espai mort 2,7 (+/-0,3)mL, pes 4,3 (+/-0,3)g, connexions 3.0/15mm. Plàstic, carcassa transparent, lliure de làtex, estèril, un ús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30052340

Descripció llarga:

Línia de control de pressió del pneumotaponament amb filtre, de plàstic, de 2 (+/-0,1) metres (m) per a monitor tipus IntelliCuff o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30052464

Descripció llarga:

Tub per a port de monitor de gasos i connexió tub de mostreig de gasos, de 17,5 cm (+/-1), connexió Luer Lock M-F, compatible amb An aConda o equivalent

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 30052465

Descripció llarga:

Suport d'acer inoxidable per a filtre d'evacuació de gasos compatible amb sistema AnaConda o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 30052477

Descripció llarga:

Circuit VM adult, PVC transparent amb estructura de reforç exterior,ànima llisa,180(+/-10)cm,branca inspiratòria, trampa H2O,connexi ó respirador 22M i pacient 22M-15F,línia pressió,vàlvula espiratòria.S/làtex,est,lús. Compatible PURITAN BENNET 500 o eq

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 30052518

Descripció llarga:

Circuit pacient adult amb sensor de pressió vàlvula i filtre antibacterià, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respirador V itae 40 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 30053061

Descripció llarga:

Eq ventilació CPAP nadó prematur circuit respiratori 1 ramal ànima llisa escalfat long 1,60(+/-0,5)m,tub connexió humidificador long 0,5 (+/-0,1)m, port temperatura.S/làtex/ftalats,lús.Compatible humidificadors HY9500neo, MR730, MR850 o eq

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 30053074

Descripció llarga:

Línia de pressió per a sensor en Y, 1,8 (+/-0,1)metres (m) de llargària. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respirador SER VO o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 30053262

Descripció llarga:

Tub per a monitor de mostreig de gasos, de 2,45 (+/-0,1)metres (m), connexió Luer Lock M-M, compatible amb AnaConda o equivalent

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30053445

Descripció llarga:

Cànula/ullera nadó prematur/pediatría per a ventilació mecànica no invasiva (VMNI) CPAP. Nadó prematur <700g. Connector ISO 15mm+connector O2. De plàstic, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats/BPA, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30053446

Descripció llarga:

Cànula/ullera nadó prematur/pediatría per a ventilació mecànica no invasiva (VMNI) CPAP. Nadó prematur <1000g. Connector ISO 15mm+connector O2. De plàstic, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats/BPA, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30053447

Descripció llarga:

Cànula/ullera nadó prematur/pediatría per a ventilació mecànica no invasiva (VMNI) CPAP. Nadó prematur de 1000g a 2500g. Connector ISO 15mm+connector O2. De plàstic, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats/BPA, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30053448

Descripció llarga:

Cànula/ullera nadó prematur/pediatría per a ventilació mecànica no invasiva (VMNI) CPAP. Nadó de + 2500g. Connector ISO 15mm+connector O2. De plàstic, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats/BPA, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30053449

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons prematurs. Extrems adhesiu d'hidrocol·loide. Nadó prematur fins a 800g de pes. Codificació de color. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30053450

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons prematurs. Extrems adhesiu d'hidrocol·loide. Nadó prematur de 800g a 1000g de pes. Codificació de color. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30053451

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons prematurs. Extrems adhesiu d'hidrocol·loide. Nadó prematur de 1000g a 1500g de pes. Codificació de color. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30053452

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons prematurs. Extrems adhesiu d'hidrocol·loide. Nadó prematur de 1500g a 2200g de pes, talla petita (P). Codificació de color. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30053453

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons prematurs. Extrems adhesiu d'hidrocol·loide. Nadó pr ematur + 2200g de pes, talla gran (L). Codificació de color. Lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30053454

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons. Extrems adhesiu d'hidrocol·loide. Talla extra-gran (XL). Codificació de color. Lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30053458

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons. Extrems adhesiu acrílic. Codificació de color. Lliu re de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30053459

Descripció llarga:

Suport en forma d'arc, de plàstic, per a fixació del tub endotraqueal en nadons. Extrems adhesiu acrílic. Codificació de color. Lliu re de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30053553

Descripció llarga:

Filtre mecànic antibacterià i antivíric VM amb sistema d'humidificació.Eficàcia de filtració 99,9997% (bacteris) i 99,99% (virus). R esistènciaflux 1,08 (+/-0,2cm H2O a 45 mL/min, espai mort 38 (+/-5) mL,ISO 22M/15F-22F/15M. Lliure de làtex, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30054095

Descripció llarga:

Filtre electrostàtic antibacterià/antivíric ventilació mecànica. Port monitor.Eficàcia filtrat bact(99,999%),vir(99,99%). Vt 150-150 0mL, resistència flux 0,8cm H2O a 30mL/min,espai mort 60 (+/-5) mL,pes 32 (+/-5)g. ISO 22M/15F-22F/15M.Lliure làtex,lús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 30060258

Descripció llarga:

Trampa d'aigua per a monitorització d'anestèsia, per a ús en pediàtric/adult. Compatible amb mòdul ARTEMA sidestream CO2 o equivalen t.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 30060413

Descripció llarga:

Sensor de flux per a respirador. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb respirador HT70 Plus Provee o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 30060751

Descripció llarga:

Sonda/catèter nasogàstrica amb baló esofàgic PUR per mesuratge pressions esofàgiques,Ø14F,marques profunditat,marq rx,2claus de 3v,e xt distal tancat a/orificis lat,connector EnFit (ISO 80369-3),guia acer inox,xer 10ml,lliure làtex i PVC,estèril,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 30061026

Descripció llarga:

Humidificador/intercanviador de calor humitat o nas artificial (HME) p/pacient traqueostomitzat adult/ped a/respiració espontània,hu mitat: 28.5(+/-2)mg/L,conn ISO 15,esp mort 16(+/-2).Port central bronco/asp,conn O2.Plàstic,transparent,s/làtex,est,lús.

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 30061198

Descripció llarga:

Circuit VM adult de transport compost per: vàlvula PEEP ajustable i port de pressió i flux, tub corrugat transparent de 2,4(+/-0,1)m llarg. Connector femella sortida respirador 22mm.S/làt/DEHP,lús.Compatible ventilador Ventway Sparrow o eq

SOL.COMANDA: 1101386206 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 30061217

Descripció llarga:

Cinta d'escuma adult per a fixació del tub endotraqueal, sense orifici, una peça amb veta adherent. Ajustable. Adult. Lliure de làte x, d'un sol ús.

ANNEX C - Fitxa de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

-No hi ha criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor-

ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2., en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/CC00/1100656471/18/AMUP																	
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																			
NIF:																			
Data																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B																	
Número oferta Variant:																			
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 300 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030791	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982	Canula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre.Compatible 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825	Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi	

	detall del material	
--	---------------------	--

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS. Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre

	Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicatariis
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex D2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE**Dades de la licitació**

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions*Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC*

Marcat CE/Tipus de classe

(SI/NO)

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

Altres acreditacions i/o auto certificació

Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material

Logo de l'empresa

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció**Dades de la licitació****Núm. expedient****Descripció expedient****Codi SAP****Codi Agrupador****Descripció codi SAP o codi Agrupador****LOT****Tipus oferta****Dades del licitador****Identificació de l'empresa**

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic**Especificacions tècniques de la referència ofertada**

Marca comercial/Model

Envasat del material ofertat *

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
----------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--	--

[illegible]

ANNEX D3

Fitxa Criteris Addicionals

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--	--

--

DESGLOSSAMENT - 1

LOTS: 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13 i 14

[illegible]

Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per a l'aplicació dels criteris objectius

Identificació de l'empresa

--

--

DESGLOSSAMENT - 2

LOTS: 3, 4, 5, 6, 7, 12 i 15

[illegible]

ANNEX E - Presentació de mostres

No es necessari presentar mostres

ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS amb mostra obligatòria

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	Referència presentada