

PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT PER AL 2025 DE MATERIAL D'ARXIVAMENT DE CONSERVACIÓ I PRESERVACIÓ PER A LA DOCUMENTACIÓ TEXTUAL, GRÀFICA I FOTOGRÀFICA DIPOSITADA A L'ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

1- OBJECTE DEL CONTRACTE

L'Arxiu Nacional de Catalunya necessita adquirir per al 2025 material d'arxivament de conservació i preservació per a la documentació textual, gràfica i fotogràfica; material que ha de garantir la bona instal·lació de la documentació en els dipòsits de l'arxiu i alhora facilitar el trasllat de la mateixa des dels dipòsits a la sala de consulta.

La contractació s'ha dividit en dos lots. Un primer corresponent al material d'arxivament per a la documentació textual o material d'arxivament genèric, i un segon corresponent al material d'arxivament per a la documentació gràfica i fotogràfica o material d'arxivament específic (AFI: Àrea de Fons d'Imatges).

2- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DEL MATERIAL DEMANAT

LOT 1 - MATERIAL D'ARXIVAMENT PER DOCUMENTACIÓ TEXTUAL

LOT - 1 MATERIAL D'ARXIU PER DOCUMENTACIÓ TEXTUAL			
007	2.000 x arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 350 L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tintes blaves normalitzades segons l'ANC. Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard. 1.000 micres. Gris (exterior) / blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	

	amb els lloms on hi ha l'anagrama.		
	Lliurats sense muntar		
507	500 x arxivadors automuntables DIN A4 Dimensions interiors: 350 L x 100W x 255H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tintes blaves normalitzades segons l'ANC. Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard. 1.000 micres. Gris (exterior) / blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) NOTA: Amb la mateixa tinta blava normalitzada segons la institució. S'afegirà un text similar a: "<i>Secció COAC</i>" Aquest aspecte s'acabarà de definir amb l'adjudicatari, abans de la fabricació del material.	NOVA ENTRADA – NO HI HA FOTO


011	300 x arxivadors automuntables DIN A3 Dimensions interiors: 475 L x 101W x 328 H mm. Amb tractament fungicida. 2 anagrames de la institució amb tintes blaves normalitzades segons l'ANC. Dos forats de 25 mm. de diàmetre, que coincideixen amb els lloms on hi ha l'anagrama. Lliurats sense muntar	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard. 1.300 micres. Gris (exterior) / blanc (interior) pH 7,5-9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
085	2.000 x caixes automuntables amb tapa i base separades, amb doble paret a dos costats i tapa amb solapes curtes. Dimensions exteriors: 355 L x 385 W x 275 H mm. Amb nansa a dos costats Amb tractament fungicida 1 anagrama de la institució amb tintes blaves	Cartró corrugat Premier, amb canal tipus EFlute de 1.8mm. Composició de l'estructura del cartró corrugat: paper de conservació de 230 gr. capa superior color gris paper de conservació de 120 gr. capa acanalada color blanc paper de conservació de 230 gr. capa inferior color blanc pH 7.5 - 9.5 Qualitat permanent ISO 1645-A Lliure de lignines (ASTMD 1030) Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	


	normalitzades segons l'ANC, a un dels costats amb nansa. Lliurat sense muntar		
087	225 x caixes muntades tipus Hinged Lid. Sense tapa separada. Dimensions interiors: 150L x 355W x 120H mm. Amb tractament fungicida. 1 anagrama de la institució amb tintes blaves normalitzades segons l'ANC. Lliurat muntat	Cartró Premier Duo Archival Boxfolding boxboard. 1.000 micres. Gris (exterior) / blanc (interior) pH 7,5 – 9,5 Qualitat permanent ISO 16245-A Sense lignines. Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	NOVA ENTRADA – NO HI HA FOTO
088	500 x carpetes flexibles per documents Dimensions interiors: 280L x 170 W x 40 a 60 mm H amb fendits cada 5 mm a la solapa llarga. Amb tractament fungicida. Amb cinta de cotó passada i punts de velcro per subjectar encolats.	Paper Heritage Archival Photokraft 350 gr. /m2 Color gris Amb reserva alcalina (mitjana 3%) ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	NOVA ENTRADA – NO HI HA FOTO

	1 anagrama de la institució amb tintes blaves normalitzades segons l'ANC. Lliurat amb cinta passada i velcro enganxat		
--	--	--	--

LOT 2 – MATERIAL D'ARXIVAMENT PER A DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA

LOT – 2 MATERIAL PER A DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA			
CAPSES			
030	100 x capsles planes muntades sense tapa separada. Dimensions: 220 x 260 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	
031	20 x capsles planes muntades amb tapa separada. Dimensions: 210 x 210 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	

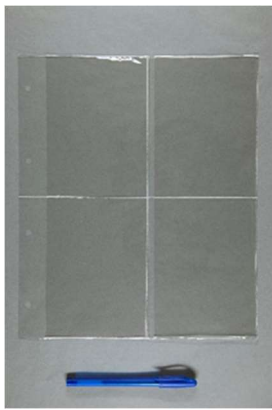

	l'Arxiu Nacional de Catalunya.		
	Lliurat muntat		
033	20 x capsles planes muntades sense tapa separada. Amb anelles interiors. Dimensions: 310 x 350 x 45 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	
037	100 x capsles muntades sense tapa separada. Dimensions: 150 x 130 x 12 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Amb cordill negre trenat per facilitar l'extracció de la caixa, a la mateixa cara on va la impressió Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	

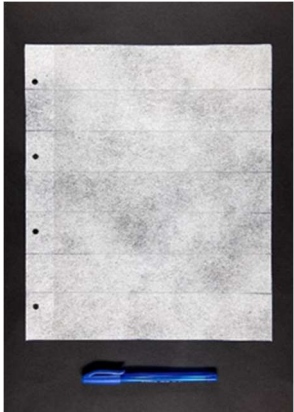
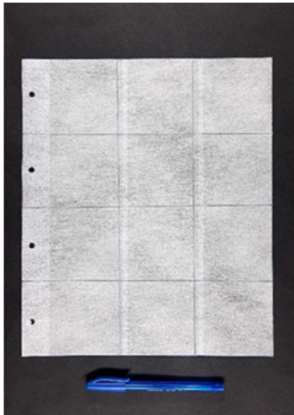
040	20 x estoigs per contenir dues carpetes(fotografia aèria) Dimensions: 340 x 100x 380 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	
040	40 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig (fotografia aèria) Dimensions: 380 x 38 x 50 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
041	150 x caps muntades sense tapa separada. Dimensions: 150x 120 x 80 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	

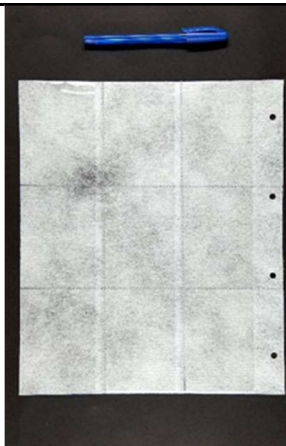
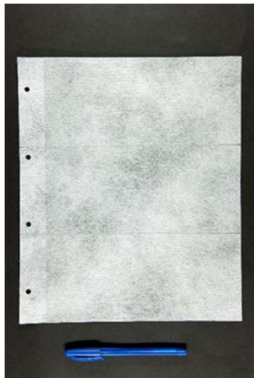

	model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Amb cordill negre trenat per facilitar l'extracció de la caixa, a la mateixa cara on va la impressió Lliurat muntat		
043	20 x capsles planes muntades amb tapa separada. Dimensions: 410 x 410 x 65 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	
045	80 x estoigs per contenir dues carpetes. Dimensions: 340 x 100x 290 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	





045	160 x carpetes amb 4 anelles per a l'estoig Dimensions: 290 x 45 x 340 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007)	
046	20 x capsles planes muntades amb tapa separada. Dimensions: 430 x 340 x 60 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Lliurat muntat	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	
050	50 x capsles muntades sense tapa separada. Dimensions: 140x 200 x 120 mm. Amb tractament fungicida. Anagrama de la institució en tinta negra, segons el model normalitzat a	Cartró Museumskarton chamois 1.000 micres. Groc (exterior) / blanc (interior) pH 8.5 Reserva alcalina (3% carbonat calci natural) Sense lignines ISO 9706:2010 Amb el P.A.T. (ISO 18916:2007) Reforç metàl·lic inoxidable	

	l'Arxiu Nacional de Catalunya. Amb cordill negre trenat per facilitar l'extracció de la caixa, a la mateixa cara on va la impressió Lliurat muntat		
FUNDES POLIESTER O SIMILAR			
054	500 x fundes per a negatius de 6x6 o 6x9. 264 x 315 mm. 4 tires de 80 mm. 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007)	
064	1.500 x fundes per a fotografia format 9x13, de 104 x 144mm.	Polièster 50-80 micres Químicament inert. Lliure de plastificants residuals	

	Es lliurarà amb paper protector per evitar desperfectes i empaquetat.	Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007)	
065	3.000 x fundes per a postals 264 x 315 mm. 4 butxaques de 115 x 155 mm. 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007)	
FUNDES POLIESTRE + REEMAY			
002	6.000 x fundes per a fotografia aèria. 335 x 315 mm. 4 butxaques de 155 x 155 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	

003	7.100 x fundes per a negatius de 35 mm.. 264 x 315 mm. 7 tires de 45 mm 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
004	800 x fundes per a diapositives de 6 x 6. 264 x 315 mm. 12 butxaques de 7,8 x 7,8 mm. 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
053	100 x fundes per a negatius de 6x7 264 x 315 mm. 9 butxaques de 705 x 105 mm. 4 forats perforats a 80mm.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	

	Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.		
055	500 x fundes per a negatius de 90 mm. 264 x 315 mm. 3 tires de 102 mm. 4 forats perforats a 80mm. Es lliurarà amb paper protector pel costat del polièster per evitar desperfectes i empaquetat.	Polièster 50-80 micres + Reemay 71 gr/m2. Químicament inert. Lliure de plastificants residuals Alta resistència a l'esgrogueïment i trencament P.A.T. (ISO 18916:2007) Reemay: 100% polièster no teixit	
SOBRES DE PAPER			
291	1.500 x sobres de 4 solapes pe plaques de 10 x 15 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	

292	500 x sobres de 4 solapes pe plaques de 6 x 13 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
294	2.000 x sobres de 4 solapes pe plaques de 6 x 9 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
297	1.000 x sobres de 4 solapes pe plaques de 13 x 18 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
298	2.500 x sobres de 4 solapes pe plaques de 4,5 x 11 cm.	Contingut mínim de fibra de cotó del 90% 90 gr. /m2 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) pH: 6,7 Sense reaprest ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	
063	200 x Sobres per a disc de vinil de 33 rpm Amb una única obertura, per la qual cosa un dels cantons restarà tancat pel plec del paper i els altres	Paper permanent 100% alfa cel·lulosa 90 gr. /m2 pH:7 Sense reserva alcalina (Sense tamponar) Sense blanquejants òptics ISO 9706:2010 P.A.T. (ISO 18916:2007)	

	dos s'encolaran per l'exterior. Amb ungler. 305 x 310 mm.	L'adhesiu que s'usarà serà a base de midó, lliure d'emissions, VOCs-free, lliure de dissolents i agents suavitzants, de Ph aprox. 7.0	
--	---	---	--

3. GESTIÓ DEL LLIURAMENT DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT

3.1. CONDICIONS D'EXECUCIÓ COMUNES ALS DOS LOTS.

1- L'empresa adjudicatària haurà d'avisar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, per via electrònica a la bústia electrònica administracio.anc.cultura@gencat.cat i amb un mínim de 48 hores d'antelació, del lliurament del material, que, d'acord amb el que també ja es recull al punt 3 de l'annex al plec de prescripcions tècniques, serà efectuat amb els mitjans de l'empresa a la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya.

2- El material, empaquetat i embolcallat tal i com es descriu tot seguit al punt següent, s'instal·larà per l'empresa adjudicatària al lloc de l'interior de l'edifici que se li especifiqui. Per regla general, i sempre en funció de les disponibilitats de l'espai existent als magatzems, aquest material s'instal·larà per l'empresa adjudicatària a les prestatgeries del magatzem número 4, al soterrani de l'edifici,

3- El material es lliurarà empaquetat i embolcallat per un embalatge que no el perjudiqui i que a la vegada el preservi dels agents físico-químics externs més comuns, com poden ser, entre d'altres, la pols o la radiació lumínica.

4- Els paquets lliurats, a més a més d'altres dades que puguin estimar-se rellevants per l'empresa adjudicatària, se serviran numerats i identificats amb les referències del número i data de l'albarà de lliurament i amb una breu descripció, també quantitativa, del seu contingut. L'albarà del lliurament o de cada lliurament recollirà la dada del nombre total de paquets lliurats a més a més de la numeració assignada a cada paquet i d'una descripció del contingut d'aquests.

5- A banda de les altres identificacions que l'empresa adjudicatària estimi oportunes i necessàries, el material es descriurà tant als albarans com als paquets amb la mateixa terminologia emprada en aquests plecs, inclòs el número de referència del material propi de la institució.

6.- Tret del que s'especifica al punt 3.2 següent, el termini de lliurament de tot el material és el 31.01.2025.

3.2. CONDICIONS D'EXECUCIÓ ESPECÍFIQUES PER A PART DEL MATERIAL DEL LOT 1.

1. 2.000 unitats del material_007 (referència ANC) i 1.000 unitats del material_085 (referència ANC) han de ser lliurades el 17 de juny del 2025.

4- TAULA VALORADA 2025 DEL MATERIAL D'ARXIVAMENT A SUBMINISTRAR (En adjunt)

Sant Cugat del Vallès, a data de la signatura

Pilar Cuerva Castillo
Directora de l'Arxiu Nacional de Catalunya