



**PROJECTE DE LA CUINA DE L'EQUIPAMENT DE CENTRE DE DIA
SITUAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, DISTRICTE DE
SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA 08014**

PR.2022.0125 // EXP. 603.2022.057

SITUACIÓ:	CARRER DE LA FONT HONRADA, 8-10, 08004 BARCELONA (BARCELONA)
LA PROPIETAT:	AJUNTAMENT DE BARCELONA BIM/SA, BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS
ARQUITECTES:	JORDI PASCUAL PRAT CRISTIAN PÉREZ FERNÁNDEZ
DATA:	MARÇ 2025

ÍNDEX DEL PROJECTE

1– MEMÒRIA

ME 1.1- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

- ME 1.1.1 Objecte del projecte
- ME 1.1.2 Agents del projecte
- ME 1.1.3 Documents complementaris i/o projectes parcials
- ME 1.1.4 Informació prèvia, antecedents, condicionants de partida
 - ME 1.1.4.1 Descripció del solar
 - ME 1.1.4.2 Requisits normatius
 - ME 1.1.4.3 Programa funcional
- ME 1.1.5 Programa funcional
- ME 1.1.6 Organització funcional
- ME 1.1.7 Cuina
- ME 1.1.8 Pressupost per contracte

ME 1.2– MEMÒRIA D'EXECUCIÓ

AN 1. ANNEX FITXES PRODUCTES

2- DG DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

3- AMIDAMENTS I PRESSUPOST

- AP 3.1 Amidaments
- AP 3.2 Quadre preus 1
- AP 3.3 Quadre preus 2
- AP 3.4 Justificació de preus
- AP 3.5 Pressupost
- AP 3.6 Últim full

4- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

1. MEMÒRIA

ME 1.1 MEMÒRIA DESCRIPTIVA

ME 1.1.1 Objecte del projecte

Títol:

PROJECTE DE LA CUINA DE L'EQUIPAMENT DE CENTRE DE DIA SITUAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA 08014

PR.2022.0125 // EXP. 603.2022.057.

Objecte de l'encàrrec:

Es rep l'encàrrec de BIM/SA per la redacció d'un projecte de l'equipament de la cuina de l'edifici del carrer Font Honrada núm. 8-10 al districte de Sants-Montjuic de Barcelona el qual serà destinat a un centre de dia.

Situació:

Adreça: Carrer de la Font Honrada, 8-10
Codi postal: 08004
Ciutat: Barcelona
Referència cadastral: 9408703DF2890G0001BU

ME 1.1.2 Agents del projecte

Dades del Projecte			
Núm. Expedient contractació:	603.2022.057		
Títol Expedient Contractació Projecte:	SERVEIS RELATIUS PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ DE LES OBRES DE LA REFORMA DE L'EDIFICI UBICAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUIC, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE		
Adreça:	Barri: POBLE SEC	Districte: SANTS-MONTJUÏC	

Titularitat:			
Propietari sòl	Ajuntament de Barcelona		
Propietari construcció	Ajuntament de Barcelona		
Expedient titularitat:	Adquisicions de propietat	núm.	4642
Tipologia:	Cessió gratuïta propietat / Donació	Data adquis.	20/03/1986

Promotor/s:			
Departament	Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA	NIF	A62320486
Representat per	Ricard Font i Hereu	NIF	44.004.779-Y
Adreça	Rambla del Poblenou	núm.	154, 3ª i 4ª planta
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08018

Projectista/es:			
Empresa	UMA URBANISME & ARQUITECTURA, S.L.	NIF	B66589664
Representat per:			
Arquitectes	Jordi Pascual Prat	NIF	38.151.385-C
Col·legiat	49262-0 Correu electrònic jordi@umaprojectes.com	Telèfon	935344205
Adreça	Carrer Madrazo,	núm.	46, SAT
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08006

Representat per:

Arquitectes	Cristian Pérez Fernández	NIF	47.618.716-E
Col·legiat	67866-1 Correu electrònic cristian@umaprojectes.com	Telèfon	935344205
Adreça	Carrer Madrazo,	núm.	46, SAT
Municipi	Barcelona	Codi Postal	08006

ME 1.1.3 Documents complementaris i/o projectes parcials

En cas que ens ocupi no hi ha documents complementaris i/o altres projectes que es relacionin amb el projecte, i en particular el projecte de l'edificació contenidora del subministrament.

ME 1.1.4 Informació prèvia, antecedents i condicionants de partida

1.- Títol Projecte (i clau): PROJECTE DE LA CUINA DE L'EQUIPAMENT DE CENTRE DE DIA SITUAT AL CARRER DE FONT HONRADA 8-10, DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC, BARCELONA 08014

2.- Arquitecte Autor del Projecte i Director d'obra: Jordi Pascual Prat i Cristian Pèrez Fernández

3.- Entitat que ha encarregat el treball: Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

4.- Departament/Entitat receptora de l'obra: Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA

5.- Emplaçament actuació: Carrer Font Honrada, 8-10, Sants-Montjuïc, Barcelona (Coordenades georeferenciades: 41.37422, 2.15581)

6.- Titularitat del solar (o edifici): Ajuntament de Barcelona

7.- Pressupost total previst per l'actuació: 164.094,67€

8.- Termini estimat per l'execució de l'obra: 7 setmanes

Descripció general de les premisses i condicionants de l'encàrrec:

S'ha redactat el projecte en base al contingut definit al Plec de Condicions, seguint les indicacions necessàries i criteris generals exposats per la propietat, adequant-los a la Normativa vigent en l'àmbit de l'emplaçament i a les Normes Bàsiques de la Construcció i de la Edificació.

Aquest document, amb els seus annexos, té per objecte definir les característiques i els elements de la cuina de l'edifici del carrer Font Honrada núm. 8-10 al districte de Sants-Montjuic de Barcelona destinat a centre de dia que promourà Barcelona d'Infraestructures Municipals (BIM/SA), detallant els aspectes tècnics, d'infraestructura, instal·lacions i equipaments que han de servir de base per a la seva implementació i desenvolupament..

Antecedents i condicionants de partida:

L'àmbit d'actuació ocupa l'edificació existent emplaçada al carrer Font Honrada nº 8-10, del districte de Sants-Montjuïc, Barcelona.

L'edifici existent és una edificació de planta baixa i 4 plantes pis, d'un total de 1.237,46 m² construïts sobre rasant al que cal sumar els 54,63 m² construïts a la planta soterrani, segons l'aixecament topogràfic facilitat per la propietat.

L'edifici es troba en una parcel·la de forma trapezoidal amb una superfície de 268,40m² segons l'aixecament topogràfic, situada a 20m.s.n.m. Es tracta d'una edificació entre mitgeres (orientacions Nord i Sud), amb la façana principal al carrer Font Honrada a orientació Est i façana posterior orientada a l'interior d'illa a orientació Oest, on es troba el pati d'una escola bressol.

Actualment l'edifici té doble ús: Centre de Dia i SAIER (servei d'atenció a immigrants i refugiats). El SAIER ocupa les plantes baixa, primera i segona, mentre que el Centre de Dia les plantes tercera i quarta.

La geometria de l'edifici s'obté d'un aixecament topogràfic lliurat per la propietat, realitzat en data setembre de 2022 per l'empresa eTOP.

Qualificació urbanística:

Codi pla: S248
Clau: 7a
Qualificació: Equipaments actuals
Pla: PE del sector del Poble Sec – Montjuïc

Marc legal:

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normes de la presidència del govern i les del ministeri de l'habitatge sobre la construcció vigents.

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció.

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.

El marc normatiu actual de l'edificació es basa en la Llei d'Ordenació de l'Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l'Edificació, CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d'àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN.

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l'edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes que s'incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen.

En aquest document d'ajuda la normativa tècnica s'ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. S'ordena en aspectes generals, requisits generals de l'edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S'identifica en color negre la normativa d'àmbit estatal, en color vermell la normativa de l'àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals.

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i dels usos previstos.

Nota:

Color negre: legislació d'àmbit estatal

Color granate: legislació d'àmbit autonòmic

Color blau: legislació d'àmbit municipal

Normativa aplicable

Aspectes generals

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006), modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) i per RD 1675/2008 (BOE 18/10/2008), i les seves correccions d'errades (BOE 20/12/2007 i 25/01/2008)
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009), i la seva correcció d'errades (BOE 23/09/2009)
RD 173/2010 pel qual es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació, en matèria d'accessibilitat i no discriminació a persones amb discapacitat (BOE 11/03/2010)
Ley 8/2013 (BOE 27/6/2013)
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE 12/09/2013) amb correcció d'errades (BOE 08/11/2013)
Orden FOM/588/2017, pel la qual es modifica el DB HE i el DB HS (BOE 23/06/2017)
RD 732/2019, de 20 de desembre de 2019, pel que es modifica el Codi Tècnic de l'Edificació (BOE 27/12/2019).

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Llocs de treball

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d'abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo". (O. 09/03/1971)

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

RD 299/2016, de 22 de julio (BOE: 29/7/2016)

Altres usos

Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso universal.

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d'utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d'utilització i accessibilitat

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions

Llei d'accessibilitat

Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Control de qualitat

Marc general

Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves modificacions.

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d'habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposició de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 842/2013 (BOE: 23/11/2013)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l'EHE-08.

UC-85 recomanacions sobre l'ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

RC-16 Instrucción para la recepción de Cementos

RD 256/2016 (BOE: 25/6/2016)

Criteris d'utilització en l'obra pública de determinats productes utilitzats en l'edificació

R 22/6/1998 (DOGC 3/8/98)

ME 1.1.5 PROGRAMA FUNCIONAL

El Programa funcional ha estat modificat durant el curs de les diferents fases del projecte. Aquestes modificacions han estat establertes, revisades i validades conjuntament amb els tècnics del departament de l'Ajuntament de Serveis Socials. En tots els casos, les modificacions que s'han fet han estat sempre amb la voluntat d'adaptar el programa funcional establert pels agents de serveis socials a les necessitats reals del centre.

Es proposa la reforma i adequació d'un edifici a on a l'any 2007 es van ubicar dos serveis d'assistència social: el SAIER, en l'actualitat traslladat a una altra ubicació i un Centre de Dia, que amplia el seu espai i funcions, ocupant la totalitat de l'immoble.

El programa funcional que es preveu per al Centre de Dia contempla una distribució de usos que es reparteixen entre les seves 5 plantes (PB.+ 4PP.).

Aquest programa funcional, s'estructura en àrees de usos molt definides i acotades en la seva activitat.

- 1- Zona de recepció.
- 2- Punt de Trobada.
- 3- Servei d'Higiene personal (atenció usuaris externs).
- 4- Servei d'Alimentació
- 5- Servei d'Atenció Sanitària.
- 6- Servei d'Activitats Programades.
- 7- Servei d'Atenció Social i Educativa.
- 8- Espai exterior – Zona de jardí

1- Zona de recepció (33.12m2)

La zona de recepció s'ubica a l'entrada de l'edifici, on s'hi accedeix mitjançant una doble porta. En accedir-hi s'ubica la recepció general a l'àrea central d'accés, facilitant el control d'entrada i eixida dels usuaris. L'equipament està format per un taulell d'atenció al públic amb dos llocs de treball dotats amb dos ordinadors per poder fer els registres d'entrada.

L'espai d'espera contigu conté cadires per ubicar unes 7 persones evitant al màxim les cues al carrer. En aquest espai ha estat dotat a més amb una zona de banys per les persones que estan esperant ser ateses.

2- Servei de Punt de Trobada. (106.46m2)

Aquesta és una zona d'estada i relació, amb una biblioteca, espai de lectura, espai de televisió, jocs de taula i oci, ordinadors, etc. Ha de tenir un espai de consigna temporal amb guixetes individuals amb endoll incorporat a l'interior.

3-Servei d'Higiene personal (atenció usuaris externs).

3.1 Banys amb dutxes, lavabos i WC

Els recintes s'ubicaran a la primera planta, seran destinats per a usuaris externs que majoritàriament venen a fer la higiene i que possiblement utilitzin altres dependències del centre.

Aquesta proposta és per a 12 dutxes diàries en 3 torns diferenciats.

El recinte de la dutxa haurà de ser individual i comptar amb un espai de vestuari on poder canviar-se.

Els banys per a dones i homes han d'estar separats. Les necessitats són les següents:

- 2 dutxes + 1 adaptada, WC i rentamans (Dones) (18.29 m2)
- 8 dutxes + 1 adaptada, WC i rentamans (Homes) (50.00 m2)

El sector de dutxes dels homes inclou rentapeus perquè no es faci servir el rentamans per a aquest fi, això garanteix neteja i evita conflictes entre les persones.

A les plantes baixa, segona i quarta també es comptarà amb lavabos per a l'ús de les persones ateses.

3.2 Espai de consigna de les pertinences dels usuaris (13.49 m2)

És un recinte per guardar les pertinences de persones, de les quals només venen a dutxar-se o persones del centre de dia. Està ubicada a l'entrada de centre, en una zona apartada per evitar contagis de xinxes i altres paràsits.

3.3 Rober (40.31m2)

Aquest rober està vinculat a les dutxes externes i al centre de dia. L'espai ha d'estar distribuït de la manera següent:

- Espai amb prestatgeries i barres per penjar roba neta.
- Espai en robatori per a productes d'higiene femení, raspalls dents, maquineta, escuma i tovalloles.
- Espai sabater, ha d'estar separat dels espais on es troba la roba i ventilat convenientment.

Tenir en compte que la roba s'ha de distribuir per part d'un professional i per tant cal una finestra amb taulell per lliurar la roba.

Dins aquest recinte hi ha subdivisions amb espais diferenciats per: Roba bruta (roba de la llar i roba dels usuaris) (5.10 m2) Roba neta (roba de la llar i roba dels usuaris) (15.19 m2).

També hi haurà un espai per emmagatzemar roba d'estiu/roba d'hivern (12.22 m2).

3.4 Bugaderia d'ús dels usuaris (roba personal) (4.39 m2)

Zona de rentadores i secadores d'ús per a les persones ateses, amb sistema de fitxes per poder realitzar els rentadores de manera autònoma. 2 rentadores i 2 secadores semi industrials. Amb una zona de planxat.

4. Servei d'Alimentació (Esmorzar, dinar i sopar) (112.13 m2)

4.1 Menjador (63.83m2)

Situat al costat de la cuina, disposarà de dos punts d'aigua i armaris per a escombres i recollidors. Tindrà una capacitat per a 40 persones en 1 torn.

4.2 Cuina (40.06 m2)

Estarà equipada per a línia freda amb una capacitat per servir, regenerar i preparar un mínim de menús del total de persones ateses. Amb mobiliari, regeneradors industrials, rentavaixelles, neveres i frigorífics industrials, zona de rebost per guardar els aliments que no necessitin refrigeració. Es tindrà en compte normativa APPC, línies de plats nets i bruts, aixetes amb pedal, etc. Amb moble per desmar la vaixela. La ubicació de la cuina té en compte l'entrada de proveïdors i la sortida de deixalles.

4.3 Magatzems diferenciats per productes (4.39 m2)

Es componen del mobiliari necessari per emmagatzemar els diferents productes (productes de neteja, residus, etc.) amb espai suficient per tenir els contenidors de residus de deixalles.

4.4 Vestidor personal de cuina (3.85 m2)

Espai a prop de l'entrada del sector cuina per al qual personal pugui accedir fàcilment i canviar-se amb la roba de treball. Comptarà amb guixetes individuals i banc.

5. Servei d'atenció sanitària (25.55 m2)

5.1 Atenció mèdica (consultes mèdiques) (13.06 m2)

Espai per a poder realitzar les consultes mèdiques, amb el material necessari (llitera per atendre pacients, armari per a medicaments, taula i ordinador, rentamans, etc.)

5.2 Cures i infermeria (12.49 m2)

Espai per a poder realitzar les atencions sanitàries adients, amb mobiliari suficient per a desenvolupar les tasques pròpies d'infermeria (llitera per atendre pacients, dispensadors de medicaments, contenidors de xeringues, armaris específics, nevera per a medicaments, taula i cadires, ordinador, rentamans, etc).

6. Servei d'Activitats Programades (86.66 m2)

6.1 Espai polivalent I (26.39m2)

Espai dotat amb el mobiliari adequat per a les activitats que s'hi portaran a terme com a taules i cadires apilables de necessari i de fàcil mobilitat. Tindrà un espai de magatzem per guardar el material necessari per a les activitats programades, material o peces de taller en procés de realització, els equips multimèdia, TV, equip de música, DVD, etc. Aquesta sala tindrà accés directe a la terrassa.

6.2. Espai Polivalent II (25.65m2)

Espai dotat amb el mobiliari adequat per a les activitats que s'hi portaran a terme com a taules i cadires apilables de necessari i de fàcil mobilitat. Tindrà connexió amb l'aula d'informàtica mitjançant una porta directa.

6.3. Aula d'informàtica (17.38 m2)

Espai on realitzar els diferents tallers programats amb accés lliure de les persones ateses, per a poder desenvolupar les activitats de recerca de feina, recerca d'habitatge, taller d'alfabetització digital, etc. Estarà dotat de 8 llocs compostos per ordinadors, escriptoris i cadires.

6.4 Taller de cuina 17.24 m2)

Amb mobiliari adequat per realitzar l'activitat equipat amb una taula de treball, cadires, un taulell amb pica i armaris per guardar el material, nevera, forn i microones

7. Servei d'Atenció Social i Educativa (183.33 m2)

7.1 Sala de punt de trobada de l'equip (17.73 m2)

Zona d'office per a poder fer els descansos pertinents, refrigeris, etc. (proveït de microones, cafetera, nevera, pica, armaris per a guardar material, taules i cadires).

7.2 Vestidor (32.08 m2)

Vestidors per al personal, amb separació entre homes i dones.
L'espai estarà dotat de guixetes individuals per a cada professional i amb bancs per canviar-se de roba. També estarà proveït d'una dutxa adaptada, lavabo i WC.

7.3 Despatx de direcció (12.89 m2)

L'espai per al director estarà proveït d'un escriptori, cadira amb rodes i armari. També comptarà amb una taula rodona i cadires per a reunions privades.

7.4 Despatx equip tècnic (8.07 m2)

Espai en planta baixa per realitzar les entrevistes i les cures individuals tant a les persones ateses com als professionals de treball socials i d'educació social. Amb taula i cadires, ordinadors, calaixos i/o armaris de material. Complirà la normativa de seguretat: doble porta, timbre alarma, vidre per veure des de l'exterior.

7.5 Despatx entrevistes (3 despatxos) (33.20 m2)

Espai per fer les entrevistes individuals a les persones ateses. Proveït amb escriptori d'atenció, cadires, ordinadors, calaixos i armaris de material. Complirà la normativa de seguretat: doble porta, timbre alarma, vidre per veure des de l'exterior.

Han de complir la normativa de seguretat: doble porta, timbre alarma, vidre per veure des de l'exterior.

7.5 Espai comú de treball per a 8 professionals (41.50m2)

Conformat per taula amb buc, cadira i espai per a l'ordinador per a les 8 persones. Espai per a una impressora i per a una multi funció. Armaris per a desament de material.

7.6 Espai de guarda de documentació confidencial (12.98 m2)

Espai d'arxiu de seguretat per a custodiar la documentació confidencial de totes les persones ateses, allotjades i finalitzades (complirà amb la normativa de centres de serveis socials).

7.7 Sala de reunions (24.88 m2)

Per poder dur a terme reunions, entrevistes, etc. i amb espai suficient per poder ubicar a tots els professionals a l'hora, amb el material necessari (taules, cadires, armaris per a desar material i equips multimèdia).

8. Espai Exterior Zona de jardí

Les zones exteriors amb el mobiliari adequat fomenten la socialització entre les persones ateses, els professionals poden establir relacions menys formals que permeten realitzar un treball socioeducatiu complementari al que es pot fer a despatxos i altres espais.

Es creen zones de convivència amb cadires, taules, parades amb ombra, hort, etc.

ME 1.1.6 ORGANITZACIÓ FUNCIONAL

L'organització funcional del centre s'ha realitzat ordenant les plantes en dues àrees ben definides, és a dir, s'han agrupat els accessos (escala + ascensors), els serveis higiènics i el pati d'instal·lacions en un sol conjunt, i d'altra banda, s'han ubicat les activitats de cada planta donant accés a les dues façanes de l'edifici, cosa que facilita la il·luminació natural en els àmbits que se situïn a l'interior de la planta. Aquesta ordenació la creiem important, ja que d'una banda racionalitza i optimitza la despesa energètica de la totalitat de l'immoble i de l'altra, aconsegueix una bona calidesa ambiental en els diferents àmbits funcionals.

Pel que fa a les connexions verticals del el centre consta d'una escala protegida de caràcter públic relacionada directament amb la zona d'ascensors i amb unes zones de refugi. Volem incidir en la importància que té l'escala a la distribució del centre ja que funciona com a articuladora de les diferents zones de l'edifici. A continuació descriurem el programa funcional per planta:

Planta baixa i soterrani:

Prèviament, a fi de donar compliment al programa funcional que es proposa, s'unifica totalment el nivell del paviment existent i es genera un espai d'accés amb doble porta a l'obertura existent de cota més elevada a nivell de carrer. En accedir-hi s'ubica la recepció general a l'àrea central d'accés, facilitant el control d'entrada i de sortida dels usuaris. Comunicat amb l'espai de Recepció s'ubica el Punt de trobada, que, a petició dels responsables del servei, augmenta la seva superfície respecte a la prevista al programa inicial perllongant-se fins al pati de la façana posterior i es diferencia visualment de la recepció amb ajuda del mobiliari.

Aquest espai general obert dona accés a les estances ubicades a façana a consigna a un costat i a un despatx per atendre els usuaris, amb la doble sortida a la recepció, 2 lavabos per als usuaris i bugaderia.

Ubicació del segon ascensor formant un nucli d'accés unitari i potent amb l'ascensor actual, evitant així la dispersió dels usuaris per l'interior del Centre de Dia.

Es tanca la planta soterrani on s'hi accedirà només per tasques de manteniment de l'edificació mitjançant un portell.

Planta primera:

El programa funcional s'organitza a partir d'un accés general on hi conflueixen els dos ascensors i l'escala general que es constitueix també en via d'evacuació. Aquest accés es prolonga en un ampli passadís de 2,00m d'amplada, que s'entrega a la façana posterior possibilitant l'entrada de llum natural. Aquest accés a la façana posterior també s'utilitza per aconseguir una ventilació creuada entre la façana posterior i el pati d'instal·lacions per on circula aire conduït captat des de la coberta de l'edifici.

L'accés a la planta genera una visió complerta del diferents espais d'us, i per tant possibilita una major comprensió del lloc per part dels usuaris, que es reforça per una elecció dels materials d'acabat unitari i coherent amb la funcionalitat del Centre.

Les dutxes d'homes se situen a la façana a carrer, les dutxes de dones a la façana interior, se separen per minimitzar la interacció en l'accés entre aquests dos usos, s'ubiquen a façana amb la finalitat de facilitar la seva ventilació-il·luminació natural, aconseguint per a l'espai un nivell de confort i calidesa ambiental notable. Tanmateix l'existència de baixants en els dos extrems de la façana fa possible un bon desguàs dels serveis higiènics. La proximitat amb el pati d'instal·lacions facilita la connexió amb les canonades generals d'aigua i ventilació mecànica.

La zona de rober s'ubica a la part central de la planta, amb el mostrador a la zona d'espera (més amplia) de distribució. S'accedeix al rober des de un pas lateral que també dona accés a la consulta mèdica i infermeria. Que són les dues estances que comparteixen amb les dutxes d'homes la façana a carrer d'aquesta planta.

Darrera dels ascensors s'hi ubica la zona de neteja i el lavabo de personal.

Planta segona:

En base al mateix esquema d'organització en planta a partir de l'accés i la seva prolongació a la façana posterior, situem el menjador de persones ateses a façana del carrer Font Honrada, pel que significa de major confort ambiental i proximitat a l'accés general, optimitzant els recorreguts dels usuaris que es produeixen en un espai de temps puntual. L'àmbit de cuina i magatzem se situen a continuació. Amb comunicació directa amb el menjador per l'espai de autoservei i d'entrega de vaixel·la i amb un accés des del passadís directe a la cuina, on es preveu també un vestidor pel personal de la cuina.

Els serveis higiènics per a les persones ateses es situen en la mateixa vertical dels serveis situats a les diferents plantes, configurant, com ja s'ha explicat, un nucli d'instal·lacions coherent i òptim amb la ubicació de tots els serveis.

Els vestidors del personal del Centre se situen a la façana posterior, a fi d'aconseguir un bon nivell de confort ambiental.

Planta tercera:

L'organització d'aquesta planta, sempre segons el mateix esquema d'accessos de la resta de plantes, situa a façana l'espai comú de treball per a 8 professionals, més la direcció i el descans/office, a façana posterior situem la sala de reunions. A l'espai comprés entre aquestes dues àrees situem els tres despatxos d'entrevistes ben connectats amb l'accés general de la planta. Aquesta ubicació dels despatxos d'entrevistes personals permet per una part, disminuir considerablement els recorreguts dels usuaris objecte de l'entrevista i per altra banda, es facilita una segona evacuació per els entrevistadors, (tal com indica el programa de necessitats) a través de l'arxiu i un espai polivalent que podria servir per neteja, arxiu o rac si es requerís.

Planta quarta:

Aquest espai presenta una característica important, que és la terrassa descoberta de 64 m2 que la fa molt adequada per a determinades activitats a l'aire lliure.

La proposta segueix el mateix esquema de les plantes inferiors, situant a la mateixa vertical els serveis higiènics del personal atès. Els dos espais polivalents se situen a les dues façanes per tal d'aconseguir una bona il·luminació natural i per tant, una optimització del consum elèctric. L'aula d'informàtica i el taller de cuina se situen a l'espai interior, ja que el desenvolupament funcional permet que siguin il·luminats artificialment i ventilats mecànicament.

La proposta contempla l'accés a la terrassa exterior mitjançant una de les sales polivalents. Aquesta connexió podria permetre's a les èpoques amb bon nivell tèrmic com són la primavera i la tardor, que aquesta terrassa fos aprofitada com a espai polivalent, alleugerint així el dèficit en espai útil en aquesta planta. En aquesta terrassa es preveu la realització d'un àmbit de coberta com a coberta verda, ubicada linealment en paral·lel amb la barana existent.

Planta coberta:

Es projecta una coberta accessible amb jardineres perimetrals i unes més grans al centre, amb un tancament lleuger que separa de l'àmbit de la maquinària i garanteix l'alçada d'1,1m d'alçada per la part interior del mur de coronament de la façana posterior de l'edifici.

S'ubicaran a coberta les diferents maquinàries i unitats vinculades als sistemes d'instal·lacions i equipaments de l'edifici concentrats a la zona del badalot, ampliant aquesta superfície amb la col·locació d'una pèrgola d'estructura metàl·lica lleugera fins a l'alçada de coronació de l'edifici que ve mitgera.

Sobre el badall de l'escala i la pèrgola s'hi ubicaran plaques solars fotovoltaïques. L'ubicació de les plaques respon a un estudi d'ombra per comptar amb la màxima superfície de producció d'energia.

ME 1.1.7 Cuina

El projecte preveu en planta segona, la instal·lació d'una cuina de línia freda per a proporcionar el servei d'àpats als visitants del centre mitjançant el servei de càteríng extern. No es preveu de cuinar menjar, si no d'emmagatzemar, escalfar i preparar el menjar proporcionat per un càteríng.

Es preveu una cuina conformada per un passadís d'accés a la zona de vestuari de personal, un rebost, zona de fred, àmbit de rentat de vaixel·la, i zona de manteniment i regeneració d'aliments.

El circuit previst de funcionament de la zona es l'accés des de la porta situada a la zona d'espera on es podrà accedir al vestuari de personal o accedir al passadís per distribuir el menjar en les diferents àrees de la cuina: rebost i zona de fred.

Abans de cada servei d'àpats es prepararà el menjar en la zona de manteniment i regeneració d'aliments, on es compta amb una barra que comunica amb el menjador de l'equipament. En aquesta zona el personal comptarà amb el menjar preparat per lliurar als usuaris, que comptaran amb una zona d'autoservei al menjador amb safates i una barra relliscadora de safates en la que circular a l'hora que agafen el menjar proporcionat pel personal des de la zona de manteniment i regeneració d'aliments.

Un cop finalitzin els àpats, els usuaris deixaran les safates i els plats a la zona d'entrega de vaixel·la, la qual està connectada amb un passaplats amb la zona de rentat de vaixel·la on el personal de l'equipament durà a terme les tasques de neteja dels diferents elements (vaixel·la, utensilis, coberts, etc.).

Tant la zona de manteniment i regeneració d'aliments com la zona d'entrega de vaixel·la, compten amb persianes que tanquen l'espai de cuina de l'espai de menjador.

Per a tot l'àmbit de la cuina, es compta amb un paviment higiènic de terratzo i fals sostre laminat, igual a la resta d'espais de servei.

El mobiliari i electrodomèstics a ubicar en aquesta zona queda definit en els plànols específics de cuina. Preferentment s'utilitzarà mobiliari d'acer inoxidable 18/10 AISI 304, per qüestions d'higiene.

La cuina comptarà amb els següents elements:

- Fred:

- Armaris de congelació, d'acer inoxidable
- Armaris frigorífics, d'acer inoxidable

- Manteniment i regeneració d'aliments:

- Mobles tancats amb portes i calaixos, d'acer inoxidable
- Armaris de paret amb portes, d'acer inoxidable
- Forn microones
- Cuina d'inducció de sobretaula
- Forn de convecció de vapor elèctric
- Cubetes d'acer inoxidable
- Campana de condensació de vapor

- Autoservei:

- Mobles baixos amb portes, d'acer inoxidable
- Moble amb bany maria
- Cubetes sense anses i tapes
- Moble amb dispensador de plats i tapes

- Moble amb cuba freda amb reserva
- Relliscadora de safates

- Rentat de vaixel·la:

- Tapa mur, d'acer inoxidable
- Taula mural de desbarassat, d'acer inoxidable
- Taula mural en forma de L, d'acer inoxidable
- Rentavaixel·les
- Cubilets per a coberts
- Cistelles per a plats, gots i safates
- Taula de sortida tancada amb portes
- Descalcificador
- Armaris de peu amb portes abatibles, d'acer inoxidable

NOTA:

OBRES EXCLOSES

Paletes, canalització d'aigües i de gas, fontaner, electricitat, desguàs, aixetes, sifons i totes aquelles que no figurin en aquest pressupost d'una manera específica.

Projectes tècnics exclosos.

FABRICACIÓ	SUBMINISTRAMENT	INSTAL·LACIÓ
4 setmanes	1 setmana	2 setmanes



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	ARMARI CONGELACIÓ mod. AGB701BT
DIMENSIONS	687x794x2125mm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 687x794x2125mm
Potencia: 1000W a 230 v II
Tensió Freqüència: 220V/50Hz
Volum de la càmera: 560L
Potència frigorífica: 542 W a -30°C
Consum: 15,6kWh/24h

Ubicació	03	Cuina. Fred	4 unitats
----------	----	-------------	-----------

TOTAL 4 unitats



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	ARMARI FRIGORÍFIC mod. AGB701
DIMENSIONS	687x794x2130mm
PES NET	988kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm.
Dotat amb 1 porta frontal.
Capacitat: 600L
Temperatura: -2/+8°C
Potència: 585 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	04	Cuina. Fred	2 unitats
----------	----	-------------	-----------

TOTAL 2 unitats



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS	200x70x90cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 200x70x90cm

Dotats amb portes tipus monobloc.

Amb prestatge intermedi regulable.

Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.

Dotat amb portes abatibles.

Potes regulables d'acer inoxidable.

Construït en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.

Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	05	Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
----------	----	--	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES
DIMENSIONS	200x40x70cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 200x40x70cm

Dotada amb portes abatibles.

Dotat amb portes i un prestatge entremig regulable en alçada.

Tancaments amb clau (2).

Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	06	Cuina. Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
----------	----	---	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANTS AUTOMÀTIC
DIMENSIONS	400x70x90cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 400x70x90cm

Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose

Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll.

Amb prestatge intermedi regulable.

Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm.

d'alçada, amb punt sanitari rodó.

Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable

Dotat amb portes abatibles.

Amb escot per columna (1).

Potes regulables d'acer inoxidable.

Construït en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.

Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Ubicació	07	Cuina. Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
TOTAL 1 unitat			



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES
DIMENSIONS	230x40x70cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions: 230x40x70cm

Dotat amb portes i un prestatge entremig regulable en alçada.

Tancaments amb clau (2).

Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	08	Cuina. Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
TOTAL 1 unitat			



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	FORN MICROONES mod. MO-1000M
DIMENSIONS	510x430x200mm
PES NET	14,7kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 510x430x200mm
Potencia de sortida: 1000W
Volum interior: 25L
Consum: 1500W a 230 v II.
Construït interior i exterior en material inoxidable.
Tipus manual

Ubicació	09	Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
----------	----	--	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	SUPORT DE PARET PER MICROONES
DIMENSIONS	55x45cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 55x45cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	10	Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
----------	----	--	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	CUINA INDUCCIÓ DE SOBRETAULA MOD. INSTINCT HOB 3.5
DIMENSIONS	38x46x14cm
PES NET	12kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 38x46x14cm
12 nivells de potencia
Dimensió placa ceràmica 32x32 cm.
Potencia 3.500 W a 230 V II
Construïda en acer inoxidable.

Ubicació	11	Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
			TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	FORN MIXTE ELÈCTRIC MOD. ICOMBI CLASSIC 10 1/1-E
DIMENSIONS	850 x 1064 x 842 mm
PES NET	144kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 850 x 1064 x 842 mm
Capacitat: 10 cubetes.
Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Accessoris en dotació:
Marge de temperatura d'entre 30° i 300° C.
Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció.
Sonda interior al cor programable amb 1 punt de mediació.
100 programes amb fins 12 passos programables lliurement
Amb 4 programes de neteja automàtica
Dutxa amb manguera retràctil.
Rack mòbil amb rodes i estructura guies per recipients GN.

Ubicació	12	Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
			TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR
DIMENSIONS	100x120x60cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 100x120x60cm

Campana mural especial forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, collector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400°/2h) 1 Tremuja Ø 9/9

12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300

4 Manguito unión Ø 300

6 Abraçadera Ø 300

2 Colze 45° Ø 300

2 Colze 90° Ø 300

4 Maneguet corona Ø 300

1 Barret jet Ø 300

Elements de fixació i segellat

Ubicació	13	Cuina. Manteniment i regeneració dels aliments	1 unitat
----------	----	--	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE BAIX MURAL AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER-SAFATES I GOTS)
DIMENSIONS	150x70x88cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 150x70x88cm

Amb prestatge intermedi regulable.

Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.

Dotat amb portes abatibles.

Amb una cantonada arrodonida.

Potes regulables d'acer inoxidable.

Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.

Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Ubicació	14	Cuina. Autoservei	1 unitat
----------	----	-------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS	100x70x88cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 100x70x88cm
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inoxidable de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat

Ubicació	15	Cuina. Autoservei	1 unitat
----------	----	-------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA PER 4 GN 1/1
DIMENSIONS	1200x700x850cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 1200x700x850cm
Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm.
Potencia: 5.200 W a 230 V II
Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0°/90°.
Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola.
Potes regulables.
Frontal en acer inoxidable.
Portes corredisses amb ancoratge superior.
Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0°/90°.
Termostat digital.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	16	Cuina. Autoservei	1 unitat
----------	----	-------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS	50x70x85 cm.
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Amb prestatge intermedi regulable.
Dotat amb portes abatibles.
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Ubicació	17	Cuina. Autoservei	2 unitats
----------	----	-------------------	-----------

TOTAL 2 unitats



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	MOBLE SELF CUBA FREDA AMB RESERVA PER 3 GN 1/1
DIMENSIONS	1200x700x850cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 1200x700x850cm
Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentí, totalment soldada, per a 3 cubetes de profunditat 150 mm.
Compressor hermètic refrigerant
Potes regulables a altura 150 mm.
Temps de desglaç 5 min. cada hora.
Frontal en acer inoxidable.
Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini.
Termòstat digital.
Potència: 380 W a 230 v II.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Ubicació	18	Cuina. Autoservei	2 unitats
----------	----	-------------------	-----------

TOTAL 2 unitats



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE
DIMENSIONS	360x35cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 360x35cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	19	Cuina. Autoservei	1 unitat
----------	----	-------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE
DIMENSIONS	200x15cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 200x15cm
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	21	Cuina. Rentat de vaixela	1 unitat
----------	----	--------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA CENTRAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS	260 x 70 x 88 cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 260 x 70 x 88 cm

Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.

Amb plat/s per cistelles (V).

Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.

Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.

Ubicació	22	Cuina. Rentat de vaixela	1 unitat
----------	----	--------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC
DIMENSIONS	275/80 x 70/75 x 88 cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 275/80 x 70/75 x 88 cm

Dotada amb prestatge inferior.

Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25

Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles

Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.

Amb dutxa pre-rentat i aixeta.

Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.

Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.

Potes regulables totalment en acer inoxidable.

Ubicació	23	Cuina. Rentat de vaixela	1 unitat
----------	----	--------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	RENTAVAIELLES MOD. EHT8IELG (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGÈTIC)
DIMENSIONS	667x755x1567mm
PES NET	150kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 667x755x1567mm
Dotat amb boiler potenciat
Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat.
Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat.
Producció: 1134-1440 plats/hora
Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II
Construït en acer inoxidable.

Ubicació	24	Cuina. Rentat de vaixella	1 unitat
----------	----	---------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES
DIMENSIONS	110 x 75 x 90 cm
PES NET	-
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 110 x 75 x 90 cm
Dotada amb prestatge inferior.
Amb 2 portes abatibles.
Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre.
Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.

Ubicació	25	Cuina. Rentat de vaixella	1 unitat
----------	----	---------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC MOD. AF20**
DIMENSIONS 32,5x49,5x66,5cm
PES NET
APILABLE

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 32,5x49,5x66,5cm
Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400litres, cabal maxim hora 1.600litres, amb rellotge programador electrònic.
Potència: 50 a 230V II
Tipus compacta
Construït exteriorment amb politilè
Ampolla resina reforçada

Ubicació	26	Cuina. Rentat de vaixela	1 unitat
----------	----	--------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE **ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES**
DIMENSIONS 100x60x190 cm
PES NET
APILABLE

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 100x60x190 cm
Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada.
Tancaments amb clau (1).
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Ubicació	27	Cuina. Rentat de vaixela	1 unitat
----------	----	--------------------------	----------

TOTAL 1 unitat



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	EXTERMINADOR D'INSECTES MOD. EDGE-30
DIMENSIONS	380x570x110mm
PES NET	5,5kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions; 380x570x110mm
Cobertura: 120m²
Amb tub Synergetic i placa adhesiva
Consum: 2x15 W a 230 v II
Coberta d'acer inoxidable mate

Ubicació	29	Cuina. Varis	3 unitats
----------	----	--------------	-----------

TOTAL 3 unitats



CARACTERÍSTIQUES

PRODUCTE	CARRO DE SERVEI MOD. SW 8X5/3
DIMENSIONS	895x595x960mm (mides exteriors)
PES NET	20kg
APILABLE	-

DESCRIPCIÓ TÈCNICA

Dimensions exteriors; 895x595x960mm
Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.
Càrrega per prestatge: 40 kg.
Capacitat de càrrega: 120 kg.
Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal.
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Ubicació	30	Cuina. Varis	2 unitat
----------	----	--------------	----------

TOTAL 2 unitats

ÍNDEX DE DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PLÀNOLS GENERALS SITUACIÓ / EMPLAÇAMENT



G.01 SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT	A3 E: 1/2.000 E: 1/500
-----------------------------	------------------------

PLÀNOLS DESCRIPCIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE

DG 6.5.1 ORDENACIÓ DEL CONJUNT	A3 E: 1/100 E: 1/200
DG 6.5/5.2 PR-P01 PLANTA SOTERRANI	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P02 PLANTA BAIXA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P03 PLANTA PRIMERA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P04 PLANTA SEGONA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P05 PLANTA TERCERA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P06 PLANTA QUARTA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P07 PLANTA COBERTA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-P08 PLANTA SEGONA COBERTA	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-A01 ALÇAT FAÇANA PRINCIPAL	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-A02 ALÇAT FAÇANA POSTERIOR	A3 E: 1/100 E: 1/50
DG 6.5/5.2 PR-S01 SECCIÓ B-B'	A3 E: 1/100 E: 1/50

PLÀNOL CUINA


DA.11.14.5 DETALL CUINA, PLANTA SEGONA	A3 E: 1/100
--	-------------




PARÀMETRES URBANÍSTICS	
NORMATIVA	PGM Barcelona
Zona	7a Equipaments actuals
Qualificació del sòl	Sol urbà
Número de plantes	PB + 4PP + PC
Usos previstos pel planejament	Equipament sanitari-assistencial



FAÇANA PRINCIPAL

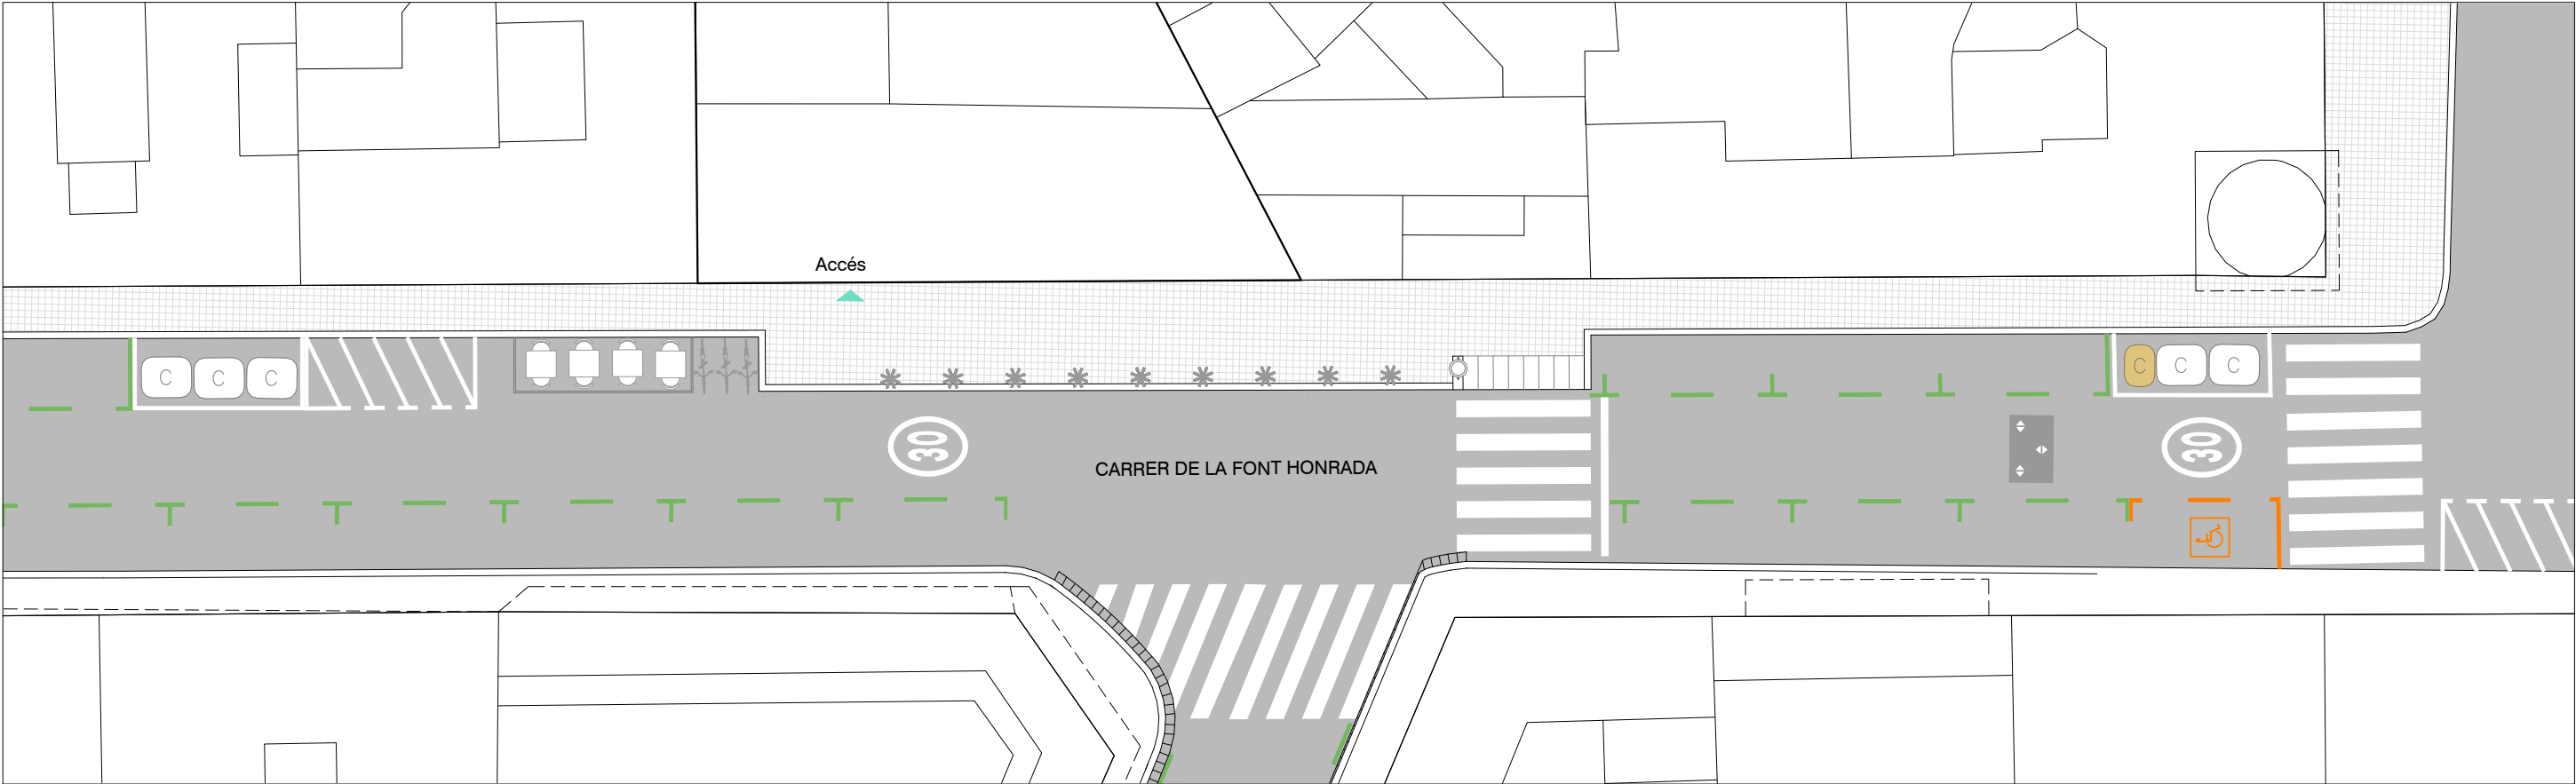

PLANTA ESPACIS EXTERIORS - CARRER FONT HONRADA

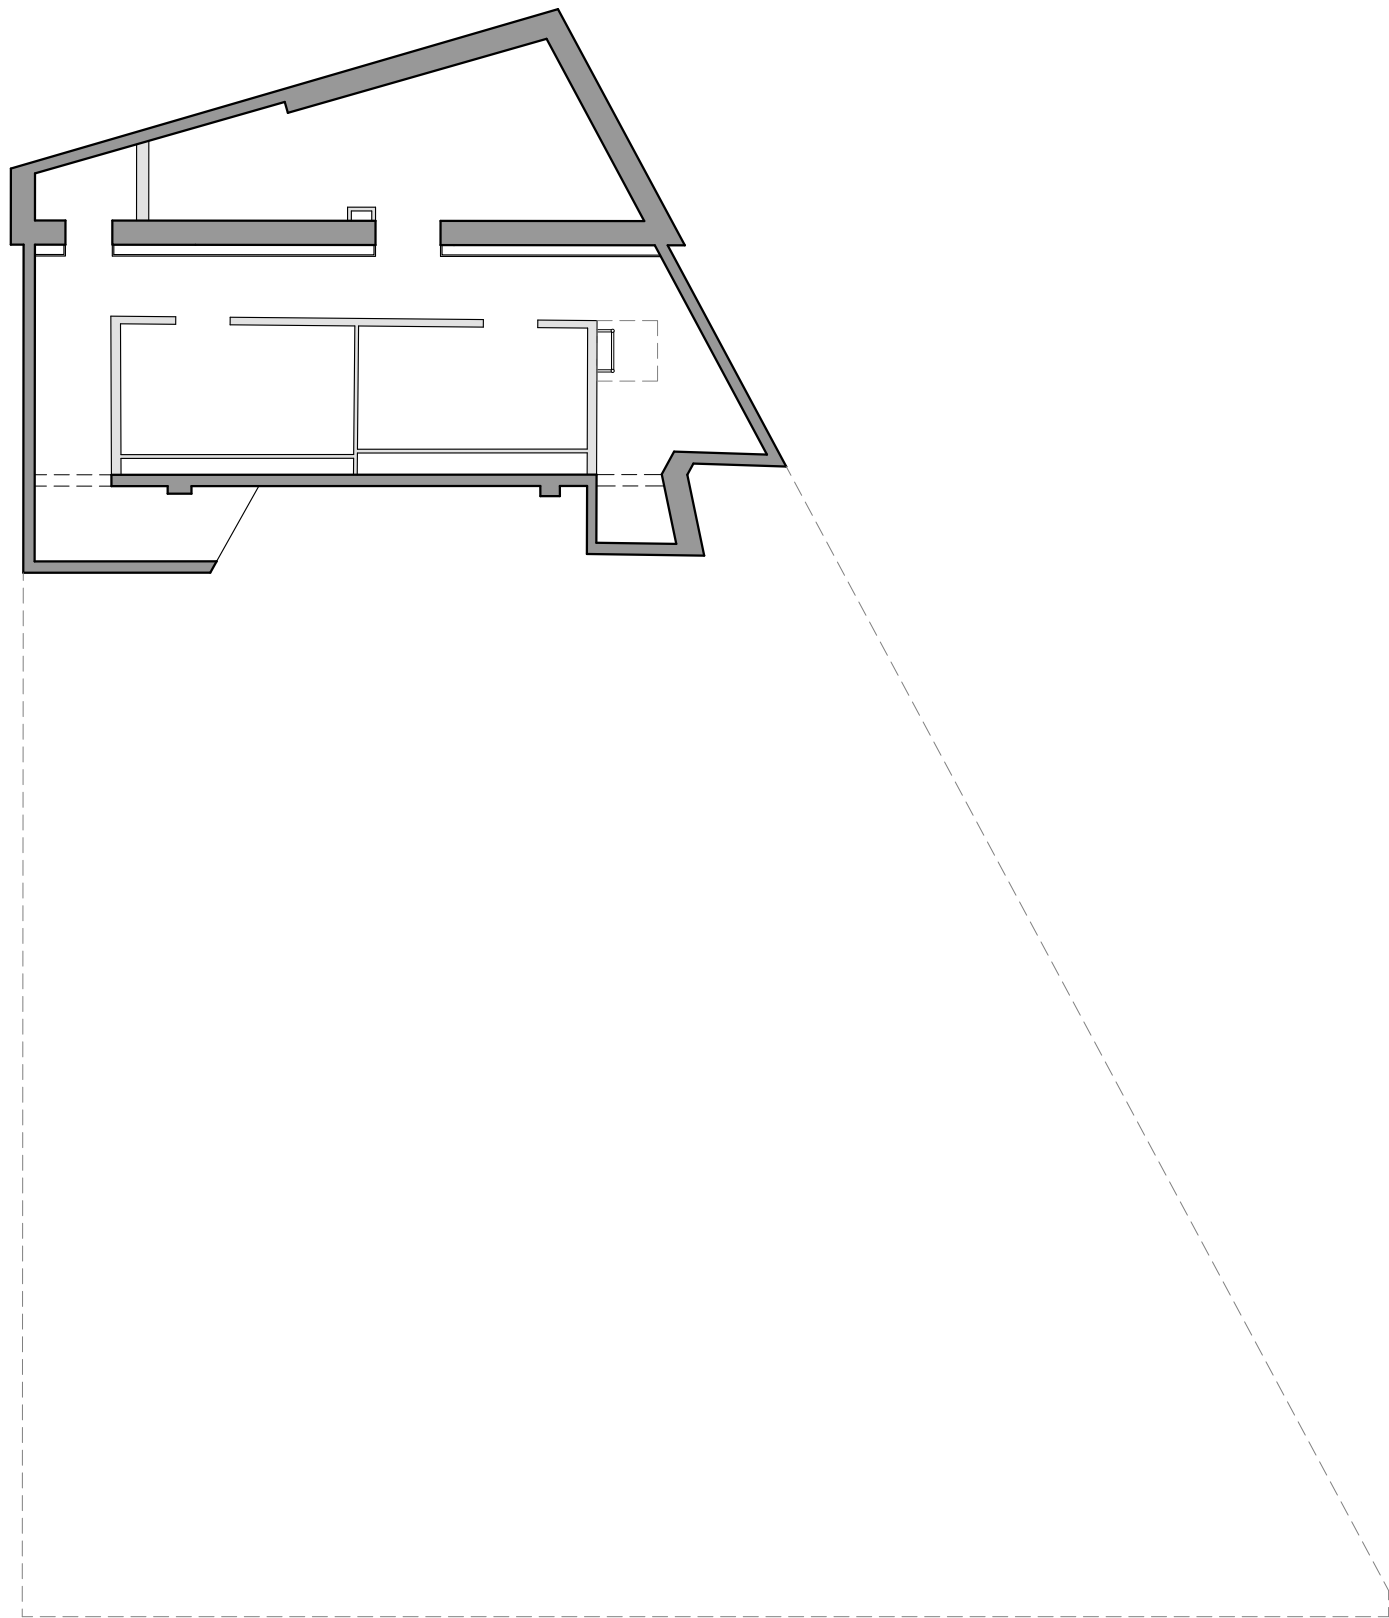

NOTA:
Es preveu clausurar aquesta planta
habilitar només una trapa. Es preveurà
la retirada de tot el mobiliari per deixar
la planta totalment sanejada.
Sup: 53.10m2

- Llegenda**
- Escala
 - Distribuidor
 - Lavabos persones ateses
 - Lavabos personal del centre
 - Usos persones ateses
 - Usos personal centre
 - Exterior pavimentat
 - Exterior verd



SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Planta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m²	14,74m²
Primera	253,93m²	
Segona	253,93m²	
Tercera	253,93m²	
Quarta	166,06m²	86,52m²
Coberta	55,96m²	106,27m²
TOTAL	1237,46m²	211,53m²

SUPERFÍCIES ÚTILS / IL·LUMINACIÓ / VENT. - PB			
ESTANÇA	PROPOSTA	ILUM.	VENT.
Escala	13,08m²		
Magatzem	2,26m²		
Lavabo persones ateses	13,50m²		
Bugaderia	4,39m²		
Entrada	5,09m²	3,88m²	1,84m²
Consigna	13,49m²		
Recepció i sala d'espera	33,12m²	6,87m²	3,44m²
Despatx	8,07m²		
Punt de trobada	106,46m²	7,38m²	7,38m²
Pati	11,83m²		
RAC	3,90m²		
Q.E.	2,83m²		
TOTAL	211,29m²		

- Legenda
- Escala
 - Distribuidor
 - Lavabos persones ateses
 - Lavabos personal del centre
 - Usos persones ateses
 - Usos personal centre
 - Exterior pavimentat
 - Exterior verd
 - Projecció soterrani



SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Planta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m²	14,74m²
Primera	253,93m²	
Segona	253,93m²	
Tercera	253,93m²	
Quarta	166,06m²	86,52m²
Coberta	55,96m²	106,27m²
TOTAL	1237,46m²	211,53m²

SUPERFÍCIES ÚTILS IL·LUMINACIÓ / VENT. - P1			
ESTANÇA	PROPOSTA	ILUM.	VENT.
Escala	16,27m²		
Lavabo personal	2,89m²		
Neteja i manteniment	6,49m²		
Passadís 1	22,87m²	2,52m²	0,66m²
Refugi	5,08m²		
Dutxes homes	50,00m²	16,90m²	16,90m²
Rober	40,31m²		
Passadís 2	12,85m²		
Infermeria	12,49m²	4,22m²	4,22m²
Metge	13,06m²	4,22m²	4,22m²
Magatzem 1	1,14m²		
Dutxes dones	18,29m²	4,15m²	1,59m²
TOTAL	201,74m²		

- Legenda
- Escala
 - Distribuidor
 - Lavabos persones ateses
 - Lavabos personal del centre
 - Usos persones ateses
 - Usos personal centre
 - Exterior pavimentat
 - Exterior verd



ÀMBIT D'ACTUACIÓ - CUINA

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Planta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m²	14,74m²
Primera	253,93m²	
Segona	253,93m²	
Tercera	253,93m²	
Quarta	166,06m²	86,52m²
Coberta	55,96m²	106,27m²
TOTAL	1237,46m²	211,53m²

SUPERFÍCIES ÚTILS IL·LUMINACIÓ / VENT. - P2			
ESTANÇA	SUP.	ILUM.	VENT.
Escala	16,39m²		
Lavabo persones ateses 2	6,49m²		
Lavabo persones ateses 1	2,90m²		
Passadís	23,54m²	2,52m²	0,66m²
Refugi	5,16m²		
Menjador	63,83m²	16,10m²	16,10m²
Cuina	40,06m²	3,22m²	3,22m²
Vestidor personal cuina	3,85m²		
Magatzem cuina	4,39m²		
Control de accés	2,85m²		
Vestuari personal centre homes	16,67m²		
Vestuari personal centre dones	15,41m²	4,15m²	1,59m²
TOTAL	201,54m²		


Llegenda	
	Escala
	Distribuidor
	Lavabos persones ateses
	Lavabos personal del centre
	Usos persones ateses
	Usos personal centre
	Exterior pavimentat
	Exterior verd



SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Planta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m²	14,74m²
Primera	253,93m²	
Segona	253,93m²	
Tercera	253,93m²	
Quarta	166,06m²	86,52m²
Coberta	55,96m²	106,27m²
TOTAL	1237,46m²	211,53m²

SUPERFÍCIES ÚTILS IL·LUMINACIÓ / VENT. - P3			
ESTANÇA	SUP.	ILUM.	VENT.
Escala	16,30m²		
Lavabo personal	6,57m²		
Passadís 1	17,26m²		
Refugi	4,61m²		
Direcció	12,89m²	3,22m²	3,22m²
Espai comú de treball	41,50m²	6,44m²	6,44m²
Office/Descans	17,73m²	3,22m²	3,22m²
Sala de reunions	24,88m²	4,97m²	2,91m²
Despatx entrevistes 1	11,06m²		
Despatx entrevistes 2	11,00m²		
Despatx entrevistes 3	11,14m²		
Arxiu	12,98m²		
RAC	6,22m²		
Magatzem	2,89m²		
Passadís 2	4,39m²		
TOTAL	201,42m²		


- Llegenda**
- Escala
 - Distribuidor
 - Lavabos persones ateses
 - Lavabos personal del centre
 - Usos persones ateses
 - Usos personal centre
 - Exterior pavimentat
 - Exterior verd

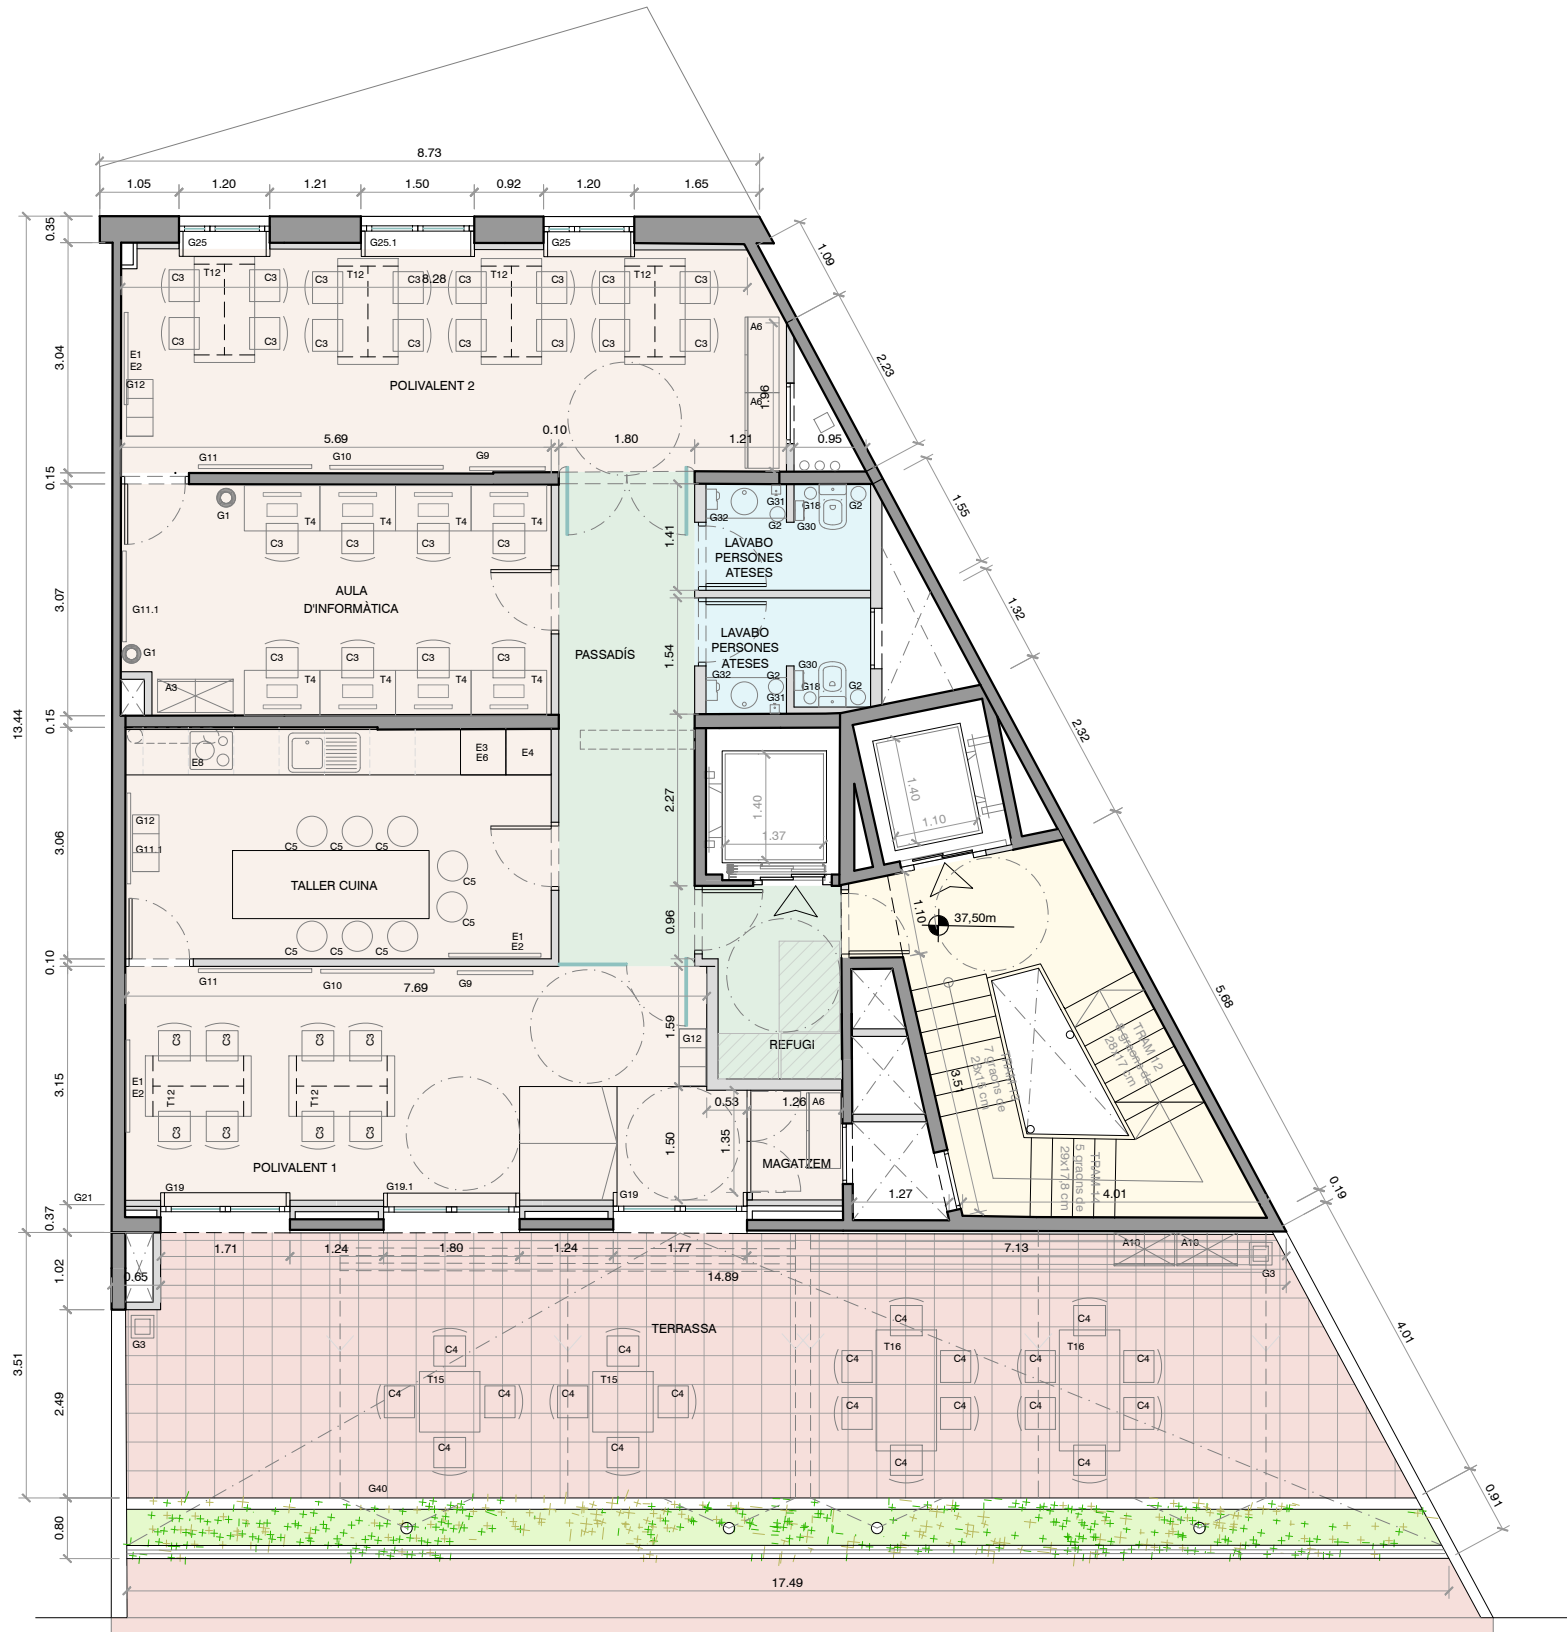

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Planta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m²	14,74m²
Primera	253,93m²	
Segona	253,93m²	
Tercera	253,93m²	
Quarta	166,06m²	86,52m²
Coberta	55,96m²	106,27m²
TOTAL	1237,46m²	211,53m²

SUPERFÍCIES ÚTILS IL·LUMINACIÓ / VENT. - P4			
ESTANÇA	SUP.	ILUM.	VENT.
Escala	16,24m²		
Lavabos persones ateses	6,20m²		
Passadís	11,26m²		
Polivalent 1	26,39m²	9,46m²	4,33m²
Taller cuina	17,24m²		
Aula d'informàtica	17,38m²		
Polivalent 2	25,65m²	4,61m²	1,80m²
Refugi	4,37m²		
Terrassa	55,92m²		
TOTAL	180,65m²		

Llegenda	
	Escala
	Distribuidor
	Lavabos persones ateses
	Lavabos personal del centre
	Usos persones ateses
	Usos personal centre
	Exterior pavimentat
	Exterior verd

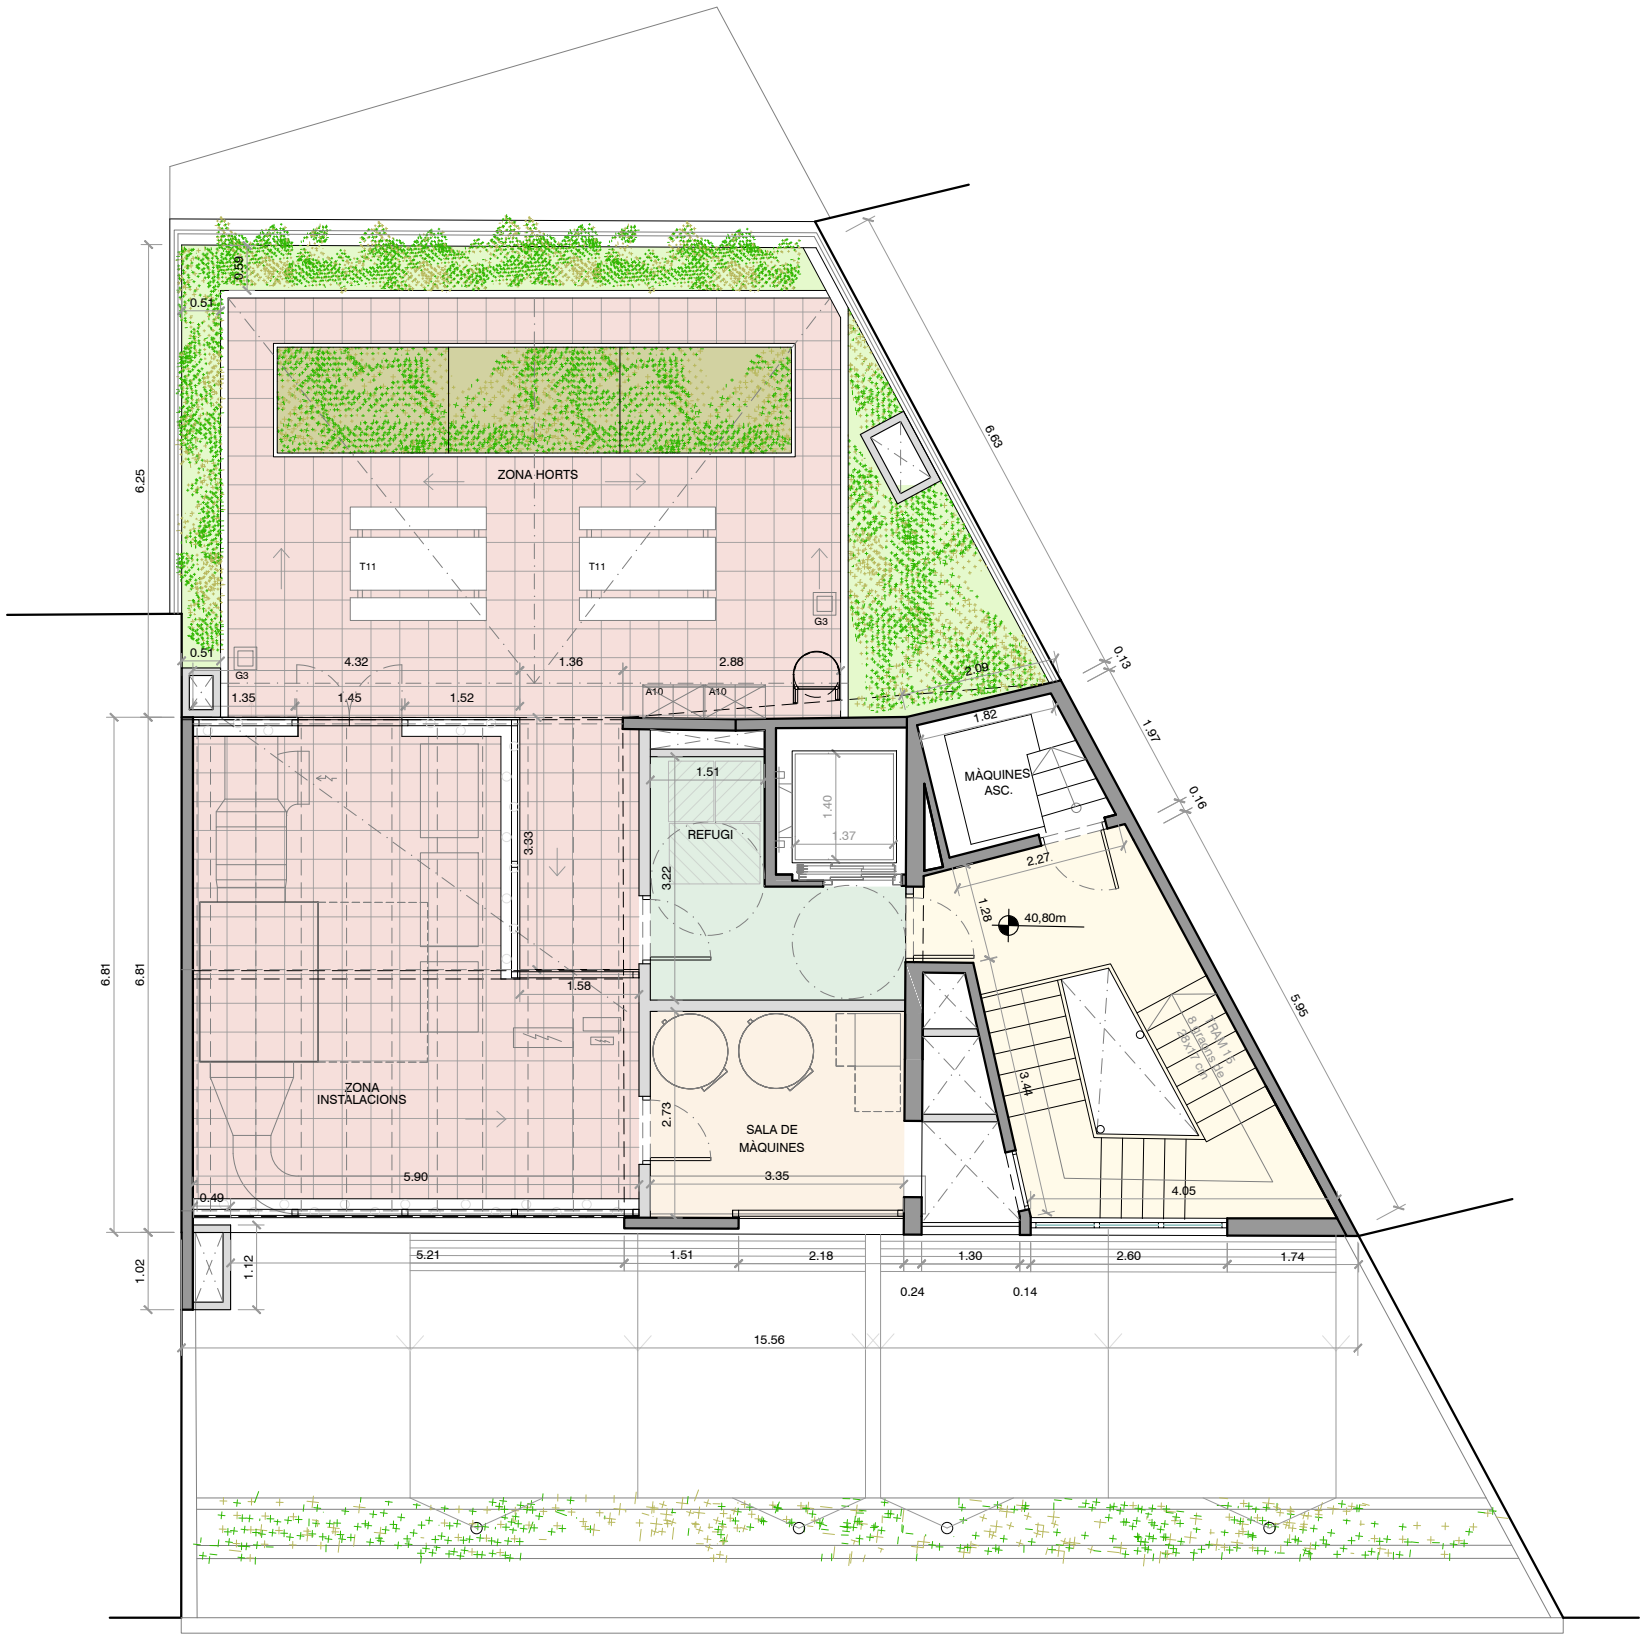

SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Pianta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m²	14,74m²
Primera	253,93m²	
Segona	253,93m²	
Tercera	253,93m²	
Quarta	166,06m²	86,52m²
Coberta	55,96m²	106,27m²
TOTAL	1237,46m²	211,53m²

SUPERFÍCIES ÚTILS IL·LUMINACIÓ / VENT. - PC	
ESTANÇA	SUP.
Escala	16,90m²
Refugi	8,20m²
Màquines ascensor	3,64m²
Zona pèrgola	39,08m²
Sala de màquines	9,18m²
Zona horts	53,74m²
TOTAL	130,74m²

Llegenda	
	Escala
	Distribuidor
	Lavabos persones ateses
	Lavabos personal del centre
	Usos persones ateses
	Usos personal centre
	Exterior pavimentat
	Exterior verd



SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES I EXTERIORS PROPOSTA		
Planta	Construïda	Exterior
Baixa	253,65m ²	14,74m ²
Primera	253,93m ²	
Segona	253,93m ²	
Tercera	253,93m ²	
Quarta	166,06m ²	86,52m ²
Coberta	55,96m ²	106,27m ²
TOTAL	1237,46m ²	211,53m ²


- Legenda
- Escala
 - Distribuidor
 - Lavabos persones ateses
 - Lavabos personal del centre
 - Usos persones ateses
 - Usos personal centre
 - Exterior pavimentat
 - Exterior verd



Nº	POSICIÓ APARELL	ESCOMESSES DE CADA APARELL
3	ARMARI CONGELACIÓ	B/E 230 v. II POT. 1000 W/Und. H=230cm. DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con tapa redución a Ø 3,2cm. (Opcional)
4	ARMARI FRIGORIFIC CONSERVACIÓ	B/E 230 v. II POT. 585 W/Und. H=230cm. DES Ø 5cm. H=10cm. (en suelo) con tapa redución a Ø 3,2cm. (Opcional)
7	TAULA AMB SINA I SINA RENTAMANS AUTOM.	T/A F/C 1/2" H=50cm. + T/A F/C 1/2" H=50cm. (con válvulas antiretorno) + 2 DES. Ø 4cm. H=45cm. (en pared)
11	CUINA INDUCCIÓ	B/E Y CLAVIJA 230 v. II POT. 3500 W. H=120cm.
12	FORN MIXTE	C/C + C/E(dejar 3mts. de cable protegido) 400 v. III+N+T POT. 18900 W. H=60cm. T/A F DESCALCIFICADA 3/4" M H=50cm. DES. Ø5,4cm. H=30cm. en suelo (de cobre o similar (NO PVC) para temperaturas de 100°C) (mínimo 2mts de longitud en cobre) + Y lateral Ø 2,2cm. hasta H=160cm. (+prever conducto de conexionado en cobre desde aparato (salida Ø 5cm) hasta dicho desague de Ø 5,4cm. (a colocar una vez montado el aparato))
13	CAMPANA	C/C + C/E (dejar 2mts. de cable protegido) 230 v. II POT. 740 W. H=260cm. + INT. P/M H=120cm.
16	BANY-MARIA	C/C H=30cm con salida de cable protegido a H=5cm + C/E 230V II POT. 5200 W. T/A F 1/2"H H=5cm. DES Ø5cm H=5cm (en suelo) (de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90°C) (con tapa Ø3,2cm)
18	MOBLE FRED SELF SERVICE	C/C H=30cm con salida de cable protegido a H=5cm + C/E 230V II POT. 380 W. 2 DES Ø 5cm. H=5cm. (en suelo) con tapa redución a Ø 3,2cm. (1 Opcional)
20	CAFETERA	Pendiente ver con cliente instalaciones necesarias.
22	TAULA DESBARASSAT	DES Ø3,2cm H=70cm (en pared)
23	TAULA DE PRERENTAT	T/A F/C 1/2" H=40cm. (con válvulas antiretorno) DES Ø 4cm. H=35cm. (en pared)
24	RENTA/AIXELLES	C/C H=30cm con salida cable a H=10cm + C/E (dejar 2mts cable protegido) 400V. III+N+T POT. 9900 W. T/A F 3/4" M H=35cm. (descalcificada) DES. ø 7,5cm. H=10cm. (en suelo) (de PVC o similar que resista temperaturas de 80-90°C) (con tapa redución a Ø 5 cm.)
26	DESCALCIFICADOR	B/E 230 v. II POT. 50 W. H=60cm. BY-PASS (ver esquema) DES. Ø 5cm. H=20cm. (en suelo, tocando al alicatado)
29	EXTERMINADOR D'INSECTES	B/E 230 v. II POT. 30 W/Und. H=230cm en pared
B	PERSIANAS	Prever acometidas para persianas motorizadas en pase Autoservicio y Lavado de Vajilla.
s/n	FORN MICROONES	B/E Y CLAVIJA 230 v. II POT. 1500 W. H=120cm en pared
		PREVEER ENCHUFES ADICIONALES PARA ZONA OFFICE Y TOMAS DE TIERRA PARA MUEBLES

SIMBOLOGIA ESCOMESSES

ACOMETIDAS FONTANERIA T/A: TOMA DE AGUA (todas las T/A han de llevar llave de corte). F/C: AGUA FRIA Y CALIENTE DES: DESAGÜE (en suelo ha de ser sifonado) ARQ: ARQUETA SIFONADA REGISTRABLE con rejilla tipo religa (con retícula de 2x2 cm.) ACOMETIDAS PALETA	ACOMETIDAS GAS T/G: TOMA DE GAS (todas las T/G han de llevar llave de corte). ACOMETIDAS ELECTRICIDAD B/E: BASE DE ENCHUFE. C/E: CONEXIÓN ELÉCTRICA (dejar 1,5 m. de cable protegido). INT.P/M: INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA. C/C: CAJA DE CONEXIONES CON REGLETA.
--	---

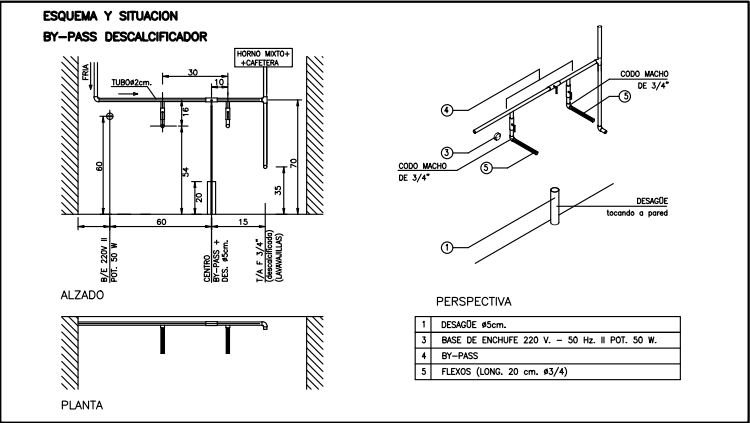


NOTES:

- 1- COTES EXPRESSADES EN CENTIMETRES SOBRE TERRES I PARETS TOTALMENT ACABADES I REFERIDES A UN MATEIX PUNT.
- 2- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA D'AGUA PREVEURE CLAU DE PAS.
- 3- ESCOMESSES ELECTRIQUES AMB PROTECCIO EN EL QUADRE GENERAL, INTERRUPTOR PER A TOTS ELS APARELLS I PRESA DE TERRA.
- BASE D'ENDOLL MONOFASICA - 220 V II (CONSUM 1000 W)
BASE D'ENDOLL TRIFASICA - 220/380 V III+N+T (CONSUM 1000 W)
- OBSERVACIONS: LES PRESES ELECTRIQUES PER A FRIGORIFICS, CONGELADORS, CAMARAS FRIGORIFQUES I DESCALCIFICADOR HAN DE FUNCIONAR LES 24 H.**
- 4- EN TOTS ELS APARELLS AMB ESCOMESA DE GAS PREVEURE CLAU DE PAS.
- PRESSIO A LA QUE TREBALLEN ELS APARELLS A GAS.
- GAS PROPA : 370 mm c.d.a. GAS BUTA : 1120 mm c.d.a.
GAS NATURAL : 180 mm c.d.a. GAS CIUTAT: 75 mm c.d.a.

OBSERVACIONS :

- PREVEURE PORTES D'ACCÉS A CUINA MINIM 90 cm. DE LLUM.
- TOTES LES INSTAL·LACIONS (d'aigua i electricitat) HAN DE SER EMPOTRADES.
- CAMPANA: CABAL= 2500 m3/h A 750 r/m (PREVEURE ENTRADA D'AIRE A CUINA PER A COMPENSAR AQUEST CABAL (PAS MINIM DE 45x30 cm. O EQUIVALENT) A COL·LOCAR A LA PART SUPERIOR DE LA CUINA.
- PREVEURE FORAT (I POSTERIOR SEGELLAT) PER TUB SORTIDA DE BAF DE ø 33 cm.
- VEURE RECORREGUT TUB D'EXTRACCIÓ DE BAF
- PREVEURE VENTILACIÓ, NATURAL O FORÇADA PEL REBOST.
- PREVEURE MOSQUITERES DESMONTABLES PER TOTES LES FINESTRES PRACTICABLES DE LA CUINA I REBOST.
- PREVEURE MURET ENTREGA H=86cm.+PERSIANA MOTORITZADA O MANUAL PER LA FINESTRA DE COMUNICACIÓ AMB MENJADOR (VEURE SECCIONS B)
- PREVEURE VESTUARIS I SERVEIS PER PERSONAL CUINA (veure ó verificar distribució).
- PREVEURE VENTILACIÓ PER VESTUARIS I SERVEIS.
- PREVEURE CANTONERES MITJA CANYA ENTRE TERRA I PARETS.
- PREVEURE REFORÇOS, AMB FUSTA, A LES PARETS ON HI HAGIN PRESTATGES, SI LES PARETS SON DE PLADUR (ha d' aguantar 100kg/ml).
- PRESSIÓ MÀXIMA DE L'INSTAL·LACIÓ D'AGUA HA DE ESTAR ENTRE 3 I 4 BAR.
- PREVEURE ARQUETA SIFÓNICA GENERAL REGISTRABLE I ARQUETA AMB SEPARADOR DE GREIXOS PER CUINA.
- PREVEURE AL MENJADOR UNA, O MÉS PIQUES, AMB AIXETES PER OMPLIR GERRES D'AGUA MOD. "COLLECTIU" (Sanyo) o SIMILAR.
- PREVEURE CLAUS DE PAS PER CADA UNA DE LES PRESES D'AGUA (SI L'AGUA VE DE DALT DEIXAR-LES A H=235cm I SI VE DE BAX A H=35cm).
- PREVEURE BY-PASS PER DESCALCIFICADOR (veure croquis)
- PREVEURE BUNERES EN ZONES DE RENTAT DE VAIXELLA I DEIXALLES.
- PENDENT DETERMINAR SITUACIÓ QUADRE ELÈCTRIC.



AMIDAMENTS

Data: 24/03/25Pàg.: 1

Obra 01 PRESUPUESTO CUINA - UMA PROJECTES
Capítulu 01 FRED

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	F03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2 F0301 u PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm
Per armaris frigorífics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	

3 F04 u ARMARI FRIGORÍFIC
Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm.
Dotat amb 1 porta frontal.
Capacitat: 600 litres.
Temperatura: -2/+8°C
Potència: 585 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

4 F0401 u PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra 01 PRESUPUESTO CUINA - UMA PROJECTES
Capítulu 02 MANTENIMENT I REGENERACIÓ ALIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	MR05	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2 MR06 u ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES
Dimensions 200x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
Tancaments amb clau (2).
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3 MR07 u MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA
Dimensions: 400x70x90 cm.
Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose
Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll.
Amb prestatge intermedi regulable.
Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó.
Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable
Dotat amb portes abatibles.
Amb escot per columna (1).
Potes regulables d'acer inoxidable.
Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.
Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.
Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4 MR08 u ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES
Dimensions 230x40x70 cm.
Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.
Tancaments amb clau (2).
Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5 MR09 u FORN MICROONES
Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm.
Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm.
Tipus manual
Capacitat 25 litres.
Potència 1500 W a 230 v II.
Construït interior i exterior en material inoxidable.

NOTA. Verificar que la mesura encaixi amb el moble de suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 3

			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
6	MR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
7	MR11	u	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
8	MR12	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30° i 300° C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
9	MR12.01	u	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				1,000	
10	MR12.02	u	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa					
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1				1,000				1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 4

		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
11	MR12.03	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DE MANTENIMENT PER FORNS RATIONAL Producte per forns					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
12	MR12.04	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT PER FORN Producte per forns					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	
13	MR12.05	u	CUBETA D'ACER INOX. Cubeta d'acer inox. Dimensions: 53x32,5 cm. Alçada de 65 mm.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					10,000	
14	MR13	u	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR Campana mural espial forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, col·lector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400º/2h) 1 Tremuja Ø 9/9 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300 4 Manguito unió Ø 300 6 Abraçadera Ø 300 2 Colze 45º Ø 300 2 Colze 90º Ø 300 4 Maneguet corona Ø 300 1 Barret jet Ø 300 Elements de fixació i segellat NOTA 1 Prevista canalització de fum amb conducte simple, no ei-30 ni superior. per tant caldrà donar-li el ei que calgui en funció dels espais per on passi. no valorat. NOTA 2 *Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari). *Qualsevol variació en metres del conducte i de la situació de l'extractor, es valorarà a part una vegada realitzada visita a l'obra.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					1,000	

Obra	01	PRESUPUESTO CUINA - UMA PROJECTES
Capítulo	03	AUTOSERVEI

EUR

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																											
1	A14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
2	A15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
3	A16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1,000</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																						
TOTAL AMIDAMENT							1,000																							
4	A1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable.																											
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																						
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																						

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT

4,000

5

A1602

U

TAPA

Dimensions: 32,5x53 cm.

Construïda en acer inoxidable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

6

A17

U

MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC

Dimensions: 50x70x85 cm.

Amb prestatge intermedi regulable.

Dotat amb portes abatibles.

Potes regulables d'acer inoxidable.

Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix.

Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

7

A18

U

MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA

Dimensions: 120x70x85 cm.

Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentin, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm.

Compressor hermètic refrigerant

Potes regulables a altura 150 mm.

Temps de desglaç 5 min. cada hora.

Frontal en acer inoxidable.

Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini.

Termostat digital.

Potència: 380 W a 230 v II.

Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.

Nota: No inclou dotació de recipients

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,000

8

A1801

U

CUBETA SENSE NANSES

Dimensions: 32,5x53 cm.

Profunditat: 150mm.

Capacitat: 20 litres.

Construïda en acer inoxidable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

9

A1802

U

TAPA

Dimensions: 32,5x53 cm.

Construïda en acer inoxidable.

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,000	

10	A19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304					
----	-----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESUPUESTO CUINA - UMA PROJECTES						
Capítulo	04	RENTAT DE VAIXELLA						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	RV21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	RV22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	RV23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 8

4	RV24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.					
---	------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5	RV2401	U	CUBILETS PER CUBERTS					
---	--------	---	----------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	RV2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7	RV2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

8	RV2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm.					
---	--------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

9	RV25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.					
---	------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 9

				TOTAL AMIDAMENT		1,000			
10	RV26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		1,000			

11	RV27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		1,000			

Obra	01	PRESUPUESTO CUINA - UMA PROJECTES	
Capítulo	05	VARIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO						
1	V29	U	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		3,000			

2	V30	U	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		2,000			

3	V31	U	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb:				
---	-----	---	---	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 10

Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable.
Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable.
Potència: 400 W a 230 v II.
Construït en material inoxidable

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4V32UTALLADORA D'EMBOTITS
Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm.
Diàmetre ganiveta: 250 mm.
Potència: 250 W a 230 v II
Afilador incorporat amb sistema automàtic.
Gruix de tall: 0-16 mm.
Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

5V33UTERMO DE LLET
Dimensions: 31x42x51 cm.
Capacitat: 10 litres
Potència: 1.500 W a 230 v II
Construït en acer inoxidable.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6V34UEXPRESSIMIDOR
Dimensions: 20x30x34 cm.
Potència: 200 W a 230 v II
Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió.
Construït en alumini.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

7V39PATRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

8V40PARTida alçada a justificar per ajudes, connexions varies i mitjans auxiliars

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/03/25

Pàg.: 11

--

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	A14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (DOS MIL CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2.124,18	€
P-2	A15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (MIL SET-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	1.741,19	€
P-3	A16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (QUATRE MIL CENT DEU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	4.110,12	€
P-4	A1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable. (SETANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)	76,07	€
P-5	A1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	35,28	€
P-6	A17	U	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 50x70x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (MIL CINC-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	1.592,87	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-7	A18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients (QUATRE MIL CINC-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	4.587,50	€
P-8	A1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable. (SEIXANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	63,95	€
P-9	A1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (TRENTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	35,28	€
P-10	A19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (MIL TRES-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1.375,14	€
P-11	F03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18ºC Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (QUATRE MIL TRES-CENTS SETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	4.316,85	€
P-12	F0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics (NORANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	90,09	€
P-13	F04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8ºC Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (TRES MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	3.082,59	€
P-14	F0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65 CM (NORANTA EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	90,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-15	MR05	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (DOS MIL CINC-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	2.582,11 €
P-16	MR06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (DOS MIL CENT TRETZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	2.113,10 €
P-17	MR07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (VUIT MIL QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	8.413,22 €
P-18	MR08	u	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (DOS MIL TRES-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2.394,45 €
P-19	MR09	u	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable. NOTA. Verificar que la mesura encaixi amb el moble de suport. (CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	565,95 €
P-20	MR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	249,02 €
P-21	MR11	u	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable. (DOS MIL SET-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	2.717,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-22	MR12	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30º i 300º C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa. (TRETZE MIL SETANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	13.075,65 €
P-23	MR12.01	u	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50 (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	92,61 €
P-24	MR12.02	u	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models foms 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa (MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	1.403,48 €
P-25	MR12.03	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DE MANTENIMENT PER FORNS RATIONAL Producte per forns (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	124,58 €
P-26	MR12.04	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT PER FORN Producte per forns (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	138,92 €
P-27	MR12.05	u	CUBETA D'ACER INOX. Cubeta d'acer inox. Dimensions: 53x32,5 cm. Alçada de 65 mm. (CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	57,33 €
P-28	MR13	u	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR Campana mural espcial forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, colector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400º/2h) 1 Tremuja Ø 9/9 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300 4 Manguito unió Ø 300 6 Abraçadera Ø 300 2 Colze 45º Ø 300 2 Colze 90º Ø 300 4 Maneguet corona Ø 300 1 Barret jet Ø 300 Elements de fixació i segellat NOTA 1 Prevista canalització de fum amb conducte simple, no ei-30 ni superior. per tant caldrà donar-li el ei que calgui en funció dels espais per on passi. no valorat. NOTA 2 *Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari). *Qualsevol variació en metres del conducte i de la situació de l'extractor, es valorarà a part	7.267,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			una vegada realitzada visita a l'obra.	
			(SET MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	
P-29	RV21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (DOS-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	223,51 €
P-30	RV22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. (DOS MIL DOS-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2.277,62 €
P-31	RV23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. (CINC MIL CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	5.514,98 €
P-32	RV24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. (CATORZE MIL QUARANTA-NOU EUROS)	14.049,00 €
P-33	RV2401	U	CUBILETS PER CUBERTS (QUARANTA-DOS EUROS)	42,00 €
P-34	RV2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm. (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	36,75 €
P-35	RV2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites (TRENTA-SIS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	36,75 €
P-36	RV2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm. (SEIXANTA-TRES EUROS)	63,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-37	RV25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. (MIL SET-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.726,80 €
P-38	RV26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. (MIL VUIT-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	1.828,24 €
P-39	RV27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (DOS MIL SIS-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	2.645,50 €
P-40	V29	U	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate (QUATRE-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	489,60 €
P-41	V30	U	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (SIS-CENTS QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	604,30 €
P-42	V31	U	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable (VUIT-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	848,93 €
P-43	V32	U	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E. (MIL SIS-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	1.621,20 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 24/03/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-44	V33	U	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable. (NOU-CENTS SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	906,68	€
P-45	V34	U	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini. (SIS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	656,04	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	A14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.124,18	€
	BA-14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.124,18000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-2	A15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1.741,19	€
	BA-15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1.741,19000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-3	A16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.110,12	€
	BA-16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola.	4.110,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.		
			Altres conceptes	0,00000	€
P-4	A1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable.	76,07	€
	BA-1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable.	76,07000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-5	A1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	35,28	€
	BA-1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	35,28000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-6	A17	U	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 50x70x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1.592,87	€
	BA-17	U	MOBLE AMB UN DISPENSADOR DE PLATS Dimensions:50x70x85 cm. Frontal en acer inoxidable. Incorpora un pou per plats a nivell constant Es poden regular els pesos dels plats mitjansant la retirada de molles. Admet plats de diàmetres entre 20 i 31 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.592,87000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-7	A18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients	4.587,50	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BA-18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients	4,587,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-8	A1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable.	63,95	€
	BA-1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable.	63,95000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-9	A1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	35,28	€
	BA-1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	35,28000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-10	A19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.375,14	€
	BA-19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.375,14000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-11	F03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.316,85	€
	BF-03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.316,85000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-12	F0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics	90,09	€
	BF-0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics	90,09000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-13	F04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	3.082,59	€
	BF-04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	3.082,59000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-14	F0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM	90,09	€
	BF-0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM Per armaris frigorífics	90,09000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-15	MR05	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.582,11	€
	BMR-05	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.582,11000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-16	MR06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.113,10	€
	BMR-06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.113,10000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-17	MR07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA	8.413,22	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	
BMR-07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	8,413,22000 €	
		Altres conceptes	0,00000 €	
P-18	MR08	u	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.394,45 €
	BMR-08	u	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.394,45000 €
		Altres conceptes	0,00000 €	
P-19	MR09	u	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable.	565,95 €
		NOTA. Verificar que la mesura encaixi amb el moble de suport.		
	BMR-09	U	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable.	565,95000 €
		Altres conceptes	0,00000 €	
P-20	MR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	249,02 €
	BMR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	249,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
			Altres conceptes	0,00000	€
P-21	MR11	u	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable.	2.717,66	€
	BMR11	U	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable.	2.717,66000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-22	MR12	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30º i 300º C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.	13.075,65	€
	BMR-12	U	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30º i 300º C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.	13.075,65000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-23	MR12.01	u	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50	92,61	€
	BMR-1201	U	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50	92,61000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-24	MR12.02	u	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa	1.403,48	€
	BMR-1202	U	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa	1.403,48000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-25	MR12.03	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DE MANTENIMENT PER FORNS RATIONAL Producte per forns	124,58	€
	BMR-1203	U	CAPSA DE 150 PASTILLES DE MANTENIMENT PER FORNS RATIONAL Producte per forns	124,58000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-26	MR12.04	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT PER FORN Producte per forns	138,92	€
	BMR-1204	U	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT PER FORN Producte per forns	138,92000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-27	MR12.05	u	CUBETA D'ACER INOX. Cubeta d'acer inox. Dimensions: 53x32,5 cm. Alçada de 65 mm.	57,33	€
	BMR-1205	U	CUBETA D'ACER INOX. Cubeta d'acer inox. Dimensions: 53x32,5 cm. Alçada de 65 mm.	57,33000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-28	MR13	u	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR Campana mural espical forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, colector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400º/2h) 1 Tremuja Ø 9/9 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300 4 Manguito unió Ø 300 6 Abraçadera Ø 300 2 Colze 45º Ø 300 2 Colze 90º Ø 300 4 Maneguet corona Ø 300 1 Barret jet Ø 300 Elements de fixació i segellat NOTA 1 Prevista canalització de fum amb conducte simple, no ei-30 ni superior. per tant caldrà donar-li el ei que calgui en funció dels espais per on passi. no valorat. NOTA 2 *Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari). *Qualsevol variació en metres del conducte i de la situació de l'extractor, es valorarà a part una vegada realitzada visita a l'obra.	7.267,05	€
	BMR-13	U	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR Campana mural espical forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, colector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400º/2h) 1 Tremuja Ø 9/9 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300 4 Manguito unió Ø 300 6 Abraçadera Ø 300 2 Colze 45º Ø 300 2 Colze 90º Ø 300 4 Maneguet corona Ø 300 1 Barret jet Ø 300 Elements de fixació i segellat	7.267,05000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-29	RV21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm.	223,51	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304		
	BRV-21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	223,51000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-30	RV22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	2.277,62	€
	BRV-22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	2.277,62000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-31	RV23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.	5.514,98	€
	BRV-23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.	5.514,98000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-32	RV24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	14.049,00	€
	BRV-24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	14.049,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
P-33	RV2401	U	CUBILETS PER CUBERTS	42,00	€
	BRV-2401	U	CUBILETS PER CUBERTS	42,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-34	RV2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	36,75	€
	BRV-2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	36,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-35	RV2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites	36,75	€
	BRV-2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites	36,75000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-36	RV2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm.	63,00	€
	BRV-2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm.	63,00000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-37	RV25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.	1.726,80	€
	BRV-25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.	1.726,80000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-38	RV26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.828,24	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
			Altres conceptes	0,00000	€
	BRV-26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.828,24000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-39	RV27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.645,50	€
	BRV-27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.645,50000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-40	V29	U	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate	489,60	€
	BV-29	u	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate	489,60000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-41	V30	U	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	604,30	€
	BV-30	u	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	604,30000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-42	V31	U	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable	848,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-43	BV-31	u	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable	848,93000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
	V32	U	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E.	1.621,20 €
P-44	BV-32	u	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E.	1.621,20000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
	V33	U	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable.	906,68 €
P-45	BV-33	u	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable.	906,68000 €
			Altres conceptes	0,00000 €
	V34	U	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini.	656,04 €
	BV-34	u	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini.	656,04000 €
			Altres conceptes	0,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 24/03/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

3.4- JUSTIFICACIÓ DE PREUS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 1

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BA-14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.124,18000 €
BA-15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1.741,19000 €
BA-16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.110,12000 €
BA-1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable.	76,07000 €
BA-1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	35,28000 €
BA-17	U	MOBLE AMB UN DISPENSADOR DE PLATS Dimensions:50x70x85 cm. Frontal en acer inoxidable. Incorpora un pou per plats a nivell constant Es poden regular els pesos dels plats mitjansant la retirada de molles. Admet plats de diàmetres entre 20 i 31 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1.592,87000 €
BA-18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients	4.587,50000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 2

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BA-1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable.	63,95000 €
BA-1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	35,28000 €
BA-19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1.375,14000 €
BF-03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18ºC Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	4.316,85000 €
BF-0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics	90,09000 €
BF-04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8ºC Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	3.082,59000 €
BF-0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM Per armaris frigorífics	90,09000 €
BMR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	249,02000 €
BMR11	U	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable.	2.717,66000 €
BMR-05	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	2.582,11000 €
BMR-06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	2.113,10000 €
BMR-07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable.	8.413,22000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BMR-08	u	Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	2.394,45000 €
BMR-09	U	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	565,95000 €
BMR-12	U	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable.	13.075,65000 €
BMR-1201	U	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30º i 300º C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de coccio. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medicio. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.	92,61000 €
BMR-1202	U	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50	1.403,48000 €
BMR-1203	U	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construída en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa	124,58000 €
BMR-1204	U	CAPSA DE 150 PASTILLES DE MANTENIMENT PER FORNS RATIONAL Producte per forns	138,92000 €
BMR-1205	U	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT PER FORN Producte per forns	57,33000 €
BMR-13	U	CUBETA D'ACER INOX. Cubeta d'acer inox. Dimensions: 53x32,5 cm. Alçada de 65 mm.	7.267,05000 €
	U	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR Campana mural espcial forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, colector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400º/2h) 1 Tremuja Ø 9/9 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300 4 Manguito unión Ø 300 6 Abraçadera Ø 300 2 Colze 45º Ø 300 2 Colze 90º Ø 300 4 Maneguet corona Ø 300 1 Barret jet Ø 300	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BRV-21	U	Elements de fixació i segellat TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	223,51000 €
BRV-22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	2.277,62000 €
BRV-23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.	5.514,98000 €
BRV-24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	14.049,00000 €
BRV-2401	U	CUBILETS PER CUBERTS	42,00000 €
BRV-2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	36,75000 €
BRV-2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites	36,75000 €
BRV-2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm.	63,00000 €
BRV-25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.	1.726,80000 €
BRV-26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cicle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construit exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1.828,24000 €
BRV-27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm.	2.645,50000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BV-29	u	Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate	489,60000 €
BV-30	u	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	604,30000 €
BV-31	u	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable	848,93000 €
BV-32	u	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E.	1.621,20000 €
BV-33	u	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable.	906,68000 €
BV-34	u	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini.	656,04000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	A14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	Rend.: 1,000 2.124,18 €
				Unitats Preu Parcial Import
Materials	BA-14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1,000 x 2.124,18000 = 2.124,18000
				Subtotal: 2.124,18000 2.124,18000
				COST DIRECTE 2.124,18000
				GASTOS INDIRECTOS 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.124,18000
P-2	A15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	Rend.: 1,000 1.741,19 €
				Unitats Preu Parcial Import
Materials	BA-15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1,000 x 1.741,19000 = 1.741,19000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	1.741,19000
			COST DIRECTE	1.741,19000
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.741,19000

P-3	A16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	4.110,12	€
-----	-----	---	---	--------------	----------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000 x	4.110,12000 =	4.110,12000
			Subtotal:	4.110,12000	4.110,12000	
			COST DIRECTE		4.110,12000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.110,12000	

P-4	A1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000	76,07	€
-----	-------	---	--	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
-----------	--	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BA-1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable.	1,000 x 76,07000 = 76,07000
			Subtotal:	76,07000
			COST DIRECTE	76,07000
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,07000

P-5	A1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000	35,28	€
-----	-------	---	---	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	1,000 x	35,28000 =	35,28000
			Subtotal:	35,28000	35,28000	
			COST DIRECTE		35,28000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,28000	

P-6	A17	U	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 50x70x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	Rend.: 1,000	1.592,87	€
-----	-----	---	---	--------------	----------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-17	U	MOBLE AMB UN DISPENSADOR DE PLATS Dimensions:50x70x85 cm. Frontal en acer inoxidable. Incorpora un pou per plats a nivell constant Es poden regular els pesos dels plats mitjansant la retirada de molles. Admet plats de diàmetres entre 20 i 31 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000 x	1.592,87000 =	1.592,87000
			Subtotal:	1.592,87000	1.592,87000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1.592,87000
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.592,87000

P-7	A18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients	Rend.: 1,000	4.587,50	€
-----	-----	---	--	--------------	----------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients	1,000	x 4.587,50000 =	4.587,50000
			Subtotal:		4.587,50000	4.587,50000
			COST DIRECTE		4.587,50000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		4.587,50000	

P-8	A1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000	63,95	€
-----	-------	---	--	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable.	1,000	x 63,95000 =	63,95000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	63,95000 63,95000
			COST DIRECTE	63,95000
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	63,95000

P-9	A1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000	35,28	€
-----	-------	---	---	--------------	-------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable.	1,000	x 35,28000 =	35,28000
			Subtotal:		35,28000	35,28000
			COST DIRECTE		35,28000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		35,28000	

P-10	A19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000	1.375,14	€
------	-----	---	--	--------------	----------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BA-19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x 1.375,14000 =	1.375,14000
			Subtotal:		1.375,14000	1.375,14000
			COST DIRECTE		1.375,14000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.375,14000	

P-11	F03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	4.316,85	€
------	-----	---	---	--------------	----------	---

Materials			Unitats	Preu	Parcial	Import
	BF-03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm.	1,000	x 4.316,85000 =	4.316,85000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
			Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.							
				Subtotal:				4.316,85000	4.316,85000	
				COST DIRECTE					4.316,85000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					4.316,85000	
P-12	F0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics	Rend.: 1,000					90,09	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Materials	BF-0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics	1,000	x	90,09000	=	90,09000		
				Subtotal:				90,09000	90,09000	
				COST DIRECTE					90,09000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					90,09000	
P-13	F04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000					3.082,59	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Materials	BF-04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	3.082,59000	=	3.082,59000		
				Subtotal:				3.082,59000	3.082,59000	
				COST DIRECTE					3.082,59000	
				GASTOS INDIRECTOS		0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					3.082,59000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-14	F0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM	Rend.: 1,000		90,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BF-0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM Per armaris frigorífics	1,000 x 90,09000 =	90,09000		
				Subtotal:		90,09000	90,09000
				COST DIRECTE			90,09000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			90,09000
P-15	MR05	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000		2.582,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BMR-05	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000 x 2.582,11000 =	2.582,11000		
				Subtotal:		2.582,11000	2.582,11000
				COST DIRECTE			2.582,11000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.582,11000
P-16	MR06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000		2.113,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BMR-06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada.	1,000 x 2.113,10000 =	2.113,10000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304				
				Subtotal:		2.113,10000	2.113,10000
			COST DIRECTE				2.113,10000
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.113,10000
P-17	MR07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	Rend.: 1,000		8.413,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BMR-07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1,000	x 8.413,22000 =	8.413,22000	
				Subtotal:		8.413,22000	8.413,22000
			COST DIRECTE				8.413,22000
			GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				8.413,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-18	MR08	u	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	Rend.: 1,000	2.394,45	e	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	BMR-08	u	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304.	1,000	x 2.394,45000	= 2.394,45000	
			Subtotal:		2.394,45000	2.394,45000	
			COST DIRECTE			2.394,45000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.394,45000	
P-19	MR09	u	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable. NOTA. Verificar que la mesura encaixi amb el moble de suport.	Rend.: 1,000	565,95	e	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials	BMR-09	U	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable.	1,000	x 565,95000	= 565,95000	
			Subtotal:		565,95000	565,95000	
			COST DIRECTE			565,95000	
			GASTOS INDIRECTOS 0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			565,95000	
P-20	MR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000	249,02	e	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BMR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	249,02000	=	249,02000
				Subtotal:		249,02000		249,02000
				COST DIRECTE				249,02000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				249,02000

P-21	MR11	u	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable.	Rend.: 1,000		2.717,66	€
------	------	---	---	--------------	--	----------	---

Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BMR11	U	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable.	1,000	x	2.717,66000	=	2.717,66000	
				Subtotal:		2.717,66000		2.717,66000	
				COST DIRECTE				2.717,66000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.717,66000	

P-22	MR12	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30º i 300º C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.	Rend.: 1,000		13.075,65	€
------	------	---	---	--------------	--	-----------	---

Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BMR-12	U	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació:	1,000	x	13.075,6500	=	13.075,65000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Marge de temperatura d'entre 30º i 300º C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de cocció. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medició. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa.					
				Subtotal:		13.075,65000		13.075,65000
				COST DIRECTE				13.075,65000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13.075,65000

P-23	MR12.01	u	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50	Rend.: 1,000		92,61	€
------	---------	---	---	--------------	--	-------	---

Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BMR-1201	U	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50	1,000	x	92,61000	=	92,61000	
				Subtotal:		92,61000		92,61000	
				COST DIRECTE				92,61000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				92,61000	

P-24	MR12.02	u	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa	Rend.: 1,000		1.403,48	€
------	---------	---	--	--------------	--	----------	---

Materials				Unitats		Preu		Parcial	Import
	BMR-1202	U	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa	1,000	x	1.403,48000	=	1.403,48000	
				Subtotal:		1.403,48000		1.403,48000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			7.267,05000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7.267,05000
P-29	RV21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000			223,51 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BRV-21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x 223,51000 =	223,51000	
				Subtotal:		223,51000	223,51000
				COST DIRECTE			223,51000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			223,51000
P-30	RV22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	Rend.: 1,000			2.277,62 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BRV-22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable.	1,000	x 2.277,62000 =	2.277,62000	
				Subtotal:		2.277,62000	2.277,62000
				COST DIRECTE			2.277,62000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.277,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	RV23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.	Rend.: 1,000			5.514,98 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BRV-23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable.	1,000	x 5.514,98000 =	5.514,98000	
				Subtotal:		5.514,98000	5.514,98000
				COST DIRECTE			5.514,98000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5.514,98000
P-32	RV24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetc integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.	Rend.: 1,000			14.049,00 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials	BRV-24	U	RENTAVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm.	1,000	x 14.049,0000 =	14.049,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable.				
				Subtotal:	14.049,00000	14.049,00000	
				COST DIRECTE		14.049,00000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		14.049,00000	
P-33	RV2401	U	CUBILETS PER CUBERTS	Rend.: 1,000		42,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BRV-2401	U	CUBILETS PER CUBERTS	1,000	x 42,00000	= 42,00000	
				Subtotal:		42,00000	42,00000
				COST DIRECTE		42,00000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		42,00000	
P-34	RV2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	Rend.: 1,000		36,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BRV-2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm.	1,000	x 36,75000	= 36,75000	
				Subtotal:		36,75000	36,75000
				COST DIRECTE		36,75000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,75000	
P-35	RV2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites	Rend.: 1,000		36,75	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BRV-2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites	1,000	x 36,75000	= 36,75000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	36,75000	36,75000	
				COST DIRECTE		36,75000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		36,75000	
P-36	RV2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm.	Rend.: 1,000		63,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BRV-2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm.	1,000	x 63,00000	= 63,00000	
				Subtotal:		63,00000	63,00000
				COST DIRECTE		63,00000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		63,00000	
P-37	RV25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.	Rend.: 1,000		1.726,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Materials							
	BRV-25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable.	1,000	x 1.726,80000	= 1.726,80000	
				Subtotal:		1.726,80000	1.726,80000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.726,80000
GASTOS INDIRECTOS			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.726,80000

P-38	RV26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50°HF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	Rend.: 1,000				1.828,24	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Materials	BRV-26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50°HF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada.	1,000	x	1.828,24000	=	1.828,24000	
				Subtotal:				1.828,24000	1.828,24000
				COST DIRECTE				1.828,24000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.828,24000	

P-39	RV27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	Rend.: 1,000				2.645,50	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Materials	BRV-27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat.	1,000	x	2.645,50000	=	2.645,50000	
				Subtotal:				2.645,50000	2.645,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				2.645,50000
GASTOS INDIRECTOS			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.645,50000

P-40	V29	U	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate	Rend.: 1,000				489,60	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Materials	BV-29	u	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate	1,000	x	489,60000	=	489,60000	
				Subtotal:				489,60000	489,60000
				COST DIRECTE				489,60000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				489,60000	

P-41	V30	U	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	Rend.: 1,000				604,30	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Materials	BV-30	u	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm. Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304	1,000	x	604,30000	=	604,30000	
				Subtotal:				604,30000	604,30000
				COST DIRECTE				604,30000	
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %			0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				604,30000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-42	V31	U	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable	Rend.: 1,000		848,93	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV-31	u	TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable	1,000	x 848,93000	= 848,93000	
				Subtotal:		848,93000	848,93000
				COST DIRECTE			848,93000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			848,93000
P-43	V32	U	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E.	Rend.: 1,000		1.621,20	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV-32	u	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E.	1,000	x 1.621,20000	= 1.621,20000	
				Subtotal:		1.621,20000	1.621,20000
				COST DIRECTE			1.621,20000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.621,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-44	V33	U	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable.	Rend.: 1,000		906,68	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV-33	u	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable.	1,000	x 906,68000	= 906,68000	
				Subtotal:		906,68000	906,68000
				COST DIRECTE			906,68000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			906,68000
P-45	V34	U	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini.	Rend.: 1,000		656,04	€
Materials				Unitats	Preu	Parcial	Import
	BV-34	u	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini.	1,000	x 656,04000	= 656,04000	
				Subtotal:		656,04000	656,04000
				COST DIRECTE			656,04000
				GASTOS INDIRECTOS	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			656,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 24/03/25 Pàg.: 27

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
V39		PA	TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS	
			Rend.: 1,000	6.377,94 €
			COST DIRECTE	6.377,94000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6.377,9400
V40		PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions vàries i mitjans auxiliars	
			Rend.: 1,000	8.292,15 €
			COST DIRECTE	8.292,15000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	8.292,1500

PRESSUPOST

Data: 24/03/25Pàg.: 1

Obra	01	Presupuesto CUINA - UMA PROJECTES			
Capitulo	01	FRED			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREL	AMIDAMENT	IMPORT
1 F03	u	ARMARI DE CONGELACIÓ Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 560 litres. Temperatura: -18°C Potència: 1.000 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 11)	4.316,85	4,000	17.267,40
2 F0301	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53x65cm Per armaris frigorífics (P - 12)	90,09	8,000	720,72
3 F04	u	ARMARI FRIGORÍFIC Dimensions: 68,7x79,4x212,5 cm. Dotat amb 1 porta frontal. Capacitat: 600 litres. Temperatura: -2/+8°C Potència: 585 W a 230 v II Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 13)	3.082,59	2,000	6.165,18
4 F0401	u	PARRILLA PLASTIFICADA 53X65 CM (P - 14)	90,09	4,000	360,36
TOTAL	Capítulo	01.01			24.513,66

Obra	01	Presupuesto CUINA - UMA PROJECTES			
Capitulo	02	MANTENIMENT I REGENERACIÓ ALIMENTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 MR05	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 200x70x90 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (200) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 15)	2.582,11	1,000	2.582,11
2 MR06	u	ARMARI DE PARET AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 200x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 16)	2.113,10	1,000	2.113,10
3 MR07	u	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA, 1 CALAIX, AIXETA I UN RENTAMANS AUTOMÀTICA Dimensions: 400x70x90 cm. Dimensions sines: 45x45x25 cm. refose Dimensions sina rentamans: 40x40x20., amb faldó frontal amb pulsador de genoll. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (400) i lateral esquerra de 15 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Calaix amb guies telescòpiques totalment extensibles i reforçades d'acer inoxidable Dotat amb portes abatibles. Amb escot per columna (1). Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 17)	8.413,22	1,000	8.413,22

PRESSUPOST

Data: 24/03/25Pàg.: 2

4 MR08	u	ARMARI DE PARETS AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 230x40x70 cm. Dotat amb portes i un prestatge intermig regulable en alçada. Tancaments amb clau (2). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 18)	2.394,45	1,000	2.394,45
5 MR09	u	FORN MICROONES Dimensions exteriors: 51,1x43,2x31,1 cm. Dimensions interiors: 32,7x34,6x20 cm. Tipus manual Capacitat 25 litres. Potència 1500 W a 230 v II. Construït interior i exterior en material inoxidable. NOTA. Verificar que la mesura encaixi amb el moble de suport. (P - 19)	565,95	1,000	565,95
6 MR10	u	SUPORT DE PARET PER MICROONES Dimensions 55x45 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 20)	249,02	1,000	249,02
7 MR11	u	CUINA D'INDUCCIÓ DE SOBRETAULA Dimensions: 38x46x14 cm. 12 nivells de potencia Dimensió plaque ceramica 32x32 cm. Potencia 3.500 W a 230 V II Construïda en acer inoxidable. (P - 21)	2.717,66	1,000	2.717,66
8 MR12	u	FORN CONVECCIÓ VAPOR ELÈCTRIC Dimensions: 85x84,2x101,4 cm. Capacitat: 10 cubetes. Potència: 18.900 W a 400 v III+N+T Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Accessoris en dotació: Marge de temperatura d'entre 30° i 300° C. Vaporitzador combinat amb 3 tipus de coccio. Sonda interior al cor programable amb 1 punt de medicio. 100 programes amb fins 12 pasos programables lliurement Amb 4 programes de neteja automàtica Dutxa amb manguera retràctil. Rack mobil amb rodes i estructura guies per recipients GN. Nota: Dotació recipients GN, no inclosa. (P - 22)	13.075,65	1,000	13.075,65
9 MR12.01	u	KIT DE CONNEXIÓ DE L'APARELL PER FORN Compost de tub alimentació d'aigua (2 m) i tub desguàs DN 50 (P - 23)	92,61	1,000	92,61
10 MR12.02	u	BASE SUPORT FORN Amb sobre i laterals plafonats Guies per recipients Per models forns 61 i 101 Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: Dotació recipients, no inclosa (P - 24)	1.403,48	1,000	1.403,48
11 MR12.03	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DE MANTENIMENT PER FORNS RATIONAL Producte per forns (P - 25)	124,58	1,000	124,58
12 MR12.04	u	CAPSA DE 150 PASTILLES DETERGENT PER FORN Producte per forns (P - 26)	138,92	1,000	138,92
13 MR12.05	u	CUBETA D'ACER INOX. Cubeta d'acer inox. Dimensions: 53x32,5 cm. Alçada de 65 mm. (P - 27)	57,33	10,000	573,30
14 MR13	u	CAMPANA DE CONDENSACIÓ DE VAPOR Campana mural espial forn fabricada en acer inox 304, tota soldada, collector amb tap de drenatge, amb unes dimensions de 1000 x 1200 x 600 mm amb ventilador incorporat 3/4cv monofàsic 220v .(NO 400°/2h) 1 Tremuja Ø 9/9 12m Conducte rodó sistema engatillat helicoidal galva Ø 300 4 Manguito unió Ø 300 6 Abraçadera Ø 300 2 Colze 45° Ø 300 2 Colze 90° Ø 300 4 Maneguet corona Ø 300	7.267,05	1,000	7.267,05

PRESSUPOST

Data: 24/03/25Pàg.: 3

		1 Barret jet Ø 300 Elements de fixació i segellat			
		NOTA 1 Prevista canalització de fum amb conducte simple, no ei-30 ni superior. per tant caldrà donar-li el ei que calgui en funció dels espais per on passi. no valorat.			
		NOTA 2 *Exclòs obra civil, instal·lació elèctrica, protecció elèctrica, andami i camió pluma (si fos necessari). *Qualsevol variació en metres del conducte i de la situació de l'extractor, es valorarà a part una vegada realitzada visita a l'obra. (P - 28)			

TOTAL	Capítulo	01.02	41.711,10
-------	----------	-------	-----------

Obra	01	Presupuesto CUINA - UMA PROJECTES
Capítulo	03	AUTOSERVEI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	A14	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC (PER SAFATES I GOTS) Dimensions: 150x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (150) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Amb una cantonada arrodonida. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 1)	2.124,18	1,000	2.124,18
2	A15	U	MOBLE BAIX MURAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 100x70x88 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Amb plastró posterior de (100) i lateral dret de 10 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 2)	1.741,19	1,000	1.741,19
3	A16	U	MOBLE SELF BANY MARIA AMB RESERVA Dimensions: 160x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, per a 4 cubetas de profunditat 200 mm. Potencia: 5.200 W a 230 V II Resistències ocultes amb interruptor lluminós i termostato de 0º/90º. Entrada i desguàs d'aigua amb aixeta bola. Potes regulables. Frontal en acer inoxidable. Portes corredisses amb ancoratge superior. Reserva amb calor seca, interruptor lluminós i termostato 0º/90º. Termostat digital. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. (P - 3)	4.110,12	1,000	4.110,12
4	A1601	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 200mm. Capacitat: 27,8 litres. Construïda en acer inoxidable. (P - 4)	76,07	4,000	304,28
5	A1602	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (P - 5)	35,28	4,000	141,12
						EUR

PRESSUPOST

Data: 24/03/25Pàg.: 4

6	A17	U	MOBLE BAIX CENTRAL TANCAT AMB PORTES TIPUS MONOBLOC Dimensions: 50x70x85 cm. Amb prestatge intermedi regulable. Dotat amb portes abatibles. Potes regulables d'acer inoxidable. Construït en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Construïda en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 6)	1.592,87	2,000	3.185,74
7	A18	U	MOBLE CUBA FREDA AMB RESERVA Dimensions: 120x70x85 cm. Cuba amb cants sanitaris en totes els seus vessants, refrigerada mitjançant serpentín, totalment soldada, per a 3 cubetas de profunditat 150 mm. Compressor hermètic refrigerant Potes regulables a altura 150 mm. Temps de desglaç 5 min. cada hora. Frontal en acer inoxidable. Evaporador de tub de coure amb aletes d'alumini. Termostat digital. Potència: 380 W a 230 v II. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: No inclou dotació de recipients (P - 7)	4.587,50	1,000	4.587,50
8	A1801	U	CUBETA SENSE NANSES Dimensions: 32,5x53 cm. Profunditat: 150mm. Capacitat: 20 litres. Construïda en acer inoxidable. (P - 8)	63,95	3,000	191,85
9	A1802	U	TAPA Dimensions: 32,5x53 cm. Construïda en acer inoxidable. (P - 9)	35,28	3,000	105,84
10	A19	U	RELLISCADOR DE SAFATES D'ACER INOXIDABLE Dimensions 360x35 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 10)	1.375,14	1,000	1.375,14

TOTAL	Capítulo	01.03	17.866,96
-------	----------	-------	-----------

Obra	01	Presupuesto CUINA - UMA PROJECTES
Capítulo	04	RENTAT DE VAIXELLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	RV21	U	TAPAMUR D'ACER INOXIDABLE Dimensions 200x15 cm. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 29)	223,51	1,000	223,51
2	RV22	U	TAULA MURAL DE DESBARASSAT TIPUS MONOBLOC Dimensions: 260x70x88 cm. Amb plastró laterals dret / esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb plat/s per cistelles (V). Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. (P - 30)	2.277,62	1,000	2.277,62
3	RV23	U	TAULA MURAL DE PRERENTAT EN L TIPUS MONOBLOC AMB 1 SINA I DUTXA AMB AIXETA Dimensions: 275/80 x 70/75 x 88 cm. (a la dreta del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Dimensions sina: 60x45x30 cm. i (1) Cistella/es perforada 60x45x25 Guies per cistelles i encaix per rentavaixelles Amb plastró posterior de (275+80) de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Amb dutxa pre-rentat i aixeta.	5.514,98	1,000	5.514,98
EUR						

PRESSUPOST

Data: 24/03/25Pàg.: 5

4	RV24	U	Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables totalment en acer inoxidable. (P - 31) RENTAIVAIXELLES (AMB DISPOSITIU ESTALVI ENERGETIC) Dimensions: 66,8/75,2x75,5/88,1x157/205/228 cm. Dotat amb boiler potenciat Amb dispositiu d'estalvi energetic integrat. Amb dispensador de detergent i abrillantador incorporat. Producció: 1134-1440 plats/hora Potència: 9.900 W a 400 v III+N+T/230 v II Construït en acer inoxidable. (P - 32)	14.049,00	1,000	14.049,00
5	RV2401	U	CUBILETS PER CUBERTS (P - 33)	42,00	1,000	42,00
6	RV2402	U	CISTELLA PER PLATS Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 18 plats plans de 24 cm o 27 plats plans de 15 cm. (P - 34)	36,75	2,000	73,50
7	RV2403	U	CISTELLA PER GOTS I TASSES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 24 tasses grans o 48 petites (P - 35)	36,75	2,000	73,50
8	RV2404	U	CISTELLA PER SAFATES Dimensions: 50x50x10,5 cm. Capacitat: 8 safates de 53x37 cm. (P - 36)	63,00	2,000	126,00
9	RV25	U	TAULA DE SORTIDA TIPUS MONOBLOC TANCADA AMB PORTES ABATIBLES Dimensions: 110x75x90 cm. (a la esquerra del rentavaixelles) Dotada amb prestatge inferior. Amb 2 portes abatibles. Amb plastró posterior de (110) i lateral esquerra de 30 cm. d'alçada, amb punt sanitari rodó i perfil salva aigües en tot el seu perímetre. Damuntera de treball construïda en xapa inox de 1,5 mm.de gruix. Xassis compost de passamà i omegues totalment en acer inoxidable. Potes regulables d'acer inoxidable. (P - 37)	1.726,80	1,000	1.726,80
10	RV26	U	DESCALCIFICADOR INDUSTRIAL AUTOMÀTIC Dimensions: 32,5x49,5x66,5 cm. Rendiment per cycle segons duresa a 50ºHF 2.400 litres, cabal màxim hora 1.600 litres, amb rellotge programador electronic. Potència: 50 W a 230 v II Tipus compacta. Construït exteriorment amb polietilè. Ampolla resina reforçada. (P - 38)	1.828,24	1,000	1.828,24
11	RV27	U	ARMARI DE PEU AMB PORTES ABATIBLES Dimensions 100x60x190 cm. Dotat amb portes i tres prestatges regulables en alçada. Tancaments amb clau (1). Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Nota: segons indicacions del Departament de Sanitat. (P - 39)	2.645,50	1,000	2.645,50

TOTAL	Capítulo	01.04	28.580,65
-------	----------	-------	-----------

Obra	01	Presupuesto CUINA - UMA PROJECTES
Capítulo	05	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	V29	U	EXTERMINADOR D'INSECTES Dimensions: 57x38x11 cm. Àrea protegida: 120 m2 Amb tub Synergetic i placa adhesiva Consum: 2x15 W a 230 v II Coberta d'acer inoxidable mate (P - 40)	489,60	3,000	1.468,80
2	V30	U	CARRO DE SERVEI Dimensions: 90x60x96 cm. Amb 3 prestatges de dimensions 80x50 cm.	604,30	2,000	1.208,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/03/25Pàg.: 6

3	V31	U	Càrrega per prestatge: 40 kg. Capacitat de càrrega: 120 kg. Amb 4 rodes Ø 125 mm., 2 amb fre de pedal. Construït en acer inoxidable 18/10 AISI 304 (P - 41) TRITURADOR COMBINAT Dimensions: 10x12,5x72,9 cm. Equipat amb: Braç triturador: 42 cm de longitud d'acer inoxidable. Batidors de fleje: 39,6 cm de longitud d'acer inoxidable. Potència: 400 W a 230 v II. Construït en material inoxidable (P - 42)	848,93	1,000	848,93
4	V32	U	TALLADORA D'EMBOTITS Dimensions base de recolzament: 53,5x42,5 cm. Diàmetre ganiveta: 250 mm. Potència: 250 W a 230 v II Afilador incorporat amb sistema automàtic. Gruix de tall: 0-16 mm. Amb dispositiu de seguretat segons normativa de la C.E. (P - 43)	1.621,20	1,000	1.621,20
5	V33	U	TERMO DE LLET Dimensions: 31x42x51 cm. Capacitat: 10 litres Potència: 1.500 W a 230 v II Construït en acer inoxidable. (P - 44)	906,68	2,000	1.813,36
6	V34	U	EXPRIMIDOR Dimensions: 20x30x34 cm. Potència: 200 W a 230 v II Palanca d'alumini que acciona la pinya per pressió. Construït en alumini. (P - 45)	656,04	2,000	1.312,08
7	V39	PA	TRANSPORT, MUNTATGE I POSTA EN MARXA DELS APARELLS (P - 0)	6.377,94	1,000	6.377,94
8	V40	PA	Partida alçada a justificar per ajudes, connexions varies i mitjans auxiliars (P - 0)	8.292,15	1,000	8.292,15

TOTAL	Capítulo	01.05	22.943,06
-------	----------	-------	-----------

EUR

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	135.615,43
-------------------------------------	------------

Subtotal	135.615,43
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 135.615,43.....	28.479,24
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	164.094,67
---------------------------------------	---	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT SEIXANTA-QUATRE MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

4- PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

E TIPOLOGIA EQUIPAMENT

EQUIPAMENT - EQUIPAMENT PER A CUINES INDUSTRIALS

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a equipament de cuines industrials.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

- Subministrament de tots materials.
- Preparació i inspecció de la zona de treball.
- Replanteig de la unitat.
- Desembalatge i inspecció del material subministrat.
- Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.
- Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element (aigua, electricitat, evacuació, gas etc.)
- Posada en funcionament, prova d'estanqueïtat, servei i funcionament.
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
- Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.

CONDICIONS GENERALS:

Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.

Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.

Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.

Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.

Les distàncies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa específica que li sigui d'aplicació. El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.

Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.

S'han de respectar les distàncies lliures i altres distàncies indicades pel fabricant.

Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.

Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.

Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.

Toleràncies d'execució:

- Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.
- Anivellament: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
- Aplomat: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:

Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:

Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

Les connexions han de ser estanques.

Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.

No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:

Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.

Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.

No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.

Les connexions han de ser estanques.

Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.

No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.

La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendants a realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.

Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.

Les distàncies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el moment de realitzar el muntatge.

La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum de l'element. El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte. S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.

Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.

Les connexions s'han de fer sense servei.

Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.

Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.

Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus. Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.

Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG01 a 11. Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.