



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE
SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ, CERTIFICACIÓ I MANTENIMENT DE
DISPOSITIUS DE RECONeixEMENT DE MATRÍCULES**





CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del contracte és el subministrament, instal·lació, certificació i manteniment de 7 dispositius de reconeixement de matrícules distribuïts per diferents punts del municipi de Sant Jaume dels Domenys.

Aquest sistema ha de contribuir a assegurar la convivència ciutadana, minimitzar els actes vandàlics, ajudar a prevenir accions il·lícites i servir com a mesura dissuasiva per a aquelles persones que es proposin alterar la vida quotidiana dels nostres ciutadans amb actes il·lícits reprotxables penalment, evitar pertorbar la seguretat física i patrimonial dels nostres ciutadans i recolzar la tasca del Cos de Mossos d'Esquadra amb major efectivitat i rapidesa de resposta ja que serà de gran utilitat per a la prevenció i investigació de possibles delictes o infraccions administratives, ajudant en la investigació policial, tant pel que fa a la identificació dels autors, com per obtenir proves objectives sobre els fets.

El sistema complirà amb els objectius principals següents:

- Servei de Vigilància permanent les 24 hores.
- Efectes dissuasius efectius.
- Informació d'interès policial per al Cos de Mossos d'Esquadra.
- Major rapidesa de resposta per part del cos policial.
- Millora de l'efectivitat en l'actuació policial.

Els equips es componen de hardware i software que s'instal·laran a les vies principals d'accés al municipi. El senyal captat per les càmeres haurà de ser transferit a la Direcció General de Policia (DGP).

El sistema de lectura de plaques de matrícules OCR (Reconeixement òptic de caràcters) / ANPR (Automatic Number Plate Recognition) és del tipus fix i s'instal·laran en:

- Pals o columnes, al marge de la via.
- Pals o columnes, tipus bàcul centrats amb l'eix de la via.

CLÀUSULA 2. CODIS CPV

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis següents:

- 35125300-2 Càmeres de seguretat.
- 32323500-8 Sistema de vigilància per vídeo.

CLÀUSULA 3. REQUISITS TÈCNICS DISPOSITIUS

El contracte de subministrament, instal·lació, certificació i manteniment del sistema de videovigilància s'ajustarà a la legislació en matèria de seguretat i als requisits tècnics que es detallen a continuació.

- Llei Orgànica 4/1997, de 4 d'agost, per la que es regula la utilització de videocàmeres per les Forces i Cossos de Seguretat en llocs públics.
- Decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la videovigilància per part de la Policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
- Ordre de 29 de juny de 2001, de regulació dels mitjans pels quals s'informa de l'existència de videocàmeres fixes instal·lades per la policia de la Generalitat i les policies locals de Catalunya en llocs públics.
- Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.





La càmera de lectura de matrícules ha d'estar en una columna galvanitzada de 5 metres o en fanal existent, a una alçada recomanable aproximada de 4,50 metres i, a una alçada de 3,50 metres, s'ubicarà l'armari de control i comunicacions.

Les especificacions i prestacions del sistema són:

- Temps de lectura per placa: inferior a 50 m.
- Resolució (mpx): mínim 1280px x 1024px.
- Velocitat : mínim 25 fps.
- Il·luminació IR: Polsada i sincronitzada, o continua.
- Càmera IP: IP 65, IP 66 o IP67.
- Enviament de dades al servidor extern, mínim POE 100Mb.
- Localització i integració de dades. GPS per a equips mòbils.
- Encriptació de les dades.
- Lectura de plaques de matrícula amb dues línies (motos i furgonetes).
- Lectura de plaques de matrícula model Unió Europea i/o caràcters llatins internacionals.
- La lectura de plaques de 3 línies (ciclomotors) es considera una millora.
- La possibilitat de lectura de qualsevol altre tipus de plaques de matrícula internacionals amb altres tipus de caràcters es considera com una millora dels requisits mínims. En cas de tenir aquesta capacitat, cal també fer la transliteració a caràcters llatins equivalents.
- Funcionament diürn i nocturn.
- Mitjana de temps real, de consulta per placa: <1s.

El sistema ERM ha d'estar en funcionament les 24 hores dels 365 dies, permetent la lectura automàtica de les plaques de matrícula dels vehicles que circulin dins del seu àmbit de control, tant de dia com de nit. Així, les càmeres de lectura de matrícules disposaran de sistema sola fotovoltaic dimensionat per assegurar el funcionament dels equips dels punts de control i detecció amb autonomia 24/365, incloent el panell solar, l'estructura de suport, convertidor, regulador, bateria i armari d'intempèrie.

El sistema d'OCR/ANPR ha de tenir un nivell de detecció superior al 95% sobre el total del pas de vehicles i un nivell de fiabilitat de lectura de matrícules correctes sobre les detectades superior al 98%, amb una fiabilitat total de lectura de matrícules correctes sobre el total dels vehicles de pas superior al 93%, segons prova de fiabilitat in situ.

La unitat de lectura OCR/ANPR ha de ser una unitat integrada en una o diferents carcasses per a tots els elements: càmera per a lectura de plaques sensible a l'infraroig, càmera per a la captura d'imatges a color, electrònica de control, unitat de procés, il·luminació IR i comunicacions. La càmera ANPR ha de comptar amb una càmera integrada per a la captura d'imatges a color amb qualitat suficient, que permeti distingir el color i la marca del vehicle.

La unitat de lectura OCR/ANPR ha de treballar en un rang de temperatura entre -30°C a +50°C.

La unitat de lectura OCR/ANPR ha de disposar de la capacitat de guardar la informació durant un màxim de 15 minuts, per fer front a talls puntuals a les comunicacions i la capacitat d'enviar aquestes dades tan aviat com aquesta comunicació es restableixi.

La unitat de lectura OCR/ANPR ha de llegir les matrícules dels vehicles de forma automàtica i correcta, llegint correctament les matrícules dels vehicles que circulen a una velocitat de fins a 200 km/h.





La unitat de lectura OCR/ANPR ha de ser capaç de fer el seu propi registre d'activitats, que es podrà enviar al sistema central de l'empresa comunicant, errades o mal funcionament del sistema, perquè els serveis de manteniment puguin fer el diagnòstic. Les càmeres de lectura de matrícules disposaran de targetes mòbil SIM o similar per poder enviar les imatges a la DGP.

La unitat de lectura OCR/ANPR ha de tenir un mecanisme de sincronització de temps. A aquest efecte la DGP ha d'establir el servidor NTP (Network Time Protocol) que caldrà utilitzar.

El sistema d'enviament de dades serà en línia i no generarà cap base de dades o magatzem de dades intermedi entre el lector de plaques de matrícula (OCR) i el servidor de la Direcció General de la Policia (DGP), excepte el necessari per emmagatzemar un màxim de 15 (quinze) minuts de dades davant d'un tall de les comunicacions sobtat.

El sistema ha de ser accessible exclusivament a les persones autoritzades.

El sistema ha de garantir l'enviament d'informació a la plataforma de la Direcció General de Policia.

L'empresa adjudicatària subministrarà i instal·larà la senyalització normalitzada i informativa de l'existència de videocàmeres sobre columna galvanitzada o fanal existent.

CLÀUSULA 4. LLIURAMENT DE DADES

La unitat de lectura OCR/ANPR s'ha de connectar al servei de la DGP, pel que l'empresa adjudicatària ha de presentar un certificat client que permeti a la DGP confirmar la identitat del sistema que està fent la comunicació de la matrícula.

La informació a trametre a la DGP haurà de poder contenir la següent informació:

- Codi entitat: Codi de l'entitat que identifica l'entitat davant la DGP. Aquest serà lliurat per la mateixa DGP per seguir un ordre lògic de registre i l'identificarà de manera unívoca en el sistema integrat d'OCR/ANPR.
- Codi lector: Codi del lector que l'identifica de manera unívoca. Aquest serà lliurat per la mateixa DGP per seguir un ordre lògic del tipus de lector. L'identificarà unívocament en el sistema i s'usarà en cadascuna de les comunicacions de lectura que es facin posteriorment.
- Ubicació: Coordenades x,y del punt on s'ha fet la lectura de matrícula.
- Data: Data en què s'ha fet la lectura.
- Hora: Hora en què s'ha fet la lectura.
- Marca, model, color i tipus vehicle: De manera opcional, per als OCR/ANPR que tinguin capacitat de determinar-los automàticament, s'ha de donar la possibilitat de proporcionar aquesta informació del vehicle.

El format dels fotogrames enviats serà estàndard del tipus JPEG o similar, enviant-se dues imatges per cada matrícula llegida, una de la placa de matrícula i l'altra ha de permetre visualitzar el vehicle per identificar marca, model i color, mida màxima segons la DGP, incorporant una marca d'aigua en la imatge on es reflecteixi la data i l'hora de la captura i la identitat de l'equip lector.





CLÀUSULA 5. CERTIFICACIÓ DEL SISTEMA OCR/ANPR

D'acord amb l'Annex 1 del Cos de Mossos d'Esquadra cal fer una prova de fiabilitat 'in situ' dels sistemes a dur a terme per una empresa certificadora independent acreditada per ENAC (Entitat Nacional d'Acreditació) en àrees relacionades amb la naturalesa de la prova, com el calibratge d'instruments de mesura, el trànsit o la seguretat.

La DGP haurà de donar el vistiplau a l'empresa escollida, en base a aquest criteri i al compliment del requisits tècnics establerts el que fa al procediment d'assaig utilitzat.

Les condicions de realització de la prova de fiabilitat són les següents:

- S'ha de fer a la ubicació definitiva. S'ha d'instal·lar un sistema de captació de vídeo per fer la prova, en el qual s'enregistraran totes les dades de la prova amb l'objectiu de comprovar i verificar els requisits exigits. Una vegada finalitzada la prova i analitzada la fiabilitat del sistema, les gravacions han de ser destruïdes de forma immediata.
- Els equipaments instal·lats a la prova de fiabilitat (càmeres, focus IR i programari) han de ser els que s'instal·laran definitivament i en la ubicació definitiva sobre la columna existent (instal·lació definitiva).
- L'empresa licitadora haurà de comunicar a l'empresa certificadora la marca i model de tots els equips instal·lats.
- S'ha de fer en condicions atmosfèriques favorables.
- Les jornades de la prova han de ser les recomanades per les empreses certificadores, sempre que compleixin un mínim de 1.000 lectures de matrícula o de 72 hores.
- S'han de tenir en compte vehicles (cotxes, camions, motocicletes) amb matrícula de la Unió Europea i / o caràcters llatins internacionals.
- Per a cada lectura el sistema ha d'enregistrar una imatge completa del vehicle amb la matrícula i crear la seva entrada en text a la base de dades. Cada lectura ha de tenir associada l'hora i la data.
- Al dia següent de donar per finalitzada la prova de fiabilitat, s'ha de lliurar a l'empresa certificadora el programari amb les matrícules enregistrades a la base de dades de l'aplicació (text i imatge de captura) i el clip de vídeo amb l'enregistrament continu, sense cap manipulació prèvia.
- El clip de vídeo lliurat ha de tenir l'hora i la data sobreposades. Aquesta hora ha d'estar sincronitzada amb l'hora enregistrada a la base de dades, ha de tenir la resolució suficient per poder llegir la matrícula del vehicle i ha de ser el mateix flux que l'utilitzat per l'OCR/ANPR.
- La prova s'ha de donar per vàlida si la ràtio de fiabilitat de reconeixement de matrícules obtinguda és igual o superior a la ràtio especificada als requisits tècnics.
- Si la primera prova de fiabilitat no fos vàlida, s'han de fer els ajustaments oportuns per poder fer una segona prova en les mateixes condicions que la primera.
- Si en la segona prova de fiabilitat no s'obté la certificació, l'empresa licitadora serà exclosa de l'expedient d'adquisició.
- El cost generat per la prova de fiabilitat és a càrrec de l'empresa licitadora. En cas de necessitar una segona prova, el cost d'aquesta segona prova també és a càrrec de l'empresa adjudicatària.
- La prova de fiabilitat s'ha de fer a l'empresa adjudicatària.

Una vegada realitzada la prova de fiabilitat, l'empresa adjudicatària ha de lliurar a la DGP i a l'ajuntament contractant del sistema lector de plaques de matrícula (OCR) el resultat de la prova mitjançant un document, el qual certificarà si el sistema compleix amb el requisits establerts. Al document ha de constar la informació següent:

- Objecte de l'assaig.
- Característiques dels equips: fabricant, marca, model, numero de sèrie, software, versió de software.





- Resolució de l'equip.
- Distància focal.
- Ubicació de l'equip, per coordenades GPS, amb certificat in situ i denominació de la via. Identificació de l'equip i numeració.
- Plànols o croquis de la zona d'escala no superior a 1:1000 i, si escau, també fotografies, en els quals caldrà identificar els punts on està instal·lada la càmera, el camp de visió cobert per cadascuna de les càmeres i els punts on es projecta instal·lar els rètols d'avís al públic de la presència de càmeres.
- Intensitat Mitja Diària IMD diària de vehicles que circulen per l'espai vigilat.
- Sincronisme horari.
- Procediment de l'assaig.
- Nombre de carrils que detecten i sentit de circulació.
- Certificat de la prova de fiabilitat in situ que garanteixi els índexs de detecció i lectura d'acord amb els requisits mínims detallats.

El sistema de OCR/ANPR ha de tenir un nivell de detecció superior al 95% sobre el total del pas de vehicles i un nivell de fiabilitat, lectura de matrícules correctes sobre les detectades superior al 98% amb una fiabilitat total de lectura de matrícules correctes sobre el total dels vehicles de pas superior al 93%, segons prova de fiabilitat in situ.

CLÀUSULA 6. EMPLAÇAMENTS

Les ubicacions dels equips es troben definides en el plànol que s'adjunta a aquesta memòria i d'acord amb les següents característiques.




Punt de control 1. Sant Jaume
Adreça: Ctra. B-212. C/ de Vilafranca
Suport: Columna existent enllumenat públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 379.345,4.573.349

Punt de control 2. Sant Jaume
Adreça: Ctra. TP-2125
Suport: Columna existent enllumenat públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 379.298,4.572.687






Punt de control 3. Polígon industrial
Adreça: C/ Tarragona amb c/
Menorca. Ctra. TP-2124
Suport: Columna existent
enllumenat públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 379.493,4.571.493

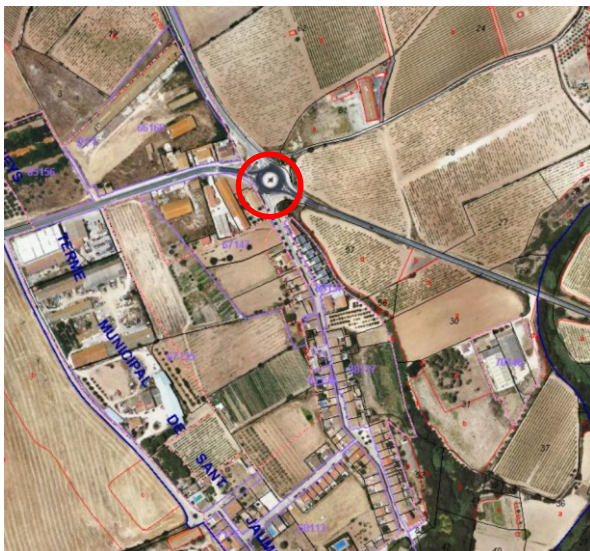


Punt de control 4. El Papiolet
Adreça: Ctra. T-240
Suport: Columna existent
enllumenat públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 376.699,4.571.373

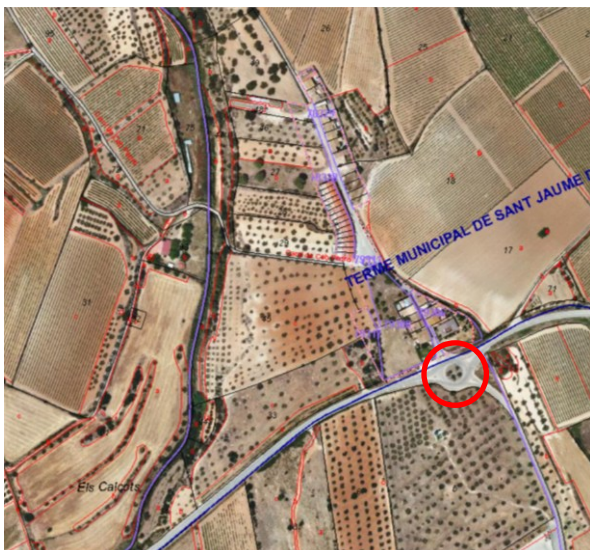

Punt de control 5. L'Hostal
Adreça: Ctra. TV-2122
Suport: Columna existent
enllumenat públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 377.895,4.572.773



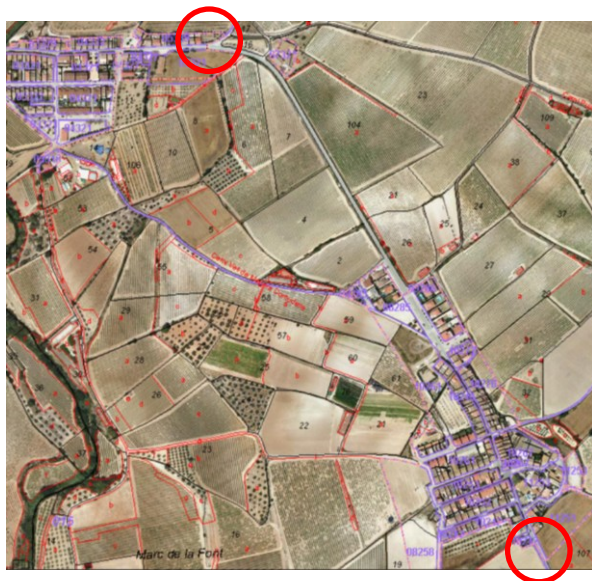

Punt de control 6. Cornudella
Adreça: Ctra. TV-2122
Suport: Columna existent
enllumenat públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 380.508,4.573.086

Punt de control 7. Lletger
Adreça: Ctra. TV-2122
Suport: Braç existent enllumenat
públic.
Alimentació: Placa solar i bateria.
Comunicació: Targeta mòbil.
Coordenades: 381.014,4.572.289

CLÀUSULA 7. SEGURETAT I SALUT

Totes les feines a desenvolupar durant l'execució de les obres hauran de complir amb el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

En tot moment, tot el personal adscrit, se cenyirà al Reial Decret 1627/1997, normes, reglaments, instruccions tècniques i instruccions complementàries, etc., que puguin afectar els treballs propis d'aquest contracte.

CLÀUSULA 8. GARANTIA

El període de garantia tècnica dels aparells i de la seva instal·lació ha de ser de dos anys. Durant aquest període, l'adjudicatària es compromet a resoldre satisfactòriament totes aquelles incidències o defectes detectats al hardware o programari, que li siguin imputables a ell per acció o per omissió, sense cost addicional, excepte totes aquelles que siguin produïdes per actes vandàlics, accidents de transit, tempestes amb o sense llamps, sobrecarregues elèctriques i altres efectes no imputables a l'adjudicatària.

CLÀUSULA 9. MANTENIMENT

Seràn a càrrec de l'empresa adjudicatària totes aquelles tasques i subministraments necessaris per a garantir que el sistema sigui totalment operatiu durant la durada del contracte, les llicències de software necessàries i l'hospedatge de la informació, mantenint actualitzat el software dels equips.

L'empresa adjudicatària realitzarà el següent manteniment preventiu dels equips:

- Revisió de totes les instal·lacions.
- Neteja de la òptica de les càmeres.
- Comprovació de les configuracions de les càmeres i de que no s'hagin mogut per acció del vent o per qualsevol altra acció.
- Anàlisis del correcte funcionament dels equips.
- Lliurament de l'informe de revisió i, si escau, proposta de millores.





L'empresa adjudicatària ha de resoldre totes aquelles incidències o defectes detectats al hardware i al software que li siguin imputables a ell per acció o per omissió, sense cost addicional. No es contemplen aquelles incidències que siguin produïdes per actes vandàlics, accidents de trànsit, tempestes amb llamps o sense, sobrecàrregues elèctriques, i altres efectes no imputables a l'empresa adjudicatària.

CLÀUSULA 10. PREU BASE DE LICITACIÓ

Unitats	Definició	Quant.	Preu unitari	Total
u	Subministrament i instal·lació de punts de control de reconeixement de matrícules, dissenyada per instal·lacions en columna o fanal existent.	7	5.050,00 €	35.350,00 €
u	Subministrament i instal·lació de targetes mòbil SIM.	7	14,50 €	101,50 €
u	Subministrament i instal·lació de sistema solar fotovoltaic dimensionat per assegurar el funcionament dels equips dels punts de control i detecció amb autonomia 24/365, incloent panell solar, estructura de suport a columna, convertidor, regulador, bateria i armari d'intempèrie.	7	1.397,67 €	9.783,69 €
u	Subministrament i instal·lació de senyalització normalitzada i informativa de l'existència de videocàmeres instal·lades segons legislació vigent, sobre columna galvanitzada i fixada mecànicament.	14	155,25 €	2.173,50 €
u	Treballs de verificació i certificació de la fiabilitat dels ERM, d'acord amb l'annex 1 del Cos de Mossos d'Esquadra.	7	625,50 €	4.378,50 €
u	Seguretat i salut. Seguretat vial i senyalització durant les obres.	1	299,76 €	299,76 €
Subtotal 1				52.086,95 €
13% despeses generals				6.771,30 €
6% benefici industrial				3.125,22 €
Subtotal 2				61.983,47 €
21% IVA				13.016,53 €
Pressupost base de licitació				75.000,00 €

El preu base de licitació és de 75.000,00 €, IVA inclòs.

CLÀUSULA 11. TERMINI D'EXECUCIÓ

La durada màxima de les obres serà de 2 mesos i la durada del manteniment serà mínim de 2 anys.

CLÀUSULA 12. CRITERIS D'ADJUDICACIÓ

Per a la valoració de les proposicions i la determinació de la millor oferta s'atendrà als criteris quantificables mitjançant l'aplicació de les fórmules establertes.

CRITERI NÚM. 1: Preu, fins a 40 punts

Es valorarà la disminució del pressupost de licitació, al qual se li aplicarà l'IVA que s'haurà d'indicar en la partida independent. Es valoraran les diferents ofertes amb la fórmula indicada en aquest apartat, donant la puntuació màxima a l'oferta més





econòmica i proporcionalment segons l'expressió de la fórmula a les restants ofertes, la fórmula queda justificada per representar una expressió que pondera els valors dels licitadors.

D'acord amb la Directriu 1/2020 d'aplicació de fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació Pública, la millora de la qualitat en la contractació pública exigeix un canvi en els criteris d'adjudicació de les ofertes que tinguin en compte un major equilibri entre el preu i la qualitat. Així doncs tenint en compte la pluralitat de criteris de valoració d'aquesta licitació, es valorarà la proposició tècnica en relació als criteris sotmesos a judici de valors d'acord amb els valors numèrics establerts per a cada criteri en el PCAP i posteriorment s'ordenaran les diferents propostes valorades per ordre decreixent. La valoració i la puntuació dels criteris tècnics i/o de qualitat descrits anteriorment, s'acompanyarà sempre d'un criteri relacionat amb els costos, com és el preu, per tant com a regla general s'aplicarà la fórmula següent per puntuar l'oferta econòmica:

$$P_v = \left[1 - \left(\frac{O_v - O_m}{IL} \right) \times \left(\frac{1}{VP} \right) \right] \times P$$

P_v = Puntuació de l'oferta a Valorar
 P = Punts criteri econòmic
 O_m = Oferta Millor
 O_v = Oferta a Valorar
 IL = Import de Licitació
 VP = Valor de ponderació

Valor de ponderació: 1,4

CRITERI NÚM. 2: Millora característiques panells solars i bateria, fins a 20 punts

Es vol potenciar la instal·lació dels panells solars i de les bateries amb les millors característiques.

Puntuació màxima: fins a 20 punts. Distribució de punts segons quadre, corresponent a la potència del panell solar i a l'autonomia de la bateria:

Potència panell solar	Punts
60 W	1
120 W	3
300 W	6
650 W	10

Capacitat bateria	Punts
20 Ah	1
40 Ah	3
100 Ah	6
200 Ah	10

CRITERI NÚM. 3: Ampliació del termini de manteniment, fins a 20 punts

El període de manteniment establert és de 2 anys. Es vol potenciar el compromís de manteniment, valorant positivament l'ampliació del termini de manteniment dels equips.

Puntuació màxima: fins a 20 punts. Distribució de punts segons quadre, corresponent al termini afegit del manteniment obligat:





Termini afegit	Punts
6 mesos	5
12 mesos	10
18 mesos	15
24 mesos	20

CRITERI NÚM. 4: Reducció del termini d'execució, fins a 20 punts

Es vol potenciar la reducció del termini d'execució de les feines, fixat en 2 mesos.

Puntuació màxima: fins a 20 punts. Distribució de punts segons quadre, corresponent al termini de reducció d'execució de les feines:

Reducció en setmanes	Punts
1 setmana	5
2 setmanes	10
3 setmanes	15
4 setmanes	20

CLÀUSULA 13. CRITERIS DE DESEMPAT

En cas de produir-se un empat entre dues o més ofertes després de l'aplicació dels criteris d'adjudicació del contracte, es resoldrà mitjançant l'aplicació per ordre dels criteris socials, al moment de finalitzar el termini de presentació d'ofertes, referits a l'article 147.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

CLÀUSULA 14. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI

Són obligacions del contractista adjudicatari:

- Prestar el servei amb precisió i seguretat en la forma prevista en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
- Fer-se càrrec, en la seva condició d'empresari, de l'estricta compliment de totes les obligacions vigents en matèria laboral, seguretat social i seguretat i salut, quedant rellevat l'Ajuntament de tota responsabilitat per l'incompliment de les esmentades obligacions.
- Fer-se càrrec dels desperfectes, pèrdues o deteriorament en els béns, objectes i instal·lacions, sempre que es produeixin com a conseqüència de la realització de la seva feina.
- Qualsevol altra instrucció o directriu de l'Ajuntament per tal d'assolir una bona prestació de l'obra dins de les condicions establertes en aquest plec tècnic.
- En el cas que el sistema presenti una incidència o deixi de funcionar, la resoldrà en un termini màxim de 48 hores.
- Realitzar el manteniment d'acord amb la clàusula 9.
- Indemnitzar a tercers pels danys i perjudicis que pugui ocasionar el mal funcionament del servei, llevat que el dany no sigui imputable al contractista adjudicatari.
- Disposar de pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil pels danys a tercers i, en general, per a qualsevol dany que es pogués ocasionar durant la realització o prestació del servei objecte del contracte.





CLÀUSULA 15. CONFIDENCIALITAT

L'empresa adjudicatària haurà de signar un acord de confidencialitat amb l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys. L'empresa adjudicatària i el seu personal, es compromet a utilitzar la informació a què té accés, com a conseqüència de l'execució del present contracte, amb les finalitats exclusives de gestió per als quals ha estat autoritzada, així com a conservar la confidencialitat sobre tota aquella informació afectada per les disposicions i principis de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, i disposicions de desenvolupament i concordants, adaptant-hi les mesures de seguretat d'aquesta informació que resultin necessàries.

DILIGÈNCIA: Es fa constar que aquest plec de prescripcions tècniques es va aprovar per la Junta de govern local de data 14 de juliol de 2025.

Sant Jaume dels Domenys, document signat electrònicament al marge

