



Ajuntament de Lleida

Plec de Prescripcions Tècniques del servei de manteniment integral de l'espai verd del Parc Territorial de les Basses.

Regidoria de Sostenibilitat
Secció de Parcs i Jardins

Expedient: MAH 2025-1030



Índex de contingut

1	CONDICIONS GENERALS	3
1.1	OBJECTE DEL PLEC	3
1.2	LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ	3
1.3	DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS	4
1.4	OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI	4
1.4.1	CONTACTE AMB LA DIRECCIÓ FACULTATIVA	4
1.4.2	PERSONAL COMPROMÈS EN L'OFERTA DEL CONTRACTE	5
1.4.3	PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DELS TREBALLS DEL SERVEI	5
1.4.4	ÚS I GESTIÓ DE LA XARXA DE REG	6
1.4.5	MAQUINÀRIA I VEHICLES	6
1.4.6	GESTIÓ DE RESIDUS I APLICACIÓ DE FITOSANITARIS	8
1.4.7	INVENTARI, DIVULGACIÓ I CONTROL DE QUALITAT	8
1.4.8	BAIXES D'ELEMENTS VEGETALS	8
1.5	PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS	8
1.5.1	PROGRAMA DE TREBALL	9
1.5.2	PROGRAMA MENSUAL	9
1.5.3	PROGRAMA SETMANAL	10
1.5.4	COMUNICATS DE TREBALL	10
1.6	MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS	11
1.7	MANTENIMENT I REGULACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC DURANT EL SERVEI	13
1.8	ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA	13
1.9	ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS	15
2	CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA	16
2.1	MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL	16
2.1.1	MANTENIMENT DE L'ARBRAT	16
2.1.2	MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANT I MASSES DE FLOR	23
2.1.3	MANTENIMENT DE GESPES	27
2.1.4	MANTENIMENT DE PRATS	32
2.1.5	CONTROLS FITOSANITARIS	36
2.2	MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA	37
2.2.1	INSTAL·LACIONS DE REG	37
2.2.2	ESTANYS	40
2.3	ADEQUACIÓ I NETEJA D'ÀREES ENJARDINADES	42



2.3.1	ÀREES AMB GESPA, ARBUSTIVA, ARBRES I ESCOLLERES	42
2.3.2	TANCAMENTS.....	43
3	<u>CONTROL DE QUALITAT</u>	44
3.1	OBJECTE.....	44
3.2	CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS).....	44
3.3	DEFINICIONS	45
3.4	OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL.....	45
3.5	INCIDÈNCIES.....	46
3.6	ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVALUACIÓ DEL SERVEI.....	47
3.6.1	ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT	47
3.6.2	VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES	47
4	<u>GESTIÓ DE RESIDUS</u>	58
5	<u>SEGURETAT I SALUT</u>	59
5.1	CONDICIONS	59
5.2	FACTORS I AGENTS DEL TREBALL	59
5.3	CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ	59
5.3.1	PRINCIPIS DE L'ACCIÓ PREVENTIVA	59
5.3.2	RISCS A LA JARDINERIA	60
5.3.3	LES EINES.....	60
5.3.4	LA MAQUINÀRIA	60
5.3.5	LES TASQUES.....	61
5.4	PROTECCIONS INDIVIDUALS.....	62

1 CONDICIONS GENERALS

1.1 OBJECTE DEL PLEC

L'objecte d'aquest Plec de Prescripcions Tècniques, a partir d'ara PPT, és establir les condicions i nivells de qualitat de la prestació dels servei de manteniment integral de l'espai verd del Parc Territorial de les Basses al terme municipal de Lleida, per al manteniment, conservació i neteja de tota la superfície del Parc, incloent material i equips que siguin necessaris, i altres tasques complementàries.

Aquest Plec determina la manera en què s'han de realitzar els amidaments i l'abonament de les actuacions acomplertes definides en aquest Plec, així com definir els criteris de control d'execució i qualitat de la prestació del servei, que haurà d'acomplir l'adjudicatari i sobre el qual els serveis tècnics municipals faran el seguiment.

Totes les actuacions previstes s'executaran d'acord amb el que estableix l'apartat 2, d'acord amb els criteris i nivells de qualitat detallats a l'apartat 2.1 i amb les indicacions de la Direcció Facultativa (DF), que resoldrà les qüestions que es puguin plantejar.

Aquest PPT serà d'aplicació per al manteniment integral tots els espais, elements i infraestructures del Parc Territorial de les Basses de Lleida i dels elements i infraestructures complementaris del Parc, incloent-hi la seva neteja.

L'amidament dels elements del Parc Territorial de les Basses s'exposen a la Taula 1.

Arbrat nou (unitats)	Arbrat existent (unitats)	Arbustiva i entapissant (m²)	Gespes (m²)	Praderes (m²)	Massa de flors (m²)	Basses (u)	Tanca (m)	Superfícies i camins (m²)
171	437	7.475,00	18.628,17	35.458,87	41,00	2,00	846,10	10.662,00

Taula 1. Relació i amidaments de les tipologies d'elements vegetals.

1.2 LEGISLACIÓ I NORMES TÈCNIQUES D'APLICACIÓ

Seràn d'aplicació al contracte, com a supletòries a les contingudes en aquest PPT, les disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que s'hi estableix:

Textos normatius

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Lleis, Decrets, Ordres i normativa amb relació a la seguretat i salut al treball.
- Normativa sobre procediments de gestió de residus.
- Ordenança per a la protecció i gestió dels Espais Verds de Lleida. Ajuntament de Lleida.
- Normativa Europea, Estatal i Catalana, recollida en el "Llibre blanc sobre control de plagues en espais verds", publicat per la Generalitat de Catalunya
- Reial decret 1311/2012, d'ús sostenible dels productes fitosanitaris

Normes tècniques

Ajuntament de Lleida

- Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme (NTJ) del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya.
- Mètode per a la valoració d'arbres i arbustos ornamentals. Norma Granada (darrera revisió vigent).
- Plec de prescripcions tècniques de manteniment dels espais verds. Diputació de Barcelona.

1.3 DIRECCIÓ I SEGUIMENT DELS TREBALLS

La direcció de l'execució i seguiment de les actuacions objecte d'aquest PPT es realitzarà per part de la Direcció Facultativa (DF), a càrrec dels serveis tècnics d'espais verds de l'Ajuntament de Lleida qui dirigirà, supervisarà i inspeccionarà les actuacions que es realitzin dins de l'àmbit d'actuació, per tal d'acomplir els objectius del contracte i a les bones pràctiques de manteniment dels espais verds.

Amb aquests objectius, la Direcció Facultativa exercirà les funcions següents:

- Assistir a l'adjudicatari en la interpretació dels documents del Plec i definició de detalls de les actuacions i de la seva execució garantint el compliment de les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Plec.
- Formular amb l'adjudicatari l'acta d'inici de la prestació del servei.
- Requerir, acceptar o refusar, si escau, tota la documentació que l'Ajuntament consideri necessària i per a poder comprovar, dirigir i conformar l'execució dels treballs i el compliment de les programacions, anuals, mensuals i setmanals.
- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de la prestació del servei que estimi necessàries per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si s'acompleixen o no les actuacions i els objectius definits al PPT i al contracte.
- En cas d'incompliments en l'execució de les tasques o de les condicions prescrites, ordenar al contractista la seva correcció, substitució o reparació corresponents.
- Proposar les modificacions del servei que impliquin canvis d'activitats o que s'estimin necessàries o convenients.
- Informar les propostes de modificacions que formuli l'adjudicatari.

1.4 OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI

1.4.1 Contacte amb la Direcció Facultativa

L'adjudicatari estarà permanentment en contacte amb la DF de l'Ajuntament, a qui facilitarà una adreça (domicili), telèfons (almenys un serà d'atenció permanent) i correus electrònics. També nomenarà una persona responsable del contracte davant l'Ajuntament, qui portarà el control dels serveis contractats i farà les funcions d'interlocutor i portaveu de l'empresa amb la DF.

Es realitzarà, almenys, una reunió trimestral amb el responsable del contracte per tal d'avaluar el funcionament del servei, i la seva correcta execució i si s'estan fent els treballs segons les necessitats i demandes de l'Ajuntament.

Ajuntament de Lleida

1.4.2 Personal compromès en l'oferta del contracte

El nombre i qualificació del personal compromès a l'oferta per l'adjudicatari estarà al servei del contracte durant la totalitat de la durada del contracte.

En cas de contractació de personal amb diversitat funcional, caldrà justificar-ho documentalment, abans de la formalització del contracte. L'Ajuntament de Lleida farà el seguiment del compliment d'aquesta obligació durant el termini de vigència del contracte.

Les baixes laborals, de tota mena, s'han de cobrir per l'empresa amb els corresponents contractes que hauran de ser efectius i comunicats a la DF en el termini màxim d'una setmana per garantir la continuïtat del treball i evitar l'abandonament de les tasques.

Per als períodes de vacances anuals que corresponen als treballadors, l'adjudicatari haurà de programar amb antelació l'organització i les alternances necessàries per no repercutir negativament en la prestació del servei.

Qualsevol modificació en el nombre o qualificació laboral del personal contractat haurà de ser, prèviament comunicada i autoritzada per escrit per l'Ajuntament.

L'empresa adjudicatària és responsable dels accidents, danys, perjudicis o molèsties a béns o persones terceres amb motiu dels treballs que faci, o que es desprenguin d'accions realitzades en els espais de manteniment i/o neteja (on estigui executant les seves tasques).

El personal adscrit al servei no podrà dur a terme tasques, en l'horari de treball declarat per l'empresa al contracte, fora dels espais de l'àmbit d'actuació del Parc Territorial de les Basses.

Per a l'execució de les Millores que l'adjudicatari aporta al contracte, en cas que les tasques de les millores s'executin dins de l'horari habitual de prestació del servei, no es podran emprar els mitjans humans ni materials compromesos al contracte de manteniment.

1.4.3 Programació i execució dels treballs del servei

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar tot el que calgui per al bon funcionament dels treballs de manteniment i neteja integral objecte d'aquest contracte.

L'adjudicatari haurà d'aportar a la DF, dins el termini i en la forma que estableixi, les programacions anuals, mensuals i setmanals dels treballs.

Per tal de senyalitzar l'àrea dels treballs, l'empresa adjudicatària haurà de disposar, a càrrec seu, de totes les mesures de protecció i senyalització per garantir la seguretat del personal que treballa a l'espai públic.

Per a respondre dels possibles danys o perjudicis que puguin produir-se en l'execució dels treballs, l'adjudicatari disposarà d'una assegurança de responsabilitat civil i danys a tercers en quantitats suficients, aportarà còpia de la pòlissa de l'assegurança al contracte.

L'adjudicatari intervindrà directament, sense esperar instruccions de la DF en casos o situacions requereixin una actuació justificada i urgent. Posteriorment, es notificarà l'actuació acomplerta, el més aviat possible, per escrit a la DF.

L'Ajuntament de Lleida podrà encomanar a l'adjudicatari treballs d'emergència, no previstos a les programacions ordinàries del plec, i fora de l'horari habitual, sempre emmarcats en l'objecte

Ajuntament de Lleida

general del contracte i definint en la mesura del possible el seu abast. A tal efecte, l'empresa adjudicatària disposarà d'un telèfon d'atenció permanent per poder contactar amb un responsable en cas d'emergència. L'empresa haurà de facilitar en el moment de l'inici del contracte el protocol a seguir en el marc de l'organització de la seva empresa per agilitzar la resposta a les emergències, en funció de la singularitat de cadascuna.

L'adjudicatari haurà de notificar per escrit els danys i/o anomalies que observi a les zones verdes dins del seu àmbit d'actuació, i posarà en coneixement de la DF, totes les obres o treballs que es facin en l'àmbit del Parc Territorial de les Basses. El fet de no realitzar cap notificació pot derivar en la reparació per compte de l'adjudicatari de danys ocasionats per tercers.

Per tal de garantir el servei, l'empresa adjudicatària té l'obligació d'augmentar el nombre de treballadors cada cop que s'ampliïn les unitats i/o superfícies a mantenir i/o quan es variïn les intensitats i/o les tasques a realitzar. Aquest increment es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

1.4.4 Ús i gestió de la xarxa de reg

L'empresa adjudicatària podrà utilitzar les boques i xarxes de reg de propietat municipal per al manteniment dels espais verds de l'àmbit del contracte.

El subministrament de l'aigua serà a càrrec de l'Ajuntament i mensualment l'empresa adjudicatària haurà de remetre, a l'ajuntament, la lectura dels comptadors que utilitzi.

L'empresa adjudicatària està obligada a comunicar immediatament totes les fuites o anomalies que puguin haver-hi en el sistema de reg. En cas que, a causa de la manca de control i manteniment sobre els elements de reg es produeixin consums anormalment alts d'aigua, respecte de la mitjana mensual, l'adjudicatari estarà obligat a satisfer el cost econòmic desviat de la mitjana, a l'Ajuntament.

En el cas de realitzar modificacions o noves instal·lacions de la xarxa de reg, l'adjudicatari haurà de presentar una proposta i croquis de la instal·lació de reg a l'espai encomanat a la DF qui ha de donar la seva conformitat. Un cop executada la modificació o nova instal·lació l'adjudicatari presentarà, en el termini d'un mes, el plànol definitiu de la instal·lació de l'àmbit afectat.

1.4.5 Maquinària i vehicles

L'adjudicatari ha d'aportar al contracte, en tot moment, tots els vehicles, maquinària i eines necessàries per a la realització de les prestacions descrites en aquests Plecs.

La maquinària i les eines bàsiques de treball s'hauran d'adequar en quantitat i qualitat a les necessitats del servei per garantir el manteniment i la neteja de les zones verdes de la ciutat, incloent-hi l'increment de superfícies o d'intensitat de treballs. Aquesta adequació es dimensionarà d'acord amb la DF i es justificarà adequadament.

Els vehicles i especialment les plataformes d'esporga no podran romandre a l'espai públic obert fora de l'horari laboral i del període en què s'acompleixi cada tasca, excepte en aquells espais que estiguin autoritzats i/o permesos.

Així, l'adjudicatari, quan sigui necessari, haurà de disposar de:



Ajuntament de Lleida

- Maquinària per als treballs de manteniment de gespes, praderes i altres elements vegetals,
 - o Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball.
 - o Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potència o similar, amb desbrossadora de martells i amb una amplària de treball d'1,5 a 2 m.
 - o Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc.
- Maquinària i eines per als treballs d'esporga,
 - o Plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m.
 - o Motoserra
 - o Tisores pneumàtiques o de bateria.
- Maquinària per a la neteja específica de zones enjardinades.
- Maquinària i/o eines per al control de la sanitat vegetal.
- Maquinària i/o eines per al manteniment de terrós, paviment i altres,
 - o Motoanivelladora petita.
 - o Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t.
 - o Tractor sobre pneumàtics de 40,5 a 50,7 kW (55 a 69 CV) de potència o similar, amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball d'1,66 a 2,65 m.
- Maquinària de càrrega i transport,
 - o Camió de 7 t, amb pinça forestal i caixa-bolquet amb un mínim de 4 metres longitud.
 - o Furgoneta de transport, amb una dimensions aproximades de 4.488 mm de longitud, 2.716 mm de distància entre eixos, una amplada màxima de 1.860 mm, i una altura de 1.893 mm.
- Qualsevol altra maquinària que sigui necessària per al compliment del contracte.

L'adquisició o lloguer de tot tipus de maquinària necessària per a la prestació del servei serà per compte i a càrrec de l'empresa adjudicatària.

L'adjudicatari disposarà del parc mòbil necessari per a la prestació del servei, tenint en compte que s'hauran de preveure qualsevol inconvenient que pugui entorpir la normal funcionament, ja siguin les tasques normals o el servei d'inspecció. Aquests vehicles es poden agrupar en:

- Vehicles de transport i inspecció.
- Vehicles de càrrega i transport per cobrir tots els serveis.
- Altres vehicles necessaris per la realització de l'objecte del contracte.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a retolar els seus vehicles i uniformar el seu personal d'acord amb el que determini l'Ajuntament per tal d'identificar el servei públic que es realitza.

Ajuntament de Lleida

1.4.6 Gestió de residus i aplicació de fitosanitaris

L'adjudicatari es farà càrrec de la gestió de la totalitat dels residus generats en la realització de tots els treballs descrits en aquest Plec i dels que li puguin ser encomanats com a treballs extraordinaris.

L'adjudicatari haurà d'especificar els centres de recollida de residus que utilitzarà (planta de compostatge i/o abocadors), i presentarà a la DF un resum mensual de la totalitat dels residus duts a cada un dels centres de recollida i/o gestió de residus. Tots els transports de material, plantes i residus resultants dels treballs inclosos al contracte seran a càrrec de l'adjudicatari. Queda prohibit dipositar qualsevol tipus de resta en els contenidors de la ciutat.

Les restes vegetals que puguin ser reutilitzables, tant en forma de compost, mulching, o altres definicions, hauran de ser retornades, sense cost addicional per l'Ajuntament, als llocs on la DF indiqui per a la seva utilització. El volum de material transformat que es retorna als espais verds ha de ser proporcional al volum de restes vegetals generades, d'acord amb els índex de transformació.

L'adjudicatari haurà d'estar inscrit al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP), o al Registre Oficial de Productors i Operadors de mitjans de defensa fitosanitària (ROPAT), i haurà d'aportar el carnet d'aplicador de productes fitosanitaris de la persona responsable que desenvolupi aquests treballs, així com la documentació de l'assessor GIP de l'empresa.

1.4.7 Inventari, divulgació i control de qualitat

L'adjudicatari haurà de mantenir i actualitzar les dades de l'inventari de les zones verdes, arbrat i regs, tant pel que fa al treball de camp com en suport informàtic editable amb Sistemes d'Informació Geogràfica (geopackage o geodatabases). Les actuacions en format digital, es lliuraran a la DF anualment.

1.4.8 Baixes d'elements vegetals

L'empresa haurà de presentar mensualment una relació de baixes dels elements vegetals d'arbres i arbustives, que es produeixin als espais de manteniment i la justificació dels motius pels quals s'han produït. La DF analitzarà les possibles causes de les baixes produïdes en arbres i arbustos. En cas que la DF apreciés que les baixes estan causades per deficiències en la pràctica cultural o manteniment, la reposició d'aquests elements serà directament a càrrec de l'empresa adjudicatària.

1.5 PROGRAMACIÓ I ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

L'organització dels treballs per a la prestació del servei, es definiran als programes de treball que constitueixen la base sobre la qual es realitzarà el seguiment, el control de l'execució del contracte de manteniment i neteja i, en conseqüència, la certificació i abonament del servei.

Els programes de treball hauran de contenir i definir els mitjans tècnics i humans destinats al manteniment i/o neteja i concretaran les dates i les àrees, zones del Parc en què s'efectuaran les diverses operacions.

L'adjudicatari se sotmetrà, tant en la redacció dels programes de treball generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que dicti la DF.

Ajuntament de Lleida

L'adjudicatari elaborarà programes anuals, mensuals i setmanals, i proposarà uns formats previs de plantilles i fitxers que haurà d'aprovar la DF.

Les operacions de manteniment i neteja es realitzaran els dilluns, dimecres i divendres, i els dissabtes i diumenges, únicament es farà la neteja de l'espai i revisió d'aquest, i en cas de necessitat i urgència, actuant per tal de solucionar la incidència. En horari de matí i tarda durant els mesos d'estiu, i en horari de matí durant els mesos d'hivern, i sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència. S'entén per neteja la recollida de qualsevol mena de residus en qualsevol classe de superfície verda, paviments tous i basses, inclosos en aquest Plec.

També es tindrà en compte la proposta d'horari que pugui realitzar l'empresa licitadora en la seva oferta.

En tot cas, la distribució horària es podrà ajustar en funció de les necessitats que consideri l'Ajuntament, sempre en el marc de les condicions del conveni laboral de referència

Atès que els treballs que contempla el contracte es desenvolupen en l'entorn d'un parc on les incidències climatològiques, de trànsit de persones, i altres circumstàncies no són totalment controlables i poden tenir una repercussió en el rendiment dels treballs que esdevé variable, els costos derivats dels efectes d'aquestes circumstàncies, si es donen, es consideren inclosos en els preus unitaris que acompanyen aquest PPT i, per tant, no seran repercutibles sobre el contracte.

1.5.1 Programa de Treball

Mitjançant aquest Programa de Treball l'adjudicatari proposarà la realització al llarg del període treball les operacions i activitats de manera que s'aconsegueixi la prestació del servei i l'objectiu previst amb el manteniment integral del Parc de forma adient. Aquesta programació inclourà els mitjans tècnics i humans per a desenvolupar el servei en les condicions adequades per cada època de l'any.

El Programa de Treball contindrà, de forma resumida, els següents aspectes:

- Memòria explicativa.
- Relació d'operacions i actuacions de manteniment i neteja a realitzar.
- Relació de personal destinat al manteniment integral del Parc Territorial de les Basses.
- Relació de mitjans per a l'execució de les operacions i actuacions.
- Cronograma de la distribució mensual de les operacions i actuacions

El Programa anual es presentarà per a la totalitat del contracte, on es recollirà, també, les modificacions en les seqüències o processos en la realització dels treballs.

1.5.2 Programa mensual

El Programa Mensual detallarà per a cada mes les operacions i actuacions a realitzar del Programa Anual, amb l'objectiu de donar resposta, d'antuvi, a les possibles interferències sobre el Pla anual que hi poguessin haver bé per adaptació al calendari de les previsions a causa d'imprevistos d'afectacions climàtiques o per indicacions justificades de la DF.

Ajuntament de Lleida

La programació mensual ha de definir i consignar la suficiència de mitjans disponibles per a la realització de les tasques programades, delimitar el seguiment i control dels treballs i obtenció de la informació necessària tant per la millora de la programació, com per l'amidament i l'abonament dels treballs executats.

El programa mensual s'estructura d'acord amb el que s'indica a continuació:

- Pla de treball i operacions/treballs previstos
- Relació de mitjans humans, maquinària i eines previstes
- Cronograma mensual.

1.5.3 Programa setmanal

Setmanalment l'adjudicatari elaborarà i enviarà a la DF una proposta de programa de treballs setmanal, d'acord amb programa mensual, tenint en compte els imprevistos i altres circumstàncies sorgides amb el desenvolupament habitual de les operacions i actuacions.

La DF podrà, si escau i de forma proporcionada i justificada, incorporar o eliminar tasques previstes de la setmana i ho comunicarà a l'adjudicatari.

Aquesta programació setmanal és una concreció de la programació mensual prevista i adaptada als condicionants que es puguin presentar per a l'execució dels treballs. És també un mitjà d'actualitzar la programació mensual establerta.

Aquesta programació serà la base per al control de l'execució dels treballs del contracte, i es contrastaran amb els comunicats de treball posteriors per determinar el grau de compliment i de satisfacció de servei.

1.5.4 Comunicats de treball

Les comunicats de treball són els documents que descriuran les tasques realitzades diàriament en el manteniment, conservació i neteja del Parc Territorial de les Basses.

L'empresa adjudicatària, enviarà a la DF, setmanalment, els comunicats de treball de les tasques realitzades. Els comunicats es formularan d'acord amb uns models de plantilla, que podrà proposar l'adjudicatari i que seran aprovats prèviament per la DF.

Els comunicats de treball són, juntament amb les programacions, els documents fonamentals per a l'elaboració de les factures i de les certificacions mensuals.

El fet de **no** aportar els comunicats de treball, en el temps i forma requerits per la DF, permetrà *invalidar i retornar* la factura de la certificació mensual.

Els comunicats de treball, es diferenciarien per tipologia de treball en:

- Comunicats d'esporga i tractament de l'arbrat, en què es descriuran de forma diària les unitats i localització de les actuacions de manteniment de l'arbrat, el tipus d'esporga practicat i altres tasques d'arboricultura.
- Comunicats d'actuacions en superfícies d'arbustos, entapissant, i praderies, en què es descriuran de forma diària les actuacions i localització realitzades en el manteniment d'aquest elements verds del Parc.

Ajuntament de Lleida

- Comunicats de tractament fitosanitari, hauran de constar d'una previsió, d'un informe de tractament i d'un certificat del tractament fet per l'empresa. Les tasques relacionades amb els tractaments fitosanitaris, seran revisats per l'Assessor en Gestió Integrada de Plagues (GIP) de l'empresa.
- Comunicats d'actuacions per a la realització del manteniment de basses i/o estanys.
- Comunicats d'actuacions per a la realització d'aquelles tasques relacionades amb l'adequació de les diferents superfícies presents en el Parc.

1.6 MITJANS DE L'ADJUDICATARI PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS

L'adjudicatari tindrà a disposició del contracte l'equip necessari per dur a terme les tasques de direcció coordinació i treballs administratius i auxiliars per donar compliment a l'elaboració de la documentació necessària per documentar les programacions, els programes de treballs i qualsevol altra documentació i tasca directiva i administrativa que es derivi de la prestació del servei.

Per a l'execució de les tasques necessàries per la prestació del Servei, l'adjudicatari ha de tenir, com a mínim, els següents recursos disponibles de forma constant durant el període de manteniment establert en aquest Contracte :

Dies de la setmana	Equip de treball
Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres	1 Encarregat
	4 Peons CET

Dies de la setmana	Equip de treball
Dissabte i diumenge	1 Encarregat
	1 Peó CET

L'adjudicatari disposarà d'un/a tècnic/a per poder assessorar en les tasques d'esporga, programacions de reg, confecció dels tractaments fitosanitaris, plans d'adobat, i altres tasques de jardineria.

Els dies festius extraordinaris (el Dilluns de Pasqua, ...) i els dies en què es presenti activitats programades dins del recinte del Parc, pels quals es requereixi un major servei, l'adjudicatari incrementarà l'equip amb un peó durant el període de durar l'activitat.

L'horari de manteniment habitual del Parcs Territorial de les Basses serà el següent:

Mes	Dies i horari
Gener	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 9h a 14h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h



Mes	Dies i horari
Febrer	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 9h a 14h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Març	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Abril	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Maig	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Juny	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Juliol	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Agost	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Setembre	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 8h a 13 h – 16 h a 19 h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Mes	Dies i horari
Octubre	Dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres: 9h a 14h
	Dissabte i Diumenge: 9h a 14 h

Durant els períodes de caps de setmana i festius, l'àmbit de treball s'ampliarà a l'àmbit de tot el Parc, incloent les zones del futur càmping, l'àrea de l'aparcament de vehicles, la pista d'atletisme i el camp de tir amb arc.

Els equips per a operacions no ordinàries o de reposició seran els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

Ajuntament de Lleida

En cas que la DF encomani treballs extraordinaris no contemplats al contracte del manteniment i/o neteja diari, l'adjudicatari haurà d'aportar mitjans externs al contracte

La maquinària que el Contractista s'hagi compromès a assignar per a la correcta execució del servei i d'acord amb el Programa de Treballs establert no podrà ser disposada per a d'altres treballs tant si es realitzen dins del mateix àmbit on es desenvolupa el servei de manteniment i neteja com si es dona fora d'aquest, amb l'excepció que hi hagi autorització expressa per part de la DF.

Els vehicles que s'utilitzin seran prioritàriament amb baix nivell de contaminació (etiqueta eco). La maquinària haurà de ser de baixes emissions de forma prioritària, a ser possible elèctrica o híbrida.

Els equips en operacions no ordinàries o de reposició hauran de ser els necessaris per a desenvolupar correctament els treballs.

L'adjudicatari haurà de garantir, amb els mitjans personals i materials necessaris, que els treballs de caràcter extraordinari es puguin executar, si escau, de manera simultània amb els ordinaris (definitos als plecs), de tal manera que es garanteixi l'operativitat del servei en qualsevol circumstància.

1.7 MANTENIMENT I REGULACIÓ DE L'ÚS PÚBLIC DEL PARC DURANT EL SERVEI

L'adjudicatari serà responsable de mantenir els màxims nivells de seguretat i garantia d'accés i d'ús públic al Parc mentre es desenvolupen els treballs de manteniment. Per aquest motiu, l'adjudicatari prendrà les mesures necessàries de senyalització i/o abalisament per evitar accidents o danys a les persones usuàries del Parc .

1.8 ABONAMENTS I DEDUCCIONS PER TASQUES NO REALITZADES O D'EXECUCIÓ DEFECTUOSA

L'abonament de les tasques mensuals es desglossarà en dues parts: part variable i part fixa.

- Part variable: serà el resultat del producte del preu de les partides relacionades amb els Costos de Material i Altres Despeses (Partides de Reposició; Annex 6), i els amidaments d'aquestes partides executades. Es facturarà habitualment de forma mensual o, quan correspongui, en funció dels treballs executats.
- Part fixa: serà la mensualitat que inclou els Costos de Personal i Costos de Maquinària. Sempre que els treballs estiguin executats correctament.

Tant la part fixa com la variable es refereix a les tasques acabades conforme a les indicacions del Plec de Prescripcions Tècniques i d'acord a les indicacions de la DF. Queden compresos, per tant, en aquests preus, totes les despeses de maquinària, mà d'obra i utilització de materials.

Taula 2. Relació de costos a abonar mitjançant les mensualitats fixes.



Conceptes que s'han de facturar amb mensualitats	
Mes	Partides
Gener 2026 <i>(inici 5 de gener de 2026)</i>	Costos de Personal: 7.507,25 € Costos de Maquinària: 2.857,66 € TOTAL: 10.364,91 €
Febrer 2026	Costos de Personal: 7.672,64 € Costos de Maquinària: 2.857,66 € TOTAL: 10.530,30 €
Març 2026	Costos de Personal: 12.663,66 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 17.697,32 €
Abril 2026	Costos de Personal: 12.498,26 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 17.531,92 €
Maig 2026	Costos de Personal: 12.321,09 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 17.354,75 €
Juny 2026	Costos de Personal: 12.498,26 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 17.531,92 €
Juliol 2026	Costos de Personal: 13.006,22 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 18.039,88 €
Agost 2026	Costos de Personal: 12.321,09 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 17.354,75 €
Setembre 2026	Costos de Personal: 12.498,26 € Costos de Maquinària: 5.033,66 € TOTAL: 17.531,92 €
Octubre 2026	Costos de Personal: 8.472,99 € Costos de Maquinària: 2.857,66 € TOTAL: 11.330,65 €

L'abonament de les actuacions que, tot i estar executades, siguin considerades per la DF com defectuoses o aquelles que no s'hagin realitzat d'acord amb les prescripcions del plec seran objecte d'una deducció econòmica en el marc de la facturació, llevat que es justifiquin causes alienes a l'adjudicatari.

Les tasques corresponents a Cost Material i Altres Despeses del Pressupost, es pagaran aplicant els preus unitaris a les unitats d'obra resultants, i s'aplicarà el mateix percentatge de baixa de l'adjudicació. En la realització d'aquestes tasques no es tindran en compte cap cost de personal, si aquest no està contractat específicament per accomplir les tasques de reposició.

La facturació, tal i com es recull al PCAP, serà mensual i es desglossarà de la següent manera:

- Factura 1 mensual del manteniment ordinari, serà el 80% del resultat de la suma dels imports resultants de la part variable i la part fixa .



- Factura 2 mensual de control de qualitat, serà el 20% del resultat de la suma dels imports resultants de la part variable i la part fixa, a la qual s'aplicarà el resultat dels índex de qualitat especificats a la Taula 3.

Taula 3. Percentatges a aplicar a la Factura 2 tenint en compte l'avaluació de la qualitat (IQ: índex de Qualitat) del servei segons es detalla a l'apartat segons apartat 3.6 d'aquest PPT

PUNTUACIÓ	PERCENTATGE	PUNTUACIÓ	PERCENTATGE
$IQ \geq 50$	100%	$33 \leq IQ < 35$	45%
$49 \leq IQ < 50$	95%	$31 \leq IQ < 33$	40%
$48 \leq IQ < 49$	90%	$29 \leq IQ < 31$	35%
$47 \leq IQ < 48$	85%	$28 \leq IQ < 29$	30%
$46 \leq IQ < 47$	80%	$27 \leq IQ < 28$	25%
$45 \leq IQ < 46$	75%	$26 \leq IQ < 27$	20%
$43 \leq IQ < 45$	70%	$24 \leq IQ < 26$	15%
$41 \leq IQ < 43$	65%	$22 \leq IQ < 24$	10%
$39 \leq IQ < 41$	60%	$21 \leq IQ < 22$	5%
$37 \leq IQ < 39$	55%	$20 \leq IQ < 21$	3%
$35 \leq IQ < 37$	50%	$IQ < 20$	0%

Si l'adjudicatari incomplís de forma reiterada i sense la justificació les reclamacions de l'Ajuntament per resoldre les incidències, mancances, execució defectuosa o no realització de les tasques encomanades que s'hagin detectat, un cop comunicades formalment per la DF al responsable del contracte, es podrà tramitar les oportunes sancions per incompliment de les prescripcions dels plecs, d'acord amb el procediment que es contempli al PCAP.

En cas que els treballs de resultat defectuosos hagin estat abonats en certificacions/factures anteriors, la penalització s'aplicarà a la certificació/factura del mes en què s'ha detectat.

1.9 ABONAMENTS PER TASQUES CORRECTORES D'ACTES VANDÀLICS

Davant les accions de vandalisme, accidents o altres actes que afectin espais verds o danys causats per tercers, es realitzarà una fotografia de l'incident i automàticament s'avisarà a la DF, i posteriorment es requerirà a la Guàrdia Urbana o als tècnics municipals que aixequin Acta. Les mesures correctores seran les que determini la DF i s'abonaran en els termes establerts a l'Apartat 1.8. més enllà dels tràmits administratius que es puguin fer per reparar la compensació d'aquests danys als seus autors.

2 CARACTERÍSTIQUES I CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES TASQUES DE MANTENIMENT I NETEJA

2.1 MANTENIMENT DEL MATERIAL VEGETAL

2.1.1 MANTENIMENT DE L'ARBAT

2.1.1.1 *Inspeccions tècniques: visuals i auditives*

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes inspeccions permeten identificar possibles perills o futures operacions que s'hagin de fer en cada exemplar o grup d'exemplars. A més a més, també poden ajudar a identificar operacions de manteniment necessàries i a mantenir actualitzat l'inventari tècnic.

S'ha d'efectuar un control visual de l'arbrat, per tal de detectar amb suficient antelació qualsevol anomalia patològica o mancança de nutrients que presenti.

L'adjudicatari haurà de realitzar una revisió de l'inventari durant el primer trimestre del contracte, recopilant les dades dendromètriques i l'estat de l'arbrat. Aquestes dades generaran una fitxa per cada arbre amb les seves dades dendromètriques i estat.

Aquesta fitxa es completarà amb:

- *Anàlisi del seu estat general. Estat de seguretat: control i seguiment.*
- *Propostes d'actuació: tipus d'esporga, moment, actuacions especials, adobats, tractaments, futures revisions i controls.*
- *En els peus més representatius es recolliran els treballs d'arboricultura especial o de seguretat.*

La metodologia de la recollida de dades i la proposta d'actuacions es realitzarà per part de l'empresa adjudicatària amb el personal especialista. Les fitxes generades, tindran un caràcter continu i obert, incloent en aquestes totes aquelles incidències i treballs de forma que es pugui consultar en qualsevol moment i generar els informes que es sol·licitin, així com les estadístiques necessàries.

Condicions del procés d'execució

Personal tècnic especialitzat és qui ha de dur a terme aquest tipus d'inspeccions. En les inspeccions visuals, a més de l'experiència del tècnic, es pot recórrer a mètodes instrumentals. En les inspeccions auditives s'ha d'utilitzar una maça de fusta per colpejar el tronc i comprovar-ne l'estat o existència de cavitats.

Unitat i criteri de mesurament:

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.2 *Escarificació o entrecavat del sòl*

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació (entrecavat) de la superfície del voltant de l'arbre és una operació que s'ha de realitzar periòdicament, tant si hi ha escocell com si no, per trencar la crosta que es pugui formar

Ajuntament de Lleida

i oxigenar les arrels, especialment en aquells arbre de nova plantació. En els arbres que tinguin gespa fins a la base, s'ha de retirar la gespa deixant una distància del tronc al límit de la gespa de 50 cm.

Condicions del procés d'execució

La fondària d'escarificació ha de ser de 5 a 10 cm, depenent de les necessitats del sòl i sempre respectant el sistema de reg. La tasca s'ha de realitzar de forma manual i mirant de no malmetre les arrels ni donar cops al coll de l'arbre.

Si es comprova que el terreny s'ha endurit excessivament, s'ha de fer una aportació de sorra de sílice i de matèria orgànica. Es pot aprofitar aquesta feina per fer les aplicacions d'adob.

Es realitzaran almenys 4 *entrecavats a l'any*, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

Actuacions

Es realitzaran almenys 4 *entrecavats a l'any*, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

2.1.1.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

Els arbres han de presentar un aspecte sa i net al voltant del tronc i l'entrega del tronc amb el terreny s'ha de fer de manera uniforme. No hi ha d'haver herbes o plantes adventícies, que a més poden crear competències de nutrient respecte a l'arbre.

Els arbres han de trobar-se tot l'any lliures d'herbes.

Condicions del procés d'execució

El desherbatge s'ha de fer al voltant del tronc per mitjans manuals o mecànics.

Si el desherbatge es fa amb motocultor o similar, s'ha de procurar no malmetre les arrels de l'arbre.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.4 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Els nutrients que l'arbre no té, poden ser aportats en forma orgànica o mineral. La quantitat aportada ha d'anar en relació amb l'edat de l'arbre.

En arbres joves, la fertilització es produeix en l'aportació de la terra de plantació.

L'aportació de correctors o nutrients, en forma líquida, es pot realitzar injectant el producte en la zona de degoteig i aplicant a principis de primavera.

Condicions del procés d'execució

Ajuntament de Lleida

La zona d'aplicació no s'ha de limitar exclusivament a l'anomenada de degoteig, sinó que pot anar més enllà o molt a prop del tronc. No s'ha d'aplicar l'adob directament damunt de les arrels. Immediatament després de cada aplicació s'ha de fer un reg per facilitar la penetració del producte.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.5 Encoixinat (Mulching)

Condicions de la partida d'obra executada

Quan així ho decideixi la DF, s'ha de fer una aplicació de mulch.

Condicions del procés d'execució

Els encoixinats s'han de fer amb els materials que especifiqui la DF.

El mulch orgànic ha d'estar ben compostat i ser homogeni. El radi mínim on s'ha d'aplicar és d'1,5 m. El gruix oscil·la entre 8 i 12 cm. Per tal d'evitar podriments, cal fer l'aplicació a uns 2 o 3 cm del coll del tronc.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

L'aigua de reg ha de complir els requisits físics, químics i biològics establerts a l'apartat corresponent d'aquest plec. Les dosis aplicades han de ser suficients per tal que el terreny que envolta l'arbre quedi a capacitat de camp.

Condicions del procés d'execució

El reg manual s'ha de fer amb poca pressió i lentament per tal d'evitar descalçaments d'arbres, especialment dels joves. No s'han de provocar ni erosions ni rentatges de sòls. No ha d'interferir amb la circulació viària.

El reg automàtic s'ha de controlar amb un programador. La periodicitat i la quantitat del reg, les han de determinar l'adjudicatari juntament amb la DF. Les dosis d'aigua dependran d'una sèrie de factors, com ara l'espècie, el tipus de sòl i la superfície. Malgrat això, s'ha de seguir el criteri general de realitzar regs abundants però de baixa periodicitat.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun dels punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada arbre, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

Ajuntament de Lleida

2.1.1.7 Esporga

Condicions de la partida d'obra executada

Els treballs de poda dels arbres inclouen també les feines que se'n deriven com ara la recollida de brancatge i de les restes de poda, la neteja, l'escombrada, la càrrega i el transport fins a l'abocador autoritzat o la planta de compostatge i trituració.

Però el més important és que podar no és tallar branques. Tallar branques ho pot fer qualsevol persona, però, podar correctament arbres ornamentals, només ho poden realitzar persones que coneguin la biologia i estructura dels arbres, així com l'espècie i els condicionants físics i climàtics de l'exemplar a esporgar.

L'esporga adequada és essencial en el desenvolupament d'un arbre, com una estructura forta i una forma saludable.

En el Parc Territorial de les Basses, l'esporga de l'arbrat tindrà un paper clau i essència en l'àmbit de la seguretat.

Motius de la poda

Tenint en compte que biològicament l'arbre no necessita esporga, aquesta es realitza per:

- Aconseguir i mantenir un desenvolupament adequat de l'arbre.
- Mantenir la seva bona salut i una estructura correcta segons sigui el creixement particular adequat al model d'aquesta espècie.
- Evitar caigudes de branques que podrien causar danys a persones o bens materials.
- Evitar que branques envaeixin el servatge tant de passeigs de vianants com de vehicles i/o instal·lacions elèctriques.
- Obtenir flors o fruits amb valor ornamental.
- També es poden efectuar podes per evitar plagues o malalties.

Època d'esporga

Si tenim en compte tots els criteris d'esporga, aquesta operació es pot realitzar durant tot l'any, tot i això és recomanable evitar els dos períodes crítics: el de la brotació de les fulles, fins que aquestes tinguin la seva formació completa, i el de la de senescència o envelliment de les fulles abans del repòs vegetatiu.

En aquesta contracta es contempla l'execució de podes en verd així com podes durant la campanya de poda. La campanya de poda s'iniciarà al mes de novembre i finalitzarà durant el mes de març.

El tall de poda

S'ha de podar el menor nombre possible de branques per tal de disminuir l'efecte negatiu provocat a l'arbre. Els talls han de ser molt petits i sempre llisos i nets.

L'orientació del tall ha de seguir l'arruga que hi ha entre la branca i el tronc i no l'ha d'afectar. No s'han de deixar monyons.

Les branques de diàmetre gran no s'han de podar, però si a criteri de la DF s'ha de fer, la poda ha de seguir la regla dels tres talls per tal d'evitar que l'escorça s'esquinci.

Ajuntament de Lleida

Tipus d'esporga

El tipus d'esporga depèn de si l'arbre és jove o madur, i en quina tipologia es troba l'espècie.

- **Esporga de formació:** Consisteix en l'eliminació de branques seques, l'eliminació de branques entrecruades i intentar mantenir el desenvolupament de l'arbre segons el seu model arquitectural.
 - Esporga de formació de tija o guia: Eliminació de la forquilla o guia. Supressió de la branca menys vigorosa i menys paral·lela.
 - Esporga d'estructura: Eliminació de les branques que competeixen amb la tija principal o que es dirigeixen
 - Esporga de refaldada: Elevació progressiva de l'alçada de les branques.

Els arbres acabats de plantar no s'esporgaran. Només s'esporgaran com a excepció, els que necessitin una esporga correctora o per l'eliminació de branques trencades o esquinçades. Es reservaran altres mesures d'esporga (formació), per al segon o millor el tercer any. Els arbres no esporgats s'estableixen millor i més ràpidament, amb un sistema radical més fort i desenvolupat que els arbres esporgats en el moment de la plantació.

Condicions del procés d'execució

L'esporga es justifica per mantenir en bon estat l'aspecte i *seguretat* de l'arbre; així doncs, s'han d'esporgar branques malaltes, malmeses i mortes, a fi d'impedir la proliferació de fongs o similars. Només es justifica l'eliminació de les branques sanes per facilitar l'esclarida de la copa i l'entrada de llum i d'aire; també és justificable l'eliminació de branques creuades o mal dirigides.

Desinfecció de les eines

Les eines es desinfectaran després d'esporgar cada arbre amb alcohol de 70 graus. Si els arbres esporgats manifesten malalties cròniques com grafiosi (*Ceratocystis ulmi*) en oms, (*Verticillium*) en lledoners, ... la desinfecció es realitzarà també al passar d'un cimal a un altre en el mateix arbre.

Pintures cicatritzants

Les investigacions han demostrat que les pintures cicatritzants no redueixen la decadència ni acceleren el tancament de les ferides i poques vegades prevenen les plagues d'insectes o malures. Es recomana no fer servir pintures cicatritzants.

Si s'hagués d'utilitzar una pintura cicatritzant per motius estètics, serà sota la supervisió de la DF, es posarà una capa molt prima i d'un material que no sigui tòxic per a l'espècie ni que formi una capa impermeable.

Retirada de restes

Tots els residus resultants de l'execució dels treballs d'esporga, es retiraran simultània i coordinadament en el moment que s'estiguin realitzant els mateixos. Sota cap concepte es permetrà que les restes d'esporga estiguin més de 24 hores després de finalitzar els treballs en aquest punt.

En el moment de l'esporga s'aprofitarà per eliminar els filferros, els claus, les cordes, els cordills i demès elements perjudicials que es puguin trobar lligats o clavats en els arbres.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

Ajuntament de Lleida

2.1.1.8 Sosteniment artificial

Condicions de la partida d'obra executada

Els aspres i tensors s'han de mantenir en perfecte estat per tal que siguin efectius. Han d'estar correctament ajustats per evitar que escanyin o malmetin l'arbre.

Condicions del procés d'execució

S'han de col·locar adequadament perquè tinguin prou força per evitar que els arbres es trenquin o caiguin. S'han d'inspeccionar, com a mínim, anual, i després d'algunes incidències, com ara tempestes, ventades, obres, etc., amb la finalitat de poder corregir o modificar possibles fregaments o deficiències.

Si els aspres o tutors es col·loquen en el procés de plantació d'arbrat, es pintaran en el color que determini la DF, això determinarà el color per anualitat.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.9 Retirada d'elements morts (i/o perillosos)

Condicions de la partida d'obra executada

La retirada d'arbres i branques morts i/o perillosos s'ha de realitzar sempre de manera urgent i a criteri de la DF.

Condicions del procés d'execució

La soca dels arbres situats en escocell s'ha de deixar com a màxim, al mateix nivell del sòl.

Senyalitzacions

Abans d'iniciar la feina, s'ha de senyalitzar l'àmbit on s'intervé i establir una zona de seguretat, d'accés tancat per al públic. La distància mínima de seguretat ha de ser d'1,5 m a partir de la projecció de la copa de l'arbre.

Procediment

Si l'espai ho permet, s'ha de desmuntar l'arbre deixant caure les branques que s'eliminïn. Si això no fos possible, mitjançant les tècniques d'enfilada, s'han de baixar amb cordes. No s'han de tallar mai a nivell del coll de l'arbre, per facilitar a posteriori l'extracció de la soca.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.10 Eliminació de soques

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les soques que es trobin en espais en què s'ha de tornar a plantar. Quan les soques hagin estat retirades, el paviment o escocell on es trobaven ha de quedar en les mateixes condicions prèvies al procés. Si no és així, no cal retirar-les i s'ha de pavimentar o enrasar el sòl directament al damunt; en aquest cas, l'aportació de productes salnitrosos pot ajudar a podrir-les.

Condicions del procés d'execució

Ajuntament de Lleida

Retirada manual: Es procedirà amb una retroexcavadora petita, amb pala de 40 cm. S'anirà obrint una rasa al voltant.

Retirada mecànica: Amb l'ajut d'una arrabassadora, es procedirà a retirar les restes de soca que quedin a l'escossell o forat. La utilització d'aquestes eines es farà amb personal qualificat. L'arrabassadora ens facilitarà reduir l'alçada de la soca i permetrà col·locar el paviment corresponent.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de soca.

2.1.1.11 Plantació i/o reposició

Condicions de la partida d'obra executada

La plantació o la reposició d'arbres s'ha de fer sempre. A criteri i per indicació de la DF, s'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment. En cas de mort dels elements vegetals a causa d'un manteniment deficient, la reposició anirà a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

- Retirada i gestió del material vegetal mort.
- Implantació de l'arbrat de reposició.
- Substitució del substrat, si escau.
- Primers regs.
- Garantia de l'arbre fins al final del segon any després de la plantació

Els arbres s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació.

L'espècie a plantar complirà amb els requisits de qualitat que s'especifiquen en les NTJ corresponents. A més, si no es senyala el contrari, l'espècie i varietat serà la mateixa que la que es substitueix.

El procediment de plantació que cal seguir és el següent:

- Realitzar un forat de plantació de la mateixa profunditat que el pa de terra i com a mínim tres vegades la seva amplada (mínim 1 m3). Si la terra que s'extreu del forat no es considera adequada, ha de ser retirada i substituïda.
- Col·locar l'arbre al forat de plantació de tal manera que l'eixamplament del coll de les arrels quedi entre 2 i 5 cm del nivell del sòl. En cap cas l'arbre no pot quedar més enterrat del que estava en el creixement original.
- Abans de començar a omplir el forat, observar, des d'una certa distància, modificar, si cal, la posició de l'arbre per tal d'assegurar que es troba en una posició absolutament vertical.
- Omplir un terç del forat tot compactant el substrat amb fermesa. En aquest moment cal eliminar les cordes i filferros que envolten el tronc o els del terç superior del pa de terra. Aquesta operació s'ha de realitzar amb precaució per evitar malmetre el tronc o les arrels.

Ajuntament de Lleida

- S'inclou una canonada de drenatge que envolti el coll de l'arbre, independentment del sistema de reg per degoteig. Aquesta canonada ha de servir per regar amb mànegs els arbres.
- Mentre s'omple la resta del forat, compactar el terreny i assentar-lo amb aigua.
- Si es considera necessari, col·locar un sistema d'aspres.
- Si és el cas s'haurà de formar un encoixinat.

Les restes de materials producte de la plantació s'han de retirar, deixant la superfície neta, i transportar a un centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.1.12 Treballs especials i d'urgència

Condicions de la partida d'obra executada

En episodis de forts vents, nevades, fortes pluges, o per altres motius, es poden produir situacions de perill derivades de caiguda de branques, caiguda d'arbres a la via pública, etc.

L'empresa adjudicatària procedirà a col·laborar amb tots els dispositius humans i materials al seu abast, amb el dispositiu municipal d'urgència, coordinat per la Policia Local i/o Protecció Civil. Es procedirà a realitzar les actuacions necessàries per a disminuir la perillositat de la situació -tala i/o enretirada de branques i arbres, apuntalament d'arbres, etc- durant les 24 hores del dia, 365 dies a l'any. L'adjudicatari haurà de lliurar a l'Ajuntament un telèfon de que pugui restar operatiu per aquests casos urgents.

Condicions del procés d'execució

Feines de seguretat: les necessàries per mantenir o restablir la seguretat urbana afectada per l'arbrat públic.

Feines extraordinàries i imprevistes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbre.

2.1.2 MANTENIMENT D'ARBUSTS, ENFILADISSES, ENTAPISSANT I MASSES DE FLOR

2.1.2.1 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de dur a terme periòdicament i sempre posteriorment a l'eliminació d'herbes adventícies. L'escarificació ha de mantenir el sòl esponjós per evitar la compactació del terreny i promoure un intercanvi gasós continu.

Condicions del procés d'execució

L'escarificació (entrecavat) s'ha de realitzar a uns 10 cm de fondària mitjançant maquinària o manualment. Durant aquest procés s'ha de retirar tot el que dificulti el bon desenvolupament de les plantes, com ara elements d'origen inorgànic o pedres.

Ajuntament de Lleida

Es realitzaran almenys 6 entrellavats a l'any, sense afectar en cap cas el sistema radicular dels elements vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.2 Rasclonat

Condicions de la partida d'obra executada

Després de cada operació d'escarificació, el terreny s'ha de mantenir ben anivellat i homogeni per a la posterior plantació.

Condicions del procés d'execució

Manualment s'han de desfer els terrossos grossos fins a observar una homogeneïtat en tot el parterre.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.3 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha d'efectuar periòdicament amb mitjans manuals o mecànics.

Queda totalment prohibit l'ús de desbrossadora de fil o fulles en aquesta operació.

La superfície a mantenir ha de trobar-se, sense herbes durant l'any.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Les males herbes no poden superar mai, les espècies vegetals implantades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.4 Poda i retall

Condicions de la partida d'obra executada

Les plantes podades o retallades:

- Han d'estar proporcionades d'acord amb el port de l'espècie.
- S'han de podar de manera que posteriorment no calgui efectuar talls de diàmetre superior als 4 cm
- Han de tenir els talls de poda correctament realitzats.
- No han de tenir branques afectades per plagues o malalties greus.
- Han d'adequar l'individu a les necessitats d'ús de l'espai on es desenvolupa.

Condicions del procés d'execució

Ajuntament de Lleida

L'esporga depèn de les característiques de la planta. L'època i la forma específica les determina la DF.

S'ha esporgar la planta de temporada abans que fructifiqui, una vegada hagi acomplert el seu primer cicle de floració.

Un cop efectuada l'esporga, les restes vegetals s'han de retirar i portar al centre de gestió de residus.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust o enfiladissa.

Metres quadrats (m²) d'enfiladissa o de massa de flor.

2.1.2.5 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

En el cas d'arbusts, enfiladisses i entapissants s'ha d'efectuar un adobatge mineral i orgànic 2 vegades a l'any com a mínim i cada cop que es renovi un grup de flor de temporada o amb la freqüència prevista per la DF.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'estesa i incorporació d'adobs al sòl.

L'aportació d'adob s'ha de fer a prop de les arrels, però sense tocar-les. S'ha d'aportar o bé en superfície o bé en fondària, per a la qual cosa cal fer uns clots a prop de la planta o injectant al sòl. L'adob s'ha d'estendre i incorporar homogèniament, de manera que quedi totalment incorporat a tot el terreny.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) d'adob per planta.

Quilograms per metre quadrat (kg/m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.6 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

El reg s'ha de fer d'acord amb el sistema que hi hagi instal·lat a l'espai que cal mantenir: aspersió o degoteig.

En els regs amb mànega s'ha d'evitar una pressió excessiva per evitar que es formin xaragalls o escorrenties o que puguin malmetre els vegetals.

Després del reg s'ha de fer un repàs de l'estat de les plantes i adreçar totes les que ho requereixin.

Si per qualsevol motiu aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun punt a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Ajuntament de Lleida

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

2.1.2.7 Reposició

Condicions de la partida d'obra executada

Els elements reposats han de tenir les mateixes característiques de mida i espècie que els anteriors. La reposició s'ha d'efectuar tan aviat com es detecti una baixa o falta. S'inclouran en aquesta partida únicament els exemplars morts per causes de vandalisme justificat i/o accidents aliens al manteniment.

Les masses de flor de temporada, es canviaran dos cops a l'any.

Els elements reposats per directrius de la DF, es comptabilitzaran dintre de la partida. Les baixes per manteniment deficient seran a càrrec de l'adjudicatari.

Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions següents:

Retirada i gestió del material vegetal mort.

Implantació del material vegetal de reposició.

Substitució del substrat, si escau.

Primers regs

La terra que s'extreu del forat i no compleix els requisits de sanitat adients ha de ser retirada i substituïda. Les terres que es retirin han de ser transportades fins a un centre de gestió de residus.

Les plantes s'han d'implantar el mateix dia de l'arribada a l'obra o lloc de plantació. El port de les plantes condiona la densitat de plantació. Les plantes noves han de formar un conjunt homogeni amb la resta d'elements vegetals existents. Un cop realitzada la plantació, s'ha de fer un reg per tal d'assentar les terres i homogeneïtzar el terreny.

Les restes de la plantació s'han de retirar i transportar a un centre de gestió de residus; la superfície ha de quedar neta.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arbust, enfiladissa o de flor de temporada.

Metres quadrats (m²) d'arbust, d'enfiladissa o de massa de flor de temporada.

Ajuntament de Lleida

2.1.3 MANTENIMENT DE GESPES

2.1.3.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

És el conjunt d'operacions prèvies necessàries a una sega correcta.

Les àrees de gespa han d'estar netes de residus vegetals (fulles caigudes, restes orgàniques, etc.) i restes inorgàniques, pedres i brutícia.

Condicions del procés d'execució

La neteja comporta la recollida i l'eliminació dels residus vegetals (fulles caigudes, restes de labors anteriors, etc.), dels residus sòlids (pedres, ampolles, llaunes, plàstics, etc.) i qualsevol tipus de residus que per qualsevol causa hagin arribat a les àrees de gespa. L'operació s'ha de dur a terme de forma manual o mecànica (generalment amb sistemes mixtos) tot fent els abassegaments necessaris, preferiblement fora de l'àrea de gespa, que posteriorment s'han d'eliminar.

La freqüència de l'operació de neteja ha d'esser diària.

La preparació per a la sega ha de comportar la neteja i, opcionalment, la passada del corró per allisar i refermar la superfície en els casos en què s'hagi aixecat o l'ús d'un rasclet per anivellar les depressions.

Aquesta operació s'ha de dur a terme abans de la sega, en el cas de les gespes.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçada de la gespa dins d'un interval de valors prèviament determinats, tot depenent de la diferent tipologia de la barreja. Es faran totes les segues necessàries per a que l'alçada màxima de sega estigui entre 3 i 7 cm.

L'altura de la sega i la maquinària a utilitzar en cada cas s'han de determinar d'acord amb l'àrea de gespa.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

Per tal que la sega sigui correcta, cal tenir en compte els principis següents:

- Alternar el sentit i la direcció de la sega.
- Revisar i mantenir les peces del tallagespa.
- Netejar el tallagespa amb aigua a pressió i un fungicida en dissolució perquè no pugui transmetre cap malaltia.
- Elevar l'alçada de sega a l'estiu per contrarestar els efectes de l'estrès tèrmic.
- Elevar l'alçada de sega sempre que la gespa es vegi sotmesa a algun tipus d'accident (restriccions de reg, malalties, etc.).

Ajuntament de Lleida

- Variar sempre progressivament l'alçada de sega.

L'alçada de sega no ha de ser mai inferior a la meitat de l'alçada total de la gespa, i s'ha de reduir progressivament (dues vegades, separades uns dos o tres dies) fins a arribar a l'alçada òptima de sega. Es recomana com a màxim tallar un terç de l'alçada total de la gespa. Com a norma general, és preferible segar regularment i periòdicament més vegades que segar arran de terra menys vegades.

Quan la freqüència de la sega és baixa, les restes de la sega han de ser retirades. S'ha d'evitar deixar-les en dipòsits massius sobre la gespa. En cas d'un manteniment amb segues freqüents, les restes de la sega, amb la supervisió de la DF, es poden retornar a l'àrea de gespa sense reduir-ne la qualitat. Les restes de la sega aporten matèria orgànica al sòl; la seva incorporació ha de ser tinguda en compte en l'aportació de fertilitzants.

Les àrees que limiten amb murs, mobiliari, desaigües, etc., s'han de segar amb un tallagespa amb capçal de fil de niló o bé manualment amb tisores.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.3 Retall i perfilat de les vores

Condicions de la partida d'obra executada

El retall de les vores consisteix a mantenir l'alçada de la gespa a les vores dins d'uns paràmetres prèviament acordats per la DF.

Condicions del procés d'execució

El retall de les vores s'ha de dur a terme manualment, amb tisores, o mecànicament, amb una desbrossadora de mà amb capçal de fil de niló o màquina perfiladora.

Cal parar especial atenció per tal d'assegurar que el fil de la desbrossadora manual no danyi les plantes properes a les àrees de gespa.

El perfilat de les vores de les àrees de gespa es pot realitzar manualment, amb pales de tall, mecànicament, amb perfiladores o una desbrossadora manual amb capçal de disc metàl·lic.

El perfilat comprèn el retall i l'eliminació de les vores de les àrees de gespa (fins i tot de la capa d'arrelament), tant exteriors (voreres, camins, paviments) com interiors (massissos de flor, d'arbustos o rocalles), i també el manteniment del traçat dels perfils d'aquestes àrees.

La DF ha de determinar les freqüències mínimes d'aquestes operacions.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de vora.

2.1.3.4 Escarificació

Condicions de la partida d'obra executada

L'escarificació consisteix a trencar la superfície de la gespa a manera d'esgarrapada. Normalment, aquesta superfície està constituïda pel feltre o tatch, procedent de les restes de segues anteriors que s'han anat acumulant damunt del sòl i han impedit que hi penetri l'aigua i l'aire.

Ajuntament de Lleida

Es realitzaran les tasques d'escarificat de forma bianual.

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació s'ha de dur a terme immediatament després de la sega. Les extraccions s'han de recollir i treure immediatament de la superfície de la gespa.

En l'execució d'aquesta operació s'ha de tenir en compte la distribució dels serveis i instal·lacions, particularment els sistemes de reg soterrats, les arrels d'arbres i arbusts per evitar danyar-les.

S'ha de procedir a l'escarificació quan la capa de feltre (tatch) és massa gruixuda i impedeix la lliure circulació de l'aigua, els nutrients i l'aire i quan disminueixi la resistència de la gespa al trepig, a les altes temperatures, a la falta d'aigua i a les plagues i malures; gruix màxim de capa de feltre 3 cm.

Aquesta operació no s'ha d'efectuar en gespes acabades de plantar.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.5 Aireig en profunditat

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de millorar el suport físic de la gespa mitjançant l'extracció de part d'aquest suport i/o la substitució per un altre amb característiques físiques més adients per a la gespa.

Condicions del procés d'execució

L'aireig en profunditat és una tècnica de manteniment de les àrees de gespa que en perfora la superfície o extreu part del substrat de la capa d'arrelament (aireig de pues buides) o bé produeix un subsolatge amb la incorporació o no de sorra en profunditat.

La perforació amb pues buides de les superfícies compactades del sòl permet que l'aigua percoli cap a les capes profundes de la capa d'arrelament, particularment si l'aireig es complementa amb una aportació superficial de sorra de granulometria mitjana o fina, preferentment silícia (30-50 m³/ha), als forats creats.

Per facilitar l'aireig en profunditat s'ha d'humidificar el sòl i deixar-lo en estat de saó.

L'aireig s'ha de fer durant el període principal de creixement, amb creixement vigorós i en condicions atmosfèriques que no siguin d'estrès, preferentment a la primavera i a la tardor.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.6 2.1.3.6 Aportacions superficials (enceballs i esmenes)

Condicions de la partida d'obra executada

S'han d'aportar substrats de textura sorrenca i/o rics en matèria orgànica per a l'enriquiment tant físic com químic del substrat on ha de viure la gespa per millorar-ne l'arrelament i/o implantació posterior. Puntualment aquesta aportació va destinada a anivellar les variacions del pla de sega.

Les aportacions superficials han de quedar uniformement incorporades a l'àrea de gespa.

Ajuntament de Lleida

Condicions del procés d'execució

Aquesta operació generalment va associada a una escarificació o a un aireig en profunditat posteriors, i opcionalment una ressebrada; tot depèn de l'objectiu que es vol aconseguir.

El nombre d'aportacions superficials i la quantitat requerida per aplicació dependran de l'objectiu que es pretén. En molts casos, una sola aportació superficial (3-4 mm) és suficient, però si s'han de millorar les característiques de la capa d'arrelament en caldran unes quantes. No es pot fer una aportació superior a 6 mm de gruix.

Els distribuïdors de les aportacions superficials s'han d'omplir fora de les àrees de gespa per evitar-hi qualsevol abocament en quantitats elevades.

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m³) d'enceball o esmena.

2.1.3.7 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació a la gespa, de forma periòdica i sistemàtica, de substàncies generalment de síntesi química, o bé organo-química, les quals aportaran els nutrients necessaris per al seu bon desenvolupament.

Condicions del procés d'execució

El temps de l'operació de fertilització d'una àrea de gespa s'ha d'adaptar als períodes de creixement.

Els fertilitzants orgànics podran ser aplicats superficialment i s'han de comptabilitzar en el programa de fertilització de gespa. S'haurà d'aportar un detall analític dels elements que continguin.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.8 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

És l'aportació d'aigua necessària per col·locar el sòl a capacitat de camp i per mantenir en bon estat vegetatiu les plantes.

Si es produeixen arrossegaments, erosions o descalçaments del terreny o altres perjudicis com a conseqüència d'una execució incorrecta del regatge, l'empresa adjudicatària ha de restablir pel seu compte l'estat inicial de tota la zona danyada.

Condicions del procés d'execució

Per a l'execució correcta del reg de les àrees de gespa cal tenir en compte les especificacions següents:

L'aportació de l'aigua ha de fer-se uniformement, de manera que arribi al sòl suaument, preferentment en forma de pluja fina.

Ajuntament de Lleida

S'ha d'evitar l'excés i l'embassament o l'escorrentia superficial de l'aigua, i també la pèrdua d'aigua per culpa de boques de reg mal tancades, fuites en canonades, electrovàlvules avariades o qualsevol altre motiu.

S'ha d'aportar la quantitat d'aigua estrictament necessària.

Una gespa nova acabada d'implantar requereix regs freqüents i poc abundants, i en una gespa consolidada els regs poden ser més abundants i menys freqüents.

El moment de reg el determina la DF. Els criteris que cal seguir són:

- Preferentment regar de nit o a primera hora del matí. S'ha d'evitar regar durant les hores de màxima insolació.
- En èpoques fredes de gelades no s'ha de regar.

En cap cas no s'ha de regar durant els períodes amb una pluviometria igual o superior a la dosi de reg.

L'aigua que es consumirà en el procés de reg anirà a càrrec de l'Ajuntament. L'empresa adjudicatària haurà d'emprar tan sols aquella quantitat estrictament necessària per al reg.

Si per qualsevol motiu, aliè a la DF, es provoca una manca temporal d'aigua en algun dels punts a mantenir, l'adjudicatari té l'obligació d'aportar l'aigua necessària pel reg, mitjançant connexions a boques de reg o amb camions cisterna.

Inclou la reposició del material corresponent a cada unitat de superfície inclòs en aquest apartat, per què es pugui regar correctament. Els materials dels pericons de reg no es troben inclosos en aquest apartat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.9 Sembrada d'àrees malmeses

Condicions de la partida d'obra executada

Es restitueix la gespa en totes les zones on s'ha malmès.

Condicions del procés d'execució

Abans de ressemar, s'ha de segar a 15-40 mm i s'ha de fer preferentment una escarificació i/o un aireig en profunditat amb un airejador de pues buides. El llot de sembra de la superfície per ressemar ha d'haver estat condicionat degudament.

Posteriorment, s'hi ha d'aportar un material de coberta amb una composició variable, a base de matèria orgànica i sorra silícia, a raó de 4 l/m².

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.3.10 Desherbatge

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de retirar les herbes no desitjades quan aquestes resulten visibles en la superfície de la gespa i facin desmerèixer el seu aspecte, es farà amb mitjans manuals o mecànics.



Condicions del procés d'execució

Es consideren incloses dins d'aquesta partida d'obra les operacions d'eliminació i retirada de les restes vegetals.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa.

2.1.4 MANTENIMENT DE PRATS

2.1.4.1 Neteja i preparació per a la sega

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes operacions són les prèvies a una sega correcta.

No hi pot haver elements perillosos ni, no perillosos

Condicions del procés d'execució

S'han d'eliminar els residus sòlids i els residus vegetals de la superfície que puguin danyar la maquinària o puguin ser projectats.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat

2.1.4.2 Sega

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir l'alçada del prat dins d'un interval d'alçades en funció de les dades del control de qualitat.

La sega es realitzarà com a mínim, de forma quinzenal o quan la DF ho requereixi.

Inclou el concepte de neteja i preparació per la sega.

Condicions del procés d'execució

La maquinària a utilitzar en la sega de prats són els tallagespes rotatius, les segadores, les desbrossadores, i el tractor amb picadora.

Per afavorir la floració, fructificació i sembra de les espècies silvestres, la sega s'ha de realitzar després de la fructificació, d'abril a juny, segons espècies i climatologia, fet que permet la disseminació de les llavors. Aquest tipus de manteniment és possible en els prats que no produeixin una gran quantitat de creixement foliar.

Les restes de la sega s'han d'incorporar a la superfície dels prats o al lloc on digui la DF

La periodicitat de la sega depèn principalment de:

- la climatologia,
- el vigor i la competitivitat de les espècies,
- la localització inadequada i el desenvolupament excessiu, que poden arribar a ocultar la senyalització i provocar riscos per a la conducció en obres lineals de comunicació,



- de les condicions meteorològiques de sequera, que afavoreix l'aparició de gran quantitat de vegetació agostada, amb alt risc d'incendi.

El programa de manteniment dels prats naturals ha de consistir en una sega curta a l'abril o al començament de maig i a la tardor, al setembre o l'octubre. Molts prats necessiten més d'una sega durant el període d'abril a maig. Opcionalment, no segar fins al juny o començament de juliol i fer-ho (un cop o més) simulant la sega de farratgeres és una alternativa per proveir el prat de flors a l'estiu.

Els prats situats en els marges de carreteres i autopistes o en els límits d'alguns parcs s'han de segar un o dos cops l'any, a la fi de la primavera i a la tardor o en períodes secs de l'hivern, per permetre l'accés als límits i definir-ne l'extensió.

Per tal que la fauna pugui usar aquests prats, s'ha de deixar una zona controlada sense segar.

S'ha de tenir en compte el perill potencial d'incendis a l'hora de determinar el creixement del prat.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat.

2.1.4.3 Retall de vores

Condicions de la partida d'obra executada

L'alçària de les vores del prat s'ha de mantenir dins d'uns paràmetres segons criteris de qualitat

Condicions del procés d'execució

Quan el prat està tocant a murs, embornals, paviments, mobiliari, etc., les vores s'han de retallar amb tisores o amb una desbrossadora manual amb capçal de fil de niló o de disc a la mateixa altura que l'operació de sega.

Unitat i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de prat.

2.1.4.4 Drenatge

Condicions de la partida d'obra executada

El drenatge comporta la col·locació d'un sistema capaç d'evacuar, per l'acció de la gravetat, a la part inferior de l'element contenidor, l'aigua sobrer i així evitar qualsevol problema d'asfíxia de les arrels.

De forma bianual es realitzarà la substitució total del drenatge.

Condicions del procés d'execució

És aconsellable utilitzar graves o altres elements similars.

S'ha de fer un orifici a la paret de la jardinera per facilitar una bona evacuació de l'aigua a l'exterior; en casos de major sofisticació ja es disposa d'un tub que queda connectat a la xarxa de desguàs.

Per evitar el rebliment dels intersticis dels elements de drenatge, s'ha d'aïllar la capa de dren amb una tela de geotèxtil, que permetrà el pas de l'aigua però que és impermeable per als elements sòlids que hi puguin haver.

Ajuntament de Lleida

Unitat i criteri de mesurament

Metres cúbics (m3) de drenatge.

2.1.4.5 Pla de plantacions

Condicions de la partida d'obra executada

Les jardineres han de presentar un aspecte agradable amb planta sana i sense buits. Les plantacions seran espesses, es disposarà de tres canvis de planta anualment (segons estat de les plantes o determini la DF), pel que fa a les plantes de temporada, les arbustives romandran amb la mateixa planta.

Les plantes subministrades i plantades per l'empresa adjudicatària, estaran garantides per 12 mesos des del moment de plantació. Per tal d'identificar els conjunts d'arbustives i flor de temporada plantats, l'empresa documentarà amb fotografies totes les plantacions efectuades.

Condicions del procés d'execució

En cada grup de dos o tres jardineres es procurarà que hi hagi la mateixa espècie de planta, i en tot cas la mateixa varietat, tal que la composició dels contenidors sigui monocromàtica. En tot cas es podran fer les combinacions autoritzades per la DF.

La planta escollida serà preferentment de tija curta i s'evitarà que el cos de la flor sobresurti de la rasant marcada per la vora del contenidor. Com a excepció es permetran les plantes de tipus penjant.

Es reposaran totes les plantes que faltin per vandalisme, així com la substitució de les plantes malmeses.

En el cas de problemes derivats de plagues, de tal intensitat que el tractament fos més costós que la substitució, se substituirien les plantes.

Unitats i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.4.6 Fertilització

Condicions de la partida d'obra executada

Normalment es fa una aportació de fons en el moment inicial i es repeteixen les operacions de cobertura cada cop que es renovi el grup de flor de temporada, preferiblement amb adobs d'alliberament lent.

Condicions del procés d'execució

L'adobatge de fons s'ha de realitzar en el moment de la preparació del substrat, mentre que el de cobertura s'ha d'incorporar amb lleugeres operacions d'escarificació; si això no és possible, es pot incorporar encapsulat, en superfície i en cada operació de plantació.

Cal habilitar un bon magatzem per als elements químics necessaris per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Unitats i criteri de mesurament

Quilograms (kg) de fertilitzant.

Grams (g) de fertilitzant.

Ajuntament de Lleida

2.1.4.7 Reg

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de fer una aportació constant d'aigua, necessària per al desenvolupament correcte dels vegetals.

Tota la superfície ha de ser regada homogèniament i no pot quedar cap zona sense regar.

Condicions del procés d'execució

L'aplicació del reg s'ha de fer amb mànega.

S'ha d'evitar una pressió excessiva per tal d'impedir que es formin xaragalls o escorrenties que puguin malmetre els vegetals.

S'ha d'intentar que l'estat higroscòpic sigui l'òptim a la necessitat de cada planta, perquè el volum de substrat és limitat pel mateix continent.

El moment més indicat per regar seran les primeres hores del matí o bé les darreres de la tarda.

L'aigua que es consumeix va a càrrec de l'Ajuntament, és obligació de l'adjudicatari no utilitzar més aigua que l'estrictament necessària per al reg.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua.

Metres cúbics (m³) d'aigua.

2.1.4.8 Retall

Condicions de la partida d'obra executada

El retall permet obtenir un increment de la floració, una reducció de la fructificació, un sanejament dels vegetals o una forma determinada.

Condicions del procés d'execució

S'ha de realitzar sempre amb les eines adequades en cada cas: tisores, xerrac, etc.

Els talls han de ser correctes, tot evitant deixar restes de soques mortes.

S'han d'aplicar les condicions particulars de poda fixades per la DF, segons la tipologia de les plantes.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.4.9 Neteja

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de netejar les jardineres de males herbes, deixalles d'origen antròpic o defecacions d'animals. Totes les jardineres es pintaran una vegada cada dos anys, excepte les d'acer "corten".

Condicions del procés d'execució

Ajuntament de Lleida

Les operacions periòdiques d'escarificació superficial poden tenir una freqüència mensual durant els mesos càlids i bimensual durant els períodes de parada vegetativa.

Pel que fa a la neteja de deixalles i defecacions, s'ha d'efectuar diàriament.

Si apareixen pintades o grafitos en les jardineres, s'eliminaran immediatament.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'operacions.

2.1.5 CONTROLS FITOSANITARIS

Els controls fitosanitaris han d'incloure les operacions d'inspecció, els tractaments preventius i curatius i les operacions culturals i, en general, totes les operacions necessàries per a una aplicació fitosanitària correcta, encaminades a la prevenció i control de les plagues i malures. Així es defensa la sanitat vegetal de les diferents espècies ornamentals que constitueixen els espais verds.

Aquestes operacions s'han de practicar, quan calgui, en arbres, palmeres, arbusts, gespes, prats, entapissants, flors de temporada, plantes aquàtiques, plantes crasses, etc.

La defensa ha d'enfrontar-se a plagues ocasionades per insectes, àcars, nematodes, fongs, bacteris, virus, fitoplasmes, algues, líquens, mol·luscs, etc.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament, s'han d'examinar les afeccions de plagues i malures que incideixen en l'estat de les plantes i s'han d'adoptar les mesures adequades per controlar-les seguint els criteris següents:

- S'ha d'evitar la proliferació de plagues i malures d'acord amb una bona planificació i execució de les tasques culturals que poden ajudar a evitar-la.
- S'ha de minimitzar l'ús de productes químics d'acord amb una planificació de lluita integrada.
- Quan sigui necessari, s'han d'utilitzar els productes menys tòxics i evitar l'ús de productes classificats com a molt tòxics.
- En zones poblades els tractaments s'han de fer de nit.
- Tots els tractaments han d'haver estat acordats amb la DF.

El procediment que cal utilitzar per a la defensa vegetal dels diferents espais verds és l'anomenat control integrat de plagues. Els principis del control integrat es basen en els següents:

- S'ha de comptar amb tots els possibles sistemes de lluita.
- No es descarta d'entrada l'ús de productes químics. Únicament s'hi ha de recórrer quan sigui estrictament necessari i utilitzant els productes que menys pertorbin els ecosistemes.
- Es dona prioritat als elements naturals de control de «lluita biològica».
- No es pretén eliminar la plaga i/o malura, sinó tan sols mantenir-la per sota dels llindars que ocasionin pèrdua del valor ornamental de les plantes.

Ajuntament de Lleida

- S'inclou l'endoterapia com a mètode de control per a determinades espècies i situacions.

Els riscos que comporta la realització de tractaments amb productes químics giren al voltant de la mateixa toxicitat del producte abans, durant i després del tractament. Una altra font de risc és l'entorn de la maquinària de tractaments. Tenint en compte aquestes dues fonts de risc, els encarregats que tinguin la responsabilitat d'efectuar els tractaments plaguicides han de seguir les especificacions que marca la legislació vigent.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de gespa, prat o entapissant.

Unitats (u.) de planta.

2.2 MANTENIMENT D'OBRA HIDRÀULICA

2.2.1 INSTAL·LACIONS DE REG

2.2.1.1 Boques de reg

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de la boca de reg ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

S'ha de reparar la boca de reg quan s'observin anomalies i substituir o reparar la peça afectada. S'ha d'avisar directament a l'empresa que té l'adjudicació del manteniment de la xarxa d'aigua de la ciutat

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de boca de reg.

2.2.1.2 Aspersors i difusors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels aspersors i dels difusors ha de ser correcte sempre i l'arc d'aigua format ha de ser uniforme.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar el filtre quan estigui obstruït per sorra o altres materials, es pot substituir el broquet si no distribueix correctament l'aigua o, si cal, es pot substituir totalment l'element. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'aspersor o de difusor.

2.2.1.3 Degotadors i inundadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels degotadors i dels inundadors ha de ser correcte sempre i el reg ha de ser uniforme.

Ajuntament de Lleida

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que l'element substituït, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de degotador o inundador.

2.2.1.4 Electrovàlvules i vàlvules hidràuliques

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les electrovàlvules i les vàlvules hidràuliques ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es pot netejar la membrana si estan obstruïdes, substituir el solenoide si no converteix el senyal elèctric en mecànic, o la molla si ha perdut elasticitat, o substituir-les totalment si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'electrovàlvula o vàlvula hidràulica.

2.2.1.5 Filtres

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels filtres ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'efectuar una neteja dels filtres de les instal·lacions de reg. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden netejar si estan obstruïts o substituir-los si han deixat de funcionar correctament. Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de filtre.

2.2.1.6 Reguladors de pressió

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels reguladors de pressió ha de ser correcte sempre. La pressió ha de ser uniforme i ajustada a les necessitats de la instal·lació.

Condicions del procés d'execució

Anualment cal comprovar amb un manòmetre la correcció de la pressió de sortida d'acord amb les característiques de la instal·lació. Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Cal substituir-los si han deixat de funcionar correctament.

Unitat i criteri de mesurament

Ajuntament de Lleida

Unitats (u.) de reguladors de pressió.

2.2.1.7 Vàlvules de ventosa

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les vàlvules de ventosa ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova de funcionament. Es poden substituir si han deixat de funcionar correctament amb vàlvules d'identiques característiques, excepte si modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de vàlvula de ventosa.

2.2.1.8 Programadors

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament dels programadors ha de ser correcte sempre.

Condicions del procés d'execució

Mensualment cal fer una prova del funcionament correcte de totes les funcions, especialment la conservació de les memòries en cas de fallida elèctrica.

En els programadors autònoms cal substituir la bateria per una de nova un cop l'any com a mínim, o amb més freqüència si és necessari.

Es programaran els regs en funció de l'època de l'any i del tipus de planta a regar, racionalitzant el consum d'aigua.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de programador.

2.2.1.9 Canonades

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les canonades ha de ser correcte sempre i no es poden produir pèrdues d'aigua.

Condicions del procés d'execució

Mensualment, en els períodes d'ús de la instal·lació, cal fer una prova del funcionament de la instal·lació tancant totes les vàlvules per comprovar que el comptador està en repòs. En cas de fuga o avaria, cal buscar-ne l'origen i reparar-la immediatament. Totes les canonades noves han de tenir idèntiques característiques que les substituïdes, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació per indicació de la DF.

Unitat i criteri de mesurament

Metres (m) de canonada.

2.2.1.10 Arquetes

Condicions de la partida d'obra executada

Ajuntament de Lleida

S'han de mantenir sempre netes de sorra, gespa, fulles, aigua o deixalles de qualsevol procedència.

Condicions del procés d'execució

Mensualment cal netejar l'acumulació de restes orgànics i no orgànics de dins les arquetes. La tapa i el marc han d'estar en perfecte estat, també el candau o pany de tancament, per evitar que les manipulin.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) d'arqueta.

2.2.1.11 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.

Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà un revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastant que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà assecar la bomba en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba.

2.2.1.12 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.

Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la DF que prendrà les mesures que cregui adient.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m²) de superfície.

2.2.2 ESTANYS

2.2.2.1 Neteja de buneres i sobreeixidors

Condicions de la partida d'obra executada

Ajuntament de Lleida

S'han de mantenir nets de restes orgàniques o inorgàniques perquè no perdin la seva funcionalitat.

La revisió i neteja serà diària durant les jornades de treball plantejades.

Condicions del procés d'execució

S'han de retirar els elements que obturin les reixes mitjançant un sedàs o bé manualment.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.).

2.2.2.2 Sortidors

Condicions de la partida d'obra executada

S'han de mantenir en l'estat inicial per tal que el seu funcionament sigui el previst. Ha de tenir un cabal quan així ho decideixi la DF i no pot tenir els elements que n'obturin el funcionament.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament se n'ha de comprovar la funcionalitat i neteja el filtre, si en disposa, per evitar obturacions. També se n'ha de comprovar la direccionalitat, que ha de ser l'adequada per evitar que vessi del vas.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.).

2.2.2.3 Elements mecànics i elèctrics

Condicions de la partida d'obra executada

S'ha de mantenir en l'estat inicial per tal que el seu funcionament sigui el previst.

Condicions del procés d'execució

Periòdicament se n'ha de comprovar la funcionalitat i neteja i/o lubricar els elements. El canvi de llums desmuntat els reflectors corresponents.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.).

Condicions del procés d'execució subministrament i emmagatzematge

El subministrament ha de ser mitjançant un xarxa d'alimentació en canonades.

La Direcció Facultativa pot sol·licitar l'assaig dels paràmetres que consideri oportuns en qualsevol moment.

Unitats i criteri de mesurament

Litres (l) d'aigua.

Metres cúbics (m³) d'aigua.

2.2.2.4 Grups de bombeig

Condicions de la partida d'obra executada

El funcionament de les bombes ha d'esser sempre correcte.



Condicions del procés d'execució

Mensualment es farà una revisió de les bombes, comprovant el consum en el quadre elèctric corresponent, i contrastar que aquest consum correspon a les característiques de la bomba.

Anualment es comprovaran les connexions elèctriques amb el programador i el quadre elèctric. En cas que l'arqueta de bombeig quedi inundada d'aigua caldrà eixugar-la en un forn, i comprovat el seu correcte funcionament. Si l'afectació és greu caldrà bobinar-la de nou o canviar-la.

Tots els elements nous han de tenir idèntiques característiques que els elements substituïts, excepte si es modifica el disseny de la instal·lació.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de bomba

2.2.2.5 Dipòsits

Condicions de la partida d'obra executada

Els dipòsits d'acumulació d'aigua de reg han d'estar en perfectes condicions.

Condicions del procés d'execució

Anualment s'ha d'extreure l'aigua totalment i s'ha de fer una neteja del fons per eliminar els possibles elements dipositats. S'ha de revisar mensualment tota la superfície per evitar que es produeixi fuites d'aigua.

Si es detecta pèrdua d'aigua s'ha de notificar a la Direcció Facultativa que prendrà les mesures que cregui adient.

Unitat i criteri de mesurament

Unitats (u.) de dipòsit.

Metres quadrats (m²) de superfície.

2.3 ADEQUACIÓ I NETEJA D'ÀREES ENJARDINADES

2.3.1 Àrees amb gespa, arbustiva, arbres i escolleres

Condicions de la partida d'obra executada

Aquestes superfícies s'han de mantenir amb les màximes condicions de netedat i en estat correcte per al seu bon ús, especialment durant els caps de setmana i festius amb major afluència de visitants al Parc.

Condicions del procés d'execució

La neteja es realitzarà de dilluns a diumenge. Caldrà eliminar les fulles caigudes, les herbes adventícies i espontànies, restes vegetals procedents de sega, de retalls i de podes i els cartrons, els plàstics, el menjar, els excrements i qualsevol tipus de residus i retirar-los immediatament fora del Parc.

La reposició de còdols grans, escorça de pi o altres materials de mulching es farà amb la periodicitat que determini la DF.

Ajuntament de Lleida

Els senyals indicatius o d'informació s'han de mantenir nets i en correcte estat de manteniment. En cas de reposicions, s'atendrà la proposta de la DF.

Unitats i criteri de mesurament

Metres quadrats (m²) de superfície.

Unitats (u.) de senyals.

2.3.2 Tancaments

Condicions de la partida d'obra executada

Aquests equipaments s'han de mantenir per evitar el deteriorament de l'espai interior d'aquestes.

Condicions del procés d'execució

El manteniment tindrà en compte els elements que formen el tancament. En els cas dels elements de fusta, aquests, s'hauran de tractar de forma anual, i la malla metàl·lica, s'haurà de revisar i garantir que aquesta estigui en òptimes condicions.

En cas de reposicions, s'atendrà la proposta de la DF.

Unitats i criteri de mesurament

Metres lineals (m) de longitud.



3 CONTROL DE QUALITAT

3.1 OBJECTE

El control de qualitat té una doble finalitat: conèixer el nivell de qualitat del servei a fi d'establir mesures correctives i/o aplicar en funció de l'establert a les clàusules del PPT relatives a les deduccions en les facturacions i certificacions a l'adjudicatari, i a les clàusules del PCAP (Plec de Clàusules Administratives) relatives a les penalitzacions i les sancions.

Aquest apartat recull els criteris per tal de valorar la qualitat de l'execució dels manteniments dels espais verds. L'adjudicatari del servei haurà de presentar el seu PLA DE CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI (PCQS) abans d'iniciar-lo, atenent a aquests criteris. Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'aplicació d'aquest PLA que prèviament ha de ser aprovat pel responsable del contracte per part de l'Ajuntament.

Les incidències o deficiències vinculades directament a l'execució de les tasques pròpies del servei de manteniment, reposició, neteja o altres de la infraestructura verda de la ciutat, tant per manca d'execució com per execució defectuosa, podran ser objecte de deduccions en les certificacions a abonar a l'empresa, d'acord amb el sistema descrit en el punt 1.8. La resta d'incidències o mancances que es detectin, d'acord amb el procediment detallat en el pla de control de qualitat i que facin referència a l'organització, compliment documental i interlocució de l'empresa amb l'Ajuntament, principalment, podran ser objecte de penalitzacions i sancions d'acord amb el que estableix el PCAP.

3.2 CONTINGUT I MITJANS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DEL SERVEI (PCQS)

El PCQS que ha d'elaborar l'adjudicatari ha de tenir, com a mínim, el següent contingut:

- | | |
|-----------|---|
| 1 | Acta d'aprovació del Pla |
| 2 | Control de versions |
| 3 | Dades generals |
| 3.1 | Elements, conjunt i àrees objecte del servei
(Descripció, plànols SIG i amidaments actualitzats) |
| 3.2 | Organització del servei
(Funcions i responsabilitat de l'equip i organigrama) |
| 4 | Legislació i normativa aplicable |
| 5 | Objectes i paràmetres de control |
| 7 | Programa de punts d'inspecció i assaigs |
| 8 | Sistema de comunicacions |
| 9 | Suport de software i hardware |
| 10 | Plans d'emergència |
| 11 | Formació del personal |
| 12 | Modificacions del Pla |

En aquest apartat es resumeixen els **objectes i paràmetres de control** que han d'estar contemplats al PCQS, si bé, l'adjudicatari podrà proposar-ne altres de manera complementària.

Ajuntament de Lleida

El present document inclou un **índex** que l'Ajuntament emprarà en el seguiment i en l'avaluació la qualitat del servei, establint els criteris i límits que repercutiran en les possibles deduccions en les certificacions o en possibles penalitzacions.

L'adjudicatari ha d'incloure, en el marc del seu PCQ del servei, un programa de punts d'inspecció i control (PPIC) proposant la freqüència de recollida de dades per a cada criteri. Aquest PPIC ha de contemplar, com a mínim, la informació per a que es pugui calcular mensualment l'índex de qualitat.

3.3 DEFINICIONS

- Àmbits de qualitat: Agrupació del objectes de qualitat
- Objectes de qualitat: Elements bàsics de la infraestructura verda i del servei que siguin susceptibles de ser avaluats.
- Paràmetres: Característiques de cada objecte que es valoren quantitativa o qualitativament.
- Nivells de qualitat: Puntuacions obtingudes al valorar paràmetres, objectes, àmbits, zones i sectors.
- Tipus d'anàlisi: Mètrica, quantitativa, analítica, visual, acústica i/o olfactiva.
- Mostra: Conjunt d'elements d'un mateix objecte sobre els quals es mesura el nivell de qualitat.
- Actuació o sector: Conjunt d'espai verds inclosos en una delimitació planimètrica.
- Elements no perillosos: papers, plàstics, excrements, etc...
- Elements perillosos: vidres, ampolles, xeringues, llaunes, etc...

3.4 OBJECTES I PARÀMETRES DE CONTROL

Els àmbits, objectes i paràmetres de control que han d'estar contemplats al Pla de Qualitat de l'adjudicatari han de ser el mateixos que avaluarà la Secció de Parcs i Jardins de la Regidoria de Sostenibilitat de la Paeria de Lleida. La Taula inclou la relació d'àmbits, objectes i paràmetres.

Taula 4. Relació d'àmbits, objectes i paràmetres que s'han de recollir per avaluar la qualitat del servei.

ÀMBIT	OBJECTE	Paràmetre
Jardineria		
J1	Arbres	
		1 Poda
		2 Estat fitosanitari
		3 Estat escocells (Taula)
J2	Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissants i masses de flor	
		1 Herbes espontànies no desitjables
		2 Neteja
		3 Esporga i retall
		4 Estat fitosanitari
		5 Homogeneïtat de la coberta
J3	Gespa	

Ajuntament de Lleida

ÀMBIT	OBJECTE	Paràmetre
		1 Neteja
		2 Estat fitosanitari
		3 Alçada de sega i retall de vores
J4	Praderia	
		1 Neteja
		2 Estat fitosanitari
		3 Alçada de sega i retall de vores
Instal·lacions de reg		
Pericons i Xarxa de distribució		
		1 Neteja
		2 Estat elements de control
		3 Estat dels elements de canonades, difusors i altres
		4 Cambra tècnica d'aigua
Estanys		
		1 Neteja de la lamina d'aigua
		2 Qualitat de l'aigua
Paviments		
		1 Males herbes
		2 Neteja
Organització i comunicació empresa		
Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament		
Seguretat i Salut		
Recursos Humans		
Equip Gestor de l'Empresa		

3.5 INCIDÈNCIES

Es considera que una incidència aquelles circumstàncies sobrevingudes en el decurs del Servei que no estaven previstes inicialment en la programació setmanal de les tasques. Pel que fa a la tipologia d'incidències es contemplen les següents:

- Caiguda d'arbres, branques o altres elements vegetals de forma que dificultin la circulació o estada de visitants, o les que puguin afectar a xarxes d'energia o de comunicacions entre d'altres.
- Inundacions dels espais enjardinats provocades per avingudes o per avaries.
- Avaries en els elements del sistema de reg d'espais que conformen la infraestructura verda.
- Notificacions de la ciutadania que requereixin una ràpida resposta a criteri de la DF.

La valoració de qualitat no inclourà les puntuacions de les incidències als paràmetres que estiguin en un dels estats següents:

- Pendent: incidències en espera de ser resoltes per part del contractista, la DF o un tercer.
- En curs: incidències que estant sent corregides durant la inspecció i dins del termini d'execució acordat amb la DF.

Ajuntament de Lleida

- Ordre de treball, ordre donada per la DF, a realitzar pel contractista sobre un objecte de qualitat i amb un termini d'execució fixat.
- No revisada: incidències en les que s'han executat les instruccions de la DF per tal corregir-les però que no han estat revisades per la DF.

3.6 ÍNDEX QUALITAT I LLINDARS D'AVUACIÓ DEL SERVEI

L'empresa presentarà mensualment la valoració dels paràmetres i objectes inclosos en la Taula . Aquesta valoració serà la base per l'obtenció dels índexs de qualitat, els quals seran necessaris per poder formular i tramitar les factures tipus 2 corresponents al de control de qualitat (veure apartat 1.8, pàgina 13 d'aquest PPT).

3.6.1 ÍNDEX DE QUALITAT DEL SERVEI. ALGORITME I LLINDARS D'ACCEPTABILITAT

Índex de qualitat del servei s'obindrà mitjançant la següent fórmula:

$$IQ = 68\% IQ\text{-Jardineria} + 10\% IQ\text{-Instal·lacions de reg} + 7\% IQ\text{-Estanys} + 15\% IQ\text{-Organització i comunicació d'empresa.}$$

On, els índex de cada àmbit es calculen a partir dels valors obtinguts per cada objecte que a la vegada es determinen a partir dels seus paràmetres. Els àmbits, objectes i paràmetres s'han relacionat a la Taula .

Els valors obtinguts després d'aplicar la fórmula s'han d'interpretar d'acord als següents llindars:

Taula 5. Nivells de qualitat segons la mitjana de puntuacions de cada objecte

Nivell de qualitat	Mitjana Puntuacions	Qualificació
Nivell 2	$IQ > 50$	Acceptable
Nivell 1	$30 < IQ \leq 50$	Inacceptable
Nivell 0	$IQ \leq 30$	Crític

Els nivells s'han de calcular per cada sector dels que formen part del lot.

3.6.2 VALORACIÓ DELS PARÀMETRES I OBJECTES

3.6.2.1 Valoració dels paràmetres de qualitat

Les **puntuacions de cada àmbit** vindran donades pels diferents paràmetres a valorar. Els paràmetres de qualitat poden adoptar els següents valors (Vp):

$$\begin{aligned} Vp > 50 & \quad \text{Acceptable} \\ 10 < Vp \leq 30 & \quad \text{Inacceptable} \\ Vp \leq 10 & \quad \text{Crític} \end{aligned}$$

L'empresa que presta el servei ha de fer un control de, com a mínim tots els paràmetres recollits en aquest apartat. La DF realitzarà els controls dels paràmetres en una mostra representativa.



Paràmetres de l'Arbrat

Taula 6. Criteris de valoració de la qualitat per la poda de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: poda)

Objecte:	Paràmetre: Poda	Control: visual	
Arbres			
Definició: Poda d'arbres segons les consideracions incloses en el Plec de Condicions i les donades per la Direcció Facultativa.			
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat inferior al 10%		Acceptable	50
Arbres que presenten brancatge sec, mort o en mal estat superior al 10% Hi ha restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres elements que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.		Inacceptable	30
Quan més del 50% de l'arbrat no hagi estat esporgat de la forma definida i els arbres no mantinguin les seves característiques pròpies Hi hagi restes d'esporga enganxades, roba, cordes o altres que hagin quedat en l'arbre tot i haver-lo esporgat. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.			

Taula 7. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat fitosanitari de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat fitosanitari). DF: Direcció Facultativa, GIP: Gestió Integrada de Plagues. GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte: Arbres	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i/o analític	
Definició: Percentatge de capçada i tronc sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per qualsevol patògen.			
Arbres sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest arbres.		Crític	10

Taula 8. Criteris de valoració de la qualitat per l'estat general de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte Arbres, Paràmetre: estat general de l'arbrat).

Objecte:	Paràmetre: Estat general de l'arbrat:	Control: visual	
Arbres	tutors i subjeccions, capçades.		
Definicions: Presència d'herbes espontànies no desitjables, fulles i altres elements aliens a l'escocell. Estat dels tutors i les subjeccions. Estat del paviment, reixes, llambordins o altres dels escocells.			
Quan el 90% o més es troben de la següent manera: nets de males herbes, sòl entrecavat i tutors correctament subjectes. Capçada neta d'elements aliens		Acceptable	50



Quan més el 10% o es troben en alguna de les següent condicions: amb males herbes en menys dels 50% del sòl, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Amb elements perillosos o no en la capçada.	Inacceptable	30
Algun arbre amb males herbes en més dels 50% de superfície, sòl compactat i tutors incorrectament subjectes o innecessaris. Que tinguin branques, brots o altres, mal dirigides, provocant molèsties als ciutadans.	Crític	10

Paràmetres dels Arbusts, tanques arbustives, plantes entapissant i masses de flor

Taula 9. Criteris de valoració de la qualitat per presència de males herbes de l'arbrat (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: males herbes).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Males herbes	Control: visual i mètric
Definicions: Superfície amb herbes espontànies no desitjables en qualsevol dels espais		
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables inferior al 10%	Acceptable	50
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables entre el 10 i el 25%	Inacceptable	30
Superfície amb presència d'herbes espontànies no desitjables al 25%	Crític	10

Taula 10. Criteris de valoració de la qualitat per neteja (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: neteja).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu
Presència de restes vegetals o altres objectes aliens a la naturalesa de l'espai.		
Absència d'objectes perillosos i no perillosos i el 95% o més de la superfície del sector està net de fulles o altres restes vegetals.	Acceptable	50
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.	Inacceptable	30
Presència d'un o dos objectes perillosos o d'objectes no perillosos o més del 20% de la superfície totalment coberta per fulles o altres restes vegetals	Crític	10

Taula 11. Criteris de valoració de la qualitat per esporga i retall (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: esporga i retall).

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Esporga i retall	Control: visual
Definicions: Cada element tindrà el retall adequat al seu desenvolupament vegetal, els moments de la floració i el desenvolupament aeri. Es valorarà l'absència de branques seques i/o molestes. Els retalls venen definits, si s'escau per la DF, però si no es valoraran segons les planificacions mensuals.		
Quan el 90% o més dels diferents elements inclosos en aquest apartat no presentin brancatge sec, mort o en mal estat. Quan els vegetals no tinguin talls mal fets, ni quedin branques mal dirigides. Tots els elements han estat retallats o esporgats seguint la directiva i complint les planificacions.	Acceptable	50



Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Esporga i retall	Control: visual	
Es detecta que mes d'un 10% dels elements no compleixin el punt anterior. Hi hagi restes d'esporga enganxades o altres elements. Hagi restes d'esporga en el carrer per recollir.		Inacceptable	30
Quan més del 50% dels elements no hagin set retallats o esporgats de la forma definida i no mantinguin les seves característiques pròpies. Hi hagi restes d'esporga enganxades. Mantinguin branques seques i/o perilloses. Hi hagi restes d'esporga per recollir.		Crític	10

Taula 12. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues.

Objecte: Arbusts ...	Paràmetre: Estat fitosanitari	Control: visual i/o analític	
Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.			
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Inacceptable	30
Afectació greu en mes d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Crític	10

La manca de coordinació entre la planificació dels tractaments i la realització es valorarà en l'àmbit de la Organització d'empresa.

Taula 13. Criteris de valoració de la qualitat per homogeneïtat coberta (Àmbit: jardineria, Objecte: grups arbustius, entapissants, tanques vegetals i masses de flor, Paràmetre: homogeneïtat coberta).

Objecte: Arbusts	Paràmetre: Homogeneïtat coberta	Control: visual i/o quantitatiu	
Definicions: número d'unitats inexistents, arbust morts i/o percentatges de superfícies sense coberta de l'element vegetal corresponent..			
Superfície descoberta o amb plantes mortes inferior al 5%		Acceptable	50
Superfície descoberta o amb plantes mortes entre el 5% i el 15%		Inacceptable	30
Superfície descoberta o amb plantes mortes superior al 15%		Crític	10

Paràmetres de les gespes i praderies

Taula 14. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Neteja).

Objecte: Gespa i Praderies		Paràmetre: Neteja		Control: visual i quantitatiu	
Definició: presència de: (1) Residus i/o deixalles que donen un aspecte descuidat; (2) Fulles o restes vegetals o (3) Herbes no desitjades.					
No s'aprecien residus, deixalles o fulles				Acceptable	50



Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu
Presència d'objectes no perillosos aliens a l'espai o entre el 5 i el 20% de la superfície coberta per fulles o altres restes vegetals.	Inacceptable	30
Presenta un estat brut i/o d'abandonament	Crític	10

Taula 15. Criteris de valoració de la qualitat per estat fitosanitari de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Estat fitosanitari). GIP: Gestió Integrada de Plagues

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: fitosanitari	Estat	Control: visual i quantitatiu
Definició: Percentatge de massa vegetal sense danys per malalties. Observació o no d'insectes plaga i/o de danys causats per patògens.			
Elements sense afectació o amb l'afectació que la DF, pugui considerar lleu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Acceptable	50
Afectació greu en menys d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Inacceptable	30
Afectació greu en més d'un 10% del sector o amb l'afectació que la DF, pugui considerar greu, pel tipus de GIP que es desenvolupi en aquest elements vegetals.		Crític	10

Taula 16. Criteris de valoració de la qualitat per l'aparença de les gespes i praderies (Àmbit: jardineria, Objecte: gespes i praderies, Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores).

Objecte: Gespa i Praderies	Paràmetre: Alçada de sega i retall de vores	Control: visual i quantitatiu
Definició: Alçada de la gespa en cm; Aspecte del contorn i Presència de clapes (superfície no coberta per la gespa)		
Alçada acceptable 3-7 cm per la gespa i entre 7-15 per la praderia. Retallat uniforme del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 5% del total	Acceptable	50
Alçada entre 5-9 cm per la gespa i entre 15-20 per la praderia. Retallat irregular del contorn. Clapes, superfície de les clapes inferior al 15% del total	Inacceptable	30
Alçada superior a 10 cm per la gespa i 20 per la praderia. Retallat irregular, sense retallar i amb invasió dels paviments limítrofs. Clapes, superfície de les clapes superior al 15% del total	Crític	10

Paràmetres de la xarxa de reg

Taula 17. Criteris de valoració de la qualitat per neteja de la xarxa de reg (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Neteja	Control: visual
Definicions: Neteja interna del pericó, inundacions o altres		
Arqueta neta, sense aigua ni brutícia en l'interior	Acceptable	50



Arqueta amb aigua en el fons o brutícia. Tapa o bastiment amb deficiències. Sense perill pel ciutadà.	Inacceptable	30
Impossibilitat d'obrir la tapa del pericó, per motius no justificables o perill pel ciutadà	Crític	10

Taula 18. Criteris de valoració de la qualitat per estat dels elements de control (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: estat dels elements de control).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Elements control	Control: visual / maniobres
Definicions: Estat dels elements de control		
Tots els elements de control funcionen correctament. Sense elements trencats, sense haver substituït cap element per altres no autoritzats.	Acceptable	50
Algun element de control no funciona correctament. No es pot tancar el subministrament en cas d'emergència. Hi ha petites pèrdues d'aigua	Inacceptable	30
Els elements hi son, no funcionen i no garanteixen el subministrament d'aigua. Pèrdues elevades.	Crític	10

Taula 19. Criteris de valoració de la qualitat per estat de canonades i altres de la xarxa de regl (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: canonades).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Canonades i altres elements	Control: visual i quantitatiu
Definicions: Canonades, difusors i altres elements finals de reg. En funció de cada espai.		
Canonades soterrades correctament, emissors de degoteig enterrats i funcionant correctament. Difusors, aspersors o altres elements de reg per aspersió funcionant correctament amb els broquets adequats i cobertura d'un mínim del 90%. Sense fuites en les canonades.	Acceptable	50
Canonades visibles en un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, sectors de reg sense funcionar màxim 2. Sectors de reg per aspersió amb cobertura entre el 50% i el 89%. Amb menys d'una fuga en canonades generals.	Inacceptable	30
Canonades visibles en un més d'un 30% de la superfície, emissors de degoteig sense funcionament, com a mínim dos sectors de reg sense funcionar, els quals haurien d'estar en funcionament. Sectors de reg per aspersió amb cobertura inferior al 50%. Amb mes d'una fuga en canonada general.	Crític	10

Taula 20. Criteris de valoració de la qualitat per estat de la cambra tècnica (Àmbit: xarxa de reg, Objecte/paràmetre: cambra tècnica).

Objecte: Xarxa reg	Paràmetre: Cambra tècnica	Control: visual
Definicions: Sala de control de reg, que conté equip de bombeig, de tractament d'aigua, quadres elèctrics i/o elements hidràulics.		
Absència o mínima presència d'elements no perillosos i portes tancades. Sense aigua per terra. Sala eixuta. L'equip d'extracció d'aigua funciona. La ventilació funciona. Els equips de tractament d'aigua funcionen	Acceptable	50



Ajuntament de Lleida

Acumulació d'elements o de materials aliens a la instal·lació. Petites fuites d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o l'extintor està mal col·locat o sense la revisió pertinent. Els equips de tractament d'aigua no disposen dels productes químics pertinents.	Inacceptable	30
Fuites importants d'aigua, o aigua per terra. L'enllumenat no funciona o sense extintor. L'equip d'extracció d'aigua no funciona. La ventilació no funciona. Els equips de tractament d'aigua no funcionen.	Crític	10

Estanys

Taula 21. Criteris de valoració de la qualitat per neteja d'estanys i fonts (Àmbit: Estanys, Objecte/paràmetre: Neteja).

Objecte: Estanys	Paràmetre: Neteja	Control: visual i quantitatiu
Descriptors: Neteja de la làmina d'aigua i fons del vas		
Làmina d'aigua sense elements surant i el fons no té elements aliens a l'espai	Acceptable	50
La làmina d'aigua conté elements surant i el fons té elements aliens al l'espai. Fins el 25% de la làmina d'aigua coberta per restes vegetals.	Inacceptable	30
La làmina d'aigua conté elements surant i no es pot distingir el fons. Més del 25% de la làmina d'aigua coberta per restes vegetals.	Crític	10

Coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria

Taula 22. Criteris de valoració de la coordinació i elaboració de la documentació per a lliurar a la Paeria.

Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria	Control: documental i advertiments
Definicions:	
- Retards en el lliurament de la documentació - Advertiments de l'Ajuntament quan als retards en el lliurament de la documentació - Acumulació d'advertiments acumulats	
- <u>Retard</u>: - o 15 dies en el lliurament del Programa Anual - o 15 dies en el lliurament del Pla de Control de la Qualitat - o 3 dies en el lliurament del Programa Mensual. - o Cap dia en el lliurament de Programa setmanal. - o Cap dia en el lliurament dels Comunicats dels treball. - <u>Advertiments de l'Ajuntament</u>: Cap advertiment.	Acceptable 50
- <u>Retard</u>: - o Entre 16 i 20 dies en el lliurament del Programa Anual, el Pla de Control de la Qualitat. - o Entre 4 i 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. - o Cap dia en el lliurament del Programa setmanal. - o 1 Advertiment de l'Ajuntament relatiu a la demora en el lliurament de la documentació. - <u>Advertiments de l'Ajuntament</u>: 2 advertiments consecutius en el mateix mes o 3 advertiments en mesos alterns.	Inacceptable 30
- <u>Retards</u>	



Objecte: Coordinació i elaboració de la documentació per lliurar a la Paeria	Control: documental i advertiments
○ Més de 20 dies en el lliurament del Programa Anual o el Pla de Control de la Qualitat. ○ Més de 5 dies en el lliurament del Programa Mensual. ○ Més 1 dia en el lliurament del Programa setmanal. - <u>Advertiment de l'Ajuntament</u>: més de 2 advertiments consecutius en el mateix mes o més de 3 advertiments en mesos alterns.	Crític Objecte de possible SANCIO, PENALITZACIÓ o altres mesures administratives veure PCAP

Seguretat i salut

Taula 23. Criteris de valoració de la qualitat Seguretat i Salut.

Objecte: Seguretat i Salut	Paràmetre: Seguretat i salut	Control: visual i reclamacions
Definició - Presència d'elements perillosos o aliens dels espais de revisió, que suposin perill per la salubritat pública general - Realització de feines de manteniment i/o neteja sense mesures de protecció adequades pels operaris o usuaris dels espais. - Incompliment del Pla de Seguretat i Salut		
En absència de deficiències en cap dels aspectes considerats	Acceptable	50
Deficiència en algun dels aspectes	Inacceptable	30
Deficiències que comporten perill o que siguin de caràcter reiteratiu	Crític	10

Recursos humans

Taula 24. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, professionalitat.

Objecte: Recursos humans	Paràmetre: Professionalitat	Control: visual i reclamacions
Grau de professionalitat i coneixement dels criteris tècnics necessaris pel correcte manteniment, sent el principal responsable el personal. - Deficiències en l'execució i/o acabat de les feines de manteniment i/o neteja, tant en el manteniment i o neteja habitual o diferents obres executades dintre del manteniment, com també l'execució de les millores. - Realització d'actuacions contràries a la qualitat de la vegetació agrupada formant grups, alineacions, pantalles, o altres, tenint present un tractament associatiu entre els diferents objectes a mantenir. Serà la DF, qui definirà especificacions de forma puntual. - Incompliment de les directrius i criteris marcats per la DF, en vers el manteniment i/o neteja.		
Sense deficiències en l'execució i/o acabat de les feines, ni actuacions contràries a la qualitat	Acceptable	50
Deficiències lleus i ocasionals en l'execució i/o acabat de les feines.	Inacceptable	30
Deficiències reiterades en l'execució i/o acabat de les feines, i actuacions contràries a la qualitat. Incompliment dels criteris marcats per la DF.	Crític	10

Equip gestor de l'empresa

Taula 25. Criteris de valoració de la qualitat Recursos humans, rigor i fiabilitat.

Objecte: Recursos humans	Paràmetre: Rigor i fiabilitat	Control: Observacions DF
Definició: Avaluació del nivell de fiabilitat de l'empresa en el compliment dels programes i compromisos, sent el principal responsable l'equip gestor. - Compliment de les tasques encomanades en el període requerit. - Enviament de les planificacions de treball sol·licitades per la DF - Compliment de les planificacions de treball, en els períodes establerts. - Enviament dels diferents Comunicats de treball, en els períodes establerts - Enviament dels informes d'estat del Manteniment i/o neteja, o d'elements puntuals, requerits per la DF - Capacitat de reacció de l'empresa davant les situacions d'emergència. - Comunicació d'incidències a la DF		
Sense desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Acceptable	50
Ocasionalment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Inacceptable	30
Habitualment, desviació dels compliments de les planificacions, tasques encomanades per la DF o manca de documentació sol·licitada per la DF	Crític	10

3.6.2.2 Valoració dels objectes

La valoració de la qualitat del servei **per a cada un dels objectes** s'obindrà mensualment calculant la mitjana aritmètica de les puntuacions dels seus paràmetres durant un mes. El procediment per establir els índex és el següent:

- 1er: Valorar cadascun dels paràmetres (Poda,..., Equip Gestor de l'Empresa), la relació s'ha detallat a la Taula (pàgina 45), els quals denominarem **Vp**.
- 2on. Calcular la mitjana dels Vp per cada objecte (Arbres,..., Estanys i Fonts). Aquestes mitjanes es denominen **IQob**, se'n obtindran les següents:
 - o IQob1: Abres
 - o IQob 2: Arbustos
 - o IQob 3: Gespa
 - o IQob 4: Praderia
 - o IQob 5: Pericons i xarxa de distribució del reg
 - o IQob 6: Estanys
 - o IQob 7: Coordinació i elaboració documentació per a l'Ajuntament, és el mateix valor que el Vp perquè no inclou cap paràmetre addicional,
 - o IQob 8: Seguretat i Salut
 - o IQob 9: Recursos humans
 - o IQob 10: Equip Gestor de l'Empresa



- 3er. Calcular IQobj com la mitjana dels valors de dels IQob per cada àmbit, se'n obtindran els següents:
 - IQobj_J: Jardineria (mitjana IQob1; IOob2; IOob3; IOob4)
 - IQob_R: Instal·lacions de reg (IOob5)
 - IQob_G: Estanys (IOob6)
 - IQob_E: Organització i comunicació empresa (mitjana de IOob7; IOob8; IOob9 i IOob10)

En el cas d'obtenir valors crítics dels Vp, IQob o IQobj la interpretació de l'índex de qualitat no correspon a la mitjana de tots els valors, sinó que s'ha d'emprar els criteris detalls a la Taula .

Taula 26. Determinació de l'índex de Qualitat dels objectes que presentin paràmetres i/o objectes valorats com a crítics o inacceptables. Vp: valor de qualitat assignat a cada paràmetre; IQob: mitjana dels Vp dels paràmetres de cada objecte; IQobj: mitjana dels valors de qualitat del cada objecte(IQob) del mateix àmbit.

Núm.	Paràmetre / objecte	Condicció	Interpretació
1	Paràmetre	Si $Vp \leq 10$	l'objecte a que fa referència és considerat crític (10)
2	Paràmetres del mateix objecte	$10 < Vp \leq 30$	l'objecte a que fan referència es considerat inacceptable (30)
1	Objecte	$IQob \leq 10$	l'àmbit a que pertany es considerat crític (10).
2	Objectes del mateix àmbit	$10 < IQobj \leq 30$	l'àmbit al qual pertanyen es considerat com a inacceptable (30)
2	Objectes d'àmbits diferents	$IQob \leq 10$	tot el sector és crític (10)
1	Objecte de la Organització i Comunicació d'empresa	$IQob \leq 10$	tot el sector és crític (10)

Per facilitar la interpretació de l'anterior taula a continuació s'inclouen una sèrie d'exemples:

1. *Exemple de la línia 1 de la Taula . Si el paràmetre poda es considera crític ($Vp \leq 10$), el IQob s'ha de valorar com a crític independentment de com siguin valorats l'estat fitosanitari o l'estat dels escossells.*
2. *Exemple de la línia 2 de la Taula . En el cas que la poda i l'estat fitosanitari de l'arbrat fossin inacceptables ($10 < Vp \leq 30$), l'IQob de l'arbrat s'haurà de valorar com inacceptable, encara que el valor promig entre els Vp de la poda, l'estat fitosanitari i l'estat dels escossells fos superior a 30.*
3. *Exemple de la línia 3 de la Taula . Si l'índex de qualitat de l'arbrat és inferior a 30, el valor de l'IQ de jardineria es considera inacceptable (30)*
4. *Exemple de la línia 4 de la Taula . En el cas que l'IQob de l'arbrat i l'IQob arbustiu és inacceptable, el valor de l'índex de qualitat de l'àmbit de jardineria s'ha de considerar inacceptable (30)*



5. *Exemple de la línia 5 de la Taula . Si l'objecte Arbres i l'objecte arbustos obté un valor crític ($IQ_{obj} \leq 10$), el sector es consideraria crític.*



4 GESTIÓ DE RESIDUS

Els residus són el conjunt de materials i productes, no desitjats i sense cap utilitat, que es puguin produir en el transcurs de l'execució de la prestació objecte del present plec.

Per poder comprovar la gestió dels materials considerats residuals s'ha de demanar un comprovant en el qual cal indicar el lloc on s'ha dipositat el producte, la data de recepció, la tipologia del material dipositat i la quantitat. Aquesta informació es lliurarà anualment als serveis tècnics municipals pel que fa a la gestió dels residus vegetals, amb la finalitat d'incorporar-ho en els recomptes de residus municipals.

Els centres receptors de tractament han de tenir l'aval de l'Administració i, per tant, estar inclosos dins d'una llista confeccionada per l'Administració corresponent.

A causa de la diversificació dels productes, cada un ha de ser tractat de diferent manera.

- **Compostatge:** procés biològic de transformació de la matèria orgànica en humus. Dins d'aquest grup hi ha restes vegetals lignificades o verdes. Les restes d'esporga, desbrossades i segues s'ha de destinar a aquest procés.
- **Reciclatge:** conjunt d'operacions que permeten que productes que ja havien tingut una utilitat puguin ser aprofitats després d'una sèrie de processos. En aquest grup s'inclouen el paper, el cartró, el vidre, les llaunes, el metall, els envasos, etc.
- **Incineració:** tractament que consisteix en l'aplicació d'altres temperatures a uns determinats productes, mitjançant un forn crematori, per transformar-los en cendres inertes i gasos volàtils. En aquest apartat hi ha productes químics i materials diversos.
- **Abocament:** transport dels productes i recepció definitiva en un abocador. Dins d'aquest grup hi ha terres inertes, runa, pneumàtics, fustes i materials vegetals afectats de malures o plagues.

L'empresa que presta el servei és la responsable de la correcta gestió dels residus generats en les tasques del manteniment, neteja o altres contemplats en el marc del contracte.

5 SEGURETAT I SALUT

L'adjudicatari haurà de complir en tot moment amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals, de manera que quedi garantida la seguretat i la salut dels treballadors, i especialment l'aplicació de la Llei 31/1995 sobre Prevenció de Riscos Laborals i tot el seu desenvolupament normatiu.

5.1 CONDICIONS

La prevenció és un dels factors fonamentals per evitar riscos laborals. Tots els agents socials implicats en un accident laboral tenen motius per fer prevenció i hi tenen un paper molt important.

L'àmbit d'actuació d'aquesta prevenció abraça totes les tasques derivades del món de la jardineria, com ara la poda de l'arbrat i els arbustos, els tractaments plaguicides i el manteniment general de jardineria.

5.2 FACTORS I AGENTS DEL TREBALL

Els perills es concreten en els anomenats factors de treball, que inclouen múltiples agents. Aquests factors poden ser de tres tipus:

- a. Materials o tecnològics: engloben els factors físics (mecànics, elèctrics, atmosfèrics, etc.), químics (pols, gasos, líquids, sòlids) i biològics (bacteris, virus, fongs).
- b. Personals o de tipus humà: fisiològics (vista, gust, sistema ossi, etc.), psicològics, (extroversió, intel·ligència, temps de reacció) i psicosocials (actituds, lideratge, comunicació).
- c. Socioempresarials: formatius (personals d'operaris, d'encarregats, experiència professional), culturals d'empresa (remuneració, experiència) i d'adequació (treballador-lloc, home-màquina, producte-usuari).

5.3 CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

5.3.1 Principis de l'acció preventiva

L'acció preventiva s'ha de desenvolupar d'acord amb els principis generals següents:

- Evitar els riscos.
- Avaluar els riscos que no es poden evitar.
- Combatre els riscos en el seu origen.
- Adaptar la feina a la persona.
- Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
- Planificar la prevenció.
- Anteposar les mesures de protecció col·lectiva a les individuals.
- Facilitar les degudes instruccions als treballadors.

Ajuntament de Lleida

Tota acció preventiva ha d'anar precedida d'una sèrie d'observacions que permeten detectar els punts, situacions o elements potencialment perillosos. Són les anomenades inspeccions de seguretat.

Fer l'inventari d'una inspecció de seguretat significa dur a terme un recompte (o registre) de tots els elements que exigeixen inspecció, de totes les parts que han de ser revisades i de les condicions de risc per les quals un element o els seus components han de ser examinats. És necessari revisar els inventaris periòdicament per tal d'assegurar que estan al dia.

Quan s'hagi produït un dany a la salut dels treballadors, s'han de revisar els indicatius de les mesures preventives per comprovar si no han estat suficients i cal solucionar els aspectes que es considerin insuficients.

Cal tenir en compte una sèrie d'aspectes a l'hora de fer la inspecció. Quan s'inspecciona una eina, l'atenció s'ha de centrar en les parts susceptibles de ser perilloses. Sempre s'han de tenir presents les peces susceptibles de provocar danys, deterioraments o defectes. També s'han de tenir especialment en compte les peces de les categories següents: protectors, mecanismes de seguretat, components de comandaments, components mecànics, components elèctrics, components del punt d'ancoratge i fixació, components dels llocs de treball, components que suporten pes.

5.3.2 Riscs a la jardineria

Els riscos a la jardineria són la possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany a la feina. Per qualificar un risc des del punt de vista de la gravetat, s'ha de valorar conjuntament la probabilitat que es produeixi el dany i la seva severitat.

Per tal d'evitar el màxim aquests riscos, s'han de preveure en els diferents equips de treball, o sigui qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzada a la feina, i saber utilitzar correctament els equips.

5.3.3 Les eines

La unió entre els diversos elements de les eines han de ser fermes per evitar que es trenquin o que algunes parts surtin projectades. Les parts tallants o punxegudes han d'anar aïllades en una funda. No s'han de guardar en llocs elevats des dels quals puguin caure sobre el treballador.

5.3.4 La maquinària

No s'ha de posar en marxa en llocs on hi ha combustible ni es pot fumar mentre es manipulen carburants, olis o greixos. Les màquines s'han de sotmetre a revisions periòdiques preventives:

- **Motoserres:** Per utilitzar-les s'ha de dur un casc de seguretat amb pantalla abatible i protectors auditius, ulleres protectores, guants de lona, botes de seguretat, dipòsits de seguretat per al combustible i cinturó de seguretat si es treballa a més de 2 metres. Està prohibit fumar mentre es carrega combustible.
- **Segadora:** Cal extremar la seguretat quan se sega en talussos o desnivells pronunciats, o bé quan la gespa és humida. Abans de segar s'han de retirar els cossos estranys (pedres, llaunes, ampolles...) que hi hagi a la gespa, per evitar que surtin projectats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. No es pot manipular cap element del motor o de les ganivetes si la màquina



no està totalment aturada. En motors de dos temps, no s'ha de fer girar les ganivetes manualment, amb la màquina parada, per evitar que es posi en marxa. Si l'herba és molt alta, convé segar dos cops per evitar esforços innecessaris a la persona i a la màquina. Abans de traslladar la màquina, és obligatori aturar el motor.

- Desbrossadora: Abans de segar s'han de retirar les pedres, llaunes i ampolles que hi hagi al damunt de la gespa, per evitar que surtin projectades. Cal utilitzar els elements de protecció adequats. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú, i la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. Si el lloc és conflictiu, abans cal senyalitzar la zona amb cinta d'abalisament.
- Retallavores: Cal assegurar que la màquina està aturada cada cop que es realitzen desplaçaments o quan es canvia de situació. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 5 metres.
- Motocultor: Cal evitar col·locar-se davant de la trajectòria de la màquina. No s'ha d'utilitzar en pendents superiors al 20%. No s'ha de manipular cap element del motor ni de la màquina quan aquesta està engegada. No es poden posar els peus al damunt de la màquina per llaurar a major fondària. No s'ha de tirar mai enrere la màquina i sempre cal anar en el sentit de la seva marxa. Mentre la màquina treballa, no s'hi pot acostar ningú; la distància de seguretat ha de ser de 10 metres. És imprescindible portar sempre les botes de seguretat homologades.
- Tallavorades: S'han de complir les mateixes condicions que en el cas de les motoserres.
- Dúmpers, tractors i similars: Només els poden utilitzar per personal autoritzat. No hi pot anar més d'una persona. Sempre s'ha de portar el cinturó antivibracions.
- Els vehicles que circulin per la via pública han de complir el Codi de circulació i han d'anar equipats amb barres antibolcades. S'ha de conduir sempre prudentment. Quan s'atura el vehicle, s'ha d'aturar el motor, s'ha de posar el fre de mà i s'han de faltar les rodes quan hi hagi un fort pendent.
- Carros elevadors: El personal no autoritzat no ha d'utilitzar mai el carro elevador. Ha d'anar pintat d'un color cridaner. A les àrees de circulació el paviment ha d'estar en bones condicions. Quan el carro està en moviment, no s'hi pot pujar ni baixar i els braços i les cames no poden sobresortir. Mai no s'ha de pujar o baixar del carro quan aquest estigui en moviment. S'ha d'assegurar que cada safata o contenidor recolzi completament sobre l'inferior. S'ha de comprovar cada dia l'estat dels pneumàtics, els frens i els elements d'elevació, embragatge, clàxon i senyal acústic de marxa enrere. Només poden ser conduïts per personal amb formació en la seva conducció.

5.3.5 Les tasques

- La senyalització dels treballs és indispensable, sobretot en la via pública per evitar els riscos que genera la circulació.
- Treballs d'alçada: Amb els treballs d'alçada cal extremar les mesures de seguretat, ja que, per les característiques de la feina, la perillositat de qualsevol tasca es duplica. Tots els equips relacionats amb treballs d'alçada han d'estar en perfecte estat. El calçat ha d'estar en bones condicions. El cinturó de seguretat s'ha de subjectar en un punt que

Ajuntament de Lleida

ofereixi suficients garanties. Si es treballa en una cistella, l'operari s'ha de subjectar a la barana.

- Productes fitosanitaris: Cal fer una manipulació correcta dels elements destinats a tractar o evitar plagues. No s'han de tocar els productes amb les mans. Les eines utilitzades per preparar-los només es poden destinar a aquest ús. S'han d'utilitzar els equips de protecció adequats: ulleres, caretes, impermeables, guants, botes, barrets, etc. No es pot beure, menjar o fumar durant el tractament. En finalitzar, l'operari està obligat a rentar-se amb sabó, especialment les mans, el braços i la cara. No s'ha de barrejar la roba utilitzada per als tractaments amb la resta dels uniformes.

5.4 PROTECCIONS INDIVIDUALS

Per tal d'efectuar correctament les tasques preventives de seguretat i salut, cal revisar i tenir en compte cadascun dels elements que intervenen en el procés de prevenció i són susceptibles de portar-lo a terme. Aquests elements són els anomenats elements individuals o d'ús directe sobre el cos del treballador. Per si sols no eliminen ni corregeixen el factor risc, però actuen a manera de barreres. Com a procés d'execució, s'ha de fer ús d'aquests equips o peces de protecció individual, que constitueixen un mitjà de defensa per al treballador davant el risc que implica el treball que realitza.

Es consideren equips de protecció individual (EPI) els dispositius que porta una persona o els mitjans de què disposa amb l'objectiu de protegir-se contra els riscos que amenacen la seva salut o seguretat.

Aquests elements són:

- Protector d'ulls: Necessaris per a feines de desbrossament o utilització de productes químics.
- Protectors auditius: Quan el nivell de soroll sobrepassa els límits reglamentaris. Recomanats en motoserres, desbrossadores i segadores.
- Protectors de cos: Els davantals de cuir s'han d'utilitzar en feines de desbrossament per protegir-se de les pedres. Els equips de cuir, un cop rentats, s'han d'assecar lluny de tota font de calor.
- Protectors del sistema respiratori: Imprescindibles per a feines relacionades amb plaguicides o en espais tancats i recomanables sempre. Cal comprovar que el filtre és eficaç i adequat a l'ús. Les màscares s'han de guardar en una caixa o s'han de protegir amb un embolcall impermeable. Després d'utilitzar-les han de rentar-se amb aigua i sabó.
- Protectors de mans: En usos generals de jardineria, com ara recollida de brancatge, poda, utilització de productes químics. Han de ser rebutjats els guants amb fissures o forats.
- Protectors de peus: Són obligatoris en feines de jardineria. El calçat ha d'estar homologat i ha de tenir la marca CE.
- Protectors de cap: L'ús de casc és obligatori en totes les feines i llocs on existeixi perill de caiguda o projecció d'objectes.



Ajuntament de Lleida

Plec de Prescripcions Tècniques del Servei
de Manteniment integral de l'espai verd
del Parc Territorial de les Basses.

- Protecció de caigudes: S'ha d'utilitzar cinturó o arnès de seguretat en alçades superiors als 2 metres.

Lleida, a la data de la signatura electrònica
L'enginyer Tècnic d'Espais Verds de la
Secció de Parcs i Jardins

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

6. PRESSUPOST

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

6.1. Estudi Econòmic

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



6.1.1. ESTUDI ECONÒMIC PER AL SERVEI DE MANTENIMENT INTEGRAL DE L'ESPAI VERD DEL PARC TERRITORIAL DE LES BASSES

En aquest apartat s'inclou la documentació següent,

- Estudi econòmic del contracte per al manteniment anual.
 - Estudi econòmic per al contracte del Servei de manteniment integral de l'espai verd del Parc Territorial de les Basses
- Quadre de preus unitaris corresponent a la Partida de Reposicions

Els preus unitaris NO tenen inclosos els següents conceptes,

- Despeses Generals, en aquest servei, 5%.
- Benefici Industrial, en aquest servei, 5%.
- IVA, serà del 21%.



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Gener 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	2.300,11 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	736,04 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	46,00 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	14,72 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	4.323,90 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	86,48 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	7.507,25 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	2.857,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	500,00 €
Total PEM	11.864,91 €
Despeses Generals 5%	593,25 €
Benefici Industrial 5%	593,25 €
Base Imposable	13.051,40 €
IVA 21%	2.740,79 €
Total Manteniment	15.792,20 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	100,00	400,00	35,00	35,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	2.249,00 €	3.976,00 €	787,15 €	347,90 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Febrer 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	2.385,30 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	763,30 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	47,71 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	15,27 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	4.373,60 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	87,47 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	7.672,64 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	2.857,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	500,00 €
Total PEM	12.030,30 €
Despeses Generals 5%	601,52 €
Benefici Industrial 5%	601,52 €
Base Imposable	13.233,33 €
IVA 21%	2.779,00 €
Total Manteniment	16.012,33 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	100,00	400,00	40,00	40,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	2.249,00 €	3.976,00 €	899,60 €	397,60 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Març 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.765,37 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.204,92 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	75,31 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	24,10 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.445,06 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	148,90 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	12.663,66 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	19.697,32 €
Despeses Generals 5%	984,87 €
Benefici Industrial 5%	984,87 €
Base Imposable	21.667,05 €
IVA 21%	4.550,08 €
Total Manteniment	26.217,13 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	176,00	704,00	45,00	45,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	3.958,24 €	6.997,76 €	1.012,05 €	447,30 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Abril 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.680,18 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.177,66 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	73,60 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	23,55 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.395,36 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	147,91 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	12.498,26 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	19.531,92 €
Despeses Generals 5%	976,60 €
Benefici Industrial 5%	976,60 €
Base Imposable	21.485,12 €
IVA 21%	4.511,87 €
Total Manteniment	25.996,99 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	176,00	704,00	40,00	40,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	3.958,24 €	6.997,76 €	899,60 €	397,60 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Maig 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.714,26 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.188,56 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	74,29 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	23,77 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.176,68 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	143,53 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	12.321,09 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	19.354,75 €
Despeses Generals 5%	967,74 €
Benefici Industrial 5%	967,74 €
Base Imposable	21.290,23 €
IVA 21%	4.470,95 €
Total Manteniment	25.761,17 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	176,00	704,00	40,00	40,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	3.958,24 €	6.997,76 €	899,60 €	397,60 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Juny 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.680,18 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.177,66 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	73,60 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	23,55 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.395,36 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	147,91 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	12.498,26 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	19.531,92 €
Despeses Generals 5%	976,60 €
Benefici Industrial 5%	976,60 €
Base Imposable	21.485,12 €
IVA 21%	4.511,87 €
Total Manteniment	25.996,99 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	176,00	704,00	40,00	40,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	3.958,24 €	6.997,76 €	899,60 €	397,60 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Juliol 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.816,48 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.221,28 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	76,33 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	24,43 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.713,44 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	154,27 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	13.006,22 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	20.039,88 €
Despeses Generals 5%	1.001,99 €
Benefici Industrial 5%	1.001,99 €
Base Imposable	22.043,87 €
IVA 21%	4.629,21 €
Total Manteniment	26.673,09 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	184,00	736,00	40,00	40,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	4.138,16 €	7.315,84 €	899,60 €	397,60 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Agost 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.714,26 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.188,56 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	74,29 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	23,77 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.176,68 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	143,53 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	12.321,09 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	19.354,75 €
Despeses Generals 5%	967,74 €
Benefici Industrial 5%	967,74 €
Base Imposable	21.290,23 €
IVA 21%	4.470,95 €
Total Manteniment	25.761,17 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	168,00	672,00	50,00	50,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	3.778,32 €	6.679,68 €	1.124,50 €	497,00 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Setembre 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	3.680,18 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	1.177,66 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	73,60 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	23,55 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	7.395,36 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	147,91 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	12.498,26 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	5.033,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	1.000,00 €
Total PEM	19.531,92 €
Despeses Generals 5%	976,60 €
Benefici Industrial 5%	976,60 €
Base Imposable	21.485,12 €
IVA 21%	4.511,87 €
Total Manteniment	25.996,99 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	176,00	704,00	40,00	40,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	3.958,24 €	6.997,76 €	899,60 €	397,60 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es



Ajuntament de Lleida

ESTUDI ECONÒMIC – Octubre 2026

CONCEPTE	COST Mensual (€)
Costos Personal amb cotització SS	2.640,87 €
Seguretat Social a càrrec de l'empresa (32%)	845,08 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	52,82 €
Seguretat Social de l'increment del 2% (32%)	16,90 €
Costos de Personal exempts de cotització SS	4.820,90 €
Increment segons Conveni Jardineria 2% (*)	96,42 €
TOTAL COSTOS PERSONAL	8.472,99 €
TOTAL COSTOS MAQUINÀRIA	2.857,66 €
TOTAL Costos Material	1.000,00 €
Altres Despeses	500,00 €
Total PEM	12.830,65 €
Despeses Generals 5%	641,53 €
Benefici Industrial 5%	641,53 €
Base Imposable	14.113,71 €
IVA 21%	2.963,88 €
Total Manteniment	17.077,59 €

	Encarregat	Peó CET	Encarregat - Cap de Setmana	Peó CET - Cap de Setmana
Dedicació hores treballades	110,00	440,00	45,00	45,00
Preu/Hora	22,49 €	9,94 €	22,49 €	9,94 €
Cost mensual pel contracte	2.473,90 €	4.373,60 €	1.012,05 €	447,30 €

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

6.2. Amidaments

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	01	REFORÇ DEL FERM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	02	MATERIAL GRANULAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.:

2

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 3

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR3PE253	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	F932101I	m3	Grava de pedrera calcària, per a drens	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES		
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ		
TÍTOL 3	03	MOVIMENTS DE TERRES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 4

7	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	04	ELEMENTS DE DRENATGE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 5

5

4	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
7	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
8	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
9	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
10	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
11	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
12	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
13	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 6

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	05	MATERIALS DE REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polirpopilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.:

8

13	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 9

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 10

32	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
33	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
34	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
35	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
36	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
37	FJS21212	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
38	FJS21211	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
39	FJS22222	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	FJS22221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
41	FJS22242	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 11

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1", amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1 1/2" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 12

52	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
53	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
54	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
55	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
56	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
57	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
58	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
59	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
60	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
61	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
62	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 13

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
63	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
64	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
65	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
66	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
67	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
68	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
69	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
70	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
71	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
72	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 14

73	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
74	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
75	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
76	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
77	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
78	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
79	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
80	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
81	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
82	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 15

83	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
84	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
85	PFB3-DVVZ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
86	PJS1-6U6O	u	Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca femella de diàmetre 2'', pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables, per connectar a boca de reg
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	06	ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
4	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoïdes de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
5	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
6	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 16

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 17

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 18

29	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
30	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
31	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
32	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
33	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
34	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
35	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
36	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
37	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
38	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
39	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
40	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 19

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
45	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
46	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
47	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
48	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
49	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
50	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
51	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 20

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
52	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
53	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
54	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
55	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
56	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
57	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES		
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ		
TÍTOL 3	07	JARDINERIA		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 21

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 22

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
14	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
16	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
17	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
18	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
19	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
20	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
21	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
22	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 23

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
23	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 24

34	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
37	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
38	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
39	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
40	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
41	PR4A1-UNB201	u	Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
42	PR4BR-UNB201	u	Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
43	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
44	FITOARBRAT3	u	Tractament d'endoteràpia. En qualsevol tipus de diàmetre , sense cap tipus de modificació en funció de tamany o espècie. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa.		

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 25

2	Tractament Endoterapia		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#
---	------------------------	--	-------	--	--	-------	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 0,000

45	FITOARBRAT4	u	Lluita Biològica per aplicar en arbrat o arbusts. L'aplicació es farà en funció de la Direcció Facultativa. Inclou l'aplicació i seguiment. Pagament anual.					
----	-------------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats			Anualitat		
2	Lluita Biològica		0,000			1,000	0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

46	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.					
----	-------------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

47	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats		Superfície			
2	Àrea forestal		1,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,000

48	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa					
----	--------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ
TÍTOL 3	08	MOBILIARI URBÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 26

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglès de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçada, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçada vista	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçada vista	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 27

13	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
14	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
15	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
16	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
17	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
18	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
19	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
20	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
21	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció mobiliari
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
22	P6A7-UNB201	m	Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
23	PQ19-UNB201	u	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig amb certificació forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m de llargària, sense respatller, fixat mecànicament sobre dos rocs d'escullera, un a cada extrem.

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 28

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
24	PQ19-UNB202	u	Reparació banc de fusta	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
25	PQ19-UNB203	u	Reparació taula de fusta	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
26	RAETT047	m	Subministrament i col·locació de tanca cinètica de 1.5m d'alçada formades per malla metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta de pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
27	P6A5-DRMM	m	Reixat d'acer d'alçada 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
28	P151N-UNB201	m	Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla gallinera	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
OBRA	01	PRESSUPOST MANTENIMENT DEL PARC DE LES BASSES		
CAPÍTOL	01	PARTIDES DE REPOSICIÓ		
TÍTOL 3	09	BASSES I ESTANYS		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	P2242-53C6	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	P7B1-6Q5P	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
3	P771-5RIO	m2	Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
4	PR36-UNB202	m3	Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics.	

AMIDAMENTS

Data: 08/04/25

Pàg.: 29

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
5	PD59-UNB201	u	Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm amplada interior, sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm diàmetre. Inclou subministrament, col·locació i unió de totes les peces i accessoris. Segons plànols de detall	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
6	PD53-B6EI	u	Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	PJSL-H9A7	u	Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
8	PFB3-DVXW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	PFB3-DVXE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	P6A7-UNB201	m	Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	P151Q-UNB202	m2	Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització de les unions.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
12	PJSL-H9A8	u	Reparació sosteniment metàl·lic coronació bassa	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

6.3. Quadre de Preus I

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SEIXANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	61,90 €
P- 2	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (SETANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	78,30 €
P- 3	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT VINT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	120,38 €
P- 4	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	197,13 €
P- 5	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat (TRES-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	338,62 €
P- 6	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,78 €
P- 7	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	42,86 €
P- 8	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques (SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	61,82 €
P- 9	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació (SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	6,97 €
P- 10	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals (VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	8,59 €
P- 11	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual (CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	5,27 €
P- 12	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor (CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	5,92 €
P- 13	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	5,91 €
P- 14	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (NOU EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	9,06 €
P- 15	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	7,89 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23 €
P- 17	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	8,92 €
P- 18	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	9,95 €
P- 19	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora (DEU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	10,16 €
P- 20	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat (DEU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	10,50 €
P- 21	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	1,78 €
P- 22	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (UN EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	1,95 €
P- 23	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	2,18 €
P- 24	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (TRENTA EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	30,03 €
P- 25	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	27,26 €
P- 26	F932101I	m3	Grava de pedrera calcària, per a drens (VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	22,40 €
P- 27	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM (VINT-I-VUIT EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	28,02 €
P- 28	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRETZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	13,85 €
P- 29	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DISSET EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	17,94 €
P- 30	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	18,46 €
P- 31	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	22,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	34,56 €
P- 33	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	39,54 €
P- 34	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	55,28 €
P- 35	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	59,79 €
P- 36	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	21,12 €
P- 37	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	23,76 €
P- 38	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	26,08 €
P- 39	FD5A3324	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	29,60 €
P- 40	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	42,48 €
P- 41	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	47,91 €
P- 42	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	19,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	FD5A3394	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	22,21 €
P- 44	FD5A33A2	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52 €
P- 45	FD5A33A4	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	28,05 €
P- 46	FD5A3782	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	65,86 €
P- 47	FD5A3784	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor (SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	73,62 €
P- 48	FFB23455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P- 49	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	2,92 €
P- 50	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	3,69 €
P- 51	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (QUATRE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	4,77 €
P- 52	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	6,37 €
P- 53	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	8,38 €
P- 54	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa (ONZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	11,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual. (DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	2,95 €
P- 56	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P- 57	FJS21211	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	37,11 €
P- 58	FJS21212	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	33,04 €
P- 59	FJS22221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	53,60 €
P- 60	FJS22222	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (QUARANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	49,31 €
P- 61	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (SEIXANTA-TRES EUROS AMB SET CÈNTIMS)	63,07 €
P- 62	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,78 €
P- 63	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	102,20 €
P- 64	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	123,83 €
P- 65	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	21,60 €
P- 66	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	17,53 €
P- 67	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	19,67 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 68	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	15,60 €
P- 69	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	22,38 €
P- 70	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	18,31 €
P- 71	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	27,24 €
P- 72	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-TRES EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	23,17 €
P- 73	FJS43621	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada (VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	29,97 €
P- 74	FJS43622	u	Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	25,90 €
P- 75	FJS51631	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	2,67 €
P- 76	FJS51632	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	2,52 €
P- 77	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	2,42 €
P- 78	FJS51652	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	2,27 €
P- 79	FJS5A632	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	12,44 €
P- 80	FJS5A634	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 81	FJS5A636	u	Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	16,24 €
P- 82	FJS5C100	u	Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec (UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	1,16 €
P- 83	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	106,55 €
P- 84	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	159,09 €
P- 85	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT SETANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	170,50 €
P- 86	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	186,68 €
P- 87	FJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	146,83 €
P- 88	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS CINC EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	205,69 €
P- 89	FJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	236,62 €
P- 90	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	271,12 €
P- 91	FJSA3241	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (CENT NORANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	191,12 €
P- 92	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	212,03 €
P- 93	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (QUARANTA EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	40,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	62,27 €
P- 95	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	91,59 €
P- 96	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT ONZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	111,60 €
P- 97	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (TRENTA-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	38,17 €
P- 98	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (NORANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	90,20 €
P- 99	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs (CENT CATORZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	114,34 €
P- 100	FJSDC10G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CATORZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	14,78 €
P- 101	FJSDC20G	u	Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (VINT EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	20,81 €
P- 102	FJS DR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	38,47 €
P- 103	FJS DR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	54,41 €
P- 104	FJS DR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral (DOS-CENTS DIVUIT EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	218,32 €
P- 105	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	19,39 €
P- 106	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)	22,01 €
P- 107	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1'' de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació (VINT-I-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	24,48 €
P- 108	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	22,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	FN117324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	30,50 €
P- 110	FN118324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	36,38 €
P- 111	FN119324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	50,61 €
P- 112	FN314324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	21,79 €
P- 113	FN315324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (VINT-I-SIS EUROS)	26,00 €
P- 114	FN316324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	35,61 €
P- 115	FN317324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	47,82 €
P- 116	FN318324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (SEIXANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	62,89 €
P- 117	FN319324	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-TRES EUROS)	93,00 €
P- 118	FN7613D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4'' de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,94 €
P- 119	FN7615D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1''1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (SEIXANTA-NOU EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	69,11 €
P- 120	FN7616D2	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2'' de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada (TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	354,05 €
P- 121	FNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (TRENTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	35,12 €
P- 122	FNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT DISSET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	117,73 €
P- 123	FNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT QUARANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	140,91 €
P- 124	FNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (CENT CINQUANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	153,56 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	FNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	16,04 €
P- 126	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	16,78 €
P- 127	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1 1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (SEIXANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	65,59 €
P- 128	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat (NORANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	95,54 €
P- 129	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació (CINQUANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	55,93 €
P- 130	FR11R150	m2	Recol·lida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor (ZERO EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	0,10 €
P- 131	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	0,82 €
P- 132	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 % (ZERO EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	0,28 €
P- 133	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 % (ZERO EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	0,40 €
P- 134	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	49,62 €
P- 135	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	51,79 €
P- 136	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	66,92 €
P- 137	FR3P2154	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	88,05 €
P- 138	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	37,31 €
P- 139	FR3P2212	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	39,48 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 140	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-CINC EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	55,08 €
P- 141	FR3P2254	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	76,21 €
P- 142	FR3PE212	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	48,68 €
P- 143	FR3PE253	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	58,05 €
P- 144	FR3PE254	m3	Escoça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	60,78 €
P- 145	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (NORANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	92,60 €
P- 146	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	190,81 €
P- 147	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	58,88 €
P- 148	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	88,98 €
P- 149	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	83,72 €
P- 150	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	68,62 €
P- 151	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS UN EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	301,08 €
P- 152	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	182,81 €
P- 153	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	146,15 €
P- 154	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	188,14 €
P- 155	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	53,42 €
P- 156	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	87,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 157	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	189,57 €
P- 158	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	123,52 €
P- 159	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	208,84 €
P- 160	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	295,30 €
P- 161	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	100,83 €
P- 162	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	114,59 €
P- 163	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	231,76 €
P- 164	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	68,26 €
P- 165	FR43442B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SETZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	116,25 €
P- 166	FR43462B	u	Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	164,78 €
P- 167	FR43512B	u	Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	198,40 €
P- 168	FR43642B	u	Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	102,21 €
P- 169	FR43812B	u	Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	205,26 €
P- 170	FR43A41B	u	Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	47,44 €
P- 171	FR43A82B	u	Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	75,73 €
P- 172	FR43B41B	u	Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	124,96 €
P- 173	FR43D43B	u	Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	412,22 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 174	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (TRES-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	341,44 €
P- 175	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	136,27 €
P- 176	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	207,37 €
P- 177	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	139,91 €
P- 178	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l (DOS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	286,18 €
P- 179	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	91,38 €
P- 180	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	81,57 €
P- 181	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	168,71 €
P- 182	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	95,39 €
P- 183	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	51,37 €
P- 184	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	54,32 €
P- 185	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 186	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	120,87 €
P- 187	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	273,94 €
P- 188	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	224,85 €
P- 189	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 190	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	207,04 €
P- 191	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	202,76 €
P- 192	FR45162B	u	Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	213,89 €
P- 193	FR451R2B	u	Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (DOS-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	213,42 €
P- 194	FR45441B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	56,84 €
P- 195	FR45461B	u	Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (SETANTA-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	77,07 €
P- 196	FR45721B	u	Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,84 €
P- 197	FR45A52B	u	Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT SEIXANTA EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	160,54 €
P- 198	FR45AC2B	u	Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	144,95 €
P- 199	FR45B42B	u	Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	140,77 €
P- 200	FR45BG2B	u	Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	139,68 €
P- 201	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)	148,01 €
P- 202	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,54 €
P- 203	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior, i la primera sega (DOS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	2,65 €
P- 204	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior (DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	2,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 205	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)	2,41 €
P- 206	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	2,51 €
P- 207	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	2,56 €
P- 208	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	2,25 €
P- 209	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega (DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	2,35 €
P- 210	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior (DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	2,40 €
P- 211	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 212	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €
P- 213	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P- 214	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 215	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega (ZERO EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	0,45 €
P- 216	FR713A0L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2 (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 217	FR7212H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	1,14 €
P- 218	FR7212K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2 (UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	1,25 €
P- 219	FR7217H0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 220	FR7217K0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2 (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13 €
P- 221	FR721AH0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	1,03 €
P- 222	FR721AK0	m2	Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2 (UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)	1,13 €
P- 223	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica (ZERO EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	0,71 €
P- 224	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	5,45 €
P- 225	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa (DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	2,76 €
P- 226	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4 (VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	8,33 €
P- 227	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) (TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	13,38 €
P- 228	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4 (SET EUROS AMB UN CÈNTIMS)	7,01 €
P- 229	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	102,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 230	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m (CENT DINO EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	119,77 €
P- 231	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	193,11 €
P- 232	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur (DOS-CENTS DEU EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	210,57 €
P- 233	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	265,88 €
P- 234	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cupeitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior (CENT NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	191,69 €
P- 235	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travesser en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador (CENT DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	102,11 €
P- 236	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista (CENT SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	106,67 €
P- 237	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçària vista (CENT DEU EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	110,31 €
P- 238	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó (NORANTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	98,04 €
P- 239	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DISSET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	17,20 €
P- 240	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	22,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 241	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	18,97 €
P- 242	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	24,74 €
P- 243	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	20,47 €
P- 244	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	26,23 €
P- 245	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	22,78 €
P- 246	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	28,54 €
P- 247	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-QUATRE EUROS)	24,00 €
P- 248	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics (VINT-I-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	29,77 €
P- 249	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (QUINZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	15,77 €
P- 250	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú (DINOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	19,61 €
P- 251	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	31,54 €
P- 252	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (TRENTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	39,23 €
P- 253	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (QUARANTA-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	47,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 254	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	58,84 €
P- 255	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa (ZERO EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	0,34 €
P- 256	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita (QUATRE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	4,04 €
P- 257	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	151,26 €
P- 258	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	123,69 €
P- 259	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	197,34 €
P- 260	M9RHU040	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador (CENT VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	183,65 €
P- 261	NMMM17Z	m2	Tractament de protecció mobiliari (CATORZE EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	14,04 €
P- 262	P151N-UNB201	m	Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla gallinera (DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2,62 €
P- 263	P151Q-UNB202	m2	Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització de les unions. (DINOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	19,72 €
P- 264	P2242-53C6	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM (DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	2,71 €
P- 265	P6A5-DRMM	m	Reixat d'acer d'alçada 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars (VINT-I-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	25,77 €
P- 266	P6A7-UNB201	m	Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	39,90 €
P- 267	P771-5RIO	m2	Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie (DISSET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	17,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 268	P7B1-6Q5P	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir (DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,68 €
P- 269	P89H-4V77	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat (DEU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	10,69 €
P- 270	PD53-B6EI	u	Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	212,42 €
P- 271	PD59-UNB201	u	Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm amplada interior, sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm diàmetre. Inclou subministrament, col·locació i unió de totes les peces i accessoris. Segons plànols de detall (CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	150,39 €
P- 272	PFB3-DVVZ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa (VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	20,88 €
P- 273	PFB3-DVXE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)	27,37 €
P- 274	PFB3-DVXW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	66,90 €
P- 275	PJS1-6U6O	u	Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca femella de diàmetre 2", pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables, per connectar a boca de reg (SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	699,26 €
P- 276	PJSL-H9A7	u	Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada (QUARANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	49,58 €
P- 277	PJSL-H9A8	u	Reparació sosteniment metàl·lic coronació bassa (VUITANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)	82,93 €
P- 278	PQ19-UNB201	u	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig amb certificació forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m de llargària, sense respall, fixat mecànicament sobre dos rocs d'escullera, un a cada extrem. (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	264,50 €
P- 279	PQ19-UNB202	u	Reparació banc de fusta (TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	33,80 €
P- 280	PQ19-UNB203	u	Reparació taula de fusta (TRENTA-CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	35,05 €
P- 281	PR36-UNB202	m3	Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics. (VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	8,04 €
P- 282	PR4A1-UNB201	u	Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT. (ZERO EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	0,60 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 08/04/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 283	PR4BR-UNB201	u	Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT. (TRES EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	3,85 €
P- 284	RAETT047	m	Subministrament i col·locació de tanca cinegètica de 1.5m d'alçada formades per malla metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm. (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)	24,28 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

6.4. Quadre de Preus II

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	ED351430	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	61,90 €
	BD351430		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	38,41000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 2	ED351540	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 50x50x50 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	78,30 €
	BD351540		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 50x50x50 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 29 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	54,81000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 3	ED351630	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	120,38 €
	BD351630		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	96,89000 €
			Altres conceptes	23,49 €
P- 4	ED351740	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	197,13 €
	BD351740		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	171,50000 €
			Altres conceptes	25,63 €
P- 5	ED351840	u	Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat	338,62 €
	BD351840		Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	308,55000 €
			Altres conceptes	30,07 €
P- 6	F21R4060	u	Trituració de soca soterrada de <= 60 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	19,78 €
			Altres conceptes	19,78 €
P- 7	F21R4090	u	Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	42,86 €
			Altres conceptes	42,86 €
P- 8	F21R40B0	u	Trituració de soca soterrada de 100 a 140 cm de perímetre amb tractor amb braç triturador de soques	61,82 €
			Altres conceptes	61,82 €
P- 9	F2212129	m3	Excavació per a rebaix en capa de terra vegetal, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de piles per a la seva conservació	6,97 €
			Altres conceptes	6,97 €
P- 10	F2221231	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 30 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb mitjans manuals	8,59 €
			Altres conceptes	8,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	F2221242	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 15 cm d'amplària i 40 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb miniradora manual	5,27 €
			Altres conceptes	5,27 €
P- 12	F2221363	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 20 cm d'amplària i 60 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb rasadora acoblada a un tractor	5,92 €
			Altres conceptes	5,92 €
P- 13	F2221754	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 50 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	5,91 €
			Altres conceptes	5,91 €
P- 14	F2221774	m	Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora	9,06 €
			Altres conceptes	9,06 €
P- 15	F2224121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïx, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	7,89 €
			Altres conceptes	7,89 €
P- 16	F2224123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny fluïx, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	8,23 €
			Altres conceptes	8,23 €
P- 17	F2225121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	8,92 €
			Altres conceptes	8,92 €
P- 18	F2225123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	9,95 €
			Altres conceptes	9,95 €
P- 19	F2226121	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora	10,16 €
			Altres conceptes	10,16 €
P- 20	F2226123	m3	Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny no classificat, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica del material excavat	10,50 €
			Altres conceptes	10,50 €
P- 21	F7B451B0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2, col·locat sense adherir	1,78 €
	B7B151B0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 110 a 130 g/m2	0,66000 €
			Altres conceptes	1,12 €
P- 22	F7B451D0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	1,95 €
	B7B151D0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,83600 €
			Altres conceptes	1,11 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 23	F7B451E0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir	2,18 €
	B7B151E0		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2	1,06700 €
			Altres conceptes	1,11 €
P- 24	F931101J	m3	Base de tot-u natural, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM	30,03 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0371000		Tot-u natural	21,45900 €
			Altres conceptes	8,49 €
P- 25	F932101F	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95 % del PM	27,26 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,11 €
P- 26	F932101I	m3	Grava de pedrera calcària, per a drens	22,40 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 27	F932101J	m3	Base de sauló, amb estesa i piconatge del material al 98 % del PM	28,02 €
	B0111000		Aigua	0,08100 €
	B0321000		Sauló sense garbellar	19,06700 €
			Altres conceptes	8,87 €
P- 28	FD5A2011	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	13,85 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,67358 €
			Altres conceptes	1,18 €
P- 29	FD5A2012	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x60 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	17,94 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,33679 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
			Altres conceptes	2,76 €
P- 30	FD5A2021	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	18,46 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,89811 €
			Altres conceptes	1,56 €
P- 31	FD5A2022	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 40x80 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,90 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	6,79896 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,44906 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,21470 €
			Altres conceptes	3,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 32	FD5A2051	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	34,56 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,68396 €
			Altres conceptes	2,88 €
P- 33	FD5A2052	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 60x100 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	39,54 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	12,74805 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	15,84198 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,61960 €
			Altres conceptes	5,33 €
P- 34	FD5A2081	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	55,28 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	50,69434 €
			Altres conceptes	4,59 €
P- 35	FD5A2082	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües superficials, de 80x120 cm, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	59,79 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	20,39688 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	25,34717 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,02450 €
			Altres conceptes	7,02 €
P- 36	FD5A3312	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	21,12 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16991 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 37	FD5A3314	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	23,76 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,50671 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,15130 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	3,48 €
P- 38	FD5A3322	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	26,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 39	B0312040	m	Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	6,79896 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,28218 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,21470 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,16 €
	FD5A3324		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	29,60 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,73123 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	6,08790 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	4,16 €
P- 40	FD5A3352	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	42,48 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	12,74805 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	15,43507 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,61960 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	6,05 €
	FD5A3354		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	47,91 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,27705 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,96110 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
P- 41	FD5A3354	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 60x100 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 80 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	47,91 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	31,27705 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,96110 €
	BD5A2800		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 80 mm de diàmetre	2,62500 €
			Altres conceptes	6,05 €
	FD5A3392		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	19,57 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16991 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
P- 42	FD5A3392	m	Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	19,57 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	5,09922 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	6,16991 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	3,74640 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	3,48 €
	FD5A3394		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x60 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	22,21 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	12,50671 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	5,15130 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	BD5B1800	m	Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	3,48 €
	FD5A33A2		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	24,52 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	6,79896 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	8,28218 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	4,21470 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,15 €
	FD5A33A4		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 40x80 cm, amb tub de polietilè d'alta densitat per a drenatges de 80 mm de diàmetre, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	28,05 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	16,73123 €
P- 45	B7B137F0	m	Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	6,08790 €
	BD5B1800		Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 80 mm de diàmetre	1,07100 €
			Altres conceptes	4,16 €
	FD5A3782		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 50% de grava embolcallada amb geotèxtil i 50% de sorra, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	65,86 €
	B0312040		Sorra de pedrera de pedra granítica per a drens	20,39688 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	24,29104 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	7,02450 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	8,70 €
	FD5A3784		Rasa de drenatge del terreny, per a recollir aigües freàtiques, de 80x120 cm, amb tub de PVC per a drenatges de 125 mm de diàmetre, circular i de paret simple, amb excavació mecànica, reblert de la rasa amb 100% de grava embolcallada amb geotèxtil, i càrrega de les terres sobrants sobre camió o contenidor	73,62 €
P- 46	B0332020	m	Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens	49,63820 €
	B7B137F0		Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit, lligat tèrmicament de 200 a 250 g/m2	9,83430 €
	BD5A2D00		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre	5,44950 €
			Altres conceptes	8,70 €
	FFB23455		Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,58 €
	BFB23400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 16 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,30600 €
	BFWB2305		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,42000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
			Altres conceptes	1,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 49	FFB24455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	2,92 €
	BFB24400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 20 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,40800 €
	BFWB2405		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,63600 €
	BFYB2405		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,04000 €
			Altres conceptes	1,84 €
P- 50	FFB25455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	3,69 €
	BFB25400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	0,63240 €
	BFWB2505		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	0,80100 €
	BFYB2505		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,05000 €
			Altres conceptes	2,21 €
P- 51	FFB26455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	4,77 €
	BFB26400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,00980 €
	BFWB2605		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,11000 €
	BFYB2605		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,08000 €
			Altres conceptes	2,57 €
P- 52	FFB27455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	6,37 €
	BFB27400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	1,58100 €
	BFWB2705		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	1,72200 €
	BFYB2705		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,13000 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 53	FFB28455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	8,38 €
	BFB28400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 50 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	2,44800 €
	BFWB2805		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	2,41200 €
	BFYB2805		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,21000 €
			Altres conceptes	3,31 €
P- 54	FFB29455	m	Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa	11,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	BFB29400		Tub de polietilè de designació PE 40, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 7,4, segons la norma UNE-EN 12201-2	3,84540 €
	BFWB2905		Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió	3,59100 €
	BFYB2905		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,33000 €
			Altres conceptes	3,67 €
	FITOARBRAT1	u	Tractament fitosanitari. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1000 L, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa. Pagament anual.	2,95 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	2,82 €
P- 56	FITOARBUST1	m2	Tractament fitosanitari en arbust, enfiladisses i entapissants en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa.	0,55 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
	BRL24000		Producte acaricida	0,09518 €
			Altres conceptes	0,42 €
P- 57	FJS21211	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	37,11 €
	BJS21210		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 58	FJS21212	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	33,04 €
	BJS21210		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 4 a 9 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1/2'', amb vàlvula antidrenatge	14,34000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2''	0,31000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 59	FJS22221	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	53,60 €
	BJS22220		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
	BJSW1120		Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 60	FJS22222	u	Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	49,31 €
	BJS22220		Aspensor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	30,56000 €
	BJSW1220		Connexió per a difusor o aspensor amb bobina de 3/4''	0,36000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	18,39 €
P- 61	FJS22241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	63,07 €
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1120		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada de 3/4''	4,65000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 62	FJS22242	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb bobina a la canonada, i regulat	58,78 €
	BJS22240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 8 a 14 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 3/4'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	40,03000 €
	BJSW1220		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina de 3/4''	0,36000 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 63	FJS23221	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	102,20 €
	BJS23220		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent de plàstic de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	69,76000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,70000 €
			Altres conceptes	25,74 €
P- 64	FJS23241	u	Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable d'alçària 10 cm, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector, connectat amb unió articulada a la canonada, i regulat	123,83 €
	BJS23240		Aspersor de turbina, amb radi de cobertura de 12 a 21 m, amb cos emergent d'acer inoxidable de 10 cm d'alçària, amb connexió de diàmetre 1'', amb vàlvula antidrenatge, i amb memòria de sector	91,39000 €
	BJSW1130		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1''	6,70000 €
			Altres conceptes	25,74 €
P- 65	FJS41621	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	21,60 €
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2''	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 66	FJS41622	u	Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	17,53 €
	BJS41620		Difusor emergent amb broquet fix de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2'' de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,19000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2''	0,31000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	11,03 €
P- 67	FJS42611	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	19,67 €
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 68	FJS42612	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	15,60 €
	BJS42610		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, sense regulador de pressió	4,26000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2"	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 69	FJS42621	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	22,38 €
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 70	FJS42622	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	18,31 €
	BJS42620		Difusor emergent amb broquet ajustable de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	6,97000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspersor amb bobina d'1/2"	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 71	FJS42821	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	27,24 €
	BJS42820		Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspersor amb unió articulada d'1/2"	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 72	FJS42822	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	23,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	BJS42820	u	Difusor emergent amb broquet ajustable de 15 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 5 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	11,83000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2"	0,31000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FJS43621		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb unió articulada	29,97 €
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
	BJSW1110		Connexió per a difusor o aspensor amb unió articulada d'1/2"	4,38000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FJS43622		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió, connectat a la xarxa amb bobina	25,90 €
	BJS43620		Difusor emergent amb broquet giratori de 10 cm d'alçària emergent, amb un radi de reg de 2 a 10 m, amb vàlvula antidrenatge, 1/2" de diàmetre de connexió a la canonada, per una pressió de treball entre 1,5 i 3 bars, amb regulador de pressió	14,56000 €
	BJSW1210		Connexió per a difusor o aspensor amb bobina d'1/2"	0,31000 €
P- 74		u	Altres conceptes	11,03 €
	FJS51631		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,67 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm2	0,14850 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,26 €
	FJS51632		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,52 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51630		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	1,23900 €
			Altres conceptes	1,26 €
P- 75	FJS51651	m	Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m	2,42 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm2	0,14850 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €
	BJS51650		Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,26 €
	FJS51652		Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	2,27 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 79	BJS51650	u	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 50 cm	0,98700 €
			Altres conceptes	1,26 €
	FJS5A632		Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 80 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	12,44 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	4,05000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
P- 80	BJS51630	u	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	3,54000 €
			Altres conceptes	4,83 €
	FJS5A634		Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 100 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	14,47 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	5,13000 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
P- 81	BJS51630	u	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	4,48400 €
			Altres conceptes	4,83 €
	FJS5A636		Anella per a reg per degoteig amb tub de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm, amb un diàmetre de l'anella de 120 cm, amb el tub introduït dins d'un tub corrugat perforat de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos	16,24 €
	BD5A2600		Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 50 mm de diàmetre	6,07500 €
	BFYB2305		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,02400 €
P- 82	BJS51630	u	Tub per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats cada 33 cm	5,31000 €
			Altres conceptes	4,83 €
	FJS5C100		Degoter autocompensant i antidrenant, inserit en tub cec	1,16 €
	BJS5C100		Degoter autocompensant i antidrenant	0,42000 €
			Altres conceptes	0,74 €
P- 83	FJSA1011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	106,55 €
	BJSA1011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	91,20000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 84	FJSA1021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	159,09 €
	BJSA1021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	143,74000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 85	FJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	170,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 86	BJSA1041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	155,15000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 87	FJSA1061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	186,68 €
	BJSA1061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat al programador, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	167,49000 €
P- 88		u	Altres conceptes	19,19 €
	FJSA2011		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	146,83 €
P- 89	BJSA2011	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim d'1 estacions	131,48000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 90	FJSA2021	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	205,69 €
	BJSA2021		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 2 estacions	190,34000 €
P- 91		u	Altres conceptes	15,35 €
	FJSA2041		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	236,62 €
P- 92	BJSA2041	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 4 estacions	221,27000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 93	FJSA2061	u	Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	271,12 €
	BJSA2061		Programador de reg amb alimentació a 9 V, sistema de programació per teclat via infraroigs, preu mitjà, per a un nombre màxim de 6 estacions	251,93000 €
P- 94		u	Altres conceptes	19,19 €
	FJSA3241		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	191,12 €
P- 95	BJSA3240	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 4 estacions	175,77000 €
			Altres conceptes	15,35 €
P- 96	FJSA3261	u	Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions, muntat superficialment, connectat a la xarxa d'alimentació, als aparells de control, als elements governats, programat i comprovat	212,03 €
	BJSA3260		Programador de reg amb alimentació a 24 V, no codificable, no ampliable i centralitzable, per a un nombre màxim de 6 estacions	192,84000 €
			Altres conceptes	19,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 93	FJSB1111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	40,05 €
	BJSB1110		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar	20,08000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,25 €
P- 94	FJSB1211	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	62,27 €
	BJSB1210		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	42,30000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,25 €
P- 95	FJSB1311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	91,59 €
	BJSB1310		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	65,57000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,00 €
P- 96	FJSB1411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	111,60 €
	BJSB1410		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 9V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	71,06000 €
	BJSWE400		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2''	12,04000 €
			Altres conceptes	28,50 €
P- 97	FJSB2111	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	38,17 €
	BJSB2110		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar	18,20000 €
	BJSWE100		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''	5,72000 €
			Altres conceptes	14,25 €
P- 98	FJSB2311	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	90,20 €
	BJSB2310		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	64,18000 €
	BJSWE300		Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula d'1''1/2	7,02000 €
			Altres conceptes	19,00 €
P- 99	FJSB2411	u	Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24 V, per a una pressió màxima de 10 bar, amb regulador de cabal, connectada a les xarxes elèctrica i d'aigua amb connectors estancs	114,34 €
	BJSB2410		Electrovàlvula per a instal·lació de reg, de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb solenoide de 24V, per a una pressió màxima de 10 bar i amb regulador de cabal	73,80000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 100	BJSWE400	u	Conjunt d'accessoris per al muntatge d'una electrovàlvula de 2"	12,04000 €
			Altres conceptes	28,50 €
	FJSDC10G		Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	14,78 €
	B0331020 BJSDC100		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 16 cm de diàmetre i 23 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	0,44988 € 5,34000 €
P- 101		u	Altres conceptes	8,99 €
	FJSDC20G		Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar, col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	20,81 €
	B0331020 BJSDC200		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Pericó circular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 25 cm de diàmetre i 25 cm d'alçada, amb tapa amb cargol per tancar	0,46944 € 11,36000 €
			Altres conceptes	8,98 €
P- 102	FJSDR50G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	38,47 €
	B0331020 BJSDR500		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 54x38x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	0,97800 € 26,71000 €
			Altres conceptes	10,78 €
P- 103	FJSDR60G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	54,41 €
	B0331020 BJSDR600		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 67x48x32 cm, amb tapa amb cargol per tancar	0,97800 € 42,65000 €
			Altres conceptes	10,78 €
P- 104	FJSDR80G	u	Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar col·locada sobre llit de grava, i reblert de terra lateral	218,32 €
	B0331020 BJSDR800		Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens Pericó rectangular de polipropilè, per instal·lacions de reg, de 86x62x45 cm, amb tapa amb cargol per tancar	0,97800 € 206,56000 €
			Altres conceptes	10,78 €
P- 105	FJSZC21R	u	Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	19,39 €
	BJSZC210		Col·lector per a grup de 2 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	4,68000 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 106	FJSZC31R	u	Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	22,01 €
	BJSZC310		Col·lector per a grup de 3 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	7,30000 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 107	FJSZC41R	u	Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre, connectat a canonada d'alimentació	24,48 €
	BJSZC410		Col·lector per a grup de 4 electrovàlvules, d'1" de diàmetre	9,77000 €
			Altres conceptes	14,71 €
P- 108	FN116324	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	22,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 109	BN116320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	11,68000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FN117324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	30,50 €
P- 110	BN117320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,71000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN118324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	36,38 €
P- 111	BN118320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	22,59000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN119324		Vàlvula de comporta manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	50,61 €
P- 112	BN119320	u	Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,06000 €
			Altres conceptes	16,55 €
	FN314324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	21,79 €
P- 113	BN314320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1/2", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	12,60000 €
			Altres conceptes	9,19 €
	FN315324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	26,00 €
P- 114	BN315320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	16,81000 €
			Altres conceptes	9,19 €
	FN316324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	35,61 €
P- 115	BN316320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	24,58000 €
			Altres conceptes	11,03 €
	FN317324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	47,82 €
P- 116	BN317320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/4, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	34,03000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN318324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	62,89 €
P- 117	BN318320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1"1/2, 10 bar de PN, de bronze, preu alt	49,10000 €
			Altres conceptes	13,79 €
	FN319324		Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", de 10 bar de PN, de bronze, preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	93,00 €
P- 118	BN319320	u	Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 2", 10 bar de PN, de bronze, preu alt	76,45000 €
			Altres conceptes	16,55 €
	FN7613D2		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	31,94 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 119	BN7613D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 3/4" de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	18,55000 €
			Altres conceptes	13,39 €
	FN7615D2		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	69,11 €
P- 120	BN7615D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, d'1"1/2 de diàmetre de connexió, amb cos de plàstic, per a una pressió de sortida de 3 bar	55,72000 €
			Altres conceptes	13,39 €
	FN7616D2		Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar, roscada a la canonada	354,05 €
P- 121	BN7616D0	u	Vàlvula de regulació de pressió per a instal·lacions de reg, de 2" de diàmetre de connexió, amb cos de bronze, per a una pressió de sortida de 3 bar	340,66000 €
			Altres conceptes	13,39 €
	FNER1381		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	35,12 €
P- 122	BNER1381	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	27,32000 €
			Altres conceptes	7,80 €
	FNER1481		Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	117,73 €
P- 123	BNER1481	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	109,19000 €
			Altres conceptes	8,54 €
	FNER1581		Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	140,91 €
P- 124	BNER1581	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1"1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	126,80000 €
			Altres conceptes	14,11 €
	FNER1681		Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	153,56 €
P- 125	BNER1681	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant d'anelles de 120 mesh, amb vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	133,14000 €
			Altres conceptes	20,42 €
	FNER2361		Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,04 €
P- 125	BNER2361	u	Filtre per a instal·lació de reg de 3/4" de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	7,80 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 126	FNER2461	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	16,78 €
	BNER2461		Filtre per a instal·lació de reg d'1'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	8,24000 €
			Altres conceptes	8,54 €
P- 127	FNER2561	u	Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	65,59 €
	BNER2561		Filtre per a instal·lació de reg d'1''1/2 de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	51,48000 €
			Altres conceptes	14,11 €
P- 128	FNER2661	u	Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga, i amb presa manomètrica, muntat roscat	95,54 €
	BNER2661		Filtre per a instal·lació de reg de 2'' de diàmetre, de material plàstic, amb element filtrant de malla de 120 mesh, sense vàlvula de purga i amb presa manomètrica, per a muntar roscat	75,12000 €
			Altres conceptes	20,42 €
P- 129	FORESTAL1	ha	Tractament fitosanitari realitzat en àrea forestal o en altra zona. Realitzat amb vehicle terrestre i amb la maquinària adient. Inclou els productes i tot el necessari per realitzar l'aplicació	55,93 €
	BRL11000		Producte fungicida	5,44000 €
	BRL21000		Producte insecticida	27,12000 €
			Altres conceptes	23,37 €
P- 130	FR11R150	m2	Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor	0,10 €
			Altres conceptes	0,10 €
P- 131	FR261205	m2	Fresatge de terreny fluix a una fondària de 0,2 m, amb motocultor, en dues passades creuades, per a un pendent inferior al 12 %	0,82 €
			Altres conceptes	0,82 €
P- 132	FR262455	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,2 m, amb tractor sobre pneumàtics de 14,7 a 25,0 kW (20 a 34 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 0,6 a 1,19 m amb corró compactador, per a un pendent inferior al 12 %	0,28 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 133	FR266537	m2	Fresatge de terreny compacte a una fondària de 0,4 m, amb tractor sobre pneumàtics de 25,7 a 39,7 kW (35 a 54 CV) i equip de fresatge d'una amplària de treball de 2 a 2,99 m, per a un pendent del 12 al 25 %	0,40 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 134	FR3P2111	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	49,62 €
	BR3P2110		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	5,98 €
P- 135	FR3P2112	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	51,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 136	BR3P2110	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	43,63590 €
			Altres conceptes	8,15 €
P- 137	FR3P2153	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	66,92 €
	BR3P2150		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
P- 138		m3	Altres conceptes	11,01 €
	FR3P2154		Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	88,05 €
P- 139	BR3P2150	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,90552 €
			Altres conceptes	32,14 €
P- 140	FR3P2211	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	37,31 €
	BR3P2210		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
P- 141		m3	Altres conceptes	5,99 €
	FR3P2212		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	39,48 €
P- 142	BR3P2210	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada a granel	31,32360 €
			Altres conceptes	8,16 €
P- 143	FR3P2253	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	55,08 €
	BR3P2250		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
P- 144		m3	Altres conceptes	11,02 €
	FR3P2254		Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	76,21 €
P- 145	BR3P2250	m3	Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 05T, subministrada en sacs de 0,8 m3	44,06226 €
			Altres conceptes	32,15 €
P- 146	FR3PE212	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	48,68 €
	BR3PE210		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel	47,80600 €
P- 147		m3	Altres conceptes	0,87 €
	FR3PE253		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals	58,05 €
P- 148	BR3PE250	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	2,64 €
P- 149	FR3PE254	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals	60,78 €
	BR3PE250		Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3	55,40640 €
			Altres conceptes	5,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 145	FR41221B	u	Subministrament d'Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60 €
	BR41221B		Acer campestre de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	92,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 146	FR41242B	u	Subministrament d'Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81 €
	BR41242B		Acer freemanii Celzam (CELEBRATION) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	190,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 147	FR41271B	u	Subministrament d'Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88 €
	BR41271B		Acer negundo de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	58,88000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 148	FR412A1B	u	Subministrament d'Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98 €
	BR412A1B		Acer platanoides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	88,98000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 149	FR412G1B	u	Subministrament d'Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72 €
	BR412G1B		Acer pseudoplatanus de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	83,72000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 150	FR412M1B	u	Subministrament d'Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62 €
	BR412M1B		Acer saccharinum de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,62000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 151	FR41322B	u	Subministrament d'Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08 €
	BR41322B		Aesculus carnea Briotii de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	301,08000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 152	FR41362B	u	Subministrament d'Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81 €
	BR41362B		Aesculus hippocastanum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	182,81000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 153	FR41522B	u	Subministrament d'Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15 €
	BR41522B		Albizia julibrissin de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	146,15000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 154	FR41C42B	u	Subministrament de Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14 €
	BR41C42B		Carpinus betulus Fastigiata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	188,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 155	FR41F21B	u	Subministrament de Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42 €
	BR41F21B		Catalpa bignonioides de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	53,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 156	FR41F41B	u	Subministrament de Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19 €
	BR41F41B		Catalpa bungei de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	87,19000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 157	FR42122B	u	Subministrament de Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57 €
	BR42122B		Celtis australis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	189,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 158	FR42142B	u	Subministrament de Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52 €
	BR42142B		Celtis occidentalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	123,52000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 159	FR42422A	u	Subministrament de Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84 €
	BR42422A		Cercis canadensis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ	208,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 160	FR42482B	u	Subministrament de Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30 €
	BR42482B		Cercis siliquastrum de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	295,30000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 161	FR42561B	u	Subministrament de Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83 €
	BR42561B		Chitalpa tashkentensis de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	100,83000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 162	FR42D21B	u	Subministrament d'Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59 €
	BR42D21B		Elaeagnus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	114,59000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 163	FR43172B	u	Subministrament de Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76 €
	BR43172B		Fagus sylvatica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	231,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 164	FR43361B	u	Subministrament de Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 165	BR43361B	u	Firmiana simplex (Sterculia platanifolia) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	68,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43442B		Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25 €
P- 166	BR43442B	u	Fraxinus angustifolia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	116,25000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43462B		Subministrament de Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78 €
P- 167	BR43462B	u	Fraxinus angustifolia Raywood de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	164,78000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43512B		Subministrament de Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40 €
P- 168	BR43512B	u	Ginkgo biloba de perímetre de 18 a 20 cm, amb peu masculí, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	198,40000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43642B		Subministrament de Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21 €
P- 169	BR43642B	u	Gleditsia triacanthos Inermis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	102,21000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43812B		Subministrament d'Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26 €
P- 170	BR43812B	u	Hibiscus syriacus de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	205,26000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43A41B		Subministrament de Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44 €
P- 171	BR43A41B	u	Juglans nigra de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	47,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43A82B		Subministrament de Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73 €
P- 172	BR43A82B	u	Juglans regia de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	75,73000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43B41B		Subministrament de Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96 €
P- 173	BR43B41B	u	Koelreuteria paniculata de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	124,96000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR43D43B		Subministrament de Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22 €
	BR43D43B		Lagerstroemia indica de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 50 l	412,22000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 174	FR43F42B	u	Subministrament de Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44 €
	BR43F42B		Laurus nobilis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	341,44000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 175	FR43G22C	u	Subministrament de Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27 €
	BR43G22C		Ligustrum japonicum de perímetre de 20 a 25 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 54 cm segons fórmules NTJ	136,27000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 176	FR43H42B	u	Subministrament de Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37 €
	BR43H42B		Liquidambar styraciflua de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 177	FR43J82B	u	Subministrament de Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91 €
	BR43J82B		Liriodendron tulipifera de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,91000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 178	FR44223B	u	Subministrament de Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18 €
	BR44223B		Magnolia grandiflora de perímetre de 18 a 20 cm, en contenidor de 350 l	286,18000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 179	FR44422B	u	Subministrament de Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38 €
	BR44422B		Melia azedarach de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	91,38000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 180	FR44541B	u	Subministrament de Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57 €
	BR44541B		Morus alba Fruitless de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	81,57000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 181	FR44622B	u	Subministrament d'Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71 €
	BR44622B		Olea europaea de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 38 cm i profunditat mínima 45,6 cm segons fórmules NTJ	168,71000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 182	FR44A22B	u	Subministrament de Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39 €
	BR44A22B		Paulownia tomentosa (P. imperialis) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	95,39000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 183	FR44D21B	u	Subministrament de Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37 €
	BR44D21B		Platanus hispanica (clons meridionals) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	51,37000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 184	FR44E61B	u	Subministrament de Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32 €
	BR44E61B		Populus alba Pyramidalis (P. bolleana) de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	54,32000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 185	FR44EA2D	u	Subministrament de Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87 €
	BR44EA2D		Populus nigra de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 186	FR44EG2D	u	Subministrament de Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87 €
	BR44EG2D		Populus simonii Fastigiata de perímetre de 25 a 30 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 82,5 cm i profunditat mínima 57,75 cm segons fórmules NTJ	120,87000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 187	FR44F82B	u	Subministrament de Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94 €
	BR44F82B		Prunus cerasifera Pissardii (Atropurpurea) de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	273,94000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 188	FR44FA2B	u	Subministrament de Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85 €
	BR44FA2B		Prunus dulcis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	224,85000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 189	FR44FJ2B	u	Subministrament de Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04 €
	BR44FJ2B		Prunus serrulata Kanzan de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 190	FR44FQ2B	u	Subministrament de Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04 €
	BR44FQ2B		Prunus subhirtella Autumnalis de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	207,04000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 191	FR44J22B	u	Subministrament de Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 192	BR44J22B	u	Pyrus calleryana Chanticleer de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	202,76000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45162B		Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89 €
P- 193	BR45162B	u	Quercus ilex de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,89000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR451R2B		Subministrament de Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42 €
P- 194	BR451R2B	u	Quercus suber de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	213,42000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45441B		Subministrament de Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84 €
P- 195	BR45441B	u	Robinia pseudoacacia de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	56,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45461B		Subministrament de Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07 €
P- 196	BR45461B	u	Robinia pseudoacacia Bessoniana de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	77,07000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45721B		Subministrament de Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84 €
P- 197	BR45721B	u	Sophora japonica de perímetre de 18 a 20 cm, amb l'arrel nua	102,84000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45A52B		Subministrament de Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54 €
P- 198	BR45A52B	u	Tamarix gallica de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	160,54000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45AC2B		Subministrament de Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95 €
P- 199	BR45AC2B	u	Tamarix tetrandra de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	144,95000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45B42B		Subministrament de Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77 €
P- 200	BR45B42B	u	Tilia cordata de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	140,77000 €
			Altres conceptes	0,00 €
	FR45BG2B		Subministrament de Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68 €
	BR45BG2B		Tilia platyphyllos de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	139,68000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00 €
P- 201	FR45BJ2B	u	Subministrament de Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01 €
	BR45BJ2B		Tilia tomentosa de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ	148,01000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 202	FR71124H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,54 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	2,01 €
P- 203	FR71124K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,65 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	2,02 €
P- 204	FR71124L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	2,69 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,93 €
P- 205	FR71224H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,41 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,88 €
P- 206	FR71224K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior , i la primera sega	2,51 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,88 €
P- 207	FR71224L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior	2,56 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	1,80 €
P- 208	FR71294H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,25 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 209	FR71294K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior , i la primera sega	2,35 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	1,72 €
P- 210	FR71294L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	2,40 €
	B0315600		Sorra de riu rentada, de 0,1 a 0,5 mm	0,46880 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	1,64 €
P- 211	FR71370H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,34 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 212	FR71370K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2, i la primera sega	0,45 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,29 €
P- 213	FR71370L	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 500 a 2000 m2	0,49 €
	BR4U1L00		Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,20 €
P- 214	FR713A0H	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,34 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,28 €
P- 215	FR713A0K	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2, i la primera sega	0,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 216	BR4U1K00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,29 €
	FR713A0L		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens) segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció mecànica, en un pendent < 25 % i superfície de 2000 a 5000 m2	0,49 €
P- 217	BR4U1L00	m2	Barreja de llavors per a gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), segons NTJ 07N	0,29370 €
			Altres conceptes	0,20 €
	FR7212H0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,14 €
P- 218	B0111000	m2	Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
P- 219	BR3A7000	m2	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
P- 220		m2	Altres conceptes	0,25 €
	FR7212K0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície < 500 m2	1,25 €
P- 219	B0111000	m2	Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
P- 220	BR3A7000	m2	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies, segons NTJ 07N	0,16410 €
P- 219		m2	Altres conceptes	0,25 €
	FR7217H0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,03 €
P- 220	B0111000	m2	Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
P- 220	BR3A7000	m2	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
P- 220		m2	Altres conceptes	0,14 €
	FR7217K0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 500 a 2000 m2	1,13 €
P- 220	B0111000	m2	Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 221	BR361100	m2	Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
			Altres conceptes	0,13 €
	FR721AH0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4 segons NTJ 07N, amb una dosificació de 10 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,03 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
P- 222	BR3PAN00	m2	Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1H00		Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,05870 €
			Altres conceptes	0,14 €
	FR721AK0		Hidrosembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies segons NTJ 07N, amb una dosificació de 30 g/m2, aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2), adob organo-mineral d'alliberament lent, bioactivador microbià i estabilitzador sintètic de base acrílica, en una superfície de 2000 a 5000 m2	1,13 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR34J000		Bioactivador microbià	0,09780 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3A7000		Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament lent	0,15660 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
	BR4U1K00		Barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteniment de lleguminoses amb graminies, segons NTJ 07N	0,16410 €
P- 223	FR723000	m2	Hidrocobertura amb aigua, mulch de fibra vegetal a base de palla picada i fibra curta de cel·lulosa (200g/m2) i estabilitzador sintètic de base acrílica	0,71 €
	B0111000		Aigua	0,00324 €
	BR361100		Estabilitzant sintètic de base acrílica	0,36945 €
	BR3PAN00		Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta	0,20800 €
			Altres conceptes	0,13 €
P- 224	FR733H21	m2	Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	5,45 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H20		Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,94082 €
			Altres conceptes	4,49 €
P- 225	FR734H22	m2	Implantació de gespa per rizosembra amb màquina rizosembradora, utilitzant rotlle de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa	2,76 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H20		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra	0,84386 €
			Altres conceptes	1,90 €
P- 226	FR743H11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa Standard C4	8,33 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3H10		Placa de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,06000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	3,25 €
P- 227	FR743L11	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma manual, amb placa de gespa especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens)	13,38 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U3L10		Placa de gespa tipus especial resistent a la baixa lluminositat (Dichondria Repens), per a implantació directa	10,10900 €
			Altres conceptes	3,25 €
P- 228	FR744H12	m2	Implantació de gespa en pa d'herba, de forma mecànica, amb rotlle de gespa Standard C4	7,01 €
	B0111000		Aigua	0,01620 €
	BR4U4H10		Rotlle de gespa tipus Standard C4, per a implantació directa	5,81900 €
			Altres conceptes	1,17 €
P- 229	FR9AUA80	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb muntants de fusta encastats en dau de formigó cada 2m	102,84 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,93230 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	24,17 €
P- 230	FR9AUA8P	m	Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable, fixada amb suport i platina d'acer inoxidable encastats en paviment dur cada 2m	119,77 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,16756 €
	BR9AUA80		Tanca de fusta tractada al autoclau model Anglés de 0,80m d'alçària, amb muntants de fusta per encastar a fonament de formigó, travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidable	61,21000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	43,86 €
P- 231	FR9AUAP0	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb muntants de fusta encastats amb daus de formigó	193,11 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,44570 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	160,81000 €
			Altres conceptes	26,85 €
P- 232	FR9AUAPP	u	Porta de fusta tractada a l'autoclau, model Anglés de 1x0,8 m, amb travessers horitzontals i taulons verticals fixats amb cargols d'acer inoxidables, fixada amb suports i platines d'acer inoxidable encastats en paviment dur	210,57 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,37800 €
	BR9AUAP0		Porta de fusta model tipus Anglés de 1x0,8m	160,81000 €
	BR9AUZ10		Material auxiliar per a suport i ancoratge d'1 m de tanca	14,53000 €
			Altres conceptes	26,85 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 233	FR9AUJ10	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a fonament encastat al paviment i reblert de resines epòxiques, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	265,88 €
	B0714000		Morter sintètic de resines epoxi	9,99000 €
	BR9AUJ10		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta d'origen tropical envernissada, amb certificat d'origen de l'explotació, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	138,80000 €
			Altres conceptes	117,09 €
P- 234	FR9AUJ20	m	Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, ancorats a dau de formigó de 30x30x30 cm, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	191,69 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,51340 €
	BR9AUJ20		Tanca model Joaquim de 90 cm d'alçada lliure, formada per 8 llistons horitzontals separats 3 cm, de fusta de Pi cuperitzat envernissada, d'esquadria 6x3 cm, fixats amb visos d'acer inoxidable sobre muntants de perfils laminats tipus T de 50x50x5 mm amb una pletina per la part interior de 20x10 mm per adossar els mòduls i perfil tipus L de 50x50 i 5 mm en cantonades, pintats amb pintura metal·litzada gris, muntats separats 1 metre, inclòs p/p de porta d'iguals característiques i muntada amb frontisses metàl·liques pintades i pany col·locat interior	72,08000 €
			Altres conceptes	117,10 €
P- 235	FR9AUT10	m	Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travessar en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2 m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7 mm, fixada a daus de formigó de HM-20/P/40/I de 60x60x60 cm, inclòs excavació del dau i transport de terres a l'abocador	102,11 €
	B064500C		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	7,79808 €
	BR9AUM10		Tanca mixta de fusta i malla, amb marc de fusta de Pi tractada al autoclau de 10 cm de diàmetre i mòduls de 2,25 m d'amplada i 1,20 m d'alçada, travessar en diagonal de les mateixes característiques, i reixat d'1,2m d'alçària, de malla de simple torsió d'acer galvanitzat 50/16 D:2,7mm	48,35000 €
			Altres conceptes	45,96 €
P- 236	FR9AUT50	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 30 cm d'alçària vista	106,67 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT50		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 50 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	79,21000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,10 €
P- 237	FR9AUT80	m	Tanca formada per troncs de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, colo·locats a topall, encastada 20 cm en fonament de formigó per deixar 60 cm d'alçaria vista	110,31 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,36192 €
	BR9AUT80		Troncs per a tanca, de fusta tractada de 9,5 cm de diàmetre i 80 cm de llarg amb l'aresta de coronament arrodonida, per a col·locar a topall	82,85000 €
			Altres conceptes	22,10 €
P- 238	FR9AUTP0	u	Porta de fusta per a tanca de troncs de 0,6x0,8 m fixada a dau de formigó	98,04 €
	B064100C		Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	5,02680 €
	BR9AUTP0		Porta de fusta per tanca de troncs de 0,6x0,8 m	66,16000 €
			Altres conceptes	26,85 €
P- 239	FR9FP2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	17,20 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 240	FR9FP2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,97 €
	BRB5P2A0		Tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	8,44800 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 241	FR9FP6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	18,97 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 242	FR9FP6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,74 €
	BRB5P6A0		Tauló de fusta de pi roig de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	10,21900 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 243	FR9FR2AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	20,47 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,54450 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	8,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 244	FR9FR2AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	26,23 €
	BRB5R2A0		Tauló de fusta de roure de 18x12 cm i fins a 2 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	11,71500 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 245	FR9FR6AA	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	22,78 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,54450 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 246	FR9FR6AF	m	Encintat amb tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	28,54 €
	BRB5R6A0		Tauló de fusta de roure de 22x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda	14,02500 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 247	FR9FT40A	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb acer corrugat, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	24,00 €
	B0B27000		Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic ≥ 400 N/mm ²	0,54450 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €
			Altres conceptes	8,21 €
P- 248	FR9FT40F	m	Encintat amb tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària fixat amb base de formigó de 10x30 cm, amb excavació de rasa amb mitjans mecànics	29,77 €
	BRB5T400		Tauló de fusta tropical de 20x10 cm i fins a 2,5 m de llargària	15,24600 €
			Altres conceptes	14,52 €
P- 249	FRZ21A33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	15,77 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	10,19000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,18 €
P- 250	FRZ21C33	u	Aspratge simple d'arbre mitjançant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 1 abraçadora regulable de goma o cautxú	19,61 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	13,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,40000 €
			Altres conceptes	5,71 €
P- 251	FRZ22A33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	31,54 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	20,38000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	10,36 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 252	FRZ22C33	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	39,23 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	27,00000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,80000 €
			Altres conceptes	11,43 €
P- 253	FRZ23A33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	47,31 €
	BRZ21A30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 10 cm de diàmetre i 3 m de llargària	30,57000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	15,54 €
P- 254	FRZ23C33	u	Aspratge triple d'arbre mitjançant 3 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 3 abraçadores regulables de goma o cautxú	58,84 €
	BRZ21C30		Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 12 cm de diàmetre i 3 m de llargària	40,50000 €
	BRZ22510		Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	1,20000 €
			Altres conceptes	17,14 €
P- 255	GESPA5	m2	Tractament fitosanitari en gespes, en qualsevol tipus de superfície. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, disposats en pulveritzador autònom a motor. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Facultativa	0,34 €
	BRL11000		Producte fungicida	0,00544 €
	BRL21000		Producte insecticida	0,02712 €
			Altres conceptes	0,31 €
P- 256	GR3P1C16	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita	4,04 €
			Altres conceptes	4,04 €
P- 257	M9RHU010	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	151,26 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	38,94500 €
			Altres conceptes	111,99 €
P- 258	M9RHU020	m2	Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 5 a 8 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	123,69 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,33000 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	31,15600 €
			Altres conceptes	92,20 €
P- 259	M9RHU030	m2	Reparació puntual inferior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	197,34 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,42900 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 260	B9H11251	m2	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	50,62850 €
			Altres conceptes	146,28 €
	M9RHU040		Reparació puntual superior a 6 m2 de superfície i de 8 a 12 cm de gruix, de paviment asfàltic amb aglomerat en calent, sense afectació de la base, inclòs requadrat, carrega i transport de runes a l'abocador	183,65 €
	B0552100		Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808	0,49500 €
	B9H11251		Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	46,73400 €
P- 261		m2	Altres conceptes	136,42 €
	NMMM17Z		Tractament de protecció mobiliari	14,04 €
P- 262		m	Altres conceptes	14,04 €
	P151N-UNB201		Tanca de protecció o abalisament d'1 m d'alçada amb malla gallinera	2,62 €
	B1519-H6LN		Malla de polietilè d'alta densitat color toronja per a tanques d'advertència o abalisament, d'1 m d'alçada, per a seguretat i salut	0,53550 €
	B151D-0MCB		Muntant metàl·lic per a barana de seguretat, d'1 m d'alçada, per a allotjar en perforacions del sostre, per a 15 usos	0,60500 €
P- 263		m2	Altres conceptes	1,48 €
	P151Q-UNB202		Xarxa salvament per a caigudes de fauna a la bassa en tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre. Inclou muntatge i impermeabilització de les unions.	19,72 €
	B0AL-07AQ		Claus d'impacte d'acer, per a seguretat i salut	0,36520 €
	B0DZ3-0F6H		Fleix, per a seguretat i salut	0,02300 €
	B151L-0M3G		Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut	0,22800 €
	B15Z0-0MDS		Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut	0,07500 €
			Altres conceptes	19,03 €
P- 264	P2242-53C6	m2	Repàs i piconatge d'esplanada, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	2,71 €
			Altres conceptes	2,71 €
P- 265	P6A5-DRMM	m	Reixat d'acer d'alçada 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	25,77 €
	B0AI-07BD		Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	6,12000 €
	B6A0-0KNJ		Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçada 2,35 m	5,33800 €
	B6A0-0KNL		Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçada 2,35 m	4,11045 €
			Altres conceptes	10,20 €
P- 266	P6A7-UNB201	m	Subministrament i col·locació de tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.	39,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 267	B6A3-UNB203	m2	Tanca talanquera d'una diagonal de fusta per a camins naturals. Els travessers horitzontals s'uneixen als muntants verticals mitjançant brides de doble ala i els diagonals amb tirafondos. Fusta de pi tractada en autoclau nivell IV, elements metàl·lics galvanitzats. Muntants verticals encastats en daus de formigó 30x30x30cm.	19,56000 €
			Altres conceptes	20,34 €
	P771-5RIO		Membrana de gruix 2 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i no resistent a la intempèrie	17,85 €
P- 268	B776-0KRD	m2	Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no resistent a la intempèrie	2,82405 €
			Altres conceptes	15,03 €
	P7B1-6Q5P		Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2, col·locat sense adherir	2,68 €
P- 269	B7B1-0KQ0	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 140 a 190 g/m2	0,95700 €
			Altres conceptes	1,72 €
	P89H-4V77		Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de fons i dues d'acabat	10,69 €
P- 270	B015-16HS	u	Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors	1,24300 €
	B896-HYC4		Pintura al silicat, per a exteriors	5,08011 €
	B8ZH-358R		Pintura de fons al silicat, per a exteriors	2,20200 €
P- 271	PD53-B6EI	u	Altres conceptes	2,16 €
			Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat, col·locada	212,42 €
	BD56-2OBQ		Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta amb membrana de PVC, amb capacitat d'evacuació de 25 l/s, amb peça auxiliar de PVC per a realitzar l'estanqueïtat de coberta mitjançant soldadura, connexió per a tub de sortida de 75 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 215 mm de diàmetre i 60 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 130 mm de diàmetre d'alumini lacat	190,38000 €
P- 272		u	Altres conceptes	22,04 €
	PD59-UNB201		Sobreeixidor amb canal prefabricada de formigó en forma de U amb reixa de 2,50mL, 30cm amplada interior, sobre pericó sifònic de 60x60x60, connectat a tub PE de sortida 125mm diàmetre. Inclou subministrament, col·locació i unió de totes les peces i accessoris. Segons plànols de detall	150,39 €
	B06E-12C5		Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulats 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	3,02425 €
P- 273	BD31-20GL	m	Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat	110,36000 €
	BD5H-0MCH		Peça prefabricada de formigó amb forma de U i encaix, de 50x40 cm i 15 cm d'alçària mitja	28,55600 €
			Altres conceptes	8,45 €
P- 274	PFB3-DVVZ	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió i col·locat al fons de la rasa	20,88 €
	BFB3-099P		Tub de polietilè de designació PE 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, connectat a pressió	4,25340 €
			Altres conceptes	16,63 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 273	PFB3-DVXE	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa	27,37 €
	BFB3-095J		Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat	6,73200 €
			Altres conceptes	20,64 €
P- 274	PFB3-DVXW	m	Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa	66,90 €
	BFB3-096U		Tub de polietilè de designació PE 100, de 250 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2, soldat	26,77500 €
			Altres conceptes	40,13 €
P- 275	PJS1-6U6O	u	Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca femella de diàmetre 2'', pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables, per connectar a boca de reg	699,26 €
	BJS4-UNB201		Canó de reg, amb radi de cobertura de 30 a 50m, circular o parcial, amb connexió rosca femella de diàmetre 2'', pressió treball 1,5-6ATM, broquets intercanviables	630,48000 €
			Altres conceptes	68,78 €
P- 276	PJSL-H9A7	u	Pala metàl·lica de reg de 50 cm, inclòs marc, instal·lada i provada	49,58 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,99680 €
	BJS1-H6DT		Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada	33,35000 €
			Altres conceptes	11,23 €
P- 277	PJSL-H9A8	u	Reparació sosteniment metàl·lic coronació bassa	82,93 €
	B07L-1PY6		Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	4,99680 €
	BJS1-H6DT		Conjunt de marc metàl·lic i pala de reg de 50 cm d'amplada	66,70000 €
			Altres conceptes	11,23 €
P- 278	PQ19-UNB201	u	Subministrament i col·locació de banc de taulons de fusta de pi roig amb certificació forestal, polida, tractada en autoclau, de 3m de llargària, sense respatller, fixant mecànicament sobre dos rocs d'escullera, un a cada extrem.	264,50 €
	BQ11-UNB201		Banc de taulons de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 2m de llargària.	214,15000 €
			Altres conceptes	50,35 €
P- 279	PQ19-UNB202	u	Reparació banc de fusta	33,80 €
	BQ11-UNB201		Banc de taulons de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 2m de llargària.	10,70750 €
			Altres conceptes	23,09 €
P- 280	PQ19-UNB203	u	Reparació taula de fusta	35,05 €
	BQ11-UNB201		Banc de taulons de fusta de pi roig amb certificat forestal, polida, tractada en autoclau, de 2m de llargària.	10,70750 €
			Altres conceptes	24,34 €
P- 281	PR36-UNB202	m3	Subministrament de terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica menor de 3dS/m, segons NTJ 07A. Inclou estesa amb mitjans mecànics.	8,04 €
	BR3D-UNB201		Terra vegetal de préstec legalitzat amb contingut mínim de matèria orgànica del 2%, amb una conductivitat elèctrica menor de 3 dS/m, segons NTJ 07A	4,06000 €
			Altres conceptes	3,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 08/04/25

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 282	PR4A1-UNB201	u	Subministrament de planta arbustiva de 10 a 25 cm d'alçària en alvèol forestal de 200 cm3, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.	0,60 €
	BR4A1-25G4		Atriplex halimus d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,60000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 283	PR4BR-UNB201	u	Subministrament de planta arbustiva de 10 a 30 cm d'alçària, en contenidor de 3 l, segons llistat d'espècies descrites en la memòria i en el PPT.	3,85 €
	BR4BR-25TZ		Coronilla valentina d'alçària de 30 a 50 cm, en contenidor de 3 l	3,85000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 284	RAETT047	m	Subministrament i col·locació de tanca cinètica de 1.5m d'alçada formades per malla metàl·lica nuada, normal o reforçada, suportada per pals de fusta cada 4m. Pals de fusta de pi silvestre, tractats en autoclau nivell IV, encastats directament al terreny mínim 25cm.	24,28 €
	B0A2T047		Malla cinètica 150	4,47000 €
			Altres conceptes	19,81 €

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

7. LLISTAT D'ELEMENTS

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

LLISTAT D'ELEMENTS

T1	TERRASSA 1 + TALÚS	1.411,00	m2
nom vulgar	nom científic	ut _{final}	mida(cm)
vern	<i>Alnus glutinosa</i>	3	p 16-18
roure de fulla petita	<i>Quercus faginea</i>	3	a >150
tamariu	<i>Tamarix gallica</i>	8	p 16-18
cebolí	<i>Asphodelus fistulosus</i>	279	10-15
estepa blanca	<i>Cistus albidus</i>	440	20-30
heura	<i>Hedera helix</i>	101	15-20
lavanda	<i>Lavandula latifolia</i> L.	291	15-20
ginesta vimenera	<i>Retama sphaerocarpa</i>	27	40-60
romani tapissant	<i>Rosmarinus officinalis postrata</i>	80	20-30
sàlvia	<i>Salvia officinalis</i> var <i>lavandulifolia</i>	195	10-15
sàlvia	<i>Salvia officinalis</i> var <i>lavandulifolia</i>	78	15-20
espernallac	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	129	15-20

T2	TERRASSA 2 + TALÚS	1.245,00	m2
nom vulgar	nom científic	ut _{final}	mida(cm)
freixe	<i>Fraxinus angustifolia</i>	3	16-18
tamariu	<i>Tamarix gallica</i>	7	p 16-18
alber	<i>Populus alba</i>	5	p 16-18
gatell	<i>Salix atrocinerea</i>	1	80-100
cebolí	<i>Asphodelus fistulosus</i>	285	oct-15
botja blanca	<i>Dorycnium pentaphyllum</i>	29	15-20
bruc d'hivern	<i>Erica multiflora</i>	11	20-30
sempreviva	<i>Helycrisum stoechas</i>	208	15-20
lavanda	<i>Lavandula latifolia</i>	219	15-20
arçot	<i>Rhamnus lycioides</i> ssp <i>lycioides</i>	42	40-60
espart	<i>Lygeum spartum</i>	207	20-30
espart	<i>Lygeum spartum</i>	63	
ginesta blanca	<i>Retama monosperma</i>	34	40-60
arçot	<i>Rhamnus lycioides</i> ssp <i>lycioides</i>	81	40-60
romani tapissant	<i>Rosmarinus officinalis postrata</i>	112	20-30
siscall	<i>Salsola vermiculata</i>	28	10-15
ginesta	<i>Spartium junceum</i>	22	40-60
	<i>Brachipodium phoenicum</i>	271	20-30
espart t.	<i>Stipa tenacissima</i>	271	40-60
timó	<i>Thymus vulgaris</i>	65	15-20

R	VEGETACIÓ RIPÀRIA	212,00	m2
nom comú	nom científic	ut _{final}	mida (cm)
iris groc	<i>Iris pseudacorus</i>	42	20-30
salicària	<i>Lytrum salicaria</i>	16	20-30
monilia	<i>Molinia caerulea</i>	13	30-40
canyis	<i>Phragmites australis</i>	7	20-30
jonc	<i>Scirpus holoschoenus</i>	10	20-30
boga fulla estreta	<i>Typha angustifolia</i>	18	20-30

A1	BOSC PERENNIFOLI	1.287,00	m2
nom vulgar	nom científic	ut _{final}	mida (cm)
pi blanc	<i>Pinus halepensis</i>	10	80-100
pi blanc	<i>Pinus halepensis</i>	5	175-200
pi pinyer	<i>Pinus pinea</i>	3	175-200
carrasca	<i>Quercus ilex ssp rotundifolia</i>	5	125-150
cebollí	<i>Asphodelus fistulosus</i>	65	10-15
romani bord	<i>Cistus clusii</i>	98	30-40
argelagueta	<i>Genista hispanica spp occidentalis</i>	52	20-30
albaida	<i>Anthyllis cytisoides</i>	98	15-20
estepa blanca	<i>Cistus albidus</i>	63	15-20
sempreviva	<i>Helichrysum stoechas</i>	54	15-20
càdec	<i>Juniperus oxycedrus</i>	24	30-40
càdec	<i>Juniperus oxycedrus</i>	12	
aladern fals	<i>Phillyrea latifolia</i>	8	40-60
aladern fals	<i>Phillyrea latifolia</i>	40	
	<i>Phlomis fruticosa</i>	65	15-20
llentiscle	<i>Pistacia lentiscus</i>	26	40-60
llentiscle	<i>Pistacia lentiscus</i>	26	80-100
garric	<i>Quercus coccifera</i>	31	40-60
romaní	<i>Rosmarinus officinalis</i>	28	20-30
sàlvia	<i>Salvia officinalis var lavandulifolia</i>	50	15-20

I2	BULBOSES	41,00	m2
nom comú	nom científic	ut _{final}	mida (cm)
	<i>Tulbaghia violacea (E)</i>	65	
cibulet	<i>Allium schoenoprasum</i>	68	

I1	AROMÀTIQUES	259,00	m2
nom vulgar	nom científic	ut _{final}	mida (cm)
olivera	<i>Olea europaea</i>	1	p 60-70
til·ler de fulla gran	<i>Tilia platyphyllos</i>	7	p 16-18
lavanda	<i>Lavandula latifolia</i>	120	20-30
espigol	<i>Lavandula dentata</i>	14	20-30
orenga	<i>Origanum vulgare</i>	12	15-20
romaní	<i>Rosmarinum officinalis</i>	10	20-30
salvia	<i>Salvia officinalis</i>	82	20-30
espernallac	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	108	15-20
sajolida de bosc	<i>Satureja montana subsp. montana</i>	15	10-15
timó	<i>Thymus vulgaris</i>	12	15-20
majorana	<i>Vitex agnus-castus</i>	17	60-80

O1-O2	POL·LINITZADORS		
superfície	63	m2	
nom vulgar	nom científic	ut _{final}	mida (cm)
lledoner	<i>Celtis australis</i>	4	p 16-18
ametller	<i>Prunus dulcis= amygdalus</i>	3	p 16-19
botja blanca	<i>Dorycnium pentaphyllum subsp. pentaphyllum</i>	66	15-20
	<i>Cistus clusii</i>	10	10-15
lavanda	<i>Lavandula latifolia</i>	8	20-30
romaní	<i>Rosmarinus officinalis</i>	29	20-30
timó	<i>Thymus vulgaris subsp. vulgaris</i>	28	15-20

A2	BOSC CADUCIFOLI I PRAT INUNDABLE	938,00	m2
nom v	nom c	ut _{final}	mida (cm)
vern	<i>Alnus glutinosa</i>	3	p 16-18
lledoner	<i>Celtis autralis</i>	3	p 14-16
freixe	<i>Fraxinus angustifolia</i>	34	p 16-18
alber	<i>Populus alba (mascle)</i>	4	p 16-18
xop	<i>Populus nigra ssp nigra (mascle)</i>	2	p 16-18
salze blanc	<i>Salix alba</i>	3	p 14-16
romani bord	<i>Cistus clusii</i>	50	20-30
bruc d'hivern	<i>Erica multiflora</i>	55	20-30
argelagueta	<i>Genista hispanica spp occidentalis</i>	92	20-30
	<i>Ephedra fragilis</i>	352	20-30
sàlvia	<i>Salvia officinalis var lavandulifolia</i>	123	15-20
camedri	<i>Teucrium chamaedrys</i>	80	15-20

S1	SEPARACIONS VEGETALS	150,00	m2
nom v	nom c	ut	mida (cm)
magraner	<i>Punica granatum</i>	4	
aquilea	<i>Aquilea millefolium</i>	14	
espigol	<i>Lavandula dentata</i>	70	
candelera	<i>Phlomis lychnitis</i>	30	
vinca	<i>Vinca major</i>	12	

S2	SEPARACIONS VEGETALS	179,00	m2
nom v	nom c	ut	mida (cm)
arboç	<i>Arbutus unedo</i>	44	40-60
lavanda	<i>Lavandula x intermedia</i> "Grosso"	14	20-25
murta	<i>Mirtus comunis</i>	18	30-60
sàlvia	<i>Salvia officinalis var lavandulifolia</i>	30	20-30
vinca	<i>Vinca major</i>	9	creep./tap.

S3	SEPARACIONS VEGETALS	237,00	m2
lavanda	<i>Lavandula x intermedia</i> "Grosso"	60	20-25
aladern fals	<i>Phillyrea latifolia</i>	40	30-60
saüc	<i>Sambucus nigra</i>	21	60-80
marfull	<i>Viburnum tinus</i>	44	60-80
vinca	<i>Vinca major</i>	22	

S4	SEPARACIONS VEGETALS	271,00	m2
arboç	<i>Arbutus unedo</i>	21	40-60
sanguinyol	<i>Cornus sanguinea</i>	35	80-120
murta	<i>Mirtus comunis</i>	25	30-60
llentiscle	<i>Pistacia lentiscus</i>	27	80-100
sàlvia	<i>Salvia officinalis var lavandulifolia</i>	30	20-30
vinca	<i>Vinca major</i>	22	creep./tap.

S5	SEPARACIONS VEGETALS	197	m2
magraner	<i>Punica granatum</i>	3	
alfals arbori	<i>Medicago arborea</i>	32	20-30
murta	<i>Mirtus comunis</i>	20	30-60
aladern fals	<i>Phillyrea latifolia</i>	6	30-60
llentiscle	<i>Pistacia lentiscus</i>	38	80-100
marfull	<i>Viburnum tinus</i>	14	60-80
vinca	<i>Vinca major</i>	16	creep./tap.

S5	SEPARACIONS VEGETALS	100,00	m2
magraner	<i>Punica granatum</i>	4	
llentiscle	<i>Pistacia lentiscus</i>	5	30-60
aladern fals	<i>Phillyrea latifolia</i>	5	30-60
lavanda	<i>Lavandula x intermedia</i> "Grosso"	35	20-25
sàlvia	<i>Salvia officinalis var lavandulifolia</i>	25	20-30
alfals arbori	<i>Medicago arborea</i>	20	20-30
espermallac	<i>Santolina chamaecyparissus</i>	22	20-30

S6	SEPARACIONS VEGETALS	105,00	m2
nom comú	nom científic	ut	mida (cm)
arboç	<i>Arbutus unedo</i>	20	40-60
lleterassa	<i>Euphorbia dendroides</i>	30	
herba gossera	<i>Teucrium flavum</i>	30	
llentiscle	<i>Pistacia lentiscus</i>	21	80-100
vinca	<i>Vinca major</i>	9	creep./tap.

LA PAERIA




Ajuntament de Lleida

8. PLÀNOL

Regidoria de Sostenibilitat

Plaça Paeria 11, 25007 T. 973 700 455 Fax 973 700 459 - mediambient@paeria.es

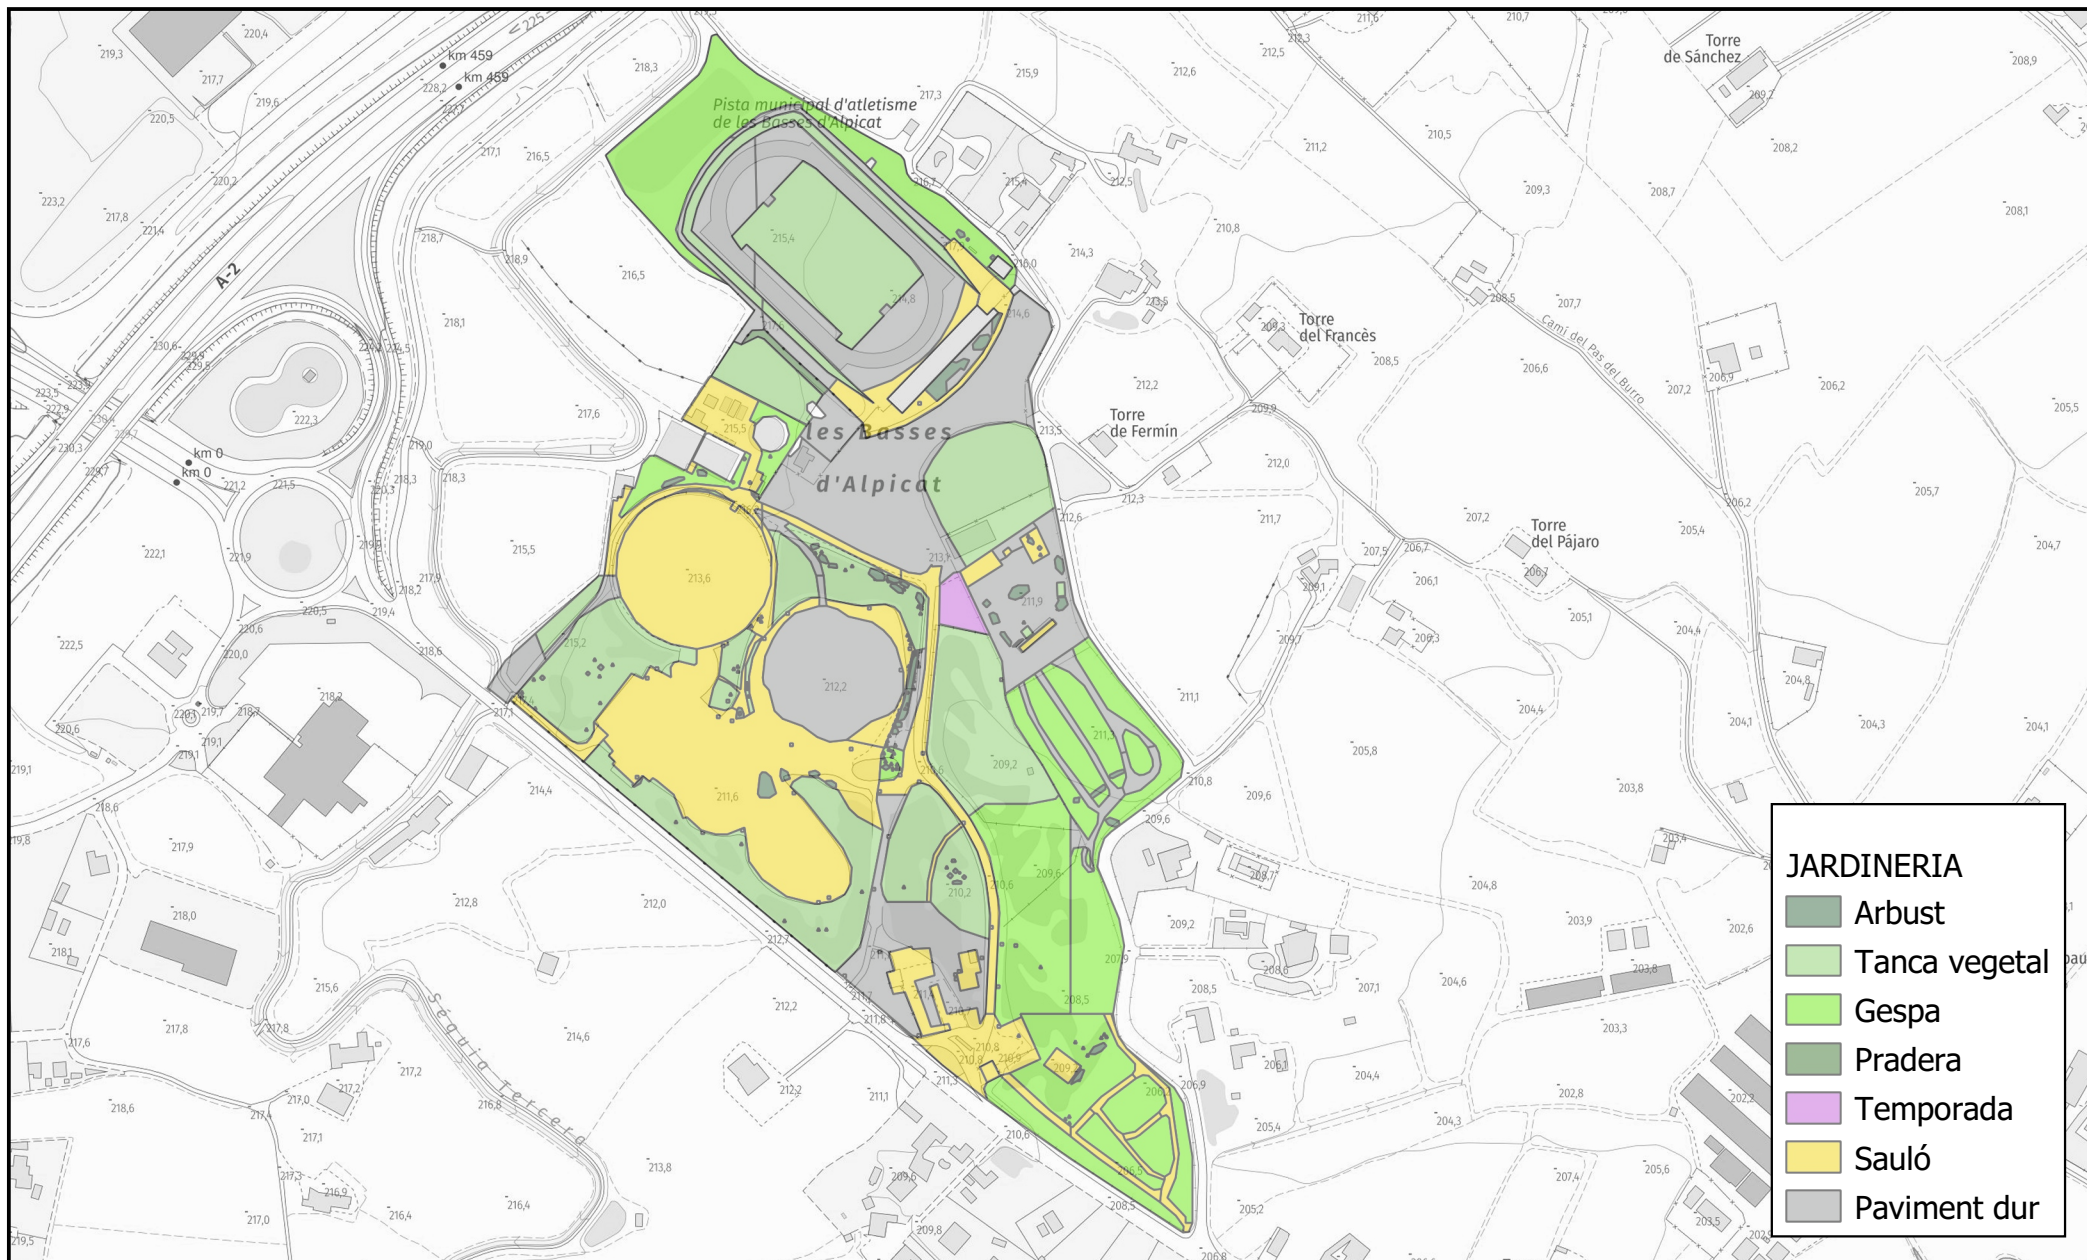

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Servei de
Parcs i Jardins

Plec de Prescripcions Tècniques del Servei de
Manteniment integral de l'espai verd del Parc Territorial de
les Basses

Plànol. Topogràfic
Àmbit del Servei de
Manteniment
Escala: 1/5.000



Plànol
Agost de 2025

