

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL

CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts,
llargs, línia mitjana, catèters umbilicals
i apòsits de fixació



INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	4
2.3. Requisits obligatoris addicionals:.....	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	6
3.1. Oferta tècnica	6
3.2. Model d'oferta tècnica	6
3.3. Presentació de mostres	8
3.4. Documentació confidencial.....	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	9
4.1. Prevenció de riscos laborals	9
4.2. Formació.....	9
4.3. Manual d'usuari.....	9
4.4. Condicions logístiques i de subministrament.....	10
4.4.1. Condicions de subministrament.....	10
4.4.2. Garantia de subministrament.....	10
4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte.....	11
4.4.2.3. Termini de lliurament	12
4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes.....	12
4.4.3. Sistema EDI.....	12
4.5. Condicions de l'operador logístic	14
4.5.1. Embalatges.....	14
4.5.2. L'albarà.....	15
4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.....	16
4.5.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia.....	16



- 4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE...17
- 4.5.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 3 de 68

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del subministrament de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé a tots els material que componen el lot o bé, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'**ANNEX A** el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.

2.2. Especificacions tècniques generals



Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient i ANNEX B1 - Descripcions tècniques - Llistat complementari

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

Criteris d'obligat compliment per als lots amb components de sistema de bioseguretat:

Pel que fa al dispositiu de bioseguretat: per a la seva valoració es farà prova pràctica en l'Àrea de Salut i Prevenció.

- C0. El dispositiu de seguretat no ha de comprometre en cap cas la seguretat i confort del o la pacient i ha de ser compatible amb altres materials que poden ser utilitzats.
- C1. El dispositiu de seguretat ha d'estar integrat en el material i no ser un accessori.
- C2. Un cop activat el dispositiu de seguretat no pot ser desactivat i manté la funció protectora fins el seu rebuig. Es comprovarà que, el mecanisme de seguretat no es pugui treure/inactivar
- C3. L'activació s'ha de manifestar al professional mitjançant un senyal sonor i/o visual.
- C4. Fiabilitat i eficàcia del mecanisme. El mecanisme de seguretat no ha de demostrar fragilitat en l'ús habitual i no es trencarà amb facilitat quan se'n faci ús.
- C5. L'equip de seguretat no ha de generar altres riscos d'exposició a sang o altres fluids biològics. Es comprovarà que, un cop activada la seguretat, no permeti que l'usuari es pugui punxar per haver quedat desprotegida.
- C6. Permetre que el professional mantingui el control adequat sobre la tècnica, no ha de interferir en el procediment ni en el temps de realització de la tècnica per part del o la professional. Es comprovarà que, el mecanisme de seguretat, no obligui a canviar la forma habitual de treballar del professional.
- C7. Pel que fa als sistemes de bioseguretat activa, hauran de poder ser activats amb una sola mà.

Els bisturis i/o catèters de seguretat inclosos als equips es valoraran amb els mateixos criteris.

En el cas que els licitadors no compleixin aquest requisits el material quedarà desestimat tècnicament.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit



Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'**ANNEX 5 del PCAP** en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

En cas que un centre consumidor generi la necessitat de cessió d'equips (ecògrafs) per la implantació de **Catèters intravascular punció venosa perifèrica, BSP (PUR) sistema antirotatori, ecoguiat** (Lot 16), durant la vigència del contracte, l'empresa que resulti adjudicatària haurà de cedir sense cap cost per l'ICS, per un consum estimat de 1.000 unitats anuals per centre consumidor 1 ecògraf , si el consum estimat és de 5.000 unitats, la cessió serà de 2 ecògrafs (Veure ANNEX 5 del PCAP)

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

- S'ha d'omplir: Excel Licitació 1101458842_2bis

Fitxa resum Requisits Criteris Judici de valor, Annex D3



La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1.**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX D2** de les fitxes presentades a la licitació.

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Resum**

Exemple: Resum.xls o .xlsx

- **Llista-Resum, Model i Guia, ANNEX D4** Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació dels criteris objectius.

A la *Guia* s'indica quina informació cal facilitar i quina informació es obligatòria. S'ha d'emplenar aquest Excel amb els camps criteris d'acord amb les indicacions del document (Annex D4).

- **Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.**

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes les fitxes que es presenten.



La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

Els marcats CE podran presentar-se en català, castellà o anglès.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excident ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

3.4. Documentació confidencial



Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a tercers persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.

4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.



4.4. Condicions logístiques i de subministrament

4.4.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.

Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.4.2. Garantia de subministrament

4.4.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat



La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.4.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de



preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.

4.4.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.4.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.4.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.4.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)



- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDERS D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços: ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>

ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>

Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitòriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.5. Condicions de l'operador logístic

4.5.1. Embalatges

PPT_25_2026- Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

14 / 20



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29


Pàgina 14 de 68

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:

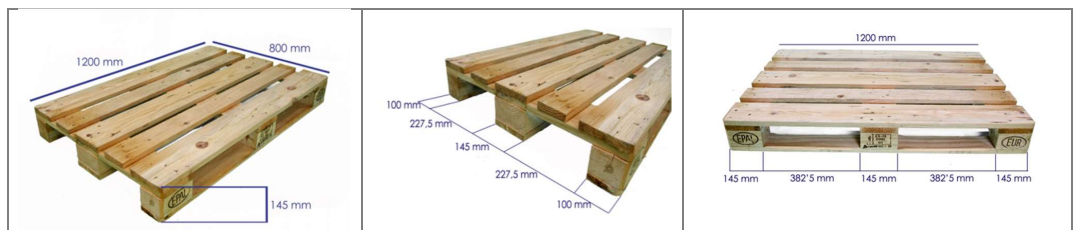

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.5.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:



- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

4.5.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no. Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida.**

4.5.4. Motius pels quals es rebutja una mercaderia

1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.

2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.



3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.5.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:



NORMES DE SEURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:

1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calçó a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat . c. Posteriorment és procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

PPT_25_2026- Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

18 / 20



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 18 de 68

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució



Relació d'annexes específics plec tècnic

- ANNEX A - Característiques de la licitació
- ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
- ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari
- ANNEX C - Model de criteris avaluable mitjançant aplicació de judici de valor
- ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
- ANNEX D2 - Llista-resum, Model i Guia
- ANNEX D3 - Llista resum, Criteris judici de valor
- ANNEX D4 - Llista-Resum de criteris objectius d'adjudicació, Model i Guia



ANNEXOS
AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES
SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE
MATERIAL DE
CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts,
llargs, línia mitjana, catèters umbilicals
i apòsits de fixació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 21 de 68



ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 22 de 68

ANNEX A - CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ CS/CC00/1101458842/26/AMUP

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	LOT Obligatori S/N
1	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI
2	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antirefluxe	SI
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, a/sistema antirotatori i antirefluxe, apte per a injectors automàtics	SI
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, a/sistema antirotatori i sistema antirefluxe	SI
5	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) o (PUR) sense aletes, sense sistema antirefluxe	NO
6	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) o (PUR) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI
7	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, punt d'injecció amb tap.	SI
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe.	SI
9	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA-(PUR) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI
10	Catèter intravascular pediàtric d'accés arterial o venós central/perifèric curt,/medline, 1 llum,(PUR) amb aletes de fixació	SI
11	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum (PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics.	SI
12	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSP, (PUR), sistema guia punció, apte per a injectors automàtics	SI
13	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja, BSP (PUR), palanca d'inserció, amb aletes, apte per a injectors automàtics	SI
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes, apte per a injectors automàtics.	NO
15	Catèter intravascular perifèric de línia mitja (PUR)o(PEBAX) amb aletes	NO
16	Catèter intravascular punció venosa perifèrica,BSP, (PUR) sistema antirotatori, ecoguiat	SI
17	Catèter umbilical vena / arterial 1 i 2 llums, (PVC)	SI
18	Catèter intravascular punció venosa perifèrica amb agulla arterial	NO
19	Catèter longitud ajustable intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSA,(PUR) amb aletes	SI
20	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters umbilicals	SI
21	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters transparents i semipermeables	SI
22	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters forma papallona	NO

GENERALITAT DE CATALUNYA



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 23 de 68

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 24 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 1 / 14	
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000315					
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter,PU transparent,semipermeable,elàstic,amb marc d'aplicació i tires adhesives de reforç de teixit sense teixir,mid a total 7x8,5 (+/-1)cm,lliure de làtex, estèril, un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30001147					
Descripció tècnica: Catèter intravascular, (PTFE), Ø26Gx19(+/-2)mm, agulla acer inoxidable t ribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, est èril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30001191					
Descripció tècnica: Catèter venós/arterial umbilical d'1 llum, (PVC),Ø3,5Fx37(+/-2)cm, radio opac,transparent amb marques de penetració,extrem distal obert atraumàti c, estèril,lliure làtex i ftalats, un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30001193					
Descripció tècnica: Catèter venós/arterial umbilical d'1 llum, (PVC),radioopac,transparent,d e Ø5Fx37(+/-2)cm de llargària amb marques de penetració,extrem distal ob ert atraumàtic, estèril,lliure làtex i ftalats, un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30003396					
Descripció tècnica: Catèter venós umbilical de 2 llums, (PUR),radioopac,de Ø5Fx40(+/- 2)cm d e llargària amb 2llums x20G,marques de penetració,2 clamps,connexions lu er-lock, estèril,lliure làtex i ftalats, un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30003435					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø14Gx50(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30003436					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø16Gx50(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 2 / 14
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 30003437
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx45(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 90	MATERIAL: 30003438
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20Gx32(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 100	MATERIAL: 30003439
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22Gx25(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 110	MATERIAL: 30004336
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PTFE)Ø14Gx50(+/-2)mm,agulla d'acer inox idable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirreflux, connexió LL, con translúcid ,codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, lús		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 120	MATERIAL: 30004337
Descripció tècnica: Catèter intravascular, (PUR), de Ø14G x 45 (+/-2)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 130	MATERIAL: 30004338
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PTFE)Ø16Gx50(+/-2)mm,agulla d'acer inox idable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirreflux, connexió LL, con translúcid ,codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, lús		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 140	MATERIAL: 30004340
Descripció tècnica: Catèter intravascular, (PTFE), Ø18Gx51(+/-2)mm,agulla acer inoxidable tr ibisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 3 / 14	
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30004342					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PTFE)Ø20Gx32(+/-2)mm,agulla d'acer inox idable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirrefluxe, connexió LL, con translúcid ,codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, lús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30004344					
Descripció tècnica: Catèter intravascular, (PTFE), Ø22Gx32(+/-2)mm,agulla acer inoxidable tr ibisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30004396					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PTFE)Ø24Gx19(+/-2)mm, agulla d'acer ino xidable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirrefluxe, connexió LL, con translúcid ,codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, lús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30004397					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR)Ø24Gx19(+/-2)mm, agulla d'acer inox idable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirrefluxe, connexió LL, con translúcid ,codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, lús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30006426					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø22Gx25(+/-2)mm, agulla d'acer in oxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopa c, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i f talats, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30006517					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø24Gx19(+/-2)mm, agulla d'acer in oxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopa c, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i f talats, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30006893					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø24Gx19(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30015436					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx32(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.					

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 4 / 14
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 230	MATERIAL: 30016182	
Descripció tècnica: Catèter intravascular, (PTFE), Ø18Gx64(+/-2)mm, agulla acer inoxidable t ribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 240	MATERIAL: 30017035	
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20Gx33mm(+/-2)mm, agulla acer t ribisellada, sistema activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes,radioopac, cos transparent,punt injecció sense agulla amb membrana,tap, rotació 360°, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 30017036	
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22Gx25mm(+/-2)mm, agulla acer t ribisellada, sistema activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes,radioopac, cos transparent,punt injecció sense agulla amb membrana,tap, rotació 360°, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 30018665	
Descripció tècnica: Catèter intravascular, (PTFE), Ø16Gx133(+/-10)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 30029710	
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø16Gx30(+/-2)mm, agulla d'acer in oxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i f talats, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 30029711	
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø18Gx30(+/-2)mm, agulla d'acer in oxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i f talats, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 30029712	
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø20Gx30(+/-2)mm, agulla d'acer in oxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i f talats, d'un sol ús.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 5 / 14
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 30030118
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR),Ø18Gx45(+/-)2mm, sistema activaci ó passiu (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), amb aletes, tub d' extensió amb clamp i bioconnector en "Y , connexió luer-lock, codificaci ó de color,estèril,lliure de làtex i ftalats,lús		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 30030119
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR),Ø20Gx32(+/-)2mm, sistema activaci ó passiu (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), amb aletes, tub d' extensió amb clamp i bioconnector en "Y , connexió luer-lock, codificaci ó de color,estèril,lliure de làtex i ftalats,lús		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 30030130
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric (PUR),Ø22Gx25(+/-)2mm, sistema activaci ó passiu (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), amb aletes, tub d' extensió amb clamp i bioconnector en "Y , connexió luer-lock, codificaci ó de color,estèril,lliure de làtex i ftalats,lús		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 30031761
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø24Gx14(+/-2)mm, agulla d'acer i noxidable tribisellada, sistema activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistem a antirrotatori, connexió luer-lock, codificació de color,estèril, lliur e de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 30032863
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18x45(+/-2)mm, pressió màxima 3 00 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'acti vació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixac ió, radioopac, sistema antireflux, sistema antirrotatori, cos transparen t,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 30032864
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20x32(+/-2)mm, pressió màxima 3 00 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'acti vació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixac ió, radioopac, sistema antireflux, sistema antirrotatori, cos transparen t,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101458842	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 30032865
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22x25(+/-2)mm, pressió màxima 3 00 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'acti vació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixac ió, radioopac, sistema antireflux, sistema antirrotatori, cos transparen t,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 29 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 11:52:46
PÀGINA: 6 / 14

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30032866

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø24x19(+/-2)mm, pressió màxima 3 00 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirrotatori, cos transparent, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30034762

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø20Gx100(+/-10) mm, pressió, màxim 22,41 bars(325psi) radioopac, amb sistema d'inserció i guia integrada agulla amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP -automàtica d'escut protector a bisell), dispositiu estabilitzador, codi color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30034989

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx45mm(+/-2)mm, agulla acer tribisellada, sistema activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes, radioopac, cos transparent, punt injecció sense agulla amb membrana, tap, rotació 360°, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30039116

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø22Gx80(+/-5)mm, pressió, màxim 22,41 bars(325psi) radioopac, amb sistema d'inserció i guia integrada agulla amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), dispositiu estabilitzador, codi color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30040243

Descripció tècnica:

Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/línia mitja/ central, llum, (PUR), Ø22G/2Fx20(+/-2)cm, aletes fixació, opac, compost per: 1 prolongador integrat de 10 (+/-1)cm amb clamp
1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 50 (+/-2)cm de llargària
1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30041455

Descripció tècnica:

Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/línia mitja/ central, llum, (PUR), opac, Ø22G/2Fx6 (+/-1)cm, aletes fixació, compost per: 1 prolongador integrat de 4,5 (+/- 0,5)cm amb clamp
1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 23(+/-2)cm de llargària
1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 30 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 11:52:46
PÀGINA: 7 / 14

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30041456

Descripció tècnica:

Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/linia mitja/ central,1llum(PUR), opac,Ø22G/2Fx8 (+/-1)cm, aletes fixació, compost per : 1 prolongador integrat de 4,5 (+/- 0,5)cm amb clamp
1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 26(+/-2)cm de llargària
1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30042708

Descripció tècnica:

Apòsit/dispositiu fixació de catèter,forma papallona, polyester transpar ent / escuma no transpirable de polietilè, amb dispositiu estabilitzador /immovilització integrat en el cos adhesiu,tira adhesiva addicional per a fixació de catèters perifèrics,coixinet tricot de polièster transpirable, lliure làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30043132

Descripció tècnica:

Catèter intravascular, (PTFE), Ø20Gx32(+/-2)mm, agulla acer inoxidable t ribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30043133

Descripció tècnica:

Catèter intravascular, (PTFE), Ø24Gx19(+/-2)mm, agulla acer inoxidable t ribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30043189

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum, (PUR),4Fx20(+/-2) cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny cònic invers,compost per: 1 agulla introductora 21G
1guia 1 microintroductor
1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA) 1 bisturí de bioseguretat (BSA)
1 taps 1 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30043190

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR),4Fx20(+/-2)cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny cònic invers,compost per: 1 agulla introductora 21G
1guia 1 microintroductor
1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA) 1 bisturí de bioseguretat (BSA)
2 taps 2 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 31 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 8 / 14	
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30051665					
Descripció tècnica: Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/linia mitja/ central,llum(PUR), opac,Ø22G/2Fx4 (+/- 0,5)cm, aletes fixació, compost per: 1 prolongador integrat de 4,5 (+/- 0,5)cm amb clamp 1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 23(+/-2)cm de llargària 1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30051707					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø18Gx80(+/-5)mm , pressió,màxim 22,41 bars(325psi) radioopac, amb sistema d'inserció i g uia integrada agulla amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-a utomàtica d'escut protector a bisell), dispositiu estabilitzador, codi c olor, estèril,lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30051804					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1llum(PUR),Ø4Fx20(+/-2) cm, pressió màxima 20,68 bars(300psi),aletes de fixació,marques de penet ració, compost per: 1 guia en J de nitinol de 0,46mm x 50(+/-2)cm 1 agulla de 21Gx70(+/-5)mm, 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús."					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30051805					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1llum(PUR),Ø3Fx10(+/-2) cm, pressió màxima 6,9 bars(100psi),aletes de fixació,marques de penetra ció, compost per: 1 guia en J nitinol 0,53 mm x 29(+/- 2)cm 1 agulla de 21Gx70(+/-5)mm i de 21Gx40(+/- 5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30051806					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1llum(PUR),Ø2Fx8(+/-1)c m, pressió màxima 10,34 bars(150psi),aletes de fixació,marques de penetr ació, compost per: 1 guia en J de nitinol de 0,46mm x 26(+/-2)cm 1 agulla de 21Gx45(+/-5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús."					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30051973					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric i agulla arterial, (PUR), Ø26Gx19(+/-2)m m,agulla fenestrada tribisellada (BSA-retrocés agulla per activació), s/ aletes, radioopac, sistema antirreflux, connexió luer-lock, estèril,lli ure làtex, lliure de ftalats, lús					



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 32 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B		DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT		DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 9 / 14	
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30053626					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric, línia mitjana, 1 llum (PUR), Ø4Fx25(+/-2) cm, pressió màxima 20,68 bars(300psi), aletes de fixació, marques de penetració, compost per: 1 guia en J de nitinol de 0,46mm x 50(+/-2)cm 1 agulla de 21Gx70(+/-5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30054209					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum (PUR) biocompatible, Ø 4Fx10(+/-1)cm, pressió màxima (300 psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de bioseguretat (BSA) 1 guia 1 introductor pelable 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA) 1 connector 1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril lliure de làtex, lliure ftalats, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30054503					
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter neonatal. (PUR) transparent, semipermeable, elàstic, amb marc d'aplicació i tires adhesives de reforç de teixit sense teixir, mida total 3,8x4,5cm (+/-1cm, lliure de làtex, estèril, un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30054504					
Descripció tècnica: Apòsit per a fixació de catèter pediàtric i neonatal, (PUR) transparent, semipermeable, elàstic, amb marc d'aplicació i tires adhesives de reforç de teixit sense teixir, mida total 5x5,7cm (+/-1)cm, lliure de làtex, estèril, un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30058478					
Descripció tècnica: Catèter venós perifèric profund i agulla arterial, (PUR), Ø20Gx50(+/- 5)mm , agulla tribisellada (BSP escut protector a bisel), aletes antirrotatives, radioopac, sistema antirreflux, cambra visualització, connector luer lock, codi color, estèril, s/làtex/ftalats, l'ús					
SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 30058923					
Descripció tècnica: Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum, (PUR) biocompatible, Ø5Fx20(+/-2)cm, pressió màxima (300 psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de bioseguretat (BSA) 1 guia 1 introductor pelable 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA) 1 connector 1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril lliure de làtex, lliure ftalats, d'un sol ús					

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 11:52:46
PÀGINA: 10 / 14

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 30058924

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR) biocompatible, Ø5Fx20(+/-2)cm, pressió màxim (300psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de seguretat activa
1 guia 1 microintroducció
1 introducció 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA)
2 connectors sense agulla 2 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
etiquetes de pacient 1 dispositiu estabilitzador catèter
estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 30059883

Descripció tècnica:

Equip de catèter intravascular, de línia mitja, 1llum, (PUR), Ø4Fx20(+/-2) cm, de longitud adaptable, radioopac, amb aletes i marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora ecogènica de 21Gx7(+/- 0,5)cml guia de nitinol 0,018"(0,46 mm) x 45(+/- 2)cml introductor pelable 4Fx7(+/-0,5)cm
1 Bisturi de seguretat amb mànec 1 bioconnector
1 línia d'extensió amb clamp 1 màniga de protecció
1 fiador 1 xeringa
1 tallador de catèter 1 sistema clava agulles
1 cinta mètrica 1 torniquet
1 dispositiu estabilitzador de catèter estèril, lliure de làtex, lliure ftalats, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 30059961

Descripció tècnica:

Apòsit per a fixació de fins a 2 catèters umbilicals, base hidrocol·loide amb finestra central amb tapa transparent que permet obrir i tancar. Per a nadó prematur de < 800g, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 30059962

Descripció tècnica:

Apòsit per a fixació de fins a 2 catèters umbilicals, base hidrocol·loide amb finestra central amb tapa transparent que permet obrir i tancar. Per a nadó prematur de 800-1200g, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 30059963

Descripció tècnica:

Apòsit per a fixació de fins a 2 catèters umbilicals, base hidrocol·loide amb finestra central amb tapa transparent que permet obrir i tancar. Per a nadó prematur de 1200-2200g, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 30059997

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitjana, (PUR) biocompatible, 1 llum, Ø 4Fx20(+/-2)cm, pressió màxima (300 psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de bioseguretat (BSA)
1 guia 1 introductor pelable
1 bisturi de bioseguretat activa (BSA) 1 connector



Doc original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 34 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 20417502B			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 19.01.2026 HORA: 11:52:46 PÀGINA: 11 / 14		
1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril lliure de làtex,lliure ftalats, d'un sol ús								
SOL.COMANDA: 1101458842			POSICIÓ: 670		MATERIAL: 30060070			
Descripció tècnica:			Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø20Gx85mm(+/-10) mm de llargària, per a infusió d'alta pressió,màxim admès 22,41 bars(325 psi), agulla tribisellada d'acer inoxidable amb sistema de seguretat d'a ctivació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes sut urables, palanca d' inserció, connexió LL, codi de colors, estèril,lliur e de làtex i ftalats,d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842			POSICIÓ: 680		MATERIAL: 30060579			
Descripció tècnica:			Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø16x50(+/-2)mm, pressió màxima 3 00 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'acti vació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixac ió, radioopac, sistema antireflux, sistema antirrotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842			POSICIÓ: 690		MATERIAL: 30060580			
Descripció tècnica:			Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø14x50(+/-2)mm, pressió màxima 3 00 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'acti vació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixac ió, radioopac, sistema antireflux, sistema antirrotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101458842			POSICIÓ: 700		MATERIAL: 30061749			
Descripció tècnica:			Catèter intravascular perifèric, (PUR),Ø22Gx25(+/-2)mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes,a/vàlvula antireflux, connexió luer - lock,codificació de color,estèril,lliure de làtex i ftalats, un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842			POSICIÓ: 710		MATERIAL: 30061750			
Descripció tècnica:			Catèter intravascular perifèric, (PUR),Ø18Gx30(+/-2)mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes,a/vàlvula antireflux, connexió luer - lock,codificació de color,estèril,lliure de làtex i ftalats, un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101458842			POSICIÓ: 720		MATERIAL: 30061751			
Descripció tècnica:			Catèter intravascular perifèric, (PUR),Ø20Gx30(+/-2)mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes,a/vàlvula antireflux, connexió luer - lock,codificació de color,estèril,lliure de làtex i ftalats, un sol ús					

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 11:52:46
PÀGINA: 12 / 14

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 30061999

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, 1 llum, (PUR), Ø4Fx25(+/-2)cm, pressió màxima 22,41 bars(325psi), radioopac, aletes, compost per: 1 agulla acer inoxidable tribisellada introductora 21Gx7 (+/- 1) cm(BSA
escut protector bisell)
1 guia de 0,0018"x 50(+/-2)cm 1 introductor 4,5 fr
1 bisturí de bioseguretat 1 tap
1 clamp 1 xeringa
1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 30062019

Descripció tècnica:

Equip de catèter intravascular, de línia mitja, 1 llum, (PUR),Ø4Fx20(+/- 2) cm, pressió màx 20,68bars(300psi), de longitud adaptable, radioopac, amb aletes i marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora ecogènica de 21Gx7(+/- 0,5)cm
1 guia de nitinol 0,018"(0,46 mm) x 45(+/- 2)cm 1 introductor pelable 4Fx7(+/- 0,5)cm
1 Bisturí de seguretat amb mànec 1 bioconnector
1 línia d ´extensió amb clamp 1 màniga de protecció
1 fiador 1 xeringa
1 tallador de catèter 1 sistema clava agulles
1 cinta mètrica 1 torniquet
1 dispositiu estabilitzador de catèter estèril, lliure de làtex, lliure ftalats, un sol ús.."

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 30062032

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum, (PUR),3Fx20(+/-2) cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny ahusat invers,compost per: 1 agulla introductora 21G
lguia 1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA)
1 microintroductor 1 bisturí de bioseguretat (BSA)
1 tap 1 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 30062033

Descripció tècnica:

"Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR),4Fx20(+/-2)cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny ahusat invers,compost per: 1 agulla introductora 21G
lguia 1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA)
1 microintroductor 1 bisturí de bioseguretat (BSA)
2 taps 2 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús."



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 36 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 11:52:46
PÀGINA: 13 / 14

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 30062109

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitja,2 llums, (PUR), Ø4.5Fx25(+/-2)cm, prolongador de 9cm(+/-1)cm, marques de penetració,radioopac,amb aletes de fixació,compost per: 1 agulla ecogènica de 21G x 70 (+/-2)mm bioseguridad
1 guia de nitinol 500mm (+/-20)mm 1 introductor pelable 4,5Fx70 (+/-2)mm
1 bisturi 2 bioconnectors
1 connector en T 2 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
etiquetes 1 dispositiu d'estabilització de catèter
estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús."

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 30062385

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric, línia mitja curta ,1 llum, (PEBAX), Ø3 Fx11(+/-1)cm, pressió (284 psi), radioopac, amb aletes de fixació,compos t per: 1 agulla 0,9x45mm(+/-2)mm tribisellada
1 agulla ecogènica 18Gx7(+/-0,5)cm i 21Gx7(+/-0,5) cm d'acer 1 guia punta recta 0,18""x50(+/-2)cm revestida de PTFE
1 guia d 'acer 0,018"(0,46mm)x 20(+/-2) cm 1 microintrodutor pelable 3-4Fx7cm(+/-0,5)cm
1 connector 1 línia d'extensió 10(+/-1)cm amb clamp
1 torniquet 2 talles adhesives
1 funda + gel monodosi per ecògraf 1 catèter de sujecció 3,5cm x 9cm
1 dispositiu estabilitzador de catèter estèril, lliure de làtex, ftalats, un sol ús."

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 30067781

Descripció tècnica:

Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR) , Ø24Gx32mm (+/-1)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable sil iconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apt e per a teràpies subcutànies, d'inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, c onnexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP ,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 30067782

Descripció tècnica:

Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR) , Ø20Gx64mm (+/-2)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable sil iconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apt e per a teràpies subcutànies, d'inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, c onnexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP ,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 30067783

Descripció tècnica:

Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR) , Ø22Gx64mm (+/-2)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable sil iconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apt e per a teràpies subcutànies, d'inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, c onnexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP ,un sol ús



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 37 de 68

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 20417502B

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 19.01.2026
HORA: 11:52:46
PÀGINA: 14 / 14

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 30067784

Descripció tècnica:

Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial, (PUR) , Ø18Gx64mm (+/-2)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable sil iconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apt e per a teràpies subcutànies, d'inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, c onnexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP ,un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 30068393

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1 llum(PUR),Ø2Fx4(+/-1) cm, pressió màxima 10,34 bars(150psi),aletes de fixació,marques de penetració, compost per: 1 guia recta d, acer inoxidable 0,018"(0,46mm)
1 agulla de 21Gx45(+/-5)mm 1 dilatador
1 clamp 1 etiqueta
estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 30069958

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric, (PUR),Ø16Gx30 (+/-2)mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes,a/vàlvula antireflux, connexió luer - lock,codificació de color,estèril,lliure de làtex i ftalats, un sol ús

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 30069959

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø22Gx85mm(+/-10) mm de llargària, per a infusió d'alta pressió,màxim admès 22,41 bars(325 psi), agulla tribisellada d'acer inoxidable amb sistema de seguretat d'a ctivació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes sut urables, palanca d' inserció, connexió LL, codi de colors, estèril,lliur e de làtex i ftalats,d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101458842 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 30069960

Descripció tècnica:

Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR) biocompatible, Ø4Fx25 (+/-2)cm,pressió màxim (325psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració,compost per: 1 agulla introductora
1 agulla de seguretat ecogènica 21G 1 guia de nitinol de 0,45 mmx40(+/-2)cm de llargària
1 microintrodutor/dilatador pelable 1 bisturí de bioseguretat activa (BSA)
2 connectors sense agulla 2 clamps
1 xeringa 1 cinta mètrica
etiquetes de pacient 1 dispositiu estabilitzador catèter
estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 38 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
1	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI	30043133	Catèter intravascular, (PTFE), Ø24Gx19(+/-)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús
1	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI	30001147	Catèter intravascular, (PTFE), Ø26Gx19(+/-)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús
1	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI	30004344	Catèter intravascular, (PTFE), Ø22Gx32(+/-)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús
1	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI	30043132	Catèter intravascular, (PTFE), Ø20Gx32(+/-)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús
1	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antirefluxe	SI	30004340	Catèter intravascular, (PTFE), Ø18Gx51(+/-)mm, agulla acer inoxidable tribisellada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús
2	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antirefluxe	SI	30004397	Catèter intravascular perifèric,(PUR)Ø24Gx19(+/-)mm, agulla d'acer inoxidable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirefluxe, connexió LL, con translúcid codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, 1ús
2	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antirefluxe	SI	30004396	Catèter intravascular perifèric,(PTFE)Ø24Gx19(+/-)mm,agulla d'acer inoxidable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirefluxe, connexió LL, con translúcid codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, 1ús
2	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antirefluxe	SI	30004342	Catèter intravascular perifèric,(PTFE)Ø20Gx32(+/-)mm, agulla d'acer inoxidable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirefluxe, connexió LL, con translúcid codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, 1ús
2	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antirefluxe	SI	30004338	Catèter intravascular perifèric,(PTFE)Ø16Gx50(+/-)mm, agulla d'acer inoxidable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirefluxe, connexió LL, con translúcid codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, 1ús
2	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antirefluxe	SI	30004336	Catèter intravascular perifèric,(PTFE)Ø14Gx50(+/-)mm, agulla d'acer inoxidable tribisellada, sense aletes, radioopac, sistema antirefluxe, connexió LL, con translúcid codificació color, estèril,s/làtex, s/ftalats, 1ús
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe, apte per a injectors automàtics.	SI	30032866	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø24x19(+/-)mm, pressió màxima 300 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe, apte per a injectors automàtics.	SI	30032865	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22x25(+/-)mm, pressió màxima 300 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe, apte per a injectors automàtics.	SI	30032864	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20x32(+/-)mm, pressió màxima 300 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.

Pàgina 1



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 39 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe, apte per a injectors automàtics.	SI	30032863	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18x45(+/-2)mm, pressió màxima 300 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori,, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe, apte per a injectors automàtics.	SI	30060579	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø16x50(+/-2)mm, pressió màxima 300 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
3	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe, apte per a injectors automàtics.	SI	30060580	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø14x50(+/-2)mm, pressió màxima 300 psi, agulla d'acer inoxidable siliconada tribisellada, sistema d'activació passiu (BSP-automàtic d'escut protector a bisell), aletes de fixació, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, cos transparent,connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30031761	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø24Gx14(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30006893	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø24Gx19(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori,, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30003439	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22Gx25(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30003438	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20Gx32(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori,, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30015436	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx32(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30003437	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx45(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30003436	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø16Gx50(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús
4	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori,, sistema antirefluxe.	SI	30003435	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø14Gx50(+/-2)mm, agulla acer inox tribisel, (BSP-automàtic escut protector bisell), sense aletes, radioopac, sistema antireflux, sistema antirotatori, connLL, codificació color,estèril, lliure làtex/ftalats,1ús

Pàgina 2

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 40 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
5	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) o (PUR) sense aletes, sense sistema antirefluxe	NO	30016182	Catèter intravascular, (PTFE), Ø18Gx64(+/-)mm de llargària, agulla acer inoxidable tribisel·lada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús
5	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) o (PUR) sense aletes, sense sistema antirefluxe	NO	30004337	Catèter intravascular, (PUR), de Ø14G x 45 (+/-)mm, agulla acer inoxidable tribisel·lada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús
5	Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) o (PUR) sense aletes, sense sistema antirefluxe	NO	30018665	Catèter intravascular, (PTFE), Ø16Gx133(+/-10)mm de llargària, agulla acer inoxidable tribisel·lada, sense aletes, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús
6	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) aletes i tub d'extensió i bioconnector en "Y"	SI	30030130	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø22Gx25(+/-)2mm, (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes, tub d'extensió amb clamp i bioconnector en "Y", connLL, codificació de color, estèril, lliure de làtex/ftalats, 1ús
6	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) aletes i tub d'extensió i bioconnector en "Y"	SI	30030119	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø20Gx32(+/-)2mm, (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes, tub d'extensió amb clamp i bioconnector en "Y", connLL, codificació de color, estèril, lliure de làtex/ftalats, 1ús
6	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) aletes i tub d'extensió i bioconnector en "Y"	SI	30030118	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø18Gx45(+/-)2mm, (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes, tub d'extensió amb clamp i bioconnector en "Y", connLL, codificació de color, estèril, lliure de làtex/ftalats, 1ús
7	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, punt d'injecció amb tap	SI	30017036	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22Gx25mm(+/-)2mm, agulla acer tribisel·lada, (BSP-automàtica escut protector bisell), aletes, radioopac, cos transparent, punt d'injecció s/agulla amb membrana, tap, connLL, codi color, estèril, lliure de làtex/ftalats, 1ús
7	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, punt d'injecció amb tap	SI	30017035	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20Gx33mm(+/-)2mm, agulla acer tribisel·lada, (BSP-automàtica escut protector bisell), aletes, radioopac, cos transparent, punt d'injecció s/agulla amb membrana, tap, connLL, codi color, estèril, lliure de làtex/ftalats, 1ús
7	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, punt d'injecció amb tap	SI	30034989	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx45mm(+/-)2mm, agulla acer tribisel·lada, (BSP-automàtica escut protector bisell), aletes, radioopac, cos transparent, punt d'injecció s/agulla amb membrana, tap, connLL, codi color, estèril, lliure de làtex/ftalats, 1ús
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe.	SI	30061749	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø22Gx25(+/-)2mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes, a/vàlvula antireflux, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex i ftalats, un sol ús
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe	SI	30061751	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø20Gx30(+/-)2mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes, a/vàlvula antireflux, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex i ftalats, un sol ús
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe	SI	30061750	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø18Gx30(+/-)2mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes, a/vàlvula antireflux, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex i ftalats, un sol ús
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe	SI	30069958	Catèter intravascular perifèric, (PUR), Ø16Gx30(+/-)2mm, agulla (BSA-retro agulla per activació), sense aletes, a/vàlvula antireflux, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex i ftalats, un sol ús
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe	SI	30006517	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø24Gx19(+/-)2mm, agulla d'acer inoxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.

Pàgina 3

Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 41 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
8	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antirefluxe	SI	30006426	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø22Gx25(+/-2)mm, agulla d'acer inoxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
9	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA-(PUR) sense aletes,sense sistema antirefluxe	SI	30029712	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø20Gx30(+/-2)mm, agulla d'acer inoxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
9	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA-(PUR) sense aletes,sense sistema antirefluxe	SI	30029711	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø18Gx30(+/-2)mm, agulla d'acer inoxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
9	Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA-(PUR) sense aletes,sense sistema antirefluxe	SI	30029710	Catèter intravascular perifèric (PUR), Ø16Gx30(+/-2)mm, agulla d'acer inoxidable amb (BSA-retrocés agulla per activació), sense aletes, radioopac, connexió luer-lock, codificació de color, estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
10	Catèter intravascular pediàtric d'accés arterial o venós central/perifèric curt/ medline,1 llum, (PUR) amb aletes de fixació	SI	30051665	Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/línia mitja/central,1llum(PUR), opac,Ø22G/2Fx4 (+/- 0,5)cm, aletes fixació, compost per: 1 prolongador integrat de 4,5 (+/- 0,5)cm amb clamp 1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 23(+/-2)cm de llargària 1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
10	Catèter intravascular pediàtric d'accés arterial o venós central/perifèric curt/ medline,1 llum, (PUR) amb aletes de fixació	SI	30041455	Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/línia mitja/central,1llum(PUR), opac,Ø22G/2Fx6 (+/-1)cm, aletes fixació, compost per: 1 prolongador integrat de 4,5 (+/- 0,5)cm amb clamp 1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 23(+/-2)cm de llargària 1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
10	Catèter intravascular pediàtric d'accés arterial o venós central/perifèric curt/ medline,1 llum, (PUR) amb aletes de fixació	SI	30041456	Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/línia mitja/central,1llum(PUR), opac,Ø22G/2Fx8 (+/-1)cm, aletes fixació, compost per: 1 prolongador integrat de 4,5 (+/- 0,5)cm amb clamp 1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 26(+/-2)cm de llargària 1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
10	Catèter intravascular pediàtric d'accés arterial o venós central/perifèric curt/ medline,1 llum, (PUR) amb aletes de fixació.	SI	30040243	Catèter pediàtric intravascular arterial o venós perifèric/línia mitja/central, 1llum,(PUR), Ø22G/2Fx20(+/-2)cm, aletes fixació,opac, compost per: 1 prolongador integrat integrat de 10 (+/-1)cm amb clamp 1 agulla acer inoxidable siliconada tribisellada de 22G x 42 (+/-2)mm 1 guia recta d'acer inoxidable de 0,46mm x 50 (+/-2)cm de llargària 1 camp 50 x 50 (+/-2)cm estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
11	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum,(PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics	SI	30051806	Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1 llum(PUR),Ø2Fx8(+/-1)cm, pressió màxima 10,34 bars(150psi),aletes de fixació,marques de penetració, compost per: 1 guia en J de nitinol de 0,46mm x 26(+/-2)cm 1 agulla de 21Gx45(+/-5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.

Doc.original signat per:
Olga Santamaría Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 42 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
11	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum,(PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics	SI	30051805	Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1 llum(PUR),Ø3Fx10(+/-2)cm, pressió màxima 6,9 bars(100psi),aletes de fixació,marques de penetració, compost per: 1 guia en J nitinol 0,53 mm x 29(+/- 2)cm 1 agulla de 21Gx70(+/-5)mm i de 21Gx40(+/- 5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril, lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
11	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum,(PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics	SI	30051804	Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1 llum(PUR),Ø4Fx20(+/-2)cm, pressió màxima 20,68 bars(300psi),aletes de fixació,marques de penetració, compost per: 1 guia en J de nitinol de 0,46mm x 50(+/-2)cm 1 agulla de 21Gx70(+/-5)mm, 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
11	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum,(PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics	SI	30053626	Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1 llum(PUR),Ø4Fx25(+/-2)cm, pressió màxima 20,68 bars(300psi),aletes de fixació,marques de penetració, compost per: 1 guia en J de nitinol de 0,46mm x 50(+/-2)cm 1 agulla de 21Gx70(+/-5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
11	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum,(PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics	SI	30068393	Catèter intravascular perifèric, línia mitjana,1 llum(PUR),Ø2Fx4(+/-1)cm, pressió màxima 10,34 bars(150psi),aletes de fixació,marques de penetració, compost per: 1 guia recta d, acer inoxidable 0,018"(0,46mm) 1 agulla de 21Gx45(+/-5)mm 1 dilatador 1 clamp 1 etiqueta estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
12	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSP, (PUR)sistema guia punció, apte per a injectors automàtics	SI	30039116	Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø22Gx80(+/-5)mm, pressió,màxim 22,41 bars(325psi) radioopac, amb sistema d'inserció i guia integrada agulla amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), dispositiu estabilitzador, codi color, estèril,lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
12	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSP, (PUR)sistema guia punció, apte per a injectors automàtics	SI	30034762	Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø20Gx100(+/-10)mm, pressió,màxim 22,41 bars(325psi) radioopac, amb sistema d'inserció i guia integrada agulla amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), dispositiu estabilitzador, codi color, estèril,lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
12	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSP, (PUR)sistema guia punció, apte per a injectors automàtics	SI	30051707	Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, (PUR), Ø18Gx80(+/-5)mm, pressió,màxim 22,41 bars(325psi) radioopac, amb sistema d'inserció i guia integrada agulla amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), dispositiu estabilitzador, codi color, estèril,lliure de làtex, lliure de ftalats, d'un sol ús.
13	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja, BSP, (PUR), palanca d' inserció, amb aletes, apte per a injectors automàtics	SI	30069959	Catèter intravascular perifèric de línia mitjana,(PUR), Ø22Gx85mm(+/-10)mm de llargària, per a infusió d'alta pressió,màxim admès 22,41 bars(325psi), agulla tribiselada d'acer inoxidable amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes suturables, palanca d' inserció, connexió LL, codi de colors, estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.
13	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja, BSP, (PUR), palanca d' inserció, amb aletes, apte per a injectors automàtics	SI	30060070	Catèter intravascular perifèric de línia mitjana,(PUR), Ø20Gx85mm(+/-10)mm de llargària, per a infusió d'alta pressió,màxim admès 22,41 bars(325psi), agulla tribiselada d'acer inoxidable amb sistema de seguretat d'activació passiva (BSP-automàtica d'escut protector a bisell), aletes suturables, palanca d' inserció, connexió LL, codi de colors, estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.

Pàgina 5



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 43 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30062032	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum, (PUR),3Fx20(+/-2)cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny ahusat invers,compost per: 1 agulla introductora 21G 1guia 1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA) 1 microintroductor 1 bisturí de bioseguretat (BSA) 1 tap 1 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30054209	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum(PUR)biocompatible, Ø 4Fx10(+/-1)cm, pressió màxima (300 psi), radioopac,aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de bioseguretat (BSA) 1 guia 1 introductor pelable 1 bisturí de bioseguretat activa (BSA) 1 connector 1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril lliure de làtex,lliure ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics.	NO	30043189	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum, (PUR),4Fx20(+/-2)cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny cònic invers,compost per: 1 agulla introductora 21G 1 guia 1 microintroductor 1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA) 1 bisturí de bioseguretat (BSA) 1 taps 1 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30059997	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, (PUR)biocompatible, 1 llum, Ø 4Fx20(+/-2)cm, pressió màxima (300 psi), radioopac,aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de bioseguretat (BSA) 1 guia 1 introductor pelable 1 bisturí de bioseguretat activa (BSA) 1 connector 1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril lliure de làtex,lliure ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30061999	Catèter intravascular perifèric de línia mitjana, 1 llum, (PUR), Ø4Fx25(+/-2)cm, pressió màxima 22,41 bars(325psi), radioopac, aletes, compost per: 1 agulla acer inoxidable tribiselada introductora 21Gx7(+/- 1) cm(BSA escut protector bisell) 1 guia de 0,0018"x 50(+/-2)cm 1 introductor 4,5 fr 1 bisturi de bioseguretat 1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30058923	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 1 llum, (PUR)biocompatible, Ø5Fx20(+/-2)cm, pressió màxima (300 psi), radioopac,aletes, amb marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora de bioseguretat (BSA) 1 guia 1 introductor pelable 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA) 1 connector 1 tap 1 clamp 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril lliure de làtex,lliure ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30043190	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR),4Fx20(+/-2)cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny cònic invers,compost per: 1 agulla introductora 21G 1guia 1 microintroductor 1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA) 1 bisturi de bioseguretat (BSA) 2 taps 2 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30069960	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR)biocompatible, Ø4Fx25(+/-2)cm,pressió màxim (325psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració,compost per: 1 agulla introductora 1 agulla de seguretat ecogènica 21G 1 guia de nitinol de 0,45 mmx40(+/-2)cm de llargària 1 microintroductor/dilatador pelable 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA) 2 connectors sense agulla 2 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica etiquetes de pacient 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 45 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30062033	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR),4Fx20(+/-2)cm, pressió màxim 22,41 bars(325psi),radioopac, aletes de fixació, marques de penetració, disseny ahusat invers,compost per: 1 agulla introductora 21G 1guia 1 introductor-catèter 20G de bioseguretat (BSA) 1 microintroducció 1 bisturi de bioseguretat (BSA) 2 taps 2 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
14	Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA,(PUR) amb aletes,apte per a injectors automàtics	NO	30058924	Catèter intravascular perifèric línia mitjana, 2 llums, (PUR)biocompatible, Ø5Fx20(+/-2)cm,pressió màxim (300psi), radioopac, aletes, amb marques de penetració,compost per: 1 agulla introductora de seguretat activa 1 guia 1 microintroducció 1 introductor 1 bisturi de bioseguretat activa (BSA) 2 connectors sense agulla 2 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica etiquetes de pacient 1 dispositiu estabilitzador catèter estèril,lliure de làtex i ftalats, d'un sol ús.
15	Catèter intravascular perifèric de línia mitja (PUR)o(PEBAX) amb aletes	NO	30062385	Catèter intravascular perifèric, línia mitja curta ,1 llum, (PEBAX), Ø3Fx11(+/-1)cm, pressió (284 psi), radioopac, amb aletes de fixació,compost per: 1 agulla 0,9x45mm(+/- 2)mm tribisellada 1 agulla ecogènica 18Gx7(+/- 0,5)cm i 21Gx7(+/- 0,5) cm d'acer 1 guia punta recta 0,18"x50(+/-2)cm revestida de PTFE 1 guia d 'acer 0,018"(0,46mm)x 20(+/- 2) cm 1 microintroducció pelable 3-4Fx7cm(+/- 0,5)cm 1 connector 1 línia d'extensió 10(+/- 1)cm amb clamp 1 torniquet 2 talles adhesives 1 funda + gel monodosi per ecògraf 1 catèter de sujecció 3,5cm x 9cm 1 dispositiu estabilitzador de catèter estèril, lliure de làtex, ftalats, un sol ús.
15	Catèter intravascular perifèric de línia mitja (PUR)o(PEBAX) amb aletes	NO	30062109	Catèter intravascular perifèric línia mitja,2 llums, (PUR), Ø4.5Fx25(+/-2)cm, prolongador de 9cm(+/- 1)cm, marques de penetració,radioopac,amb aletes de fixació,compost per: 1 agulla ecogènica de 21G x 70 (+/- 2)mm bioseguridad 1 guia de nitinol 500mm (+/-20)mm 1 introductor pelable 4,5Fx70(+/-2)mm 1 bisturi 2 bioconnectors 1 connector en T 2 clamps 1 xeringa 1 cinta mètrica etiquetes 1 dispositiu d'estabilització de catèter estèril,lliure de làtex i ftalats,d'un sol ús.

Pàgina 8



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 46 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
16	Catèter intravascular punció venosa perifèrica,BSP, (PUR) sistema antirotatori,, ecoguiat	SI	30067781	Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR), Ø24Gx32mm (+/-1)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable siliconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apte per a teràpies subcutànies, d' inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, connexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP,un sol ús
16	Catèter intravascular punció venosa perifèrica,BSP, (PUR) sistema antirotatori,, ecoguiat	SI	30067783	Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR), Ø22Gx64mm (+/-2)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable siliconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apte per a teràpies subcutànies, d' inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, connexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP,un sol ús
16	Catèter intravascular punció venosa perifèrica,BSP, (PUR) sistema antirotatori,, ecoguiat	SI	30067782	Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR), Ø20Gx64mm (+/-2)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable siliconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apte per a teràpies subcutànies, d' inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, connexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP,un sol ús
16	Catèter intravascular punció venosa perifèrica,BSP, (PUR) sistema antirotatori,, ecoguiat	SI	30067784	Catèter intravenós accés perifèric llarg, catèter pressió arterial,(PUR), Ø18Gx64mm (+/-2)cm, pressió màxima 300 PSI, agulla acer inoxidable siliconada tribisellada BSP(protecció automàtica d' agulla), radioopac,apte per a teràpies subcutànies, d' inserció ecoguiada, pestanya de posició bisell, sistema antirotació, càmera transparent, filtre hidròfug, tap, connexió luer-lock, codificació de colors, estèril, lliure làtex,PVC,DEHP,un sol ús
17	Catèter umbilical vena / arterial 1 i 2 llums, (PVC)	SI	30001191	Catèter venós/arterial umbilical d'1 llum, (PVC),Ø3,5Fx37(+/-2)cm, radioopac,transparent amb marques de penetració,extrem distal obert atraumàtic, estèril,lliure làtex i ftalats, un sol ús.
17	Catèter umbilical vena / arterial 1 i 2 llums, (PVC)	SI	30001193	Catèter venós/arterial umbilical d'1 llum, (PVC),radioopac,transparent,de Ø5Fx37(+/-2)cm de llargària amb marques de penetració,extrem distal obert atraumàtic, estèril,lliure làtex i ftalats, un sol ús.
17	Catèter umbilical vena / arterial 1 i 2 llums, (PVC)	SI	30003396	Catèter venós umbilical de 2 llums, (PUR),radioopac,de Ø5Fx40(+/- 2)cm de llargària amb 2llums x20G,marques de penetració,2 clamps,connexions luer-lock, estèril,lliure làtex i ftalats, un sol ús.
18	Catèter intravascular punció venosa perifèrica amb agulla arterial	NO	30051973	Catèter intravascular perifèric i agulla arterial, (PUR), Ø26Gx19(+/-2)mm,agulla fenestrada tribisellada (BSA-retrocés agulla per activació), s/aletes, radioopac, sistema antirefluxe, connexió luer-lock, estèril,lliure làtex, lliure de ftalats, 1ús
18	Catèter intravascular punció venosa perifèrica amb agulla arterial	NO	30058478	Catèter venós perifèric profund i agulla arterial, (PUR), Ø20Gx50(+/- 5)mm, agulla tribisell (BSP escut protector a bisell), aletes antirotatori,es, radioopac, sistema antirefluxe,cambra visualització, conn luer lock,codi color,est,s/làtex/ftalats,1ús
19	Catèter longitud ajustable intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSA,(PUR) amb aletes	SI	30059883	Equip de catèter intravascular, de línia mitja, 1 llum,(PUR),Ø4Fx20(+/-2) cm, de longitud adaptable, radioopac, amb aletes i marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora ecogènica de 21Gx7(+/- 0,5)cm 1 guia de nitinol 0,018"(0,46 mm) x 45(+/- 2)cm 1 introductor pelable 4Fx7(+/- 0,5)cm 1 Bisturi de seguretat amb mànec 1 bioconnector 1 línia d' extensió amb clamp 1 màniga de protecció 1 fiador 1 xeringa 1 tallador de catèter 1 sistema clava agulles 1 cinta mètrica 1 torniquet 1 dispositiu estabilitzador de catèter estèril, lliure de làtex, lliure ftalats, un sol ús.

Pàgina 9



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 47 de 68

Subministrament agregat de Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

ANNEX B1 - Descripcions tècniques Llistat complementari - CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Lot	Descripció lot	Lot obligatori S/N	Material	Descripció llarga
19	Catèter longitud ajustable intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSA,(PUR) amb aletes	SI	30062019	Equip de catèter intravascular, de línia mitja, 1 llum,(PUR),Ø4Fx20(+/-2) cm, pressió màx 20,68bars(300psi), de longitud adaptable, radioopac, amb aletes i marques de penetració, compost per: 1 agulla introductora ecogènica de 21Gx7(+/- 0,5)cm 1 guia de nitinol 0,018"(0,46 mm) x 45(+/- 2)cm 1 introductor pelable 4Fx7(+/- 0,5)cm 1 Bisturi de seguretat amb mànec 1 bioconnector 1 línia d 'extensió amb clamp 1 màniga de protecció 1 fiador 1 xeringa 1 tallador de catèter 1 sistema clava agulles 1 cinta mètrica 1 torniquet 1 dispositiu estabilitzador de catèter estèril, lliure de làtex, lliure ftalats, un sol ús.
20	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters umbilicals	SI	30059961	Apòsit per a fixació de fins a 2 catèters umbilicals,base hidrocol-loide amb finestra central amb tapa transparent que permet obrir i tancar. Per a nadó prematur de < 800g, estèril, lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
20	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters umbilicals	SI	30059962	Apòsit per a fixació de fins a 2 catèters umbilicals,base hidrocol-loide amb finestra central amb tapa transparent que permet obrir i tancar. Per a nadó prematur de 800-1200g, estèril, lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
20	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters umbilicals	SI	30059963	Apòsit per a fixació de fins a 2 catèters umbilicals,base hidrocol-loide amb finestra central amb tapa transparent que permet obrir i tancar. Per a nadó prematur de 1200-2200g, estèril, lliure de làtex,lliure de ftalats,d'un sol ús.
21	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters transparents i semipermeables	SI	30054503	Apòsit per a fixació de catèter neonatal. (PUR) transparent, semipermeable, elàstic,amb marc d'aplicació i tires adhesives de reforç de teixit sense teixir,mida total 3,8x4,5cm(+/-1)cm,lliure de làtex, estèril, un sol ús
21	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters transparents i semipermeables	SI	30054504	Apòsit per a fixació de catèter pediàtric i neonatal,(PUR) transparent, semipermeable, elàstic,amb marc d'aplicació i tires adhesives de reforç de teixit sense teixir,mida total 5x5,7cm(+/-1)cm,lliure de làtex, estèril, un sol ús
21	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters transparents i semipermeables	SI	30000315	Apòsit per a fixació de catèter,PU transparent,semipermeable,elàstic,amb marc d'aplicació i tires adhesives de reforç de teixit sense teixir,mida total 7x8,5(+/-1)cm,lliure de làtex, estèril, un sol ús
22	Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters forma papallona	NO	30042708	Apòsit/dispositiu fixació de catèter, forma papallona, polyester transparent/escuma no transpir de polietilè, dispositiu estabilitz/immovilitz integrat, tira adhesiva add, coixinet tricot de polièster transpirable,estèril, lliure làtex, un sol ús.

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 48 de 68



ANNEX C – Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Veure Excel de Licitació 1101458842_2bis



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 49 de 68



ANNEX C – Model i Guia de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

Els models dels criteris avaluables es troben en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 50 de 68



S'ha d'omplir el Excel Licitació 1101458842_2bis.

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

Aquesta oferta és per a tipus de codi SAP i codi AGRUPADOR i només s'ha omplir la pestanya **Oferta**.

1. Pestanya *Oferta*

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	N	O	Q
1	Num. Exp.:					CS/CC00/1101288868/22/AM									
2	Descripció:					SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE GUIES PER A									
3	Empresa:														
4	NIF:														
5	Data														
6	Segell Empresa:														
7	Signatura:														
8	T. Oferta (B: Base, V: Variant):					B									
9	Número oferta Variant:														
10	Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Referencia	Marca	Model	Forma Pres	Codi Europeu EAN	Caducitat	Oferta presentada
11	1	0		40	999302587	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	820	UNI							
12	1	0		50	999302588	A- Guia per ATP,CTO amb diferents capacitats de penetració,recobriments polimer hidrofilic,diàmetre de 0,014",punta radiopaca conificada de pes entre 3 i 6g,procediments sota genoll,vàries mides	1	UNI							
						A- Guia híbrida extra-rígida per ATP vasos estrets i tortuosos,recobriments hidrofilic,diàmetre de 0,018",punta cònica,flexible i angularada,longitud entre 180cm i									



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 51 de 68

La pestanya **Oferta** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. Dades NO modificables de la pestanya Oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article

1.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Oferta

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B . Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V .	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Pestanya <i>Oferta</i>	<u>Per a ofertes de codi SAP:</u> Informar la referència <u>Per a ofertes de codi agrupador:</u> Informar la referència GENÈRICA del codi agrupador	Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Obligatori
Model	Indicar el model del producte ofert.		Obligatori
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte. IMPORTANT: informar a l'ANNEX D2 el GTIN/EAN de la referència DETALL ja que la referència GENÈRICA de l' agrupador NO en té (SOBRE 2) Si s'informa en l'ANNEX D2 un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02),		No Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Oferta presentada	En aquest camp marcar una X i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència marca i model si es presenta oferta al codi sap o codi agrupador.		Obligatori quan es presenta oferta



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 52 de 68



ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 53 de 68

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1101458842.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1101458842 MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/CC00/1100656471/18/AMUP																		
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																		
Empresa:																				
NIF:																				
Data																				
Segell Empresa:																				
Signatura:																				
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B																		
Número oferta Variant:																				
Llet	Partida	Desc.	Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres	Import màxim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Càlcul
1	0		400	30030787		Sabó en gel per a rentat de mans ph neutre envàs de 900 ml +/- 100ml, per dispensador integrat compatible SAP	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030787		Dispensador integrat compacte de sabó còil compatible amb codi SAP	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785		Sabó en gel, rentat freqüent (ph 5,5) envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml/2ml	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030982		Càpsula amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 3 litres Compatible	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
1	0		710	30030785		Dispensador colpe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP	1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea <i>DADES DE LA LICITACIÓ</i>		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l' ANNEX B . ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES .		
Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



0886RX61F8UCA3J9KU8ON568MONG04MM

Pàgina 54 de 68

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE	
Dades de la licitació	
Núm. expedient	Descripció expedient
Descripció codi SAP o codi Agrupador	
Codi SAP	Codi Agrupador
LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)

Àrea DADES DEL LICITADOR

En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades *Descripció breu i ampliada del producte* que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.

Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del **seu** producte i de les **seves** dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).

Dades específiques d'identificació de la empresa

NIF de l'empresa

Nom de l'empresa

Dades del producte específics

Marca comercial/Model Informar la marca comercial del material ofertat

Referència distribuïdor Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora

Referència fabricant Informar la referència del fabricant

Especificacions tècniques

Material de fabricació Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadors radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil

Mides S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre.

Exemple:

Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducador 6F // Introducador 0,035"/0,89mm

EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris

Mètode d'esterilització En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització.

Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 55 de 68

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO té Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 56 de 68

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
CS/CC00/1101458842/26/AMUP	Subministrament agregat de catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe	(SI/NO)		
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			
Altres acreditacions i/o auto certificació			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecnIndv.xls



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 57 de 68

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Descripció expedient

Subministrament agregat de catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1 - FitxTecniv_pag2.xls



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 58 de 68



ANNEX D2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 59 de 68

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Compliment regulació prod sanitari (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 60 de 68

ANNEX D2 LLISTAT RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. Expedient

CS/CC00/1101458842/26/AMUP

Descripció expedient

Catèters intravasculars punció venosa perifèrica curts, llargs, línia mitjana, catèters umbilicals i apòsits de fixació

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

[illegible]

Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 61 de 68



ANNEX D3

Fitxa-Resum Requisits Criteris Subjectius



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 62 de 68

**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101458842/26/AMUP**

- Lot 01 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) sense aletes, sense sistema antireflux
Lot 02 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt, (PTFE) o (PUR), sense aletes, amb sistema antireflux
Lot 04 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) sense aletes, sistema antirotatori, sistema antireflux
Lot 05 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica, (PTFE) o (PUR) sense aletes, sense sistema antireflux
Lot 08 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA, sense aletes i/o sistema antireflux
Lot 09 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSA-(PUR) sense aletes, sense sistema antireflux
Lot 12 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, BSP, (PUR) sistema guia punció, apte per a injectors automàtics.
Lot 16 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica, BSP, (PUR) sistema antirotatori, ecoguiat
Lot 18 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica amb agulla arterial

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Visualització del reflux sanguini. Es valorarà la qualitat i eficiència del sistema de visualització del reflux sanguini del catèter.
Memòria del catèter. Es valorarà que el catèter presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament de la via amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna
Transició entre la punta del catèter i l'agulla. Es valorarà la transició entre la punta del catèter i l'agulla i que aquesta, no presenti resistència a la retirada de l'agulla.

- Lot 03 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, amb sistema antirotatori, sistema antireflux, apte per a injectors automàtics
Lot 07 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) amb aletes, punt d'injecció amb tap
Lot 13 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja, BSP, (PUR), palanca d' inserció, amb aletes, apte per a injectors automàtics

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Visualització del reflux sanguini. Es valorarà la qualitat i eficiència del sistema de visualització del reflux sanguini del catèter.
Memòria del catèter. Es valorarà que el catèter presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament de la via amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna
Transició entre la punta del catèter i l'agulla. Es valorarà la transició entre la punta del catèter i l'agulla i que aquesta, no presenti resistència a la retirada de l'agulla.
Aletes flexibles. Es valorarà que les aletes del catèter siguin flexibles per a una correcta subjecció i fixació del catèter.



**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101458842/26/AMUP****Lot 06 - Catèter intrav punció venosa perifèrica curt BSP, (PUR) aletes, tub d'extensió i bioconnector en "Y".**

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Visualització del reflux sanguini. Es valorarà la qualitat i eficiència del sistema de visualització del reflux sanguini del catèter.
Memòria del catèter. Es valorarà que el catèter presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament de la via amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna
Transició entre la punta del catèter i l'agulla. Es valorarà la transició entre la punta del catèter i l'agulla i que aquesta, no presenti resistència a la retirada de l'agulla.
Aletes flexibles. Es valorarà que les aletes del catèter siguin flexibles per a una correcta subjecció i fixació del catèter.
Memòria del tub d'extensió. Es valorarà que el tub d'extensió presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament del mateix, amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna

Lot 10 - Catèter intravascular pediàtric d'accés arterial o venós central/perifèric curt/ medline, 1 llum, (PUR) amb aletes de fixació.**Lot 11 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 llum, (PUR) amb aletes de fixació, apte per a injectors automàtics.****Lot 14 - Catèter intravascular punció venosa perifèrica línia mitja 1 o 2 llums, BSA, (PUR) amb aletes, apte per a injectors automàtics.****Lot 15 - Catèter intravascular perifèric de línia mitja (PUR) o (PEBAX) amb aletes****Lot 19 - Catèters longitud ajustable intravascular punció venosa perifèrica línia mitjana 1 llum, BSA, (PUR) a/aletes**

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Memòria del catèter. Es valorarà que el catèter presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament de la via amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna
Aletes flexibles. Es valorarà que les aletes del catèter siguin flexibles per a una correcta subjecció i fixació del catèter.
Memòria del tub d'extensió. Es valorarà que el tub d'extensió presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament del mateix, amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna

Lot 17 - Catèter umbilical vena / arterial 1 i 2 llums, (PVC)

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Memòria del catèter. Es valorarà que el catèter presenti memòria a l'aplicar una força determinada contra un pla dur amb colzament de la via amb la posterior recuperació de la seva forma original sense obstrucció de la llum interna





**Annex D3 - FITXES RESUM CRITERIS JUDICI DE VALOR:
CS/CC00/1101458842/26/AMUP**

Lot 20 - Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters umbilicals
Lot 21 - Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters transparents i semipermeables
Lot 22 - Apòsits estèrils laminars per a fixació de catèters forma papallona

CRITERIS JUDICI DE VALOR
Adaptació a la zona a tractar. Es valorarà que l'apòsit fixe i cobreixi correctament el punt d'inserció del catèter i que s'adapti a la zona anatòmica a tractar amb fermesa, sense arrugues a la pell i adherit en la totalitat de la seva superfície.
Maneig. Es valorarà que el suport adhesiu protegit sigui de fàcil retirada abans de la col·locació de l'apòsit i sense pèrdua de capacitat adhesiva
Retirada. Es valorarà que l'apòsit una vegada retirat, la pell no hagi presentat cap lesió de cap tipus degut a l'acció de l'apòsit com eritemes, edemes, i pèrdua de continuïtat de la pell. També es valorarà la facilitat de retirada i que sigui indolora

NO HI HA UN MODEL DEL DOCUMENT A PRESENTAR. L'EMPRESA DECIDIRÀ EL FORMAT A PRESENTAR

En aquest annex s'han de presentar memòries, fitxes amb la documentació i/o resums amb la informació necessària per valorar els criteris de judici de valor.
S'ha de presentar ordenat per tipus d'oferta presentada

Per veure que es demana de forma ampliada, veure ANNEX 4 del PCAP.



ANNEX D4 – Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

El model D4 es troba en suport informàtic a la Plataforma electrònica de Contractació Pública



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 66 de 68



S'ha d'omplir l'Excel **ANNEX_D4_1101458842**

Per tal evitar errors en la càrrega de l'annex D4 al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat.

1. **Pestanya proveïdor**

Expedient	CS/CC00/1101412204/25/AMUP		
Descripció	SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE COBERTURA QUIRÚRGICA COMPLEMENTARI		
Proveïdor			
NIF			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):	B		
Número oferta Variant:			

La pestanya **Pestanya proveïdor** té camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1.1. **Dades NO modificables de la pestanya Proveïdor**

Expedient	Nombre expedient
Descripció	Títol expedient

1.2. **Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Proveïdor**

Capçalera	Proveïdor	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 67 de 68

2. Pestanya lot i/o lots

A la plantilla de l'Excel hi haurà tantes pestanyes com lots definits a l'expedient.

El proveïdor omplirà cada pestanya del lot seguint les següents indicacions :

2.1. Dades NO modificables de la pestanya Lot x

CODI SAP	Nombre del codi material
DESCRIPCIÓ	Descripció del codi material

2.2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador a la pestanya Lot x

PRESENTA OFERTA	S'ha d'omplir amb SI/NO, no es pot deixar en blanc	Obligatori
-----------------	--	------------

SI PRESENTA OFERTA = SI tots els camps dels criteris objectius cal que estiguin amb informació.
Si el criteri està definit com a SI/NO cal indicar una de les dues opcions i si té definits intervals cal desplegar e indicar la opció correcte.

SI PRESENTA OFERTA = NO els camps dels criteris objectius no cal omplir-los.

Exemple:

CODI SAP	Descripció	Presenta Oferta	Amplada del puny de la bata es situï entre el 6 cm i 8 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1	Bata oferta com a EPI cat. III segons Directiva 89/686/CEE, acreditat per Certificat UE de tipus, amb data de caducitat inclosa, mes declaració de conformitat segons l'article 11, seccions A i B de la Directiva	Tancament tipus velcro a l'esquena de la bata solapat es situï entre 2 cm i 4 cm, ambdós paràmetres inclosos, acreditat mitjançant la fitxa pròpia de producte Product Data, ANNEX D1
			10 punts SI/NO	3 punts SI/NO	5 punts SI/NO
30000446	Bata alta protecció cirurgia, TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella sense cosí, zona crítica. Mida M, llarg 115cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	No			
30000447	Bata alta protecció cirurgia, TST, total resistència penetració líquids i transpira, subjecte davant, creuada darrera, màniga llarga, punys tricot, sist subjecte coll. Costures segella s/cosí, zona crítica. Mida L, llarg 142cm, 2 eixugam. Lliure làtex, estèril, 1ús.	Si	Si	Si	No



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
22/01/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 10/03/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



0886RX61F8UCA3J9KU8QN568MONG04MM

Data creació còpia:
10/03/2026 11:46:29

Pàgina 68 de 68