




| DIMENSIONS (mm) PES (Kg/ml) I PRESSIÓ (bar) |        |              |                        |      |       |
|---------------------------------------------|--------|--------------|------------------------|------|-------|
| TIPUS                                       | Ø EXT. | EQUIV. POLZ. | PRESSIÓ TREBALL 16 BAR |      |       |
|                                             |        |              | Ø INT.                 | e    | PES   |
| PE 100                                      | 32     | 1"           | 26,00                  | 3,00 | 0,28  |
|                                             | 40     | 1 ¼"         | 32,60                  | 3,70 | 0,42  |
|                                             | 50     | 1 ½"         | 40,80                  | 4,60 | 0,66  |
|                                             | 63     | 2"           | 51,4                   | 5,8  | 1,060 |
|                                             | 75     | 2 ½"         | 61,4                   | 6,8  | 1,473 |
|                                             | 90     | 3"           | 73,6                   | 8,2  | 2,134 |
|                                             | 110    | 4"           | 90,0                   | 10,0 | 3,165 |

#### CARACTERÍSTIQUES

- Densitat mitja: 0,95 gr/cm<sup>3</sup>
- Tensió de disseny: 8,0 Mpa
- Coeficient de seguretat: 1,25
- Color: Negre amb bandes blaves
- Normativa: Norma UNE – EN 12201
- Ús: Apte per a ús alimentari. Conducció aigua potable a pressió.
- Sistemes d'unió: Amb accessoris mecànics, electrofusió i soldadura a testa.
- Presentació del producte: Barres de 6 metres.
- Certificat AENOR per a canonades plàstiques.

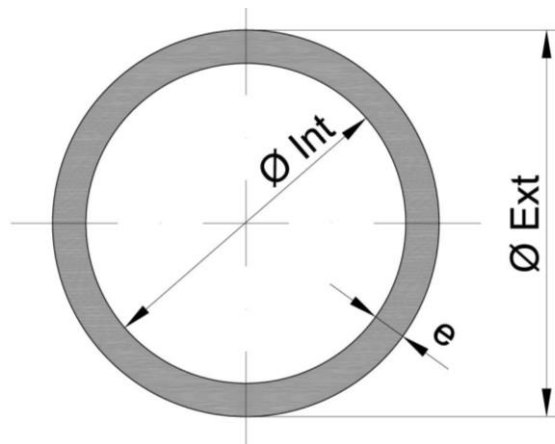

AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

TUB DE POLIETILÉ ALTA DENSITAT PE 100

Núm. de fitxa

3.2

DATA  
NOVEMBRE  
2023




### CARACTERÍSTIQUES

- Cos de fosa dúctil GGG-50.
- Revestiment intern i extern de resina epoxi de 120 micres.
- Junta de cautxú SBR.
- Anell de tracció de bronze RG5.
- PN 16.

### ESPECEJAMENT

1. Brida.
2. Junta.
3. Anell de tracció.

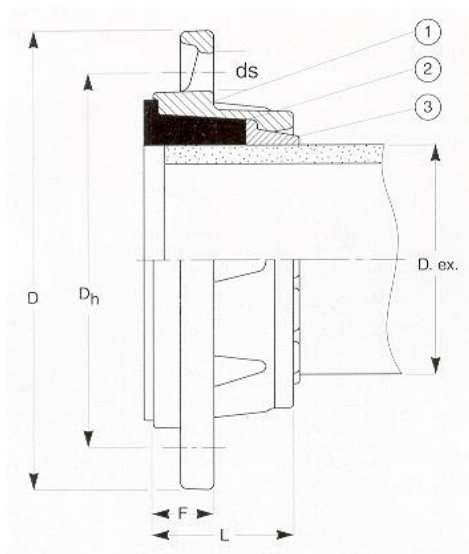

### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| DN BRIDA | D. ext. | D   | Dh  | ds | FORATS | L  | F  | PES |
|----------|---------|-----|-----|----|--------|----|----|-----|
| 65       | 75      | 185 | 145 | 18 | 4      | 50 | 25 | 2,4 |
| 80       | 90      | 200 | 160 | 18 | 8      | 54 | 28 | 3,1 |
| 100      | 110     | 220 | 180 | 18 | 8      | 58 | 29 | 3,7 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

BRIDA DOBLE CÀMARA PER TUB DE PE

Núm. de fitxa


**6.19**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Cos de fosa dúctil GGG-40.
- Revestiment intern i extern de resina epoxi de 120 micres.
- Junta de cautxú-nitril NBR.
- Cargols femelles i volanderes d'acer inoxidable.
- Anell de compressió de llautó.
- PN 16.

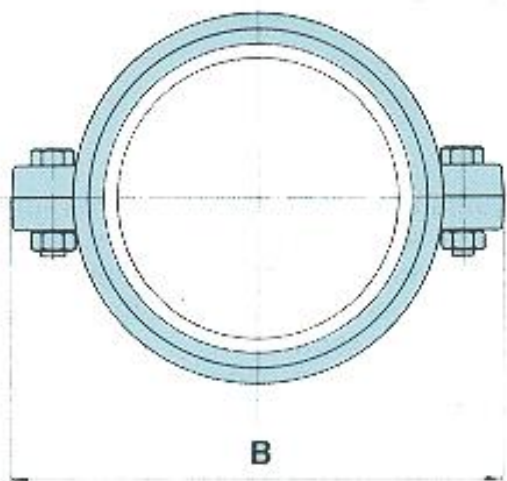


### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| Ø EXT. TUB | L   | B   | PES  |
|------------|-----|-----|------|
| 63         | 164 | 144 | 3,4  |
| 75         | 170 | 156 | 3,4  |
| 90         | 174 | 174 | 4,5  |
| 110        | 195 | 196 | 5,8  |
| 125        | 195 | 214 | 7,0  |
| 160        | 245 | 254 | 10,5 |
| 200        | 316 | 308 | 19,5 |

### ESPECEJAMENT

1. Cos de la unió.
2. Cargols.
3. Tub.
4. Junta.
5. Anell de compressió.

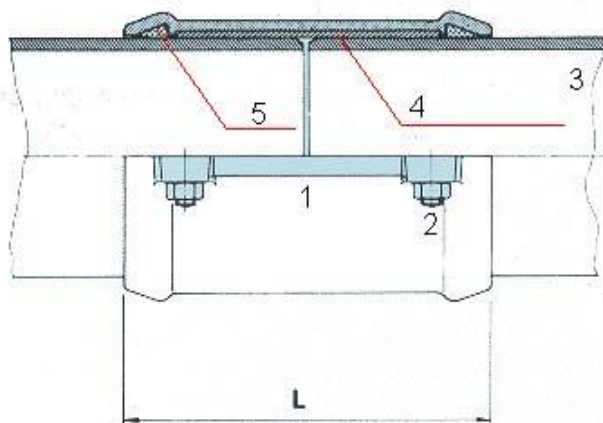

AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

UNIÓ AUTOBLOCANT PER PE I PVC

Núm. de fitxa

**6.22**

DATA  
NOVEMBRE  
2023




#### CARACTERÍSTIQUES

- Cos de fosa dúctil GGG-50.
- Revestiment intern i extern de resina epoxi.
- Junta i folre de cautxú.
- Cargols d'acer inox A2, AISI 321.
- PN 16.

#### ESPECEJAMENT

1. Cos superior
2. Junta
3. Folre de cautxú
4. Cargol
5. Cos inferior

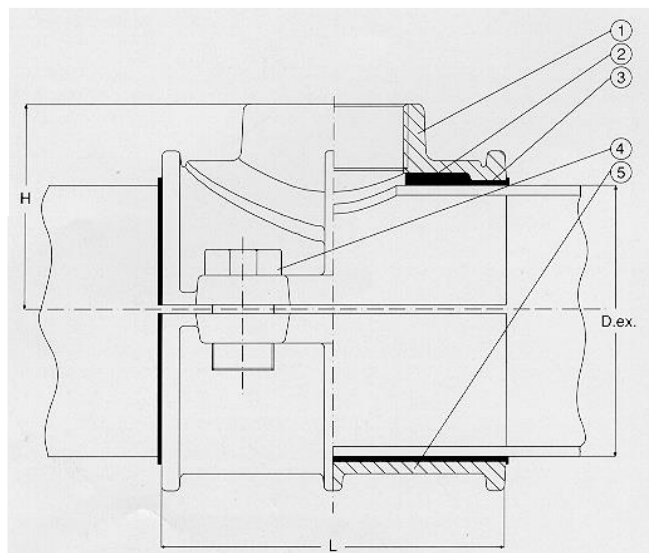

#### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| Ø EXT. TUB | SORTIDA ROSCADA EN POLSADES | L   | H  |                 |    | PES |
|------------|-----------------------------|-----|----|-----------------|----|-----|
|            |                             |     | 1" | 1 1/4" – 1 1/2" | 2" |     |
| 63         | 1" – 1 1/4"                 | 100 | 56 | 58              |    | 1,5 |
| 75         | 1" – 1 1/4"                 | 120 | 63 | 65              |    | 2,1 |
| 90         | 1" – 1 1/4" – 1 1/2"        | 120 | 71 | 73              | 77 | 2,5 |
| 110        | 1" – 1 1/4" – 1 1/2" – 2"   | 140 | 82 | 84              | 88 | 3,4 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

COLLARÍ DE PRESA SENSE CÀRREGA PER TUBS DE PE-PVC

Núm. de fitxa


**6.14**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Característiques de les brides segons fitxa 6.12.
- Pressions:
  - SDR 11: PN 16

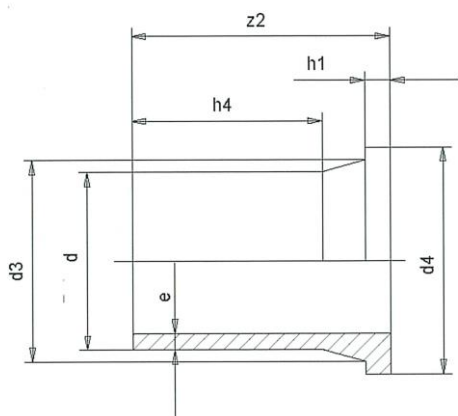

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DE                         | e     | d3    | d4    | z2    | h1    | h4    | PES   |
|                            | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| 63                         | 5,80  | 75    | 102   | 120   | 14    | 88    | 0,22  |
| 75                         | 6,80  | 89    | 122   | 129   | 16    | 94    | 0,34  |
| 90                         | 8,20  | 105   | 138   | 143   | 17    | 99    | 0,49  |
| 110                        | 10,0  | 125   | 158   | 160   | 18    | 113   | 0,69  |



AIGÜES DE BLANES, S.A.


HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER SOLDADURA A TESTA. VALONA PORTABRIDA

Núm. de fitxa

**5.2**


DATA  
NOVEMBRE  
2023

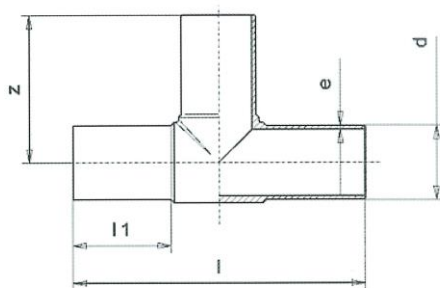

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DE                         | e     |       | l     |       | l1    |       | z     |       | PES   |       |
|                            | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 | PN 10 | PN 16 |
| 63                         | 3,80  | 5,80  | 214   | 212   | 64    | 65    | 106   | 105   | 0,28  | 0,36  |
| 75                         | 4,50  | 6,80  | 246   | 246   | 72    | 70    | 122   | 122   | 0,46  | 0,62  |
| 90                         | 5,40  | 8,20  | 276   | 276   | 81    | 80    | 138   | 138   | 0,68  | 0,96  |
| 110                        | 6,60  | 10,0  | 321   | 321   | 84    | 88    | 161   | 162   | 1,20  | 1,66  |

### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressions:
  - o SDR 11: PN 16

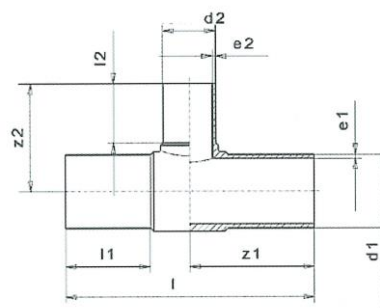

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |    |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DE                         | de | e1    | e2    | l2    | z1    | z2    | PES   |
|                            |    | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| 75                         | 63 | 6,80  | 5,80  | 63    | 117   | 117   | 0,76  |
| 90                         | 63 | 8,20  | 5,80  | 65    | 127   | 127   | 0,85  |
|                            | 75 | 8,20  | 6,80  | 68    | 138   | 138   | 0,78  |
| 110                        | 63 | 10,0  | 5,80  | 67    | 148   | 148   | 1,00  |
|                            | 75 | 10,0  | 6,80  | 70    | 151   | 151   | 1,16  |
|                            | 90 | 10,0  | 8,20  | 82    | 164   | 164   | 1,52  |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER SOLDADURA A TESTA. TE IGUAL I REDUÏDA

Núm. de fitxa


5.3

DATA  
NOVEMBRE  
2023



#### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressions:
  - SDR 11: PN 16

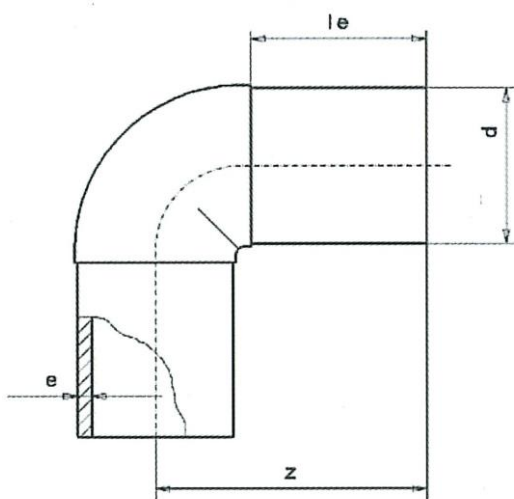

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| DE                         | e     | le    | z     | PES   |
|                            | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| 63                         | 5,80  | 80    | 117   | 0,28  |
| 75                         | 6,80  | 90    | 132   | 0,42  |
| 90                         | 8,20  | 91    | 142   | 0,63  |
| 110                        | 10,0  | 99    | 162   | 1,04  |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER SOLDADURA A  
TESTA. COLZE 90°

Núm. de fitxa


**5.4**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressions:
  - SDR 11: PN 16

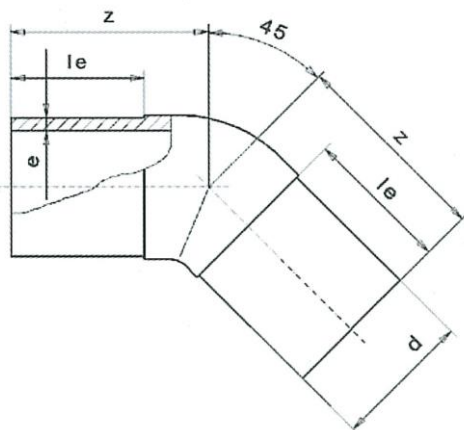

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |       |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| DE                         | e     | le    | z     | PES   |
|                            | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| 63                         | 5,80  | 66    | 90    | 0,22  |
| 75                         | 6,80  | 71    | 90    | 0,29  |
| 90                         | 8,20  | 83    | 105   | 0,49  |
| 110                        | 10,0  | 93    | 121   | 0,81  |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER SOLDADURA A  
TESTA. COLZE 45°

Núm. de fitxa


**5.5**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressions:
  - SDR 11: PN 16

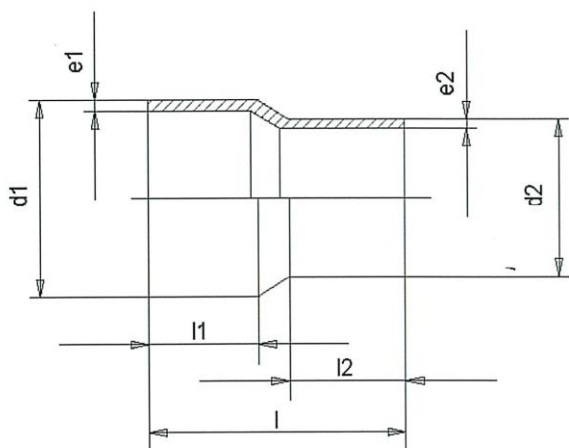

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |    |       |       |       |       |       |       |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| DE                         | de | e1    | e2    | l     | l1    | l2    | PES   |
|                            |    | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| 75                         | 63 | 6,80  | 5,80  | 166   | 70    | 65    | 0,23  |
| 90                         | 63 | 8,20  | 5,80  | 182   | 80    | 69    | 0,50  |
|                            | 75 | 8,20  | 6,80  | 185   | 79    | 76    | 0,30  |
| 110                        | 63 | 10,0  | 5,80  | 185   | 84    | 69    | 0,44  |
|                            | 75 | 10,0  | 6,80  | 185   | 84    | 74    | 0,49  |
|                            | 90 | 10,0  | 8,20  | 185   | 85    | 81    | 0,52  |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER SOLDADURA A TESTA. REDUCCIÓ CONCÈNTRICA

Núm. de fitxa


**5.6**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressions:
  - SDR 11: PN 16

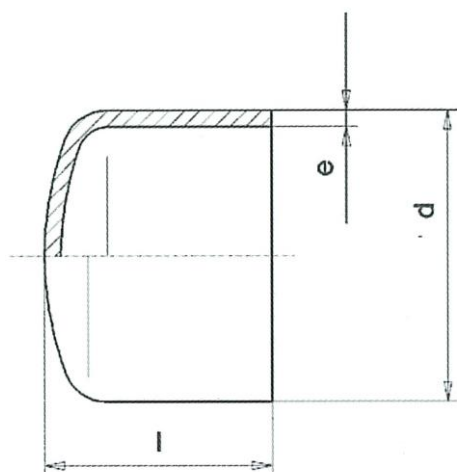

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |       |       |       |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| DE                         | e     | l     | PES   |
|                            | PN 16 | PN 16 | PN 16 |
| 63                         | 5,80  | 82    | 0,09  |
| 75                         | 6,80  | 92    | 0,15  |
| 90                         | 8,20  | 106   | 0,23  |
| 110                        | 10,0  | 122   | 0,40  |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ PER SOLDADURA A TESTA. TAP

Núm. de fitxa


**5.7**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressió: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

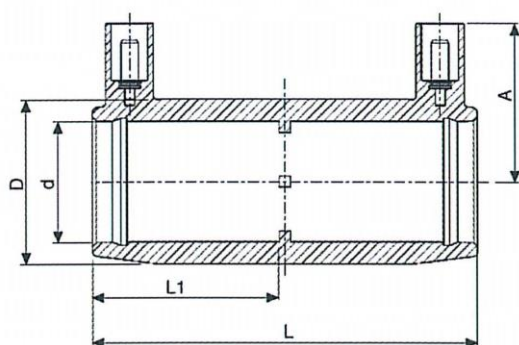

### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| d   | D   | L   | L1   | A  | PES  |
|-----|-----|-----|------|----|------|
| 63  | 82  | 118 | 57   | 57 | 0,23 |
| 75  | 98  | 126 | 62   | 63 | 0,34 |
| 90  | 117 | 148 | 72,5 | 69 | 0,57 |
| 110 | 140 | 163 | 80   | 79 | 0,81 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES.  
MANIGUET

Núm. de fitxa


**5.8**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per aigua potable de consum humà.
- Pressió: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

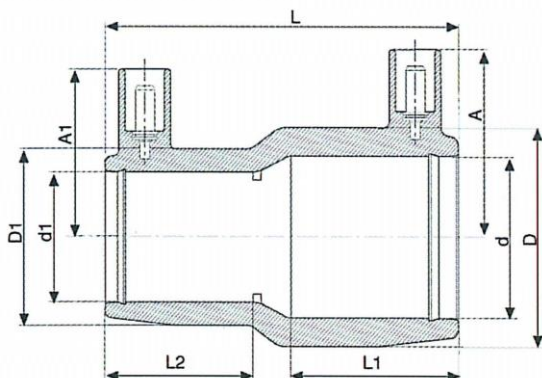

### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| d   | d1 | D   | D1  | L   | L1 | L2 | A  | A1 | PES  |
|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|------|
| 75  | 63 | 98  | 82  | 126 | 61 | 57 | 65 | 58 | 0,44 |
| 90  | 63 | 117 | 82  | 144 | 72 | 58 | 77 | 59 | 0,49 |
|     | 75 | 117 | 98  | 145 | 72 | 61 | 77 | 66 | 0,63 |
| 110 | 63 | 140 | 82  | 158 | 80 | 58 | 83 | 59 | 0,63 |
|     | 90 | 140 | 117 | 161 | 80 | 72 | 83 | 69 | 0,70 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES.  
REDUCCIÓ CONCÈNTRICA

Núm. de fitxa


**5.9**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressió: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

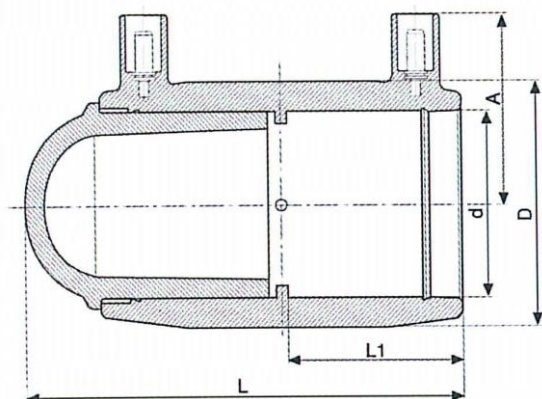

### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| d   | D   | L   | L1 | A  | PES  |
|-----|-----|-----|----|----|------|
| 63  | 82  | 142 | 57 | 57 | 0,33 |
| 75  | 98  | 156 | 62 | 63 | 0,50 |
| 90  | 117 | 183 | 73 | 69 | 0,83 |
| 110 | 140 | 206 | 80 | 79 | 1,25 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES.  
TAP

Núm. de fitxa


**5.10**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressió: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

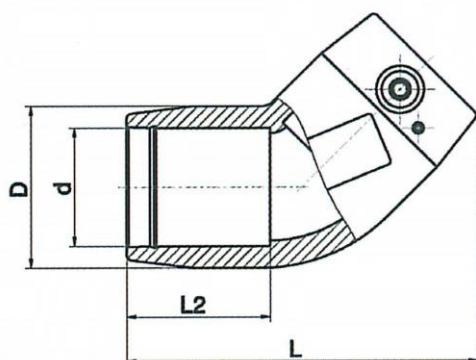

### DIMENSIONS (mm) I PES (Kg)

| d   | D   | L   | L1 | A  | PES  |
|-----|-----|-----|----|----|------|
| 63  | 82  | 149 | 58 | 58 | 0,27 |
| 75  | 97  | 180 | 70 | 64 | 0,44 |
| 90  | 112 | 241 | 78 | 71 | 0,76 |
| 110 | 143 | 271 | 81 | 81 | 1,27 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES.  
COLZE 45°

Núm. de fitxa


**5.11**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressió: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

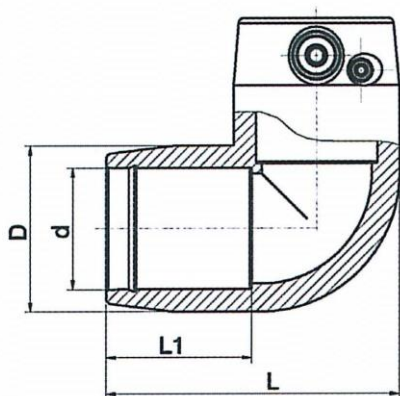

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |     |     |    |    |      |
|----------------------------|-----|-----|----|----|------|
| d                          | D   | L   | L1 | A  | PES  |
| 63                         | 82  | 132 | 58 | 58 | 0,33 |
| 75                         | 97  | 158 | 70 | 63 | 0,53 |
| 90                         | 112 | 210 | 78 | 70 | 0,88 |
| 110                        | 143 | 243 | 81 | 80 | 1,52 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ACCESSORIS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES.  
COLZE 90°

Núm. de fitxa


**5.12**

DATA  
NOVEMBRE  
2023



### CARACTERÍSTIQUES

- Accessori de polietilè injectat tipus PE 100.
- Fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.
- Pressió: SDR 11 PN 16.
- Voltatge 40 V.

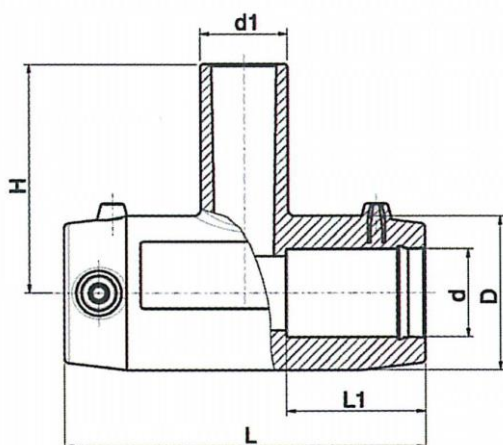

| DIMENSIONS (mm) I PES (Kg) |     |     |     |    |     |    |      |
|----------------------------|-----|-----|-----|----|-----|----|------|
| d                          | d1  | D   | L   | L1 | H   | A  | PES  |
| 63                         | 63  | 82  | 166 | 58 | 119 | 58 | 0,43 |
| 75                         | 63  | 97  | 195 | 65 | 122 | 63 | 0,60 |
|                            | 75  | 97  | 195 | 63 | 129 | 63 | 0,63 |
| 90                         | 63  | 112 | 293 | 68 | 124 | 71 | 1,05 |
|                            | 90  | 112 | 293 | 71 | 137 | 71 | 1,09 |
| 110                        | 90  | 143 | 328 | 68 | 147 | 81 | 1,80 |
|                            | 110 | 143 | 328 | 72 | 160 | 81 | 1,97 |



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE


ACCESSORIS DE POLIETILÈ ELECTROSOLDABLES.  
TE IGUAL I REDUÏDA

Núm. de fitxa

**5.13**


DATA  
NOVEMBRE  
2023

### ENLLAC ROSCA FEMELLA - TUB




| A    | B    | C      |
|------|------|--------|
| Ø 20 | 47,5 | Ø ½"   |
| Ø 25 | 49,5 | Ø ¾"   |
| Ø 32 | 56   | Ø 1"   |
| Ø 40 | 64,5 | Ø 1 ¼" |
| Ø 50 | 66,5 | Ø 1 ½" |
| Ø 63 | 74,5 | Ø 2"   |

### ENLLAÇ REPARACIÓ TUB -TUB

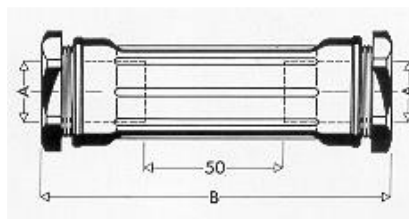


| A    | B   |
|------|-----|
| Ø 25 | 125 |
| Ø 32 | 127 |
| Ø 40 | 138 |
| Ø 50 | 143 |

### ENLLAC ROSCA MASCLE - TUB




| A    | B    | C      |
|------|------|--------|
| Ø 20 | 46   | Ø ½"   |
| Ø 25 | 49   | Ø ¾"   |
| Ø 32 | 55   | Ø 1"   |
| Ø 40 | 63   | Ø 1 ¼" |
| Ø 50 | 65,5 | Ø 1 ½" |
| Ø 63 | 70,5 | Ø 2"   |

### COLZE TUB - TUB




| A    | B    |
|------|------|
| Ø 20 | 48,5 |
| Ø 25 | 53,5 |
| Ø 32 | 60,5 |
| Ø 40 | 73,5 |
| Ø 50 | 80,5 |
| Ø 63 | 91,5 |

### ENLLAC REDUÏT ROSCA MASCLE - TUB




| A    | B    | C      |
|------|------|--------|
| Ø 20 | 34,5 | Ø 3/8" |
| Ø 25 | 35,5 | Ø ½"   |
| Ø 32 | 40,5 | Ø ¾"   |
| Ø 40 | 45,5 | Ø 1"   |
| Ø 50 | 49,5 | Ø 1 ¼" |
| Ø 63 | 51   | Ø 1 ½" |

### COLZE ROSCA MASCLE - TUB




| A    | B  | C      | D  |
|------|----|--------|----|
| Ø 20 | 37 | Ø ½"   | 30 |
| Ø 25 | 42 | Ø ¾"   | 36 |
| Ø 32 | 48 | Ø 1"   | 41 |
| Ø 40 | 58 | Ø 1 ¼" | 49 |
| Ø 50 | 64 | Ø 1 ½" | 55 |
| Ø 63 | 74 | Ø 2"   | 66 |

### ENLLAÇ TUB - TUB




| A    | B     |
|------|-------|
| Ø 20 | 66,5  |
| Ø 25 | 68,5  |
| Ø 32 | 76,5  |
| Ø 40 | 89    |
| Ø 50 | 95    |
| Ø 63 | 101,5 |

### COLZE ROSCA FEMELLA - TUB




| A    | B    | C      | D    |
|------|------|--------|------|
| Ø 20 | 48,5 | Ø ½"   | 25   |
| Ø 25 | 53,5 | Ø ¾"   | 26   |
| Ø 32 | 60,5 | Ø 1"   | 32   |
| Ø 40 | 73,5 | Ø 1 ¼" | 38   |
| Ø 50 | 80,5 | Ø 1 ½" | 42,5 |
| Ø 63 | 91,5 | Ø 2"   | 53   |

### TE TUB - TUB



| A    | B   | C    |
|------|-----|------|
| Ø 20 | 87  | 46   |
| Ø 25 | 93  | 49   |
| Ø 32 | 108 | 56,5 |
| Ø 40 | 129 | 66,5 |
| Ø 50 | 145 | 75   |
| Ø 63 | 155 | 84   |

### TE ROSCA MASCLE I FEMELLA - TUB



| A    | B   | C    | D      | E      |
|------|-----|------|--------|--------|
| Ø 20 | 87  | 31,5 | Ø ½"   | Ø 3/8" |
| Ø 25 | 93  | 37   | Ø ¾"   | Ø ½"   |
| Ø 32 | 108 | 41   | Ø 1"   | Ø ¾"   |
| Ø 40 | 129 | 49   | Ø 1 ¼" | Ø 1"   |
| Ø 50 | 145 | 56   | Ø 1 ½" | Ø 1 ¼" |
| Ø 63 | 155 | 68   | Ø 2"   | Ø 1 ½" |

### CARACTERÍSTIQUES

- Cos de llautó estampat CW617N segons norma UNE-EN 12165.
- Anell de retenció de llautó estampat CW617N segons norma UNE-EN 12165.
- Junta tòrica NBR.
- Pressió PN 16.
- Aptes per a aigua potable de consum humà.



AIGÜES DE BLANES, S.A.

HOMOLOGACIÓ MATERIALS XARXA AIGUA POTABLE

ENLLAÇOS DE LLAUTÓ DE 20 A 63 MM.  
PER TUB DE PE

Núm. de fitxa

**5.1**

DATA  
NOVEMBRE  
2023