

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS, IMPLANTS BIOLÒGICS I SINTÈTICS I ACCESSORIS PER A LA SEVA APLICACIÓ

CS/CC00/1101484097/27/AMUP



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 1 de 72

INDEX

1. Condicions generals	4
1.1. Objecte de la contractació	4
1.2. Característiques de la contractació	4
1.3. Tècnics	4
2. Requeriments obligatoris	4
2.1. Normativa aplicable	4
2.2. Especificacions tècniques generals	5
2.3. Requisits obligatoris addicionals:	5
2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit	5
3. Com presentar la oferta	5
3.1. Oferta tècnica	5
3.2. Model d'oferta tècnica	5
3.3. Presentació de mostres	7
3.4. Documentació confidencial	8
4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista	8
4.1. Prevenció de riscos laborals	8
4.2. Formació	8
4.3. Manual d'usuari	9
4.4. Atributs logístics	9
4.5. Condicions logístiques i de subministrament	9
4.5.1. Condicions de subministrament	9
4.5.2. Garantia de subministrament	10
4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)	10
4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte	11
4.5.2.3. Termini de lliurament	12
4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda	12
4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes	12
4.5.3. Sistema EDI	12
4.6. Condicions de l'operador logístic	14
4.6.1. Embalatges	15
4.6.2. L'albarà	16
4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE	16



- 4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia..... 17
- 4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE .. 17
- 4.6.6. Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic) 19



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 3 de 72

1. Condicions generals

1.1. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del Subministrament agregat de Consumibles d'impressió per a equips mèdics per als Centres de l'Institut Català de la Salut i altres Centres.

1.2. Característiques de la contractació

Les empreses licitadores poden presentar oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives, o bé individualment als material que componen el lot o bé, si escau, a la totalitat dels materials que componen el lot. En aquest darrer cas (presentació obligatòria de tots els materials) serà l'ANNEX A el que determinarà quins lots tenen aquesta condició i seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

Les empreses licitadores han de tenir en compte a l'hora de configurar la seva oferta que una mateixa referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació.

1.3. Tècnics

Durant la tramitació del procediment d'adjudicació, les empreses interessades no podran contactar amb el personal tècnic designat en l'expedient.

2. Requeriments obligatoris

2.1. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat que sigui d'aplicació a l'objecte del contracte.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, en el sobre 2 o sobre 2bis l'empresa licitadora presenti l'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE i qualsevol altre normativa d'aplicació específica que es detallarà en els apartats següents.



2.2. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de l'ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient.

2.3. Requisits obligatoris addicionals:

S'ha de presentar obligatòriament certificat vigent de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent.

S'ha de presentar obligatòriament certificat vigent de la Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent.

2.4. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

Les empreses licitadores han de tenir en compte, a l'hora de configurar la seva oferta, les necessitat establertes a l'ANNEX 5 del PCAP en relació a la cessió d'equips, material en dipòsit, etc que allà es pugui establir.

3. Com presentar la oferta

3.1. Oferta tècnica

El/s model/s d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'hauran de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No s'ha de presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa, ni cap catàleg ni cap documentació no sol·licitada. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

L'aportació de documentació complementaria haurà d'estar degudament codificada i identificada com a tal. Només s'acceptarà aquella documentació complementària que serveixi per a acreditar algun requeriment sol·licitat i que no apareix a la Product Data.

La documentació ha d'estar traduïda oficialment al català o castellà. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit o que presentin la documentació en un altre idioma.

3.2. Model d'oferta tècnica

La configuració dels sobres s'indica en el quadre de característiques, indicant-se si hi ha sobre 1, sobre 2bis, sobre 2 i sobre 3:

Quan hi ha documentació a presentar en el sobre 2 bis, s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o



- Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor, ANNEX C

S'ha d'omplir l'Excel **Licitació 11012xxxxx_2bis**

La informació continguda en aquest sobre no podrà contenir cap informació sol·licitada en els sobres següents i que desvetlli el secret de la oferta. La oferta serà desestimada si s'incompleix amb el requeriment anterior.

Quan hi ha documentació a presentar en sobre 2 s'haurà de presentar, allò indicat al quadre de característiques i/o

- Fitxa tècnica electrònica individual del producte, ANNEX D1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar l'abocament de dades.

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent: **Núm. de Lot-Codi SAP.xls**

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

- Fitxa tècnica pròpia del producte/empresa licitadora o Product Data.

La documentació tècnica pròpia del producte/empresa licitadora (product data), s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten.

La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta.

Aquesta carpeta s'ha d'anomenar: **ProductData**

En el cas que la Product Data no reflecteixi els requisits sol·licitats l'empresa haurà de presentar el certificat del fabricant que garanteixi el compliment d'aquests requisits. Aquest certificat haurà d'estar traduïda al català o castellà i presentat com a "Documentació complementària a la Product Data". La no presentació d'aquest certificat podrà ser motiu d'exclusió.



Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma: **PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador**

Exemple codi SAP:PD-Lot1-30000001

Les ofertes que no presentin la fitxa pròpia del producte Product Data de forma individual per cada article, no seran valorades.

- **Requeriments d'obligat compliment, Annex D3**

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D3).

Exemple del nom del fitxer: D3-Criteris.xls o .xlsx

- **Fitxa criteris addicionals d'adjudicació, ANNEX D4**

S'han d'emplenar els camps dels diferents criteris segons les indicacions del document (Annex D4).

Exemple del nom del fitxer: D4-Criteris.xls o .xlsx

Les ofertes que no presentin la informació en aquests models no seran valorades. Nogensmenys, en cas d'incongruència entre la Fitxa tècnica electrònica individual i la Product Data només es tindrà en compte la informació continguda en la Product Data.

3.3. Presentació de mostres

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres o demostracions durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en la sol·licitud i en el termini màxim que s'indiqui a la petició. Si el licitador incompleix alguna de les condicions establertes a la sol·licitud de mostres la seva oferta serà desestimada.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.



3.4. Documentació confidencial

Els documents i les dades presentades per les empreses licitadores en el sobre 2 i 2bis es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims, perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, el caràcter confidencial afecta a qualsevol altre informació amb un contingut que es pugui utilitzar per falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors.

No tenen en cap cas caràcter confidencial l'oferta econòmica de l'empresa, ni les dades incloses en el DEUC. Així mateix tampoc tindrà caràcter confidencial cap ANNEX o MODEL sol·licitat per l'ICS.

La determinació de documentació com a confidencialitat que es presenti ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s'admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial.

En tot cas, correspon a l'òrgan de contractació valorar si la qualificació de confidencial de determinada documentació és adequada i, en conseqüència, decidir sobre l'accés o la vista de dita documentació, prèvia audiència de l'empresa o les empreses licitadores afectades.

La designació de la documentació com a confidencial comporta la obligació de presentar-la en fitxer independent de la resta de documentació, en l'espai habilitat a tal efecte en el l'eina del Sobre Digital. No s'admetrà cap document barrejat amb documentació no confidencial.

4. Condicions obligatòries per a l'empresa contractista

4.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractista haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals.

Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

4.2. Formació

L'empresa contractista haurà de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si el centre destinatari dels mateixos així ho requereix.



4.3. Manual d'usuari

L'empresa contractista haurà de lliurar, si escau, un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat quan se'ls requereixi, preferiblement en català, i si no es possible, en castellà.

4.4. Atributs logístics

Les empreses contractistes hauran de mantenir, obligatòriament, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'empresa contractista ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístic dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'ANNEX F – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- Temperatura de transport
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Abans de la formalització del contracte s'han d'incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

4.5. Condicions logístiques i de subministrament

4.5.1. Condicions de subministrament

Les empreses contractistes es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació en els atributs logístics.



Les empreses contractistes retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si les empreses contractistes tenen materials en dipòsits en els centres, hauran de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert en els atributs logístics.

4.5.2. Garantia de subministrament

4.5.2.1. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona el **propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*', a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. Quan es sol·liciti un nou usuari, l'**administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al *Manual d'usuari GIC – proveïdors*, al final hi ha l'*Annex administrador NIF*'.

En l'apartat "*Guies i avisos*", es troben els *Manuais d'usuari proveïdor* i l'*Índex d'incidències del GIC*. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat

La no tramitació d'informació de qualsevol incidència en relació al material adjudicat per part de l'empresa adjudicatària a través del GIC comportarà incompliment de les condicions especials d'execució definides al plec de clàusules administratives.

Les empreses contractistes es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.



En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses contractistes hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

4.5.2.2. Garanties durant l'execució del contracte

Donat que a l'adjudicació només es far constar el codi SAP adjudicat i la referència corresponent a la MARCA i MODEL però només consta la relació d'aquelles mides sol·licitades pels centres peticionaris en el moment de l'adjudicació, l'empresa contractista podrà subministrar béns addicionals als adjudicats, durant el període de durada de l'acord marc o dels contractes basats en l'acord marc, sempre que estiguin dins de la mateixa gamma de béns. S'entén com a gamma totes les mides associades a la MARCA i REFERÈNCIA ADJUDICADA.

L'empresa contractista resta obligada a presentar preus més favorables als inicialment adjudicats, si els preus i condicions amb què lliciten en el mercat milloren els de l'adjudicació. La presentació de preus més favorables s'haurà de comunicar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'incidències en compres (GIC).

L'empreses contractistes haurà de disposar de personal suficient i amb la qualificació tècnica necessària per garantir la qualitat dels béns i l'execució dels controls procedents d'acord amb el que disposa la Llei.



4.5.2.3. Termini de lliurament

Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

4.5.2.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

4.5.2.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador logístic o centre peticionari. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

4.5.3. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS i, els centres peticionaris de forma progressiva, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors. En concret intercanvia els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:
- Codi EAN unitari (GTIN) , i en el seu defecte , codi EAN de la caixa (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de lliurament



Si tots els camps són correctes, confirmar l'ORDRSP i si no ho són, s'iniciarà el tràmit de gestió d'incidències caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN unitari (GTIN), i en el seu defecte, codi EAN de la caixa (GTIN)
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic o al centre peticionari, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC.

Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	



Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)
- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDERS D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

L'incompliment d'aquest requeriments podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme i centres peticionaris la podran trobar als següents enllaços:

ICS Farmàcia: <https://www.ediversa.com/es/ics-farmacia-ediversa>
ICS pròtesis y fungibles: <https://www.ediversa.com/es/ics-ediversa>
Logaritme: <https://www.ediversa.com/es/logaritme-ediversa>

Transitoriament els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

En aquesta plataforma web, els adjudicataris podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net i en el cas dels centres peticionaris de l'ICS amb suport.ics@ediversa.com i/o projecte.ics@ediversa.com

4.6. Condicions de l'operador logístic




4.6.1. Embalatges

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE** o al magatzem que s'indiqui en l'ORDER.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 169 cm (amb la estructura de la paleta inclosa) sempre EU
- Les paletes han de contenir un únic material i lot
- Càrregues estables i paletes fleixades de forma consistent
- En cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- No entregar caducitats anteriors a les ja entregades
- El transportista deu disposar dels albarans per entregar la documentació a finestreta abans de realitzar la descàrrega e informar del número de palets a entregar
- Si el proveïdor contracta Agència de transport, aquesta deu complir amb les condicions anteriors i realitzar l'entrega separant proveïdors, tant albarans com materials.
- Compromís de recollida de la incidències d'entrades. (palets mal estat, articles no demanats, etc.)
- Signa que coneix les condicions i es compromet a complir-les durant l'adjudicació

Detall de l'estructura de les paletes:

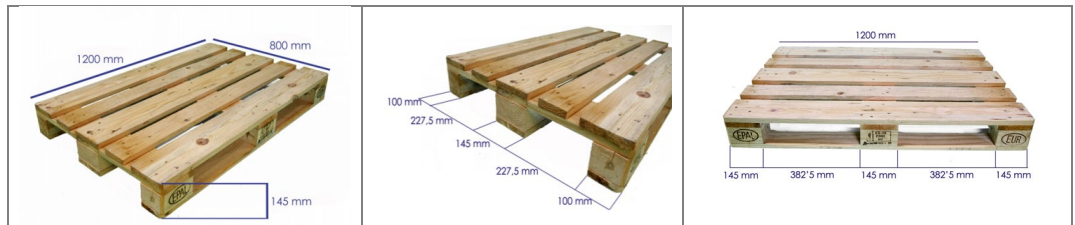

Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat (expressada en unitats, no envasos)

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp *Referència*.



En el moment de la recepció del material i durant el control de qualitat de l'entrada, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa.

4.6.2. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005
- Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:
 - NIF del proveïdor
 - Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
 - El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
 - La referència i el codi EAN (GTIN).
 - La descripció del producte
 - El número de lot i la caducitat
 - La quantitat per referència
 - El preu unitari
 - Import total
 - Temperatura de conservació

4.6.3. Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de GS1 ESPAÑA, s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.



Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat que ha quedat pendent de ser subministrada, s'ha de lliurar el més aviat possible, **amb el mateix número de la comanda que ha quedat parcialment servida**.

4.6.4. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació.
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena de fred, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible.

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides.

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, constarà com a subministrament pendent.

4.6.5. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

L'operador logístic té unes instruccions amb les normes de seguretat per als xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals és el següent:

NORMES DE SEGURETAT TRANSPORTISTES

Amb l'objectiu d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, procedeix en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions, seguir les següents instruccions:



1. Accés al recinte. Identifiqueu-vos quan arribeu a l'empresa (garita de control d'accessos).	
2. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
3. Carga-descarrega de material de la caixa del camió. Segueix les indicacions del personal de Logaritme, i en tot cas conforme a les següents normes: a. No s'iniciarà fins que el camió es trobi situat en la zona definida i totalment estacionat, amb el motor parat i el vehicle totalment immobilitzat . Es farà ús obligatori de calço a les rodes en el cas que per motiu de rampa o desnivell ha d'assegurar la immobilització de vehicle. En cap cas es romandrà aturat amb el motor en marxa. b. Quan vostè conductor, i/o personal acompanyant, tingui que baixar del camió, haurà d'utilitzar obligatòriament armilla o roba reflectant i calçat de seguretat. c. Posteriorment es procedirà a obrir la caixa del camió, abatin les portes, i desplaçant els tendals en cas necessari. d. Seguidament és dirigirà als operaris de la zona de molls que li donaran les indicacions necessàries per a realitzar la descàrrega e. Un cop finalitzada la càrrega/descàrrega, es procedirà a tancar les portes i córrer els tendals i posteriorment es podrà iniciar el desplaçament del vehicle. f. Queda totalment prohibit saltar per la zona del molls.	 ES OBLIGATORIO PONER CALZOS
4. Per l'accés a la zona del magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Segueix les instruccions del personal de Logaritme en tot moment i utilitzi sempre els passos habilitats per a vianants.	 USO OBLIGATORIO DE CHALECO REFLECTANTE
	 ES OBLIGATORIO EL USO DE CALZADO DE SEGURIDAD
5. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
6. En cas d' emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Segueix les instruccions del personal de Logaritme. Acudeixi al punt de reunió (garita d'entrada). No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

NORMES DE SEGURETAT VISITES

Amb l'objecte d'evitar situacions de risc d'accident en les instal·lacions de Logaritme Serveis Logístics, AIE, procedeixi



en tot moment des de l'accés a les nostres instal·lacions d'acord amb les següents instruccions:

7. Accés al recinte. Una sessió quan arribi a l'empresa (garita de control d'accessos).	
8. Circulació. Respecteu la velocitat màxima de 10 km/h , així com els sentits permesos de circulació, conforme a la senyalització existent.	
9. Per a l'accés a la zona de magatzem, és obligatori l'ús de calçat de seguretat i armilla reflectant. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme en tot moment i utilitzeu sempre els passos habilitats per a vianants.	
	
10. Menjar i beure només en les zones habilitades.	
11. En cas d'emergència : Abandoni el lloc de treball en condicions segures. Seguiu les instruccions de el personal de Logaritme Vagi a punt de reunió (garita d'entrada) No utilitzeu el telèfon fins a nou avís.	

4.5.6 Condicions dels lliurament al centre peticionari (no passen per l'operador logístic)

Les condicions dels lliuraments als centres peticionaris que no requereixin ser lliurats a l'operador logístic Logaritme, s'hauran d'ajustar a les condicions que estableixi cada centre, les quals hauran d'establir-se abans de l'inici d'execució.



Relació d'annexes específics plec tècnic

ANNEX A - Característiques de la licitació
ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient
ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor
ANNEX D1 - Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2
ANNEX D3 - Requeriments d'obligat compliment
ANNEX D4 - Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius
ANNEX F – Atributs logístics



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 20 de 72

ANNEX A - Característiques de la licitació



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 21 de 72

ANNEX A 1101484097			
Lot	NOM de LOT	Obligatorietat de licitar a tots els codis del lot	Oferta combinada obligatòria de codis ubicats en diferents lots. Accessoris
1	Ciments ossis amb antibiòtic, preparació manual, vàries viscositats	- SUBLOT (20016929, 20021263, 20046724 i 20142486) SI és obligatori. - RESTA DE CODIS NO son obligatoris	RE PUNTS 2, 3, 4 i 5 DE L'ANNEX 4 (CRITERIS D'ADJUDICACIÓ) DEL PCAP.
2	Ciments ossis amb i sense antibiòtic, amb sistema tancat, vàries viscositats i presentacions	SI	
3	Sistema tancat de barreja i accessoris per a ciments ossis adaptat a pistola de ciment.	NO	
4	Ciments ossis amb antibiòtic d'alta viscositat amb sistema tancat, vàries presentacions	SI	
5	Ciments ossis amb antibiòtic d'alta viscositat sense sistema tancat, vàries presentacions	SI	
6	Sistema tancat de barreja amb accessoris i cànula administració per a ciments ossis.	NO	
7	Motlle sintètic d'espaiador de genoll, vàries mides	SI	
8	Ciments ossis vàries viscositats, vàries presentacions	NO	
9	Ciments ossis de baixa viscositat amb equip per a vertebroplastia/cifoplastia	NO	
10	Ciment ossi per a cifoplastia sistema de guia baló expansible.	NO	
11	Sistema tancat de barreja de ciment i accessoris per a sistema de guia baló expansible.	NO	
12	Ciments ossis d'alta radiopacitat per a vertebroplastia/cifoplastia, viscositat variable	NO	
13	Sistema tancat de barreja compatible amb ciments ossis d'alta radioopacitat per a vertebroplastia/cifoplastia	NO	
14	Agulles i xeringues per a aplicació de ciments en procediment de vertebroplastia	NO	
15	Equip d'injecció de ciment compatible amb cargols pediculars Janus o equivalent	NO	
16	Ciments ossis per a vertebroplastia/cifoplastia, vàries viscositats	SI	
17	Ciment d'alta viscositat per a vertebroplastia amb HA+PMMA i MMA líquid amb sistema tancat de barreja.	NO	
18	Equips de cànules i xeringues per a aplicació de ciment d'alta viscositat en vertebroplastia	NO	
19	Equips de barreja de ciments compatible amb diferents sistemes	NO	
20	Ciment d'hidroxiapatita i PMMA amb barrejador per a osteosíntesi amb sistema d'augmentació	NO	
21	Equips per a aplicació de ciment en osteosíntesi amb sistema d'augmentació	NO	
22	Ciment d'alta viscositat en procediments de vertebroplastia percutània amb sistema tancat de barrella i/o d'injecció	NO	
23	Sistema hidràulic d'injecció de ciment d'alta viscositat per a cimentació en procediments de vertebroplastia i/o cifoplastia	NO	
24	Adaptador sistema hidràulic d'injecció de ciment d'alta viscositat per a cimentació en procediments de vertebroplastia i/o cifoplastia	NO	
25	Taps restrictors absorbibles per a ciment ossi, vàries mides	NO	
26	Taps restrictors NO absorbibles per a ciment ossi, vàries mides	NO	
27	Substituts ossis sintètics d'Hidroxiapatita(HA), vàries presentacions	NO	
28	Substitut ossi sintètic per a neoformació d'os, d'hidroxiapatita, i antibiòtic, vàries presentacions.	SI	
29	Substituts ossis diversos	NO	
30	Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, vàries presentacions	SI	
31	Substituts ossis sintètics amb sulfat de calci i fosfat de calci + trio-fosfat de calci (TCP), vàries presentacions	SI	



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 22 de 72

Lot	NOM de LOT	Obligatorietat de licitar a tots els codis del lot	Oferta combinada obligatòria de codis ubicats en diferents lots. Accessoris
32	Substituts ossis sintètics de trifosfat càlcic forma de falca/semicircular amb diferents angles,vàries mides	SI	VEU
33	Substitut ossi sintètic, de sulfat càlcic i àcid esteàric, en forma de massilla, varies presentacions.	SI	
34	Al·loempelts de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM),diferents presentacions	NO	
35	Ciment ossi d'alta viscositat per a cimentació de claus pediculars poliaxials	NO	
36	Altres materials per a cimentació de claus pediculars poliaxials	NO	
37	Equip per a cimentació i accessoris en procediments de vertebroplastia i/o cifoplastia	NO	
38	Sistema i accessoris d'injecció de substituts ossis en procediments diversos	NO	
39	Sistema s'aplicació de ciment ossi i accessoris per a restauració mínimament invasiva de fractures vertebrals.	SI	
40	Substituts ossis sintètics amb sulfat de calci i fosfat de calci per a procediments de subcondroplastia.	NO	
41	Sistema de barreja i injecció per a procediments de subcondroplastia.	NO	
42	Sistema d'accés ossi per a ciment en cifoplastia	SI	
43	Substituts ossis sintètics amb sulfat de calci i fosfat tricàlcic (TCP), varies presentacions	NO	
44	Sistema per a retirada de ciment ossis	NO	



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 23 de 72

ANNEX B - Descripció tècnica de materials de l'expedient



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 24 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 1 / 26
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 10	MATERIAL: 20000060	Descripció llarga: Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard), compost per: 20 g de PMMA en pol s i 10mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 20	MATERIAL: 20000062	Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (4-5%), baixa viscositat, sistema tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental. 80 g de PMMA en pols i 28-30mL de MMA líquid, radioopac. Estèril,ús. Compatible pistola i accessoris cimentació.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 30	MATERIAL: 20000063	Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (0,75g). Ciment de viscositat estàndard, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radio opac. Estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 40	MATERIAL: 20000064	Descripció llarga: Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard), compost per: 40 g de PMMA en pol s i 20mL de MMA líquid, radioopac.Estèril, un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 50	MATERIAL: 20000065	Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (1g) i clindamicina (1g). Ciment d'alta viscositat, compost per: 42,7 g de PMMA en pols i 20ml MMA líqu id. Color verd, radioopac. Estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 60	MATERIAL: 20000638	Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM) en format de fibres, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenèti ques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 10 cc. Estèril. D'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 70	MATERIAL: 20001498	Descripció llarga: Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductor, reabsorbible, d'hidroxiapatita 60% i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) 40% en forma de grànuls de diàmetre 2-3 mm. Presentació: 5 g. Estèril, d'un sol ús.1 ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 80	MATERIAL: 20003490	Descripció llarga: Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen po rcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema QUIRURFIX o equivalent.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 2 / 26		
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 90			MATERIAL: 20003491		
Descripció llarga:			Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema QUIRURFIX o equivalent.					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 100			MATERIAL: 20003492		
Descripció llarga:			Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema QUIRURFIX o equivalent.					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 110			MATERIAL: 20003493		
Descripció llarga:			Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema QUIRURFIX o equivalent.					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 120			MATERIAL: 20003494		
Descripció llarga:			Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema QUIRURFIX o equivalent.					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 130			MATERIAL: 20015954		
Descripció llarga:			Tap restrictor de ciment de polietilè, amb fulls amb espiral que es tanquen en forma de con i s'adapten a mides entre 15 i 30 mm de diàmetre, apte per a qualsevol component intramedul·lar femoral fins a 22 cm. Amb marcador radiogràfic. Estèril, un sol ús					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 140			MATERIAL: 20016273		
Descripció llarga:			Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (B-TCP) i 60 % Hidroxiapatita (HA), porosa. Mida: 5 x 10mm. Estèril, d'un sol ús.					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 150			MATERIAL: 20016913		
Descripció llarga:			Ciment ossi d'alta viscositat, sist tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g de PMMA en pols i 30(+/-2) mL de MMA líquid, radioopac. Est,ús.Compatible amb pistola i accessoris de cimentació					
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 160			MATERIAL: 20016920		
Descripció llarga:			Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de cefaloplastia, compost per: 20 g de PMMA en pols i 9mL de MMA líquid, radioopac.E st,úsPer a aplicació manual. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.					

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 3 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 20016929

Descripció llarga:

Ciment ossi amb gentamicina(4-5%)baixa viscositat, manual,compost per: 40 g de PMMA (polimetilmetacrilat) en pols i 14-15mL de MMA l líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a utilitzar amb sistema manual o amb xeringa.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 20016930

Descripció llarga:

Ciment ossi amb gentamicina(4-5%). Ciment de viscositat intermitja, compost per : 40g de PMMA en pols i de MMA líquid, radioopac. Es tèril, d'un sol ús.Compatible per a aplicador de pistola i xeringa.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 20016931

Descripció llarga:

Ciment ossi amb gentamicina(4-5%), baixa viscositat, sistema tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental. 60 g PMMA en pols i 20-22 mL MMA líquid, radioopac. Estèril,lús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 20016932

Descripció llarga:

Ciment ossi amb gentamicina(4-5%) alta viscositat, sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, 70 g PMMA pols i 28-30mL MMA líquid, radioopac. Estèril,lús.Compatible amb pistola i accessoris de cimentació

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 20016941

Descripció llarga:

Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen po rcí, glicerol, aigua i metilparahidrobzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 20016942

Descripció llarga:

Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 20016943

Descripció llarga:

Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 20016944

Descripció llarga:

Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 27 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 4 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 250	MATERIAL: 20016945
Descripció llarga: Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 260	MATERIAL: 20016946
Descripció llarga: Tap restrictor de 18 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 270	MATERIAL: 20021263
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (4-5%)alta viscositat, manual,compost per: 40 g de PMMA (polimetilmetraquilat) en pols i 14-15mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 280	MATERIAL: 20021892
Descripció llarga: Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 2 x 40 g de PMMA en pols i 2x 20 mL de MMA líquid. Radioopac.amb color. Estèril, d'un so l ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 290	MATERIAL: 20021910
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM), conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de c reixement. Vial de 2,5 cc en forma de massilla. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 300	MATERIAL: 20022107
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM), conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de c reixement. Presentació: massilla en xeringa de 3cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 310	MATERIAL: 20024078
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (2%). Ciment d'alta viscositat, compost per: 2 x 40,84 g de PMMA en pols i 2 x 20mL de MMA líquid. Col or verd. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 320	MATERIAL: 20026194
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (2-3%) viscositat variable, manual,compost per: 40 g de PMMA en pols i un vial de MMA líquid.radioopac E stèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 5 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 330	MATERIAL: 20028768
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 14°. Mides: 25 x 20 x 8 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia,alta porositat.Estèril, d'un sol ús.Sistema ChronOs Vivify o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 340	MATERIAL: 20030815
Descripció llarga: Restrictor de ciment ossi per al canal medul·lar humeral per a sistema pròtesis espatlla Aequalis, diàmetre 24mm, de polietilè,estèril, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 350	MATERIAL: 20031747
Descripció llarga: Equip ciment ossi radioop alta viscositat de PMMA,p/vert/cifo.Ciment alta viscositat 11mL,bomba inj,tub flex,reservori,conn/ràpid,bo l,martell i suport agulla,2 agulles p/ diamant 13Gx100(+/-5)mm,agulla biòpsia 15Gx230(+/-10)mm.Comp/sist Confidence o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 360	MATERIAL: 20032912
Descripció llarga: Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: 2 x 30 g de PMMA en pols i 2 x 17(+/-1ml) mL de MMA líquid, radioopac. Es tèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 370	MATERIAL: 20046724
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina(4-5%) i vancomicina(2-3%). Ciment de viscositat variable(estàndard/baixa), compost per: 40 g de PMMA en pols i 16-17mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a utilitzar manualment o amb xeringa.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 380	MATERIAL: 20052118
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM), conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 5 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 390	MATERIAL: 20060204
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina(4-5%),baixa viscositat,sist tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g PMMA en pols i 28-30 mL MMA líquid,radioopac,color verd.Est,ús.Comp/pistola i accessoris cimentació		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 400	MATERIAL: 20063808
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanopartícules d'hidroxiapatita (HA) 30 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 1 cc. Estèril. D'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 6 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 410	MATERIAL: 20067830
Descripció llarga: Equip format per ciment ossi, 10 (+/-1)mL amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA. Barrejador de material plàstic amb èmbol,pe r a aplicar amb clau intramedul·lar PFNA, sistema Traumacem V+ o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 420	MATERIAL: 20070698
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic,biocompatible,pasta injectable de 15 cc,compost per: 75 % sulfat càlcic i 25 % fosfat càlcic grànuls TCP,inc lou equip descompressió nuclear cap femoral.Estèril,lús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 430	MATERIAL: 20072482
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mides: 25 x 35 x 13 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia,alta porositat.Estèril,lús.Sistema ChronOs Vivify o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 440	MATERIAL: 20072579
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 10°. Mides: 25 x 35 x 10 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia,alta porositat.Estèril,lús.Sistema ChronOs Vivify o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 450	MATERIAL: 20077011
Descripció llarga: Substitut ossi híbrid (orgànic-inorgànic), osteoconductiu, compost per: â-TCP (Beta-fosfat tricàlcic), PMMA (ciment acrílic de Polim etilmetacrilat), 10 g de pols i MMA (metilmetacrilat) 3,1 g de líquid. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 460	MATERIAL: 20080877
Descripció llarga: Equip format per ciment d'alta viscositat amb sistema tancat per a vertebroplàstia amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA i M MA líquid. Barrejador de material plàstic amb èmbol. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 470	MATERIAL: 20081998
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible 30/60 dies,conductiva,inductiva ,biocompatible,sulfat calci(CaS04) i àcid esteàric.Presentació:pol s i solució estèril,xer,espàtula i bol.Envàs 5cc en massilla i 12 cc de volum de perles,Est,lús.Stimulan o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 480	MATERIAL: 20081999
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible 30/60 dies,conductiva,inductiva ,biocompatible,sulfat calci(CaS04) i àcid esteàric.Presentació:pol s i solució estèril,xer,espàtula i bol.Envàs 10cc en massilla i 25cc de volum de perles,Est,lús.Stimulan o equivalent		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 7 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 490	MATERIAL: 20088451
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 7°. Mides: 25 x 35 x 7 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia,alta porositat.Estèril ,lús.Sistema ChronOs Vivify o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 500	MATERIAL: 20100806
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina(0,5gr). Ciment de viscositat estàndard, manual ,compost per: Sistema amb 40 gr de PMMA en pols i 20mL de MMA líquid.radioopac. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 510	MATERIAL: 20102312
Descripció llarga: Ciment ossi de viscositat variable,per a procediments de vertebroplàstia/cifoplàstia, compost per: 24 g de pols de PMMA i 10ml de MM A líquid,alta radioopacitat amb 45 % oxido de zirconi, Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 520	MATERIAL: 20103047
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb sulfat de calci i fosfat de calci + trio-fosfat de calci (TCP). Presentació: pasta en xeringa de 20 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 530	MATERIAL: 20104953
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, per a processos d'otologia, compost per: tri-fosfat de calci (TCP) en pols i una part líquida d'àcid cítric anhidra. Presentació: pols 2 g. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 540	MATERIAL: 20106654
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM) en format de fibres, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Vial de 5 cc en forma de massilla. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 550	MATERIAL: 20108407
Descripció llarga: Subs ossi sintètic,absorbible,osteoconductor i osteoinductor.Matriu bifàsica fosfat tricàlcic i sulfat càlcic.Eq compost: vial a/com ponent pols, tub a/solució líquida per barreja, espàtula,bol i xeringa aplicadora.10cc massilla .Est,lús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 560	MATERIAL: 20109686
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (0,5g) i vancomicina (2g). Ciment d'alta viscositat, compost per: 43 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Per a utilitzar manualment o amb pistola. Est,lús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 8 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 570	MATERIAL: 20113029
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb sulfat de calci i fosfat de calci + trio-fosfat de calci (TCP). Presentació: massilla en xeringa de 4 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 580	MATERIAL: 20113067
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible 30/60 dies, conductiva, inductiva, biocompatible, sulfat de calci (CaSO4) i àcid esteàric. Presentació: pols i solució estèril, xer, espàtula i bol. Envàs 20cc en massilla i 50cc de volum de perles, Est, lús. Stimulant o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 590	MATERIAL: 20113355
Descripció llarga: Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de vertebroplàstia/cifoplastia, compost: PMMA 20 g. radioopac. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 600	MATERIAL: 20113464
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, osteoconductiu, biocompatible, pasta injectable de 5cc compost per: sulfat de calci i fosfat de calci, xeringa i adaptador. Compatible amb sistema AccuFill o equivalent. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 610	MATERIAL: 20113612
Descripció llarga: Equip format ciment alta viscositat per a vertebroplàstia/cifoplastia amb 18-20 g PMMA en pols i 8-9mL MMA líquid, radioopac. Barrejador de material plàstic amb èmbol i connexió luer-lock per a aplicació, sistema tancat. Lliure de latex, estèril, un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 620	MATERIAL: 20113884
Descripció llarga: Ciment ossi de viscositat per a cranioplastia, compost per: 30 g de PMMA en pols i 16-17 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 630	MATERIAL: 20119668
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic en forma de falca, compost per: Beta-tri-fosfat de calci (ß-TCP), forma porosa. Mida: 12 x 35 mm. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 640	MATERIAL: 20120213
Descripció llarga: Equip per a reparacions neuroquirúrgiques. Ciment de fosfat de calci (hidroxiapatita) en una xeringa de 5 cc, 1 xeringa de dispensació amb embut, èmbol, cànula 8G, espàtula i recipient barrejador. Estèril. D'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 9 / 26
--	---------------------------------------	--

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 650	MATERIAL: 20127567
Descripció llarga: Ciment ossi per vertebroplàstia/cifoplàstia, baixa viscositat, radioopac, PMMA 20 g. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 660	MATERIAL: 20128253
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de ceràmica amb vancomicina 66 mg/mL. Osteoconductiva, absorbible, compost per: pols 40 % Beta-tri-fosfat c alci (B-TCP) i 60 % Hidroxiapatita (HA). Líquid 33 % iohexol i 67 % aigua injecció. Envàs de 10 mL. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 670	MATERIAL: 20128992
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (1,7g) i clindamicina (1,27g) d'alta viscositat compost per: 42,59 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 680	MATERIAL: 20129513
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM), conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 2,5 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 690	MATERIAL: 20129959
Descripció llarga: Ciment ossi de viscositat variable, per a vertebroplàstia/cifoplàstia, radioopac, amb 24 g PMMA en pols i 10 mL MMA líquid. Compatible amb sistema BonOs Osartis o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 700	MATERIAL: 20133123
Descripció llarga: Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de vertebroplàstia/cifoplàstia, radioopac, amb barrejador tancat i connexió M-M. Compatible amb cargol Romeo2 PP o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 710	MATERIAL: 20136537
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen (DBM) humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús. CONNEXUS o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 720	MATERIAL: 20138176
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita (HA) 60% i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) 40 %. Estèril. D'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 10 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 730	MATERIAL: 20142486
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina(4-5%) i vancomicina(2-3%). Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA (polimetilmetraquilat) en pols i 17-18 mL de MMA (metilmetracrilat) líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.Per a utilitzar manualment o amb xering		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 740	MATERIAL: 20145196
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, osteoconductiu ,osteoestimulant(no osteoinductor)reabsorbible, composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana. Grànuls 0 ,5-0,8mm.Presentació: 5cc. Estèril. Un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 750	MATERIAL: 20145197
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, osteoconductiu ,osteoestimulant(no osteoinductor)reabsorbible, composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana. Grànuls 1 ,0-2,0mm.Presentació:10cc. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 760	MATERIAL: 20145198
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, osteoconductor, osteoestimulant(no osteoinductor)reabsorbible,composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana. Presentació: massilla 10cc. Estèril. D'un sol ús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 770	MATERIAL: 20145268
Descripció llarga: Restrictor de ciment ossi per al canal medul·lar humeral per a sistema pròtesis espatlla Aequalis, diàmetre 13mm, de polietilè,estèril 1, un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 780	MATERIAL: 20146401
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible 30/60 dies, conductiva, inductiva, biocompatible, sulfat calci (CaSO4) i àcid esteàric. Presentac ió: pols i solució estèril, xer, espàtula i bol. Envàs 10cc i 20 cc de volum de perles, Est,lús.Stimulan o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 790	MATERIAL: 20148108
Descripció llarga: Equip format ciment alta viscositat per a vertebroplàstia/cifoplàstia amb PMMA, radioopac.Injector tipus pistola,barrejador de mater ial plàstic amb èmbol i tub amb connexió luer-lock 20-25cm per a aplicació, sistema tancat.Lliure làtex,estèril,un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 800	MATERIAL: 20148916
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu,osteoconductiu, osteoestimulant(no osteoinductor),reabsorbible,composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana.Presentació: massilla 5cc. Estèril. D'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 11 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 810	MATERIAL: 20149615
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, forma de falca per a osteotomia de genoll, de Beta-tri-fos fat de calci (ß-TCP) i Hidroxiapatita (HA), porosa. Mida: 14mm alçada. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 820	MATERIAL: 20150374
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina (4-5%) alta viscositat, sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, 40 g PMMA pols i 16-17 mL MMA líquid, radioopac. Est,ús.Compatible amb pistola i accessoris de cimentació tació		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 830	MATERIAL: 20150478
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb sulfat de calci 75% i fosfat de tricalci (TCP) 25%. Pr esentació: massilla en xeringa de 5 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 840	MATERIAL: 20150479
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb sulfat de calci 75% i fosfat de tricalci (TCP) 25%. Pr esentació: massilla en xeringa de 10 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 850	MATERIAL: 20150480
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb sulfat de calci 75% i fosfat de tricalci (TCP) 25%. Pr esentació: massilla en xeringa de 15 cc. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 860	MATERIAL: 20150646
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, osteoconductiu, osteoestimulant (no osteoinductor), reabsorbible, composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%, amb capacitat antibacteriana. Grànuls 1,0-2,0 mm. Presentació: 5cc. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 870	MATERIAL: 20150647
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, osteoconductiu, osteoestimulant (no osteoinductor), reabsorbible, composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%, amb capacitat antibacteriana. Grànuls 0,5-0,8 mm. Presentació: 2,5cc. Estèril. Un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 880	MATERIAL: 20153895
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic impressió 3D, de ceràmica osteoconductiva, absorbible, compost per: Beta-tri-fosfat de calci (ß-TCP) porosa, en forma de falca. Mida: 10 x 30 mm. Estèril, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 12 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 890	MATERIAL: 20154293
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de ceràmica amb gentamicina 17,5 mg/mL. Osteoconductiva, absorbible, compost per: pols 60 % alfa-sulfat de calci (CaS) i 40 % Hidroxiapatita (HA). 9 mg/mL de clorur sòdic líquid. Envàs de 5mL. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 900	MATERIAL: 20154294
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de ceràmica amb gentamicina 17,5 mg/mL. Osteoconductiva, absorbible, compost per: pols 60 % alfa-sulfat de calci (CaS) i 40 % Hidroxiapatita (HA). 9 mg/mL de clorur sòdic líquid. Envàs de 10 mL. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 910	MATERIAL: 20154426
Descripció llarga: Tap restrictor de ciment ossi per a canal intramedul·lar, de polietilè (PE) biocompatible, sense drenatge, amb introductor/mesura de profunditat. Mida 2,5 i diàmetre extern 11,8 mm. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 920	MATERIAL: 20155893
Descripció llarga: Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de vertebroplàstia/cifoplàstia, compost per: 20 g de PMMA en pols i 9-10 g de MMA líquid, radioopac. Estèril. D'un sol ús.Amb sistema de barreja.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 930	MATERIAL: 20156024
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic en forma de falca 3D, compost per: Beta-tri-fosfat de calci (ß-TCP), forma porosa. Mida: 7 x 30 mm. Estèril , d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 940	MATERIAL: 20158029
Descripció llarga: Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 26°. Mides: 25 x 20 x14 mm amb sistema de perfusió per a la imp regnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia,alta porositat.Estèril, d'un sol ús.Sistema ChronOs Vivify o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 950	MATERIAL: 20159056
Descripció llarga: Ciment ossi amb gentamicina(2-3%) baixa viscositat, manual,compost per: 40 g de PMMA (polimetilmetacrilat) en pols i de MMA líquid, per a procediments d'artroplastia de revisió maluc i espatlla,radioopac. Estèril. D'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 960	MATERIAL: 20160252
Descripció llarga: Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM) combinada amb chips d' òs cortical, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogènètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en bola mal·leable de 10cc,estèril, un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 13 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 20161931

Descripció llarga:

Equip format ciment baixa viscositat per a vertebroplàstia amb PMMA, radioopac.Barrejador semi-manual,embut, espàtula i 4 xeringues connexió luer-lock per a aplicació. Lliure làtex, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 20164870

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic de ceràmica amb vancomicina 66 mg/mL. Osteoconductiva, absorbible, compost per: pols 60 % alfa-sulfat de calci (CaS) i 40 % Hidroxiapatita (HA). Líquid (C-TRU) iohexol. Envàs de 10 mL. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 20164883

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic en forma de falca, compost per: Beta-tri-fosfatde calci (β-TCP), forma porosa. Mida: 15 x 35 mm. Estèril, d' un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 20166957

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic de vibre bioactiu, per a defectes cranio-maxilars, osteoconductor,osteoestimulant (no osteoinductor),2,5cc g ranuls 0,5-0,8m ,composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana, a/aplic,est,lús

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 20167159

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, osteoconductiu, osteoestimulant(no osteoinductor),reabsorbible,composició de SiO2 (diòxid de silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana. Presentació: massilla lcc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 20168366

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic de bioceràmica de porositat elevada, fins un 90% del volum total, forma de falca, inclinació 9 graus, compos t per hidroxiapatita biomimètica porosa. Mida 30 x 15 mm. 2 peces. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 20168367

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic de bioceràmica de porositat elevada, fins un 90% del volum total, forma de falca, inclinació 15 graus, compo st per hidroxiapatita biomimètica porosa. Mida 40 x 30 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 20170096

Descripció llarga:

Ciment ossi amb gentamicina(0,7g) d'alta viscositat, precarregat en sist tancat, 53-54 g PMMA i 28-30 mL MMA líquid, cànula d'aplica ció, tub buit filtre carbó, pressuritzador femoral proximal.Radioopac, est,lús.



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 37 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 14 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 20170097

Descripció llarga:

Ciment ossi amb gentamicina(0,9g)d'alta viscositat, precarregat en sist tancat,73-74 g PMMA i 38-40 mL MMA líquid, cànula d'aplicac ió, tub buit filtre carbó, pressuritzador femoral proximal.Radioopac, est,lús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 20172011

Descripció llarga:

Ciment ossi per a vertebroplàstia/cifoplàstia, d'alta viscositat, radioopac, PMMA (70%+30%)i líquid 98,6%+1,4%), estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 20172357

Descripció llarga:

Ciment ossi acrílic amb gentamicina (4-5%),alta viscositat, sist tancat ,pre buit i aplicació xeringa bicompartimental, compost: 70 g PMMA en pols i 28-30mL MMA líquid, tub de buit i vareta empènyer, radioopac. Est,lús.Comp pistola i acces cimentació

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 20172360

Descripció llarga:

Ciment ossi acrílic amb gentamicina(4-5%), viscosit media, sist tancat,pre buit i aplicació xeringa bicompartimental, compost: 70 g PMMA en pols i 28-30mL MMA líquid, tub de buit i vareta empènyer, radioopac. Est,lús.Comp pistola i accés cimentació

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 20174459

Descripció llarga:

Substitut ossi sintètic biocompatible,osteoconductiu i osteoinductor ,reabsorbible, d'hidroxiapatita (HA)25-35% i tri-fosfat de calci (TCP) 65-75% forma de massilla amb grànuls amb polímer,estructura porosa.Presentació: 5 g. Estèril.D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 20174507

Descripció llarga:

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM) en format de fibres, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Vial de 10 cc en forma de massilla. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 20174511

Descripció llarga:

Cartutx 5cc pasta i aplicador substitut ossi de vidre bioactiu,per a cirurgia mínimament invasiva,osteoconductiu,osteoestimulant(no osteoinductor)reabsorbible,composició de SiO2(diòxid silici) # 50% ,a/capacitat antibacteriana,aplic/Ø8x150-160mm,est.lús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 20174512

Descripció llarga:

Cartutx 5cc pasta substitut ossi de vidre bioactiu, per a cirurgia mínimament invasiva,osteoconductiu,osteoestimulant (no osteoinductor), reabsorbible, composició de SiO2(diòxid silici) # 50%,amb capacitat antibacteriana, estèril. lús.#"



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 38 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 15 / 26
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1130			MATERIAL: 20174976
Descripció llarga:			Substitut ossi sintètic absorbible, osteoinductor, biocompatible, d'escuma mal·leable i baixa densitat, 80-85 % volum en fosfat tric àlcic beta (à-TCP) i 20-15 % de col·lagen porci. Estèril. En làmina mida: 25-30mmx100-105x 4-5mm i 10cc. Estèril.Un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1140			MATERIAL: 20175204
Descripció llarga:			Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM) + chipde cortical + pols cortical, ossiconductiva, ossinductiva, ab sorbible, tipus putty, Presentació de 10 cc. Estèril. D'un sol ús			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1150			MATERIAL: 20175431
Descripció llarga:			Al·loempelt# de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM), conductiva, inductiva, absorbible. Presentació massilla de 5 cc. Estèril. D'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1160			MATERIAL: 20175432
Descripció llarga:			Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà (DBM), amb chips ossis d'esponjosa (CCC), Conductiva, inductiva, absorbib le. Presentació de 10cc. Estèril. D'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1170			MATERIAL: 20186174
Descripció llarga:			Substitut ossi sintètic de bioceràmica, de porositat 70% del volum total, absorbible,osteoinductiu,de beta fosfat tricàlcic (ß-TCP), en formade grànuls 1,0-2,0mm,radioopac, presentació en xeringa de 5cc. Estèril,d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1180			MATERIAL: 30006496
Descripció llarga:			Sist tancat barreja ciment ossi.Connexió buit,capacitat 80(+/-)2g.Recipient cilíndric a/mà nec-èmbol p/barrejar adapta pistola ciment ,embut,tub buit a/filtre,obturador femor,pressuritz genoll,cànula ,safata treball.Est,lús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1190			MATERIAL: 30012244
Descripció llarga:			Equip introductor de ciment per a vertebroplàstia compost per 5 elements:cilindre d'injecció 10ml,agulla centrimetrada de 10G x 100 (+/-5)mm per a vertebroplàstia,cànula d'aspiració,tub de connexió de 2ml i adaptador reductor luer lock.Estèril,un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1200			MATERIAL: 30012245
Descripció llarga:			Equip introductor de ciment per a vertebroplàstia compost per 5 elements: cilindre d'injecció 10ml,agulla centrimetrada de 10G x 150 (+/-5)mm per a vertebroplàstia,cànula d'aspiració,tub de connexió 2ml i adaptador reductor luer lock. Estèril,un sol ús.			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 16 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1210	MATERIAL: 30012246
Descripció llarga: Sistema tancat de barreja de ciment ossi amb connexió al buit, capacitat de 70-80 g. Màneg de la vàlvula "luer", èmbol dosificador a mb anell toroidal, embut, tub de buit, adaptador "luer", xeringa i agulla. Estèril, lliure latex, lús. Compatible amb sistema Kyphon o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1220	MATERIAL: 30012626
Descripció llarga: Sistema tancat de barreja universal de ciment ossi amb connexió al buit, indicat per baixa porositat amb una capacitat de 40 a 120 g, compost per: recipient amb màneg de molinet, dobles aspes de barreja, espàtula i tub de buit. Estèril, lliure latex, lús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1230	MATERIAL: 30013302
Descripció llarga: Dispositiu introducció ciment a baixa pressió, compost: 1 broquet, 1 marcador sortida, 3 marcadors posició del broquet (en increment 1 cm), 1 èmbol dispositiu de reompliment ossi, marcadors de posició. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1240	MATERIAL: 30013424
Descripció llarga: Agulla d'accés ossi per a cifoplastia tipus Jamshidi de 11G amb punta de diamant, amb bloqueig, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1250	MATERIAL: 30013427
Descripció llarga: Equip accés percutani ossi per a Cifoplàstia, compost per: 1 introductor/estilet punta roma, 1 cànula, 1 cànula addicional, 2 pins guia p unta roma, 2 pins guia punta afilada, 1 broca a/marcadors precisió increments de 1cm. Estèril, lús. Compatible sist/Kyphon o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1260	MATERIAL: 30013428
Descripció llarga: Xeringa d'inflat de baló per a cifoplàstia luer-lock, de dispensació de fluids de 14 mL a/transductor pressió, LCD i sistema d'avís de pressió màxima d'inflat. Per a generar i monitoritzar pressions fins 700 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1270	MATERIAL: 30013713
Descripció llarga: Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 100 (+/-5)mm, bisellada, amb ales, marcada cada centímetre i tipus de bisell, luer lock i estilet, d'acer. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Est, lús		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1280	MATERIAL: 30013714
Descripció llarga: Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 150 (+/-5)mm, bisellada, amb ales, marcada cada centímetre i tipus de bisell, luer lock i estilet, d'acer. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Est, lús		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 17 / 26		
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30017473								
Descripció llarga: Guia baló expansible per a cifoplàstia. Longitud inicial 15/3 mm, Ø màxim 16,8mm, longitud màxima 27,4 mm, volum màxim 5 cc, pressió màxima 700 ps (48atm). Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30017535								
Descripció llarga: Agulla coaxial de biòpsia per a vertebroplàstia, amb cànula d'acer amb 3 marques part proximal i 1 marca de profunditat penetració i mànec ergonòmic; 1 estilet ejector d'acer.estèril, un sol ús.Comp sist Kyphon o equivalent								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30017560								
Descripció llarga: Sistema tancat de barreja de ciment ossi compost per: recipient cilíndric amb mànec-èmbol per a barrejar, adaptable a pistola de ciment. Estèril,un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30017562								
Descripció llarga: Sistema de barreja universal de ciment ossi amb opció de buit per reduir la porositat amb una capacitat de 80-120 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, aspes de barreja, espàtula, cureta, tub de buit amb filtre de carbó. Est,s/làt,lús								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30018241								
Descripció llarga: Sistema accés ossi percutani per a cifoplàstia: 1 introductor amb punta de diamant, 1 introductor punta bisellada, 1 cànula de treball, 1 broca amb marcadors de precisió i 2 estilets. Estèril lús Compatible Kyphon o equivalent								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30018244								
Descripció llarga: Dispositiu introducció ciment ossi a baixa pressió, alliberació d'1cm, amb broquet de 21cm i 3,5mmØ disminueix gradualment a 2,5mm,c onnector luer ,lèmbol 12cm,1 marcador sortida i 3 marcadors posició en increments 1cm. Estèril, lús.Compatible Kyphon o eq								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30019080								
Descripció llarga: Agulla coaxial de biòpsia per a vertebroplàstia, amb cànula d'acer amb 3 marques part proximal i 1 marca de profunditat penetració i mànec ergonòmic; 1 estilet ejector d'acer.estèril, un sol ús.Comp sist Kyphon o equivalent								
SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30020163								
Descripció llarga: Equip de cànules per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia de 10G, punta de diamant. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V equivalent.								

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 18 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30020170

Descripció llarga:

Equip de 8 xeringues de dos cossos d'1 mL amb connexió luer-lock i 5 xeringues de dos cossos d'2 mL amb connexió "luer-lock", amb es calam i una clau de pas unidireccional. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30027621

Descripció llarga:

Càpsula/bol i espàtula per a barreja manual de ciment ossi, de PE d'alta densitat. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30028822

Descripció llarga:

Pressuritzador de ciment introduït en el canal medul·lar amb xeringa. De silicona. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema CEME X o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30030243

Descripció llarga:

Equip de cànules 3,3 (+/-1)mm diàmetre amb obertura lateral per a introducció de ciment mitjançant clau intramedul·lar TFNA o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30030244

Descripció llarga:

Sistema de xeringues per a aplicar ciments mitjançant clau intramedul·lar compost per: 2 xeringues de 2 mL i 4 de 1mL. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30031866

Descripció llarga:

Cànula per a aplicació de ciment per a canals medul·lars petits, de 9 mm de diàmetre. Poliamida/Polipropilè. Estèril. Lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30032162

Descripció llarga:

Adaptador luer per a la connexió agulles del sistema de cimentació i el sistema manual d'injecció del ciment. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30033309

Descripció llarga:

Sistema per a introduir substitut ossi en cavitats òssies amb resina/ciment compost per: xeringa L-L, cànula d'aplicació, anell rascador, cap i cargol d'extrusió, mànec. Estèril, lliure de làtex, un sol ús. Compatible amb sistema Cal-Cemex o eq



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 42 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 19 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30033320

Descripció llarga:

Equip per barreja manual de substitut ossi tipus resina/ciment per a farciment de cavitats òssies compost per: recipient, espàtula, tap, embut i un casquet d'acer. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30033774

Descripció llarga:

Dispositiu cilíndric per a retirada de ciment ossi compost per: cilindre metàl·lic amb segment roscat i segment metàmers de 180 (+/- 10)mm amb caputxó de protecció i cànula de ventilació. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30040600

Descripció llarga:

Sistema de barreja ciment ossi al buit compost per: recipient amb cànula femoral trencable i pressuritzador. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb sistema Revolution o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30041437

Descripció llarga:

Xeringa per a vertebroplàstia de cimentació percutània, de 2,5ml amb ales. Connexió luer lock. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatibles amb l'equip VerteStable o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30043329

Descripció llarga:

Cànula per a aplicació de ciment de plàstic per a canals medul·lars, mida petita Ø intern 5.8 mm x 230 (+/-10)mm de llargària. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Optivac o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30043504

Descripció llarga:

Cartutx per a sistema tancat de barreja i administració en cimentació òssia de 40 g de capacitat com a màxim, compost per: embut, car tutx curt, 2 aplicadors, línia c/filtre i filtre de carbó. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Optivac o eq

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30043617

Descripció llarga:

Equip de cànules per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia, de 10G, punta bisellada. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30047519

Descripció llarga:

Eq introductor substitut ossi sintètic forma de perles/bales 20cc. Motlle flexible preparació perles/bales, introductor 7mm per a 32 bales, introductor 9mm per a 24 bales i un obturador. Lliure de làtex, estèril, un ús. Compatible amb STIMULAN RAPID CURE o eq



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 43 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 20 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1530	MATERIAL: 30047601
Descripció llarga: Sistema automàtic barreja ciment al buit per a Cifoplàstia dissenyat per a barrejar i transferir ciment ossi compost per: recipient amb injector, embut i tub d'extensió. Compatible sistema Autoplex o equivalent		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1540	MATERIAL: 30048596
Descripció llarga: Cànula d'acer inoxidable amb punta broca per a administració lateral de peu i genoll, de 11G x 120 (+/-10)mm, per a perforació i adm inistració de substitu'ts ossis. Compatible amb sistema AccuFill o equivalent. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1550	MATERIAL: 30048597
Descripció llarga: Safata de barreja amb xeringa de transferència per a substitu't ossi adaptable a sistema tancat de transferència amb xeringues d'inje cció amb connexió luer-lock. Compatible amb sistema AccuFill o equivalent. Estèril ,d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1560	MATERIAL: 30048717
Descripció llarga: Motlle de material sintètic per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida fèmur 60 mm, mida tibial 65 mm.Mida petita S . Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1570	MATERIAL: 30048809
Descripció llarga: Motlle de material sintètic per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida fèmur 70 mm, mida tibial 75 mm.Mida mitjana M. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1580	MATERIAL: 30048837
Descripció llarga: Guia baló expansible per a Cifoplàstia 10 mm. Mides segons inflat: longitud 15-21 mm i diàmetre 12-16 mm, volum màxim de 4 cc. Press ió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1590	MATERIAL: 30048838
Descripció llarga: Guia baló expansible per a Cifoplàstia 15 mm. Mides segons inflat: longitud 15-25mm i diàmetre màxim 11-16mm, volum màxim de 5 cc. P ressió màxima d'inflat: 400 psi(20atm). Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1600	MATERIAL: 30051165
Descripció llarga: Equip de cànules 3,3(+/-1) mm diàmetre amb obertura lateral i èmbol per a per introducció de ciment mitjançant clau intramedul·lar T FNA o equivalent. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 21 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1610	MATERIAL: 30051566
Descripció llarga: Cànula per a aplicació de ciments de baixa viscositat, Ø7mm, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema tancat.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1620	MATERIAL: 30051844
Descripció llarga: Equip d'accés a pedicle cos vertebral de forma percutània en cirurgia de columna compost per: 1 agulla punta diamant/tròcar de Ø8G i 15 (+/-)cm de llargària i 1 cànula punta corona 15 (+/-)cm de llargària, mànec en T universal. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1630	MATERIAL: 30052457
Descripció llarga: Barrejador/aplicador de plàstic transparent, sistema tancat per a ciment ossi per a cifop/vertebrop. Recipient, èmbol, tub, connexió LL, vàlvula seguretat i sistema d'extracció. Capacitat de 40 (+/-)mL. Est,s/làt,lús. Compatible aplicador JOLINE o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1640	MATERIAL: 30052458
Descripció llarga: Cànula de plàstic per a aplicació de ciment ossi per a cifoplàstia i/o vertebroplàstia, de 20 (+/-)cm de llargària, marques de prof unditat. Estèril, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1650	MATERIAL: 30052746
Descripció llarga: Equip tancat de barreja de ciment ossi compost per: recipient cilíndric per a barrejar,embut i connector luer lock, adaptable a xer ingues de ciment i compatible amb sistema Easymix o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1660	MATERIAL: 30052747
Descripció llarga: Equip d'injecció de ciment per a vertebroplàstia/cifoplàstia compost de 2 elements:contenedor de 1,5cc i injector.Compatible amb car gol pedicular JANUS fenestrat o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1670	MATERIAL: 30052784
Descripció llarga: Equip de cànules per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia, de 12G, punta bisellada. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1680	MATERIAL: 30052791
Descripció llarga: Agulla per a ciment en vertebroplàstia, de 11G de diàmetre x 150 (+/-)mm de llargària, punta bisellada. Estèril, d'un sol ús. Compa tible amb sistema Osartis o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 22 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30052792

Descripció llarga:

Agulla per a ciment en vertebroplàstia, de 11G de diàmetre x 150 (+/-5)mm de llargària, punta trocar. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Osartis o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30053247

Descripció llarga:

Cànula per a aplicació de ciments. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb cargol Romeo2 PP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30053248

Descripció llarga:

Connexió mascle-mascle (M-M) compatible amb sistema de cimentació de cargols Romeo2 PP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30053434

Descripció llarga:

Cànula amb estilet per a l'aplicació de ciment ossi, punta diamant, diàmetre 10G i 12,3cm+/-0,5cm, amb marques de profunditat, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30053484

Descripció llarga:

Equip de cànules per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia de 12G, punta de diamant. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30058575

Descripció llarga:

Cànula per a l'aplicació de ciment ossi, punta bisellada, diàmetre 11G i 12,7cm+/-0,5cm de llargària, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30058576

Descripció llarga:

Cànula per a l'aplicació de ciment ossi, punta bisellada, diàmetre 13G i 12,7cm+/-0,5cm de llargària, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30058600

Descripció llarga:

Tub/cànula transferència de ciment de 4,2 mm de diàmetre procediments de vertebroplàstia. Volum: 0,9cc. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSCAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 46 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA
INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
USUARI: 46134082S

DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT

DATA: 23.09.2026
HORA: 09:53:29
PÀGINA: 23 / 26

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30058601

Descripció llarga:

Tub/cànula transferència de ciment de 5 a 5,8 mm de diàmetre procediments de vertebroplàstia. Volum: 1,8cc. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1780 MATERIAL: 30058611

Descripció llarga:

Equip de biòpsia òssia, agulla coaxial amb obturador, xeringa i èmbol, diàmetre 11G, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1790 MATERIAL: 30058642

Descripció llarga:

Equip de preparació per a implant distal percutani de Ø4,2mm en procediments de vertebroplàstia. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1800 MATERIAL: 30058643

Descripció llarga:

Equip de preparació per a implant distal percutani de Ø5mm en procediments de vertebroplàstia. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1810 MATERIAL: 30058644

Descripció llarga:

Equip de preparació per a implant distal percutani de Ø5,8mm en procediments de vertebroplàstia. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1820 MATERIAL: 30058917

Descripció llarga:

Cànula de ciment per a vertebroplàstia. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema fixació de columna CREO MIS o equivalent.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1830 MATERIAL: 30060076

Descripció llarga:

Motlle de material sintètic per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida fèmur 80 mm, mida tibial 85 mm. Mida gran G. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1101484097 POSICIÓ: 1840 MATERIAL: 30060231

Descripció llarga:

Xeringa d'inflat de baló per a cifoplastia, connexió luer-lock, de dispensació de fluids de 14 mL amb manòmetre. Per a generar i monitoritzar pressions fins a 808 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 47 de 72

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 24 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1850	MATERIAL: 30060720
Descripció llarga: Cànula per a aplicació de ciments. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Universal per a fixació de columna Reline Open o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1860	MATERIAL: 30061747
Descripció llarga: Cànula de ciment per a vertebroplàstia amb rosca. Capacitat d'1 cc, de 147 (+/-10)mm de llargària amb clau de dos ales. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema de cargols MIS (ES2) o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1870	MATERIAL: 30062442
Descripció llarga: Agulla per a ciment en vertebroplàstia de 10G x 175 (+/-5)mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer inoxidable, marcada cada centímetre. Estèril, lliure de làtex, d'un sol ús.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1880	MATERIAL: 30063693
Descripció llarga: Cànula per a aplicació de ciments en cirurgia de columna, llarga, oberta. Lliure de làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema pedicular ENNOVATE o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1890	MATERIAL: 30064118
Descripció llarga: Agulla amb cànula per a l'aplicació de ciment ossi, punta diamant, diàmetre 11G i 12,7cm+/-0,5cm, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1900	MATERIAL: 30064126
Descripció llarga: Cànula amb estilet per a l'aplicació de ciment ossi, punta diamant, diàmetre 11G i 12,3cm+/-0,5cm, amb marques de profunditat, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1910	MATERIAL: 30065174
Descripció llarga: Equip de biòpsia òssia, agulla coaxial amb obturador, xeringa i èmbol, diàmetre 13G, per a procediments de vertebroplàstia. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema SpineJack o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 1920	MATERIAL: 30065966
Descripció llarga: Cànula per a aplicació de ciments, fenestrada d'acer inoxidable per a cifoplastia, Ø2,3mm, 187mm+/-10mm de llargària, connexió Luer, estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema RELINE MAS o equivalent.		

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S			DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT			DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 25 / 26
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1930			MATERIAL: 30066773
Descripció llarga:			Eq cifoplàstia amb baló consta:introductor, 2 estilets diamant i 1 bisellat,2 èmbols distals,1 broca precisió, 2 cànules 10G,xeringa generar/monitoritzar pressió 700PSI,guia baló 15mm 2llums i 2dispositiu de ciment(1 mL),Kyphon o eq, est s/làtex,1 sol ús			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1940			MATERIAL: 30066880
Descripció llarga:			Cànula per a aplicació de ciments per a cargols cimentats, acer.Estèril ,d'un sol ús. Compatible amb sistema pedicular ENNOVATE o equ ivalent.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1950			MATERIAL: 30067773
Descripció llarga:			Agulla d'accés ossi per a cifoplastia de 11G(3,5mm) amb punta tipus flauta, 125mm+/-5mm de llargària,amb dos estilets, d'acer inoxidable, mànec de polímer plàstic. Estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1960			MATERIAL: 30067774
Descripció llarga:			Equip d'accés ossi per a ciment en cifoplàstia, 3 cànules i estilets de Ø3 ,0x 200+/-10mm de llargària, d'acer inoxidable, mànec de p olímer plàstic Estèril, d'un sol ús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1970			MATERIAL: 30068535
Descripció llarga:			Sistema tancat barreja i injecció de ciment ossi compost per: xeringa 170-180g transparent amb filtre i possibilitat de connexió a b uit,bareta de barreja i embut,sense làtex,estèril.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1980			MATERIAL: 30068858
Descripció llarga:			Eq cifoplàstia bilateral 15mm, compost:2 agulles d'accés tipus KeyFix 10G, 1 broca per a ós 11G, 2 cànules de ciment tipus KeyFix ,2 manòmetre d'inflat digital i 2 catèters baló de cifoplastia 11Gx15mm.Estèril,s/làtex lús.			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 1990			MATERIAL: 30070683
Descripció llarga:			Cànula per a aplicació de ciments, per a cargols fenestrats obert amb mecanisme de clip compatible amb sistema de reforç vertebral i njecció de ciment sistema Viper Cortical Fix o equivalent			
SOL.COMANDA: 1101484097			POSICIÓ: 2000			MATERIAL: 30071159
Descripció llarga:			Cànula per a cimentar cargol MIS amb mecanisme de clip compatible amb sistema de reforç vertebral injecció de ciment Confidence o eq uivalent, estèril			

GENERALITAT DE CATALUNYA INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT USUARI: 46134082S	DESCRIPCIÓ DE MATERIALS PER EXPEDIENT	DATA: 23.09.2026 HORA: 09:53:29 PÀGINA: 26 / 26
--	---------------------------------------	---

SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 2010	MATERIAL: 30071778
Descripció llarga: Sistema automàtic barreja ciment al buit per a Cifoplàstia dissenyat per a barrejar i transferir ciment ossi compost per: recipient amb injector de ciment, embut i tubs d'extensió per a la injecció. Compatible sistema Autoplex o eq		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 2020	MATERIAL: 30071781
Descripció llarga: Equip tancat barreja, aspiració e injecció de ciment ossi compost per: recipient cilíndric per a barrejar,embut, espàtula, xeringues de 5 ml 4 unitats compatible amb sistema PICO MIX V o equivalent.		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 2030	MATERIAL: 30072026
Descripció llarga: Equip de baló per cifoplàstia tractament fractures vertebral sistema Ivas ELITE, alta pressió 808PSI, 11g x 10mm,volum màxim 4ml,Ø m àxim 15.5mm, compost per: 2cànules,2 balons, 2 infladors,broca, tub injecció i xeringa, estèril		
SOL.COMANDA: 1101484097	POSICIÓ: 2040	MATERIAL: 30072033
Descripció llarga: Cànula amb estilet bisellat per a l'aplicació de ciment ossi, punta diamant i punta bisellada, Ø11G i 10,16(+/-0,5)cm, sense marque s de profunditat, per a procediments vertebroplàstia. Estèril, 1 sol ús. Compatibleamb sistema SpineJack o equivalent.		

ANNEX C - Model de criteris avaluables mitjançant aplicació de judici de valor

No hi ha



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 51 de 72

ANNEX D1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual del producte, pàgina 1 i 2



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 52 de 72

Guia informativa de la fitxa de l'oferta tècnica

Tal com s'indica al Plec, a l'apartat 3.2, en aquest annex es detalla la informació de la fitxa tècnica electrònica individual del producte.

A continuació es detalla cada un dels camps de la fitxa individual del producte amb el significat de cada un d'ells i, en alguns casos, es fan indicacions més específiques. Les dades amb les que s'han de completar aquests camps s'han d'obtenir del document d'oferta econòmica **Licitacion1100XXXXXX.xls** que s'annexa a l'anunci de la licitació de la Plataforma Pública de Contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat **Documentació**, dins de la documentació que hi ha a **1100XXXXXX MODEL OFERTA TÈC I ECON.zip**

Mostra de l'oferta econòmica

Num. Exp.:		CS/COO/110065647/18/AMUP																	
Descripció:		SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE MATERIAL D'HIGIENE																	
Empresa:																			
NIF:																			
Data:																			
Segell Empresa:																			
Signatura:																			
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B																	
Número oferta Variant:																			
Ord.	Partida	Desc. Partida	Preu	Material	Descr. Material	Quantitat	UM	Preu unitari oferta amb IVA	Per	Referència	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Preu	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat
1	0		400	30030787	Sabó en gel per a rentat de mans (h) nostre envàs de 900 ml v.l. 100ml, per dispensador integrat compacte compatible SAP 30030781	18089	UNI	2,613600	1		0,000000	0,00							
1	0		420	30030791	Dispensador integrat compacte de sabó compatible amb codi SAP 30030787	182	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		380	30030785	Sabó en gel, rentat freqüent (h) 5,5l envàs de 1000 ml amb vàlvula dosificadora de 1ml(2ml) Caneta amb vàlvula per dosificar sabó, envàs 1 litre. Compatible 30030785	73946	UNI	1,089000	1		0,000000	0,00							
2	0		670	30030962	Dispensador colçe per a sabó rentat freqüent 1000ml, compatible amb codi SAP 30030785	75	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							
2	0		710	30040825		1	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00							

1. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina1

En principi, està previst que només hi hagi una sola pàgina per cada fitxa tècnica individual però per aquells productes que requereixen més espai del destinat per descriure el material que es proposa, s'ha creat un segon full per a descripcions extra llargues.

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Àrea DADES DE LA LICITACIÓ		
Aquesta àrea conté: - Dades d'identificació de la licitació - Dades de cada article detallat a l'ANNEX B. ES A LA CAPÇALERA DE LES DUES PÀGINES		
Nom del camp	Casística	Origen de la dada
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta	
Codi SAP	Codi del material, quan a la licitació es presenta detallant aquest codi	
Codi Agrupador	Codi que es fa servir quan a la licitació es presenta agrupant els materials en un codi, en lloc del codi detall del material	



Doc. original signat per:
Olga Santamaría Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 53 de 72

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació			
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP	
		Codi Agrupador	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT	Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriments hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducció 6F // Introducció 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 54 de 72

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referència	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE , informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge. Exemple: Directiva europea 93/42/CEE Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE , DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum. Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material
Compliment regulació prod sanitaris en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 55 de 72

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE			
Dades de la licitació		Codi SAP	
Núm. expedient	Descripció expedient		
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador	
		LOT	Tipus oferta
Dades del licitador			
Identificació de l'empresa			
NIF	Nom	Fabricant	(SI / NO) Distribuidor (SI / NO)
Dades del producte específic		Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *	
Referència distribuïdor	Material de fabricació *		
Referència fabricant	Mides del material ofertat *		
Descripció breu del producte		* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material	
Descripció ampliada del producte		Imatge de la referència	
Dades d'acreditacions		Logo de l'empresa	
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC			
Marcat CE/Tipus de classe			
Compliment regulació prod sanitaris			
Altres acreditacions i/o auto certificació			
Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material			

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnica_pag1_cat_180718



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 56 de 72

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

Fabricant

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

Institut Català de la Salut

ANNEX D1_FitxTecnIndv_pag2_cat_180718



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 57 de 72

FITXA TÉCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient

Descripció expedient

Codi SAP

Codi Agrupador

Descripció codi SAP o codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF Nom Fabricant Fabricant (SI / NO) Distribuïdor (SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització

Referència distribuïdor

Material de fabricació *

Referència fabricant

Mides del material ofertat *



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al
02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 58 de 72

ANNEX D3 - Requeriments d'obligat compliment



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 59 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
1	Ciments ossis amb antibiòtic, preparació manual, varies viscositat	20016929		
		20021263		
		20159056		
		20026194		
		20100806		
		20016930		
		20000063		
		20024078		
		20128992		
		20046724		
2	Ciments ossis amb i sense antibiòtic, amb sistema tancat ,varies viscositats i presentacions	20142486		
		20016913		
		20000062		
		20016931		
		20016932		
		20150374		
		20172357		
		20172360		
3	Sistema tancat de barreja i accessoris per a ciments ossis adaptat a pistola de ciment.	20060204		
		30017560		
		30028822		
4	Ciments ossis amb antibiòtic d'alta viscositat amb sistema tancat, varies presentacions	30031866		
		20170096		
5	Ciments ossis amb antibiòtic d'alta viscositat sense sistema tancat, varies presentacions	20170097		
		20000065		
6	Sistema tancat de barreja amb accessoris i cànula administració per a ciments ossis.	20109686		
		30006496		
		30051566		
7	Mottle sintètic d'espaiador de genoll, varies mides	30048717		
		30048809		
		30060076		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQC SAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 60 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
8	Ciments ossis v�ries viscositats, varies presentacions	20000060		
		20000064		
		20032912		
		20113884		
		20172011		
		20021892		
9	ts ossis de baixa viscositat amb equip per a vertebroplastia/cifop	20161931		
10	Ciment ossi per a cifoplastia sistema de guia bal� exp�nsible.	20016920		
11	Sistema tancat de barreja de ciment i accessoris per a sistema de guia bal� exp�nsible.	30012246		
		30017535		
		30019080		
		30018241		
		30018244		
		30013302		
		30060231		
		30013427		
		30013428		
		30017473		
		30048837		
12	Ciments ossis d'alta radiopacitat per a vertebroplastia/cifoplastia, viscositat variable	30048838		
		30013424		
13	reja compatible amb ciments ossis d'alta radioopacitat per a vert	30066773		
		20102312		
14	Agulles i xeringues per a aplicaci� de ciments en procediment de vertebroplastia	20129959		
		30052746		
		30052791		
15	injecci� de ciment compatible amb cargols pediculars Janus o eq	30052792		
		30041437		
16	Ciments ossis per a vertebroplastia/cifoplastia,v�ries viscositats	30052747		
		20113355		
		20127567		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electr nic garantit amb signatura electr nica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electr nic / C pia electr nica aut ntica

CODI SEGUR DE VERIFICACI 



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creaci  c pia:
02/10/2026 12:35:46

P gina 61 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
17	itat per a vertebroplastia amb HA+PMMA i MMA líquid amb sistem	20080877		
18	Equips de cànules i xeringues per a aplicació de ciment d'alta viscositat en vertebroplastia	30020163		
		30043617		
		30052784		
		30053484		
		30020170		
19	Equips de barreja de ciments compatible amb diferents sistemes	30040600		
		30047601		
		30071778		
		30017562		
		30027621		
		30012626		
		30068535		
		30071781		
		30043329		
20	xiapatita i PMMA amb barrejador per a osteosíntesi amb sistema	30043504		
		20067830		
21	s per a aplicació de ciment en osteosíntesi amb sistema d'augme	30051165		
		30030243		
		30030244		
22	Ciment d'alta viscositat en procediments de vertebroplastia percutània amb sistema tancat de barrella i/o d'injecció	20155893		
		20148108		
		20113612		
23	de ciment d'alta viscositat per a cimentació en procediments de v	20031747		
24	cció de ciment d'alta viscositat per a cimentació en procediment	30032162		
25	Taps restrictors absorbibles per a ciment ossi, varies mides	20016942		
		20016941		
		20016943		
		20016944		
		20016945		
		20016946		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQC SAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 62 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
		20003490		
		20003491		
		20003492		
		20003493		
		20003494		
26	Taps restrictors NO absorbibles per a ciment ossi, varies mides	20015954		
		20030815		
		20145268		
		20154426		
27	Susbstituts ossis sintetics d'Hidroxiapatita(HA), varies presentacions	20138176		
		20120213		
		20063808		
		20174459		
		20028737		
		20149615		
		20168366		
		20168367		
		20016273		
		20016271		
28	Substitut ossi sintetic per a neoformació d'os, d'hidroxiapatita, i antibiòtic, varies presentacions.	20097316		
		20001498		
		20154293		
		20154294		
29	Substituts ossis diversos	20128253		
		20164870		
		20077011		
		20104953		
		20174976		
		20145196		
		20145197		
		20145198		



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 63 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
30	Substitut ossi sintètic de vidre bioactiu, varies presentacions	20150646		
		20148916		
		20150647		
		20167159		
		20166957		
		20174511		
		20174512		
31	Substituts ossis sintètics amb sulfat de calci i fosfat de calci + trio-fosfat de calci (TCP), varies presentacions	20070698		
		20103047		
		20113029		
		20150478		
		20150479		
32	Substituts ossis sintètics de trifosfat càlcic forma de falca/semicircular amb diferents angles, varies mides	20150480		
		20028768		
		20072482		
		20072579		
		20088451		
33	Substitut ossi sintètic, de sulfat càlcic i àcid esteàric, en forma de massilla, varies presentacions.	20158029		
		20081998		
		20081999		
		20113067		
		20146401		
34	Al·loempelts de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà	20136537		
		20157124		
		20157123		
		20021910		
		20129513		
		20052118		
		20106654		
		20127263		
		20000638		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 64 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
34	(DBM), diferents presentacions	20131360		
		20160252		
		20175432		
		20175431		
		20175204		
		20174516		
		20174507		
		20186174		
		20022107		
35	Ent ossi d'alta viscositat per a cimentació de claus pediculars poliaxials	20133123		
36	Altres materials per a cimentació de claus pediculars poliaxials	30053248		
		30053247		
37	Equip per a cimentació i accessoris en procediments de vertebroplastia i/o cifoplastia	30070683		
		30071159		
		30063693		
		30066880		
		30013713		
		30013714		
		30058917		
		30061747		
		30062442		
		30052458		
		30060720		
		30065966		
		30051844		
		30012244		
38	Sistema i accessoris d'injecció de substituïts ossis en procediments diversos	30052457		
		30012245		
		30047519		
		30033320		
		30033309		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 65 de 72

Annex D3 - Requeriments d'obligat compliment

Lot	NOM de LOT	Codi	Norma UNE-EN ISO 9001:2015 o equivalent	Norma UNE-EN ISO 13485:2018 o equivalent
			Presenta la norma? Marcar (SI/NO)	
39	Sistema s'aplicació de ciment ossi i accessoris per a restauració mínimament invasiva de fractures vertebrals.	30058576		
		30058575		
		30058600		
		30058601		
		30058611		
		30064118		
		30072033		
		30064126		
		30058643		
		30058644		
		30058642		
		30053435		
		30065174		
		30053434		
		30072026		
40	Sintètics amb sulfat de calci i fosfat de calci per a procediments de	20113464		
41	Sistema de barreja i injecció per a procediments de subcondroplastia.	30048597		
		30048596		
42	Sistema d'accés ossi per a ciment en cifoplastia	30067773		
		30068858		
		30067774		
43	Substitut ossis sintètics amb sulfat de calci i fosfat tricàlcic (TCP), varies presentacions	20108407		
		20156024		
		20164883		
		20119668		
44	Sistema per a retirada de ciment ossis	20153895		
		30033774		



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 66 de 72

ANNEX D4 - Model i Guia de Annex D4- Fitxa resum de característiques tècniques a valorar per l'aplicació del criteris objectius

Aquest arxiu es troba en format digital



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 67 de 72



ANNEX F

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar



Doc. original signat per:
Olga Santamaria Herrero
23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 68 de 72

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNumber	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeItemIdentification si additionalTradeItemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Código nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el código numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
informationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
informationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeItemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeItemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 69 de 72

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must be written in the Language from the Market we are publishing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 70 de 72

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradeItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato a aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradeItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Código GTIN de la unidad jerárquica directamente inferior	Case and Pallet			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
NextLowerLevelTradeItemInformation- quantityOfNextLowerLevelTradeItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerárquica directamente inferior				
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SH EET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno



Doc.original signat per:
Olga Santamaria Herrero 23/09/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al web csv.gencat.cat fins al 02/10/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ



07CCQCSAA2QDLSNQB0R84S08AWBW2ZGO

Data creació còpia:
02/10/2026 12:35:46

Pàgina 72 de 72