



NÚMERO EXPEDIENT: 24PIJ002AO

**PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A L'ATORGAMENT D'AUTORITZACIONS
D'Ocupació A LES PLATGES DE GESTIÓ MUNICIPAL DE BARCELONA PER A LA
INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS DE TEMPORADA 2024, AMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGA**

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL PLEC

L'objecte del plec és establir els requisits tècnics de les autoritzacions de serveis de guinguetes, gandules i para-sols de les platges de Barcelona per a la temporada 2024, amb possibilitat de pròrroga per l'any 2025.

Els serveis objecte d'autorització són els següents:

Llegenda dels serveis:

GU: Guingueta bar

GG: Guingueta gelats

GA: Gandules

TN: Para-sols (Tendalls)

Nº	Ubicació	Servei de temporada	Codi identificatiu
1	Platja de la Nova Icària	Guingueta de gelats	GG02
2	Platja de la Mar Bella	Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols	GU02_MB+GA+TN
3	Platja de la Nova Mar Bella	Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols	GU02_NMB+GA+TN

La posició dels serveis objecte d'aquestes prescripcions tècniques està aprovada d'acord amb allò establert al **Pla de Gestió Integral del Litoral de Barcelona**. Si a l'inici de la temporada no es pogués portar a terme la instal·lació del servei en alguna de les posicions, per causa de força major o imputable a l'Administració, els autoritzats poden optar per la suspensió de l'autorització pel temps que duri l'impediment per a l'inici del servei o per la renúncia a l'autorització, en aquest cas amb la corresponent devolució de la garantia definitiva dipositada.



La suspensió podrà ser per una part de la temporada de platges o per una temporada sencera, però **no donarà lloc en cap cas a la prolongació de la vigència de l'autorització**. En tot cas, l'import de la taxa s'adequarà en proporció als dies que el servei hagi de romandre tancat per causa de força major o d'obres, però no donarà lloc a indemnització.

CLÀUSULA 2. NORMATIVA D'INSTAL·LACIÓ

La instal·lació d'aquests serveis es considera una ocupació d'ús públic. Per la intensitat d'ús que es preveu, aquest servei comportarà l'aplicació de normatives per garantir la seguretat i qualitat de les instal·lacions, més enllà de la normativa citada al plec de prescripcions administratives, doncs considera una edificació d'ús públic.

Aquest llistat de normativa és d'aplicació als elements estructurals, arquitectònics i materials que componen les guinguetes. S'inclou també la regulació sobre l'accessibilitat, la regulació de la il·luminació interior i exterior i el control del soroll. Aquestes normatives es consideren aplicables sense perjudici que n'hi hagi d'altres igualment aplicables a justificar, vinculades a l'activitat i usos actualment no definits.

- Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de Costes
- Llei 8/2020, del 30 de juliol de protecció i ordenació del litoral.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació.
- Decret 209/2023, de 28 de Novembre de 2023, Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió e instruccions Tècniques complementaries (ITC BT01 a BT 51)
- Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi tècnic de l'edificació.
- Modificat per Reial Decret 450/2022, de 14 de juny, pel qual es modifica el Codi tècnic de l'edificació.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.
- Ordenança del medi ambient de Barcelona, 2011.



- Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, de l'Ajuntament de Barcelona, per la qual tot els elements de fusta de la guingueta (la guingueta mateixa, pèrgola, terrassa i altres elements com bujols o amaga-bujols de fusta) han de disposar obligatòriament de garanties de procedència d'explotacions forestals sostenibles, acreditables mitjançant la presentació de la certificació de gestió forestal sostenible, d'acord amb els sistemes de certificació FSC, PEFC o equivalents; alternativament es podrà utilitzar fusta reciclada amb certificació, sempre que igualment quedi clarament acreditat.
- Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona.
- Pla de gestió integrada del litoral de Barcelona (PGIL).

CLÀUSULA 3. ELEMENTS A INSTAL·LAR

3.1. Guingueta-bar

El mòdul de guingueta-bar a ofertar per l'autoritzat serà desmuntable, sense cap element d'obra fixa, i tindrà una superfície màxima construïda de 20m². El mòdul haurà d'anar acompanyat d'una terrassa amb una superfície màxima de **100m²** amb tarima i podrà estar coberta amb una pèrgola amb la mateixa superfície que la terrassa sol·licitada. Així mateix, caldrà instal·lar un mòdul independent de lavabos mixtos que tindrà una superfície màxima total de 10m².

El mòdul de la guingueta-bar serà de forma rectangular, amb línies rectes i de color RAL 3009 (Pantone 202 U), o similar. La col·locació de la guingueta anirà en paral·lel al passeig de cada platja, pel cantó més llarg, seguint sempre les instruccions dels tècnics municipals. L'entrada dels w.c. serà pel passeig, excepte en els espais on la disponibilitat de la sorra aconselli altres alternatives i sempre seguint les instruccions dels tècnic municipals.

Es podrà col·locar, a més:

- Una estructura amaga-bujols a l'interior de la guingueta o a l'exterior (tocant guingueta-bar i/o terrassa).
- Un bagul exterior per emmagatzemar estris, bidons i neveres botellers, al costat de la terrassa, sense passera entremig i acomplint en tot moment el codi d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional.

Les estructures exteriors es col·locaran seguint les indicacions dels tècnics municipals i mai sobre les passeres d'accés a la guingueta-bar.

Totes les instal·lacions que els autoritzats vulguin instal·lar més enllà d'allò previst al plec han de comptar amb l'autorització expressa de l'Institut.



3.1.1. Instal·lació del mòdul de la guingueta-bar:

- a) Es farà una previsió d'espai lliure davant de la zona de la barra. Es respectarà un recorregut de pas de 1,8 m. d'amplada per a persones amb mobilitat reduïda, que permeti arribar a la barra i a un 20% de les taules.
- b) La barra estarà acompanyada de l'equipament següent: taulell, prestatgeries i mostrador específic per atenció a persones amb mobilitat reduïda (Superior a 70 cm i com a màxim a 85 cm del terra amb un fons mínim de 0,55cm). L'accessibilitat a la zona de barra per a usuaris amb discapacitat ha d'estar adaptada als diversos desnivells que pugui presentar el terreny.
- c) L'office disposarà de l'equipament adequat per a prestar el servei, estant expressament prohibit qualsevol element de cocció d'aliments. Podrà disposar d'aparells generadors de calor com cafeteres i microones amb la única finalitat d'escalfar tapes o entrepans, sense que puguin elaborar aliments cuinats en el propi establiment.
- d) El titular de l'autorització només podrà utilitzar els aparells elèctrics previstos a aquestes prescripcions i es prohibeixen expressament les fregidores i els forns de qualsevol tipus.
- e) Com a element addicional de cocció i preparació d'aliments s'autoritza únicament una planxa elèctrica de 3 kW per a l'elaboració únicament d'entrepans calents,.
- f) L'adjudicatari haurà de contractar electricitat verda amb garantia d'origen i haurà de presentar una còpia del contracte i/o de la factura on figuri aquesta informació. Es prohibeix qualsevol instal·lació de gas (gas natural o butà).
- g) El titular haurà de garantir la correcta gestió de cadascuna de les fraccions de residus, incloent també els residus especials generats com oli, bombetes i fluorescents, aparells elèctrics i electrònics i altres residus tòxics. El titular de l'autorització disposarà doncs, dels contenidors necessaris de separació de residus i complirà les indicacions que el personal municipal realitzi respecte al seu tractament i eliminació.
- h) Cada any el titular de l'autorització, i d'acord amb allò que disposa la regulació de preus públics municipals de l'Ajuntament de Barcelona, ha de presentar la declaració de la quantitat i composició dels residus a produir, per tal de practicar les liquidacions complementàries de producció de deixalles, si s'escau, en cas que no disposi d'un gestor



privat de residus. Cas que aquesta normativa es modifiqui en anys successius, s'estarà a allò que disposi en cada moment.

- i) Els bujols de recollida selectiva de residus, si són incorporats a l'interior de la guingueta, seran extrets per al seu buidatge, i es preveurà espai a la zona office per a la col·locació de cinc elements de recollida selectiva de vidre, rebuig, orgànic, envasos i paper/cartró, segons allò establert en l'Ordenança de Medi Ambient de Barcelona, comptant amb un sistema de finestra batent per a utilització tant des de l'interior com l'exterior (per a cambrers).
- j) L'adjudicatari haurà de garantir la recollida selectiva dels residus mitjançant un gestor autoritzat, així com la seva correcta gestió. En cas que aquest gestor autoritzat acabi essent l'Ajuntament de Barcelona, el titular de l'autorització haurà de presentar, cada temporada, la declaració de la quantitat i composició dels residus a produir, per tal de practicar les liquidacions complementàries de producció de deixalles.
- k) El titular de l'autorització, i d'acord amb allò que disposa l'Ordenança Fiscal 3.4 de l'Ajuntament de Barcelona, ha de fer l'autoliquidació de la quota corresponent de la taxa del servei de recollida de deixalles sòlides comercials, si s'escau.
- l) La il·luminació interior del bar i l'office es farà mitjançant punts de llum de baix consum, prioritàriament amb llums de tecnologia LED, i llums (bombetes, tubs o panells) de classe energètica C o superior (segons el nou Reglament EU 2019/2015 d'etiquetatge energètic de fonts lluminoses). En un període de transició, previ a l'entrada en vigor del reglament, els llums, hauran de ser classe A o superior, segons el Reglament EU 874/2012.
- m) S'han d'utilitzar electrodomèstics de baix consum de classe energètica A+ o superior.
- n) Han de tenir una altura mínima lliure d'obstacles de 2,20 m.

3.1.2. Instal·lació de la terrassa:

- a) L'àrea de terrassa serà de 100 m². Per tal de garantir la continuïtat del nivell de la terrassa en la zona d'accés als lavabos, es col·locarà una tarima similar en quant a forma, material i superfície, a les de la resta de guinguetes-bar de la platja, que unifiqui tot l'espai del conjunt segons annex 1 característiques tècniques passeres.



- b) Els desnivells que es generin entre el pla de la tarima i l'entorn es resoldran adaptant peces de la mateixa tarima similars al terreny, respectant el 6% de pendent màxima longitudinal i el 2% transversal.
- c) Podrà col·locar-se una pèrgola o uns para-sols sense publicitat per evitar el sol i donar ombra als usuaris. Cada mòdul de guingueta estarà format per una pèrgola i una tarima, que seran autoportants i sense fonament a la sorra.
- d) En cas de col·locar para-sols, seran d'acer inoxidable i d'estructura orientable amb copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent. Seran d'un color "sorra" o similar prèvia sol·licitud i vist i plau dels tècnics municipals.
- e) Cap element podrà portar publicitat i la seva instal·lació haurà de ser aprovada pels tècnics municipals, segons les condicions indicades en aquest plec.
- f) El color de la tarima i la pèrgola serà igual o similar al de la resta de la guingueta.
- g) Es podran col·locar paravents laterals, no obstant el model ha d'estar prèviament presentat i aprovat per l'Ajuntament.
- h) En qualsevol cas, l'alçada màxima de tot el conjunt serà d'entre 3 i 3'5 metres.
- i) Per tal de crear un límit definit i organitzar l'espai, hi ha la possibilitat de col·locar elements opcionals que incorporen bancs-magatzem (amb les dimensions aptes per a guardar-hi bidons de cervesa) o jardineres, depenent de la voluntat de l'autoritzat. En qualsevol cas, es prohibeixen els elements fora de l'espai autoritzat de terrassa com rètols de la guingueta-bar, taules, tauletes, neveres complementàries, sofàs, cadires i altres estris de l'autoritzat. No es podran utilitzar elements de decoració o delimitació que signifiquin la utilització de combustibles o altres substàncies que puguin produir vessaments a la sorra, com ara les torxes i elements decoratius similars. Els elements de jardineria i bancs hauran de ser ignífugs i de materials resistents.
- j) Les taules apilables, tindran una estructura d'alumini mate, sobre d'acer inoxidable repulsat i cantoneres arrodonides. Les cadires, apilables, seran de tub d'alumini, amb reposa braços i sense cap tipus de publicitat, igual que la resta d'autoritzacions i concessions de Parcs i Jardins.



- k) Qualsevol model de taules o cadires que es vulgui col·locar que sigui diferent als especificats anteriorment haurà de ser de qualitat igual o superior (no s'admeten les cadires de resina amb o sense marques comercials), i haurà de ser aprovat per l'Ajuntament prèviament a la seva instal·lació.
- l) També es reservarà un espai per a l'extintor, un armariet per guardar roba i objectes del personal i quadre de connexions elèctriques.
- m) Queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, i qualsevol altre element decoratiu o estètic que pugui alterar els paràmetres d'imatge, com vinils o paper pintat, entre d'altres.
- n) La il·luminació de la terrassa es farà mitjançant punts de llum de baix consum, prioritàriament amb llums de tecnologia LED, i lluminàries i sistemes d'il·luminació de classe energètica A o superior. S'haurà de considerar no il·luminar més enllà de la superfície de la terrassa d'acord amb la normativa de protecció lumínica (Butlletí Oficial Instal·lador). Cal que la il·luminació mínima mitjana als espais urbans sigui de 20 lux mesurats arran de terra, amb un factor d'uniformitat mitjana del 40% o superior.

3.1.2.2 Qualsevol element de la guingueta-bar, mobiliari i/o decoració que sigui utilitzat, haurà de complir amb la Instrucció relativa als elements urbans de la ciutat de Barcelona i a la Instrucció tècnica per a l'aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta.

3.1.2.3 La proposta d'elements a instal·lar per l'adjudicatari haurà de ser aprovada prèviament, pels tècnics Municipals que avaluaran la seva adequació als requeriments d'aquest plec, així com les seves condicions de seguretat, i altres d'interès públic.

3.1.2.4 L'Ajuntament podrà ordenar la retirada d'aquells elements que estiguin oxidats o visiblement deteriorats, per evitar qualsevol tipus de danys o contaminació.

3.1.2.5 L'adjudicatari serà responsable de la seguretat i estabilitat dels elements presents en la seva instal·lació per superar desnivells o prevenir caigudes (baranes, escales, rampes, plataformes, etc.).

3.1.3. Instal·lació dels lavabos guingueta-bar:

- a) El lavabo interior de la guingueta, a utilitzar pel llicenciatari:



- Estarà equipat amb un vàter amb motxilla i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació, segons Decret 21/2006 sobre ecoeficiència.
 - Haurà de disposar d'un rentamans amb aixetes temporitzades, dispensadors de sabó, tovalloletes eixugamans de paper o eixugamans d'aire calent amb sensor electrònic de presència i un mirall en cada cabina.
 - La porta disposarà d'un testimoni d'ocupació.
 - L'inodor i aixetes hauran de ser eficients segons l'establert pel distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat.
 - El paviment del mòdul estarà format per material antilliscant amb Resistència al lliscament Rd 35<Rd>45 Classe 2, serà fàcil d'higienitzar i complint el *Codi tècnic d'accessibilitat de Catalunya*.
 - La instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa (Butlletí oficial d'instal·lador). El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i Parcs i Jardins n'haurà de disposar d'una còpia. Aquest certificarà la instal·lació de la guingueta-bar, llums terrassa i armari exterior (carrer, passeig, etc.) quadre general.
- b) El lavabo del mòdul exterior independent:
- El mòdul estarà equipat amb 4 vàters amb motxilla (1 d'ells adaptat) amb passadís de distribució. Superfície aprox. 9 m2.
 - Els inodors i aixetes hauran de ser eficients segons l'establert pel distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat.
 - Cada cabina estarà equipada amb un vàter amb motxilla i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació, segons decret 21/2006 sobre Eco eficiència.
 - Cada cabina ha de disposar d'un rentamans amb aixetes temporitzades, dispensadors de sabó, tovalloletes eixugamans o eixugamans d'aire calent amb sensor electrònic de presència i un mirall en cada cabina.



- Les portes de les cabines disposaran d'un testimoni d'ocupació.
- Les cambres higièniques d'ús públic han de complir amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, com a espai adaptat.
- Han d'estar senyalitzades mitjançant el símbol internacional de l'accessibilitat (SIA) situat a la porta o al seu costat.
- Han de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre als espais de gir, lliure d'obstacles a tota alçària.
- La porta de la cabina ha d'obrir cap a l'exterior o bé ha de ser corredissa.
- La porta d'accés ha de disposar d'un sistema que s'activa amb el pestell o la tanca de privacitat i que informará si el servei està ocupat o lliure, fent servir el color vermell per al primer estat i el color verd o blanc per al segon.
- Estarà equipat amb inodor amb motxilla de doble pulsació on l'alçària del seient ha d'estar entre 0,45 m i 0,50 m. i amb la senyalització específica a la cisterna per avisar de la presència del sistema d'estalvi d'aigua de doble pulsació. Els mecanismes de descàrrega s'han d'accionar mitjançant pressió o palanca, amb pulsadors de gran superfície i fàcilment accionables amb una sola mà. No s'admet cèl·lula fotoelèctrica si són accessibles, segons Decret 21/2006 sobre eco eficiència del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
- Ha de disposar, als dos costats de l'inodor, d'un espai de transferència lateral de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de longitud, lliure d'obstacles, i de dues barres de suport horitzontal, una a cada costat de l'inodor, que són abatibles verticalment.
- Rentamans sense peu, amb un espai lliure d'aproximació frontal com a mínim de 0,80 m d'amplada i 1,20 m de longitud. Espai lliure inferior com a mínim de 0,70 m d'alçària, 0,50 m de profunditat i 0,80 m d'amplada. L'alçària de la superfície d'ús ha d'estar entre 0,80 m i 0,85 m. La distància d'abast horitzontal, des del cantell frontal del rentamans fins al mecanisme d'accionament de l'aixeta, ha de ser inferior a 0,50 m.
- Les aixetes han de ser temporitzades de pressió, palanca o cèl·lula fotoelèctrica.



- No s'admeten els sistemes que per ser accionats requereixen una força d'accionament superior a 5 N, ni els que necessiten el gir del canell.
- Han de disposar d'un dispositiu mitjançant el qual es transmeti una crida d'assistència perceptible des d'un punt de control i permeti que l'usuari verifiqui que la seva crida s'ha rebut, o percebut des d'un pas freqüent de persones. Aquest dispositiu l'ha de poder activar fàcilment una persona caiguda a terra en qualsevol recinte que contingui un inodor, o qualsevol altre element al qual s'efectuï una transferència des d'una cadira de rodes.
- Els dispensadors de sabó han de ser de manipulació fàcil i s'han de poder accionar amb una sola mà sense esforç elevat.
- L'eixugamans ha de ser amb aire calent amb sensor electrònic de presència.
- Han de tenir com a mínim un penjador a una alçària entre 0,80 m i 1,40 m per a bastons, roba o altres elements de l'usuari.
- El paviment del mòdul estarà format per material antilliscant amb Resistència al lliscament $R_d \geq 35$ Classe 2, fàcil d'higienitzar i complint el Codi Tècnic Accessibilitat Catalunya.
- La instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa (Butlletí Oficial d'Instal·lador). El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i Parcs i Jardins n'haurà de disposar d'una còpia.

Als lavabos del mòdul exterior independent, s'ha d'incloure l'obertura i el tancament durant tot l'horari de servei de la guingueta-bar, el subministrament dels materials necessaris d'ús: paper, sabó, etc., així com el servei de neteja. Respecte a la qualitat ambiental dels materials subministrats, els materials de paper tissú (higiènic i eixugamans, si escau) hauran de complir amb tots els requeriments ambientals segons els criteris de l'EU Ecolabel (Etiqueta ecològica europea) o equivalent, i es valorarà el compromís de subministrar altres materials amb qualitat ambiental.

L'horari de descàrrega de subministraments és de 8 a 10 h.



3.1.4. Instal·lació dels baguls i els amaga-bujols:

a) Baguls per a les guinguetes-bar:

- i. Es podrà incorporar un bagul exterior damunt la seva terrassa, per emmagatzemar estris del servei, bidons cerveses i neveres botellers, acomplint en tot moment el codi d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i seguint les instruccions dels tècnics municipals. Aquest bagul de la guingueta bar també es podrà col·locar al costat de la guingueta-bar sense separació de cap passera, i seguint instruccions dels tècnics municipals. Les instal·lacions hauran d'estar certificades pel Butlletí Oficial Instal·lador.

b) Amaga-bujols de recollida selectiva per a les guinguetes-bar:

- i. Si s'instal·la una estructura amaga-bujols a l'exterior de la guingueta, haurà de tenir un element de parament que ocult de la vista els bujols de recollida selectiva i unifiqui la imatge. La col·locació es realitzarà seguint les instruccions dels tècnics municipals, tot procurant que sigui accessible mitjançant passera per a garantir la circulació dels bujols i acomplir amb el codi d'accessibilitat per a persones amb diversitat funcional. Aquests bujols s'utilitzaran per a la recollida selectiva de residus: paper/cartró, envasos, vidre, matèria orgànica i rebuig. Els bujols hauran d'estar correctament senyalitzats.
- ii. Els serveis tècnics municipals especificaran la ubicació concreta d'aquest element per a cada guingueta-bar.
- iii. El model tindrà una capacitat de 5 bujols (5 x 340 l).
- iv. Els materials seran igual i/o similars que els materials de la guingueta i de color RAL 3009 (*Pantone 202 U*), o similar. La pintura sempre es farà al taller.
- v. L'alçada màxima serà d'1,20 metres, la superfície total serà de 3,14 m² (3,30 x 0,95) i el volum total serà de 3,73 m³.

3.2. Gandules i para-sols

El model tipus de gandula i para-sol que autoritza l'autorització de Parcs i Jardins, I.M., haurà de complir amb les següents característiques:



- Gandula:

Xassís: d'alumini i apilable.

Respatller: graduable i/o amb posicions.

Teixit: polièster reciclat o similar, rentable, amb protecció contra els raigs ultraviolats i anti fongs.

Estructura: amb recolzament a la sorra (sense potes).

Color teixit: sorra.

Cordó: elaborat amb làtex vulcanitzat.

Han de tenir una altura mínima lliure d'obstacles de 2,20 m.

- Para-sol:

Estructura: d'alumini i/o fibra de vidre (amb muntura i/o varetes).

Orientable i copa giratòria, que permeti l'adaptació de l'ombrel·la al moviment del vent.

Rodó de 2 m de diàmetre.

Teixit: polièster reciclat o similar.

Color: sorra.

Han de tenir una altura mínima lliure d'obstacles de 2,20 m.

Els tècnics municipals fixaran les zones on es podran col·locar les gandules i els para-sols segons les oscil·lacions de la sorra i la seva estabilització, així com el nombre d'agrupacions i llocs que s'autoritzaran per recollir el material en finalitzar la jornada. El conjunt de 50 uts. de gandules i 25 uts. de para-sols ocuparan un màxim de 300 m². La zona es delimitarà amb estakes petites de fusta i corda blanca, de forma similar al tancament perimetral de les platges, amb la supervisió inicial dels tècnics municipals. Qualsevol canvi d'aquestes condicions (prèvia valoració dels tècnics de Platges), per manca de sorra, temes meteorològics, vandalisme, es realitzarà seguint les instruccions dels tècnics de Platges.

3.2.1. Ubicació

Els autoritzats han de col·locar les unitats de gandules, de para-sols i els baguls de cada autorització a l'espai de sorra que assenyalin els tècnics municipals de platges. El conjunt de gandules i para-sols podran compartir un (1) bagul. Aquests espais a la sorra seran assenyalats i delimitats mitjançant uns tutors o senyals adients que col·locaran els autoritzats seguint les instruccions dels tècnics municipals.

A la sorra, esteses o apilades, podrà haver un màxim de 50 gandules. No es podrà tenir més gandules apilades de les permeses; les gandules de l'autoritzat destinades a la substitució per



trencament o mal estat, no podran estar apilades al costat del servei de l'autorització de platges i hauran de ser retirades per unes noves. Les gandules, para-sols i tauletes que no formin part de l'autorització seran motiu de retirada i incautació.

3.2.2. Baguls a la sorra per a les gandules i para-sols:

L'adjudicatari podrà incorporar un bagul damunt la sorra per emmagatzemar els estris vinculats al servei de gandules i para-sols (no venda de productes aliens: tovalloles, cremes, i productes aliens a l'autorització). Aquest bagul també servirà per emmagatzemar para-sols de l'autorització. Es col·locarà a l'espai que assenyalin els tècnics municipals i sempre seguint les seves instruccions. Els bujols situats a la sorra per guardar els estris de les gandules i els para-sols no podran disposar de cap instal·lació elèctrica, tant a dins com a l'exterior del bujol, ni cap instal·lació elèctrica des del bujol, fins la guingueta-bar.

Les peticions per a col·locar un bagul aniran adreçades mitjançant instància al Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica de Parcs i Jardins, a través de qualsevol mitjà vàlid, acompanyades de plànol d'ubicació i del formulari anterior degudament omplert.

3.3. Guingueta de gelats

El mòdul de guingueta de gelats serà col·locat pel proveïdor de gelats. Aquesta guingueta haurà d'estar connectada a la xarxa elèctrica, i la instal·lació interior i exterior serà a càrrec de l'adjudicatari/a. Aquesta instal·lació sempre serà realitzada per personal qualificat i segons normativa amb el Butlletí Oficial d'Instal·lador. El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i el Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica n'haurà de disposar d'una còpia.

Les guinguetes de gelats només podran vendre gelats i aigua en ampolles de plàstic.

CLÀUSULA 4. EXECUCIÓ DEL SERVEI

4.1. Guinguetes-bar

a) L'horari estipulat per a les guinguetes és:



- Guinguetes districte Sant Martí: 9:00h a 2:00h

Només s'admet una ampliació d'aquest horari en cas que així s'estableixi per Decret d'Alcaldia a tots els establiments de pública concurrència que tingui la mateixa activitat.

- b) Es concedirà un termini màxim de trenta (30') minuts per acabar de desallotjar i recollir les instal·lacions. Qualsevol modificació, si hi hagués, serà notificada als titulars abans de l'inici de la temporada.
- c) L'adjudicatari es compromet a aplicar un sistema de dipòsit, devolució, retorn (Pla de Prevenció de Residus 2012-2020 i el "*Compromís de Barcelona pel Clima*") pels gots reutilitzables. Aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn (en endavant SDDR) és un instrument de gestió d'envasos que associa un valor econòmic a cada envàs per tal d'incentivar que aquest sigui retornat pels consumidors als punts de venda, incrementant els nivells efectius de recollida selectiva i valorització (contemplat també a la Llei 11/1997, 24 d'abril). Per tot això, l'autoritzat haurà de disposar d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn seguint els criteris dels tècnics municipals.
- d) Aquest sistema també haurà de contemplar uns indicadors de seguiment: nombre de gots retornats a la guingueta; nombre de dipòsits no recuperats pels consumidors; nivells de retorns de gots, i grau d'acceptació del sistema de retorn per part dels clients. l'autoritzat serà el responsable de proporcionar aquestes dades de forma mensual al servei de gestió operativa de platges.
- e) Per implementar aquest SDDR pels gots reutilitzables cal complir els següents requisits:
 - 1. Cada guingueta-bar tindrà el seu model de got i per tant el client ha de retornar el got a la mateixa guingueta.
 - 2. L'autoritzat demanarà un dipòsit d'un (1)€, que s'aplicarà als gots reutilitzables, expedits per l'autoritzat, durant tota la vigència de l'autorització. Un cop finalitzada la consumició, i retornat el got, l'autoritzat retornarà el dipòsit.
 - 3. Els gots reutilitzables tindran les següents característiques tècniques:
 - Material: plàstic dur reutilitzable
 - Capacitat: 350 - 400 – 600 ml.



- Reserva d'un espai al got per a l'aplicació del logotip de l'Ajuntament de Barcelona (a definir per Comunicació Ajuntament Barcelona)
 - 4. Emmagatzemar els gots retornats, comptabilitzar-los, netejar-los i reutilitzar-los. El comptatge de cada un dels gots retornats, es podrà fer manual o per màquina (aprovada i autoritzada pels tècnics municipals)
 - 5. Informar als consumidors en cas de dubte.
-
- f) L'autoritzat utilitzarà vaixel·la (gots, plats i coberts) de material reciclable i reutilitzable, ja sigui de vidre o biodegradable i fabricat amb material reutilitzable, així com carmanyoles biodegradables pel menjar per emportar. Està prohibit el servei de coberts i gots de plàstics d'un sol ús.
 - g) L'adjudicatari es compromet a no lliurar cap envàs per endur, excepte les ampolles d'aigua, fora del recinte de la guingueta-bar. S'abocarà el contingut de les begudes directament dins el got reutilitzable, i l'adjudicatari es quedarà l'envàs i en farà la correcta separació i gestió de residus.
 - h) No es podran elaborar viandes cuinades que requereixin de més infraestructura com paelles, barbacoes, etc.
 - i) El titular de l'autorització no podrà encendre foc (barbacoes) ni utilitzar barbacoes portàtils.
 - j) Les guinguetes-bar hauran d'estar en perfecte estat de conservació i neteja. Al finalitzar cada una de les jornades l'adjudicatari haurà de netejar la superfície ocupada pel servei i els seus voltants més propers, retirant les deixalles de la sorra. L'adjudicatari haurà de garantir la recollida selectiva dels residus mitjançant gestor autoritzat, així com la seva correcta gestió. No es podran utilitzar les dutxes per realitzar la neteja de les guinguetes, ni de cap mena d'estri, ni tampoc utilitzar bufadors que desplacin les deixalles.
 - k) Els autoritzats estan obligats a recollir els residus que quedin al voltant de la guingueta en un radi de 10 metres, i a netejar la sorra sota les passeres un cop desmuntin, així com garbellar a una profunditat de 30 metres al desmuntar passeres, terrassa i guingueta.
 - l) Facilitar la realització de caracteritzacions dels fluxos de residus.



- m) El titular de l'autorització haurà d'adequar i destinar la guingueta a l'activitat de bar sense ocupar, en cap cas, la superfície exterior amb estris, mobiliari no autoritzat i complements.
- n) En qualsevol cas, no es podran envair les passeres que envolten la guingueta, la terrassa i els wc's amb cap element i col·locar jardineres, taules o qualsevol altre element a la sorra.
- o) Els lavabos han d'estar nets i en bones condicions. En cas d'incidència, aquesta s'ha de notificar en menys d'una hora al servei de gestió operativa de platges.
- p) Els titulars han de vetllar pel compliment de la prohibició de fumar a les platges i zona de terrasses que eventualment s'estableixi a les ordenances municipals o a altra normativa municipal, tot recordant als clients que no es pot fumar a la seva zona d'influència.

4.2. Gandules i para-sols

- a) L'horari de les gandules i para-sols serà de 9:00h a 21:00h, a excepció de 15 unitats de gandules que es podran associar a la guingueta-bar amb autorització de gandules i para-sols, per complementar l'horari d'aquesta, o sigui fins l'horari de tancament.
- b) Caldrà tenir tots els elements de gandules i para-sols recollits i estendre'ls a petició expressa de l'usuari, evitant que es produeixi reserva de platja.
- c) En qualsevol cas, hauran de procedir a la seva instal·lació en les zones designades, agrupant o alienant de forma que no impedeixin el pas lliure de qualsevol persona, tant entre elles com en sentit longitudinal de la platja:
 - o Entre la riba i les instal·lacions cal deixar un espai mínim de 10 metres i seguint en tot moment les instruccions dels tècnics de Platges.
 - o No hi poden haver tanques, baguls ni estris que prohibeixin la circulació dels usuaris de la platja.
- d) Conservar i mantenir en tot moment, en bones condicions estètiques i de seguretat els elements emprats en la prestació del servei, substituint, en el seu cas, els elements que no ofereixen seguretat i bona presència. No es podrà alterar l'estètica ni la imatge de la guingueta que preveu el plec tècnic, i queda expressament prohibida la col·locació de banderoles, banderes, pancartes, pintures, rètols, ombrel·les, i qualsevol altre element que



pugui alterar aquesta imatge. No s'autoritzarà la utilització de cap mena de mobiliari amb publicitat ni cap element de titularitat municipal, com tanques.

- e) Mantenir un servei de control i vigilància adequada, de la seva ocupació.
- f) Els rètols indicatius dels preus i horaris de prestació del servei hauran de seguir el format normalitzat per l'Ajuntament, on es farà constar la referència de l'autorització. Aquest format serà comunicat abans de l'inici de cada temporada.
- g) S'haurà de senyalitzar diàriament els extrems de l'espai autoritzat per ser ocupat amb gandules o para-sols, mitjançant elements de senyalització verticals i/o horitzontals (balises, estaques, banderoles, cintes, etc.) i que prèviament validaran els tècnics municipals, de manera que no suposi el tancament de la zona, però permeti delimitar-la perfectament a la sorra. Aquest servei i/o el bagul, no es podran col·locar fora de la superfície autoritzada.
- h) No es podran ajuntar gandules per a fer llits tipus "balinesos", ni col·locar matalassos supletoris damunt gandules imitant llits.

4.3 Tauletes i safates

- a) Els autoritzats del servei de guinguetes-bar amb gandules i para-sols podran disposar de **25 unitats** de tauletes blanques de polietilè o similar per donar servei a les gandules.
- b) Aquestes tauletes han de ser de 45x45 cm. i amb un màxim de 40 cm. d'alçada.
- c) Les tauletes només es poden col·locar al costat de cada gandula i/o entre gandules. Resta prohibida la seva col·locació aleatòria damunt la sorra envaint l'espai dels usuaris de les platges o l'espai que no forma part de l'autorització.
- b) Les guinguetes-bar que no disposen del servei de gandules i para-sols no podran disposar d'aquestes tauletes a la sorra, però si podran efectuar el servei **amb safata** als usuaris de la sorra que ho requereixin. Aquest personal haurà d'estar identificat (samarreta, uniforme, etc.) amb el nom del servei per tal que no es confongui amb altres venedors no autoritzats.
- c) El servei conjunt de guingueta-bar, gandules i para-sols i guingueta-bar, també podran oferir el servei de la guingueta-bar amb safata als usuaris de la sorra que ho requereixin. Aquest



personal haurà d'estar perfectament identificat (samarreta, uniforme, etc.) amb el nom de servei, per tal que no es confongui amb altres venedors no autoritzats.

d) Aquest oferiment de servei no serà obligatori pels usuaris de sorra i tovallola situats a l'entorn, i/o entre la guinguetes, gandules i para-sols.

CLÀUSULA 5. TREBALLADORS DELS SERVEIS

a) Els treballadors dels establiments on es manipulen o serveixen menjars, begudes gelats, etc. hauran de disposar de la formació oficial relativa a la manipulació d'aliments. L'adjudicatari haurà de disposar de la documentació justificativa que acrediti aquesta obligació i presentar-la a l'Ajuntament i quan li sigui requerida pels tècnics municipals.

b) El personal encarregat de prestar el servei de vigilància al matí/tarda/nit de les instal·lacions, anirà degudament vestit o uniformat, amb el distintiu d'identificació que permeti reconèixer la seva funció.


c) Els titulars de les autoritzacions tenen el deure d'utilitzar bones formes, cordialitat, amabilitat, educació, no discriminació i respecte en les seves relacions amb els usuaris de les platges i usuaris dels serveis, així com entre ells i els treballadors municipals o d'empreses de serveis contractades, parlar i/o conèixer el català.

d) El seu personal dependrà exclusivament del titular de l'autorització i no tindrà lligam administratiu, laboral o de cap altra tipus amb *Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal*, ni amb *l'Ajuntament de Barcelona*. La documentació justificativa de la contractació del personal ha d'estar a disposició de l'Institut, a primer requeriment.

5.1. Identificació del servei de gandules i para-sols

a) El personal autoritzat de gandules i/o para-sols, haurà de portar al seu vestuari professional i un distintiu que l'identifiqui com a tal:

- Part davantera: en el pit, banda esquerra, logotip de l'autoritzat i identificació personal
- Part esquena: es col·locarà el nom comercial.
- Model i color orientatiu.

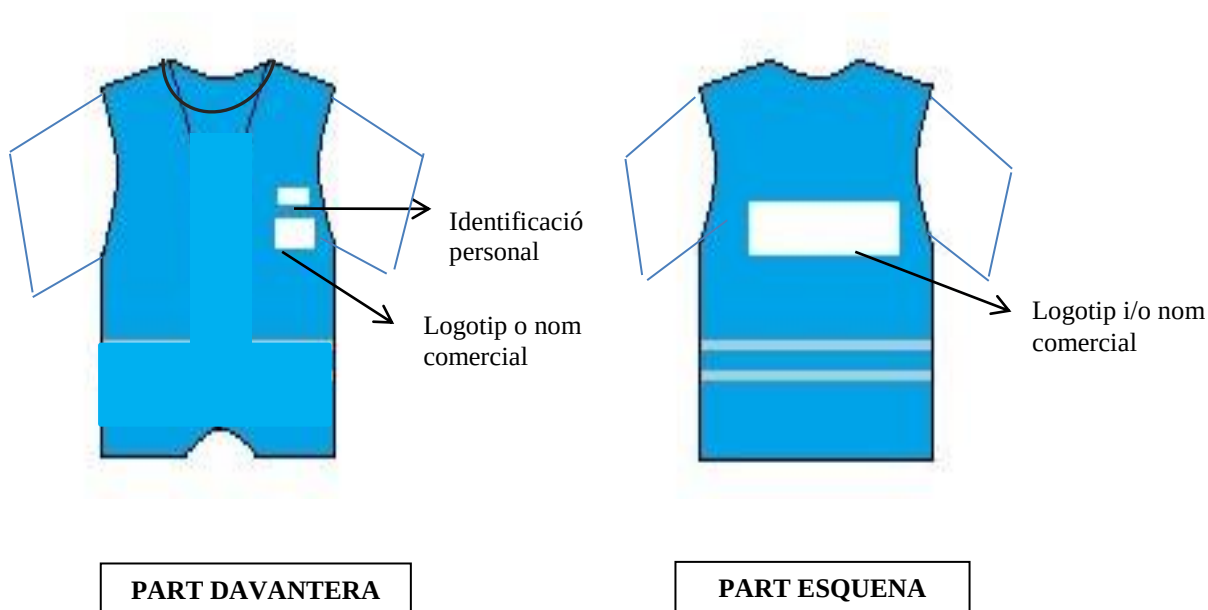

b) Tots els treballadors de les guinguetes-bar, gandules i/o para-sols, que facin el servei a la sorra, aniran identificats per tal que els usuaris de les platges sàpiguin distingir el servei esmentat, de la venda ambulat o d'altres serveis irregulars sense autorització i també parlar i/o conèixer el català.

CLÀUSULA 6. PREUS

6.1 Els preus a aplicar per a l'explotació i la prestació dels serveis hauran de ser notificats pels titulars de les autoritzacions a l'Ajuntament abans de l'inici de cada temporada.

6.2 Els preus dels productes i/o serveis i l'horari de prestació del servei estaran exposats al públic de forma clara i entenedora i seran col·locats en un lloc visible.

6.3 La informació que s'expressi mitjançant text, estarà escrita obligatòriament com a mínim en català, castellà i anglès.

6.4 Tots els adjudicataris dels servei de platja han d'exposar la còpia del títol de l'autorització municipal en un lloc públic i visible.



CLÀUSULA 7. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DEL CONJUNT DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS AL MÒDUL GUINGUETA I MÒDULS ANNEXES WC'S

7.1. Criteris generals de les instal·lacions

a) No es permetrà cap conducció o estesa d'electricitat o de qualsevol altra mena que sigui aèria o que quedi en superfície de la sorra o bé solta, de manera que totes les instal·lacions de serveis de platja hauran de ser subterrànies.

b) El titular de l'autorització haurà d'instal·lar al seu càrrec, els serveis d'aigua, electricitat i evacuació d'aigües residuals necessaris, així com els corresponents comptadors i efectuar-ne el manteniment i conservació, complint en tot moment la normativa legal i les indicacions dels tècnics municipals.

c) Els serveis d'aigua potable i evacuació d'aigües brutes seran connectats a la xarxa general municipal seguint les instruccions dels tècnics municipals.

d) Resta prohibit sistemes de drenatge o absorció que puguin afectar a la sorra de les platges o bé la qualitat de les aigües de bany.

e) El sistema de sanejament haurà de garantir una eliminació eficaç, d'aigües residuals, així com l'absència de males olors.

f) S'adjunten les fitxes de la xarxa sanejament a l'annex 3.

g) Els serveis d'electricitat i aigua corrent arribaran a peu de la guingueta en les condicions adequades, després de passar pel comptador. Igualment, el col·lector de clavegueram de les aigües grises i negres arribarà fins als punts on s'hagin d'instal·lar el conjunt de guinguetes.

h) L'escomesa elèctrica arribarà al quadre elèctric del mòdul de platja de la guingueta-bar. La resta de mòduls, és a dir, lavabos, tarima i pèrgola, deriven d'aquest quadre elèctric.

7.2 Sanejament

a) Els desguassos de cada element tindran el recorregut més curt possible per l'interior dels mòduls. És la instal·lació de claveguerons feta *in situ* que s'encarrega de recollir aquestes



aigües residuals, les quals són conduïdes a un pericó de recollida de les aigües del mòdul principal i del mòdul lavabos, situat entre els dos.

b) Caldrà conduir aquestes aigües, pel mitjà més adient segons l'entorn, al sistema de clavegueram o sanejament existent.

c) Les bombes d'extracció de les guinguetes hauran de tenir 3,5 hp mínim de potència i el seu manteniment anirà a càrrec de l'autoritzat.

7.3. Aigua

a) L'escomesa d'aigua arribarà tant al mòdul de la guingueta, com al mòdul dels lavabos per separat. Així, cada mòdul tindrà la seva clau de pas. La derivació en T per alimentar els dos mòduls serà exterior a la guingueta. El manteniment de la guingueta fins el comptador, serà a càrrec del llicenciatari.

b) Per l'interior dels mòduls, les instal·lacions transcorraran, en general, per l'interior del paviment i/o sorra, pujant per l'interior de les parets fins al punt de connexió. Mai aniran pel sostre.

c) Les guinguetes-bar han de disposar d'un comptador d'aigua accessible i visible pel personal municipal per tal d'obtenir dades sobre el consum d'aigua i la seva correcta connexió.

d) Es prohibeix totalment connectar els serveis a la xarxa d'aigües de *Parcs i Jardins, BCASA* i a la xarxa de dutxes de *l'Àrea Metropolitana de Barcelona – AMB*.

7.4. Electricitat

a) No es podrà realitzar cap tipus d'instal·lació elèctrica i d'il·luminació elèctrica ornamental i/o similar, sense estar incloses en el corresponent butlletí d'instal·lador autoritzat.

c) El titular de l'autorització haurà de lliurar el corresponent butlletí signat per l'instal·lador, i la còpia de l'autorització de posada en servei del departament corresponent de la Generalitat de Catalunya. El Butlletí de l'instal·lador autoritzat haurà de certificar la instal·lació de la guingueta-bar, els elements annexes dins de la pèrgola i també de l'armari del quadre elèctric, situat fora de la guingueta-bar (armari comptadors: passeig, carrer, etc.). Sense tenir l'armari elèctric exterior (passeig, carrer, etc.) en normativa vigent, no es podrà iniciar l'activitat del servei (Butlletí Oficial d'Instal·lador).



- d) El manteniment de la guingueta fins el comptador, serà a càrrec del llicenciatari.
- e) L'alimentació dels mòduls es farà per canalització subterrània, dins de tub. En cada cas la solució serà la més adient segons l'entorn, complint sempre el REBT, en particular la ITC-BT 07 i 21, sobre línies subterrànies i tubs de protecció.
- f) El sistema de terres de la instal·lació elèctrica és el TT, segons el qual, la pròpia guingueta disposa de presa de terra. Això garantirà que en cas de fallada d'aïllament, els corrents de falta a terra seran prou grans com per a disparar l'interruptor diferencial corresponent. Si les piques de terra es corroeixen i augmenta la resistència de la presa de terra, la instal·lació pot resultar insegura. Si l'escomesa ja proporciona un cable de protecció amb una resistència a terra adequada, no farà falta instal·lar la presa de terra pròpia.
- g) La singularitat de l'existència de moltes superfícies i perfils metàl·lics accessibles al contacte amb les persones, fa que s'hagin de disposar diverses connexions equipotencials entre aquests elements, és a dir, de l'estructura en general i dels taulells d'acer inoxidable en particular, amb la presa de terres, per garantir la detecció de les fallades d'aïllament per part de l'interruptor diferencial.
- h) No estan permeses les connexions als bujols de la sorra de les gandules, ni qualsevol altre element fora de l'espai de la guingueta-bar (caixa registradora, llums complementàries, cables, endolls,...).
- i) Si la coberta quedés aïllada de la resta d'estructura per efecte d'aquestes capes d'aïllament caldria connectar aquesta coberta a la presa de terres expressament.
- j) En acabar la jornada, es podran desconnectar els elements d'il·luminació, bombes i motors, per separat dels elements de "força", com les neveres.
- k) Es preveu que la potència a contractar sigui com a màxim de 10 kW, que correspon a una intensitat de 45A per a una tensió de 230V, monofàsic. La potencia a contractar dependrà de cada guingueta i de les seves condicions d'explotació.
- l) El principal element que determina el consum energètic és la classificació energètica dels equips escollits, el règim d'explotació dels mateixos, i l'entorn en que s'instal·len. La disposició dels elements generadors de fred i de calor, de manera adequada, permetrà evitar l'elevació del consum energètic.
- m) Les guinguetes de gelats i baguls exteriors que incorporin neveres, hauran de connectar-se a la xarxa elèctrica, i la instal·lació interior i exterior serà a càrrec de l'adjudicatari/a. Sempre serà realitzat per personal qualificat i segons normativa (Butlletí Oficial



d'instal·lador). El Butlletí s'haurà de presentar degudament complimentat abans de l'inici de l'activitat, i Parcs i Jardins n'haurà de disposar d'una còpia. Tanmateix, també s'hauran de connectar a la xarxa de subministrament d'aigua i de desguàs segons les indicacions del personal tècnic municipal.

- n) El titular de l'autorització serà responsable del manteniment de les xarxes compreses entre els punts de subministrament i el lloc on estiguin ubicats els comptadors pertinents i/o armaris. També són responsables, de la reposició de les bombes d'extracció d'aigües residuals, dipòsits fecals, i de la seva substitució si s'escau.
- o) En particular, els sistemes d'enllumenat de l'establiment expenedor de begudes i menjars haurà de donar compliment al Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 06/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn.

7.5. Passeres platges

El titular de l'autorització està obligat a que la guingueta sigui totalment accessible per a persones amb mobilitat reduïda. A tal efecte, haurà de connectar la guingueta amb les passeres que estan col·locades a la sorra per l'Àrea Metropolitana de Barcelona - AMB, utilitzant el material homologat a tal efecte (s'adjunten característiques tècniques en l'**Annex 1**).

7.6. Permisos muntatge i desmuntatge i Pla de Seguretat i Salut

- a) Les peticions de muntatge i desmuntatge de la guingueta s'han de sol·licitar al Departament d'Assessoria i Tramitació Jurídica de l'Institut, de manera telemàtica:

<https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/>

- b) En quant als permisos, dins el termini de 10 dies hàbils següents al de notificació de l'adjudicació, el titular de l'autorització haurà de sol·licitar el permís corresponent a Parcs i Jardins previ al muntatge de la instal·lació. En aquesta sol·licitud haurà d'adjuntar el Pla de Seguretat i Salut del muntatge de la guingueta i dels seus mòduls annexes. La sol·licitud i el Pla de Seguretat i Salut s'haurà de lliurar per registre oficial, ja sigui en paper o telemàticament.

- c) En el permís s'indicarà la proposta de data i horari que hauran de complir les activitats del muntatge (igual en el desmuntatge al final de temporada). Serà necessari que un **Coordinador de Seguretat i Salut** supervisi aquestes operacions, anant a càrrec del l'adjudicatari totes les despeses ocasionades. En qualsevol cas, s'hauran de complir les condicions establertes a les



prescripcions que regeixen aquest contracte i a la normativa aplicable, i al que diu la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

d) El permís estarà condicionat a allò que determinin els responsables del Pla de Gestió Integral del Litoral de les Platges de Barcelona (PGIL) en aquelles qüestions que li afectin.

e) Les tasques de muntatge i desmuntatge dels serveis **no es podran realitzar en cap de setmana** ni en dies festius, ni l'horari comprès entre les 20 i les 8 h.

f) El titular de l'autorització haurà de preveure un lloc adient per a dipositar i emmagatzemar les seves instal·lacions i altres elements emprats en la seva activitat correran al seu càrrec les despeses derivades.

7.7. Instal·lacions de protecció contra incendi

Es preveu la col·locació de dos extintors, un de pols ABC, i un de diòxid de carboni, situats al costat del quadre elèctric.

CLÀUSULA 8. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL SISTEMA DE SENYALITZACIÓ I PUBLICITAT

a) Està prohibit realitzar qualsevol tipus de publicitat (escrita, acústic o audiovisual). Tampoc es permet la publicitat aliena en tiquets, uniforme de personal i altres emplaçaments o objectes usats en el desenvolupament del servei.

b) No s'admet l'exposició de marques comercials en para-sols, taules, cadires o elements similars utilitzats en la prestació del servei.

c) Es permeten els rètols indicadors dels establiments sempre que aquests no redueixin el camp visual i no alterin substancialment les instal·lacions autoritzades.

d) El vol dels rètols, expositors i altres paraments, un cop instal·lats, no pot interferir el pas dels vianants i, en cap cas, obstaculitzar el pas de les persones amb diversitat funcional.

e) El sistema de senyalització s'ha de plantejar de manera que visualment sigui molt fàcil d'identificar, ha de ser nítida i de molt fàcil lectura. Es col·locarà sempre seguint els criteris dels tècnics municipals.



f) Les especificacions de *pantone* de color i de tipografia i les seves regles d'aplicació hauran de ser acceptades expressament pels tècnics municipals.

8.1. Mòdul guingueta-bar (no gelats)

Disposarà de 6 elements gràfics diferencials:

- Rètols wc públics en cada wc col·locat
- 1 Rètol d'identificació de l'establiment igual resta guinguetes platges (costat passeig).
- 1 Rètol/Espai destinat per a comunicació de l'Ajuntament.
- 5 Icones dels bujols de recollida selectiva
- 1 Icona taulell accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

8.2. Mòdul independent lavabos

Disposarà de 3 rètols diferencials. Cadascun dels rètols identifica, segons cada cas, un ús concret dels lavabos.

- Rètol Lavabo diversitat funcional (Mobilitat reduïda)
- Rètols Lavabo (home)
- Rètols Lavabo (dona)
- Rètols Lavabo mixt (home/dona)

CLÀUSULA 9. ESPECIFICACIONS EQUIPS DE SO LIMITADORS-CONTROLADORS I AUDIOVISUALS

a) Guinguetes del Districte de Sant Martí:

- Les guinguetes-bar del Districte de Sant Martí podran disposar de música de fons ambiental (no simulant música *disco*).
- A les guinguetes-bar situades a les platges del districte de Sant Martí, no es podrà activar l'aparell de música fins que no es disposi del precintat preceptiu, efectuat pels tècnics municipals. La presentació de l'informe del tècnic instal·lador no equival a poder iniciar l'activitat.



- En cas d'incompliment, els tècnics municipals podran retirar i intervenir cautelament els materials o mitjans emprats.

b) L'equip de so i/o imatge que s'instal·li haurà de complir els requeriments següents:

- i. L'Ordenança de medi ambient de Barcelona (OMA), en el l'article 44-7 apartat 8.c):


Les platges i els parcs són grans espais públics a l'aire lliure on cal compatibilitzar el gaudi i l'esbarjo amb la pacífica convivència (...). Els establiments de venda de begudes i aliments podran disposar de música amplificada, sempre que disposin d'un limitador-enregistrador acústic i compleixin els requeriments establerts en el moment d'atorgament de l'autorització. Els limitadors hauran de complir les característiques tècniques especificades a l'annex II.14 d'aquesta Ordenança.

- ii. Per tant, les guinguetes que tinguin equips de reproducció / amplificació sonora hauran de disposar d'un limitador enregistrator, d'acord amb l'establert a l'annex II.14 de l'OMA, per tal d'assegurar que no se sobrepassin els nivells màxims permesos.
- iii. Addicionalment, es permet disposar de projector o pantalla plana degudament limitada a 78 dB, a 1 metre de distància i col·locats sota pèrgola guingueta orientat a l'interior de la guingueta.
- iv. Totes les fonts sonores en funcionament han de complir amb l'annex II.7 de l'OMA.
- v. Totes les fonts de reproducció sonores han d'estar limitades. L'informe aportat per l'instal·lador en relació a la instal·lació del limitador-registrador de la guingueta, no permet el funcionament de reproducció de música a la guingueta sense tenir el precinte, per tot això cal disposar de l'informe favorable dels tècnics municipals.
- vi. No es podran utilitzar taules de mescla, ni es permetran actuacions de disc-jockey o similars.
- vii. L'equip i tots els seus components (limitador-registrador, amplificadors, equalitzadors, i similars, excepte les caixes de l'altaveu), hauran d'estar col·locades i instal·lades a l'interior de la guingueta. Aquest moble haurà d'estar en un lloc fixe, i no es podrà moure, excepte per a realitzar el precinte de l'equip musical per part del tècnic municipal.



- viii. No estan permesos els equips electrònics de reproducció musical, a l'exterior del mòdul de la guingueta.
- ix. No es permetrà cap activitat de format fora de la guingueta ni la reproducció musical a través d'altaveus que no siguin els interiors de la guingueta orientats cap a l'interior.
- x. Les caixes i altaveus no poden ser amplificats. S'hauran de penjar de la pèrgola del quiosc, tot i enfocant-se cap al centre de la terrassa, mai cap a la platja o passeig. No es podrà canviar la seva orientació.

Configuració i direcció altaveus terrassa guingueta 100 m²

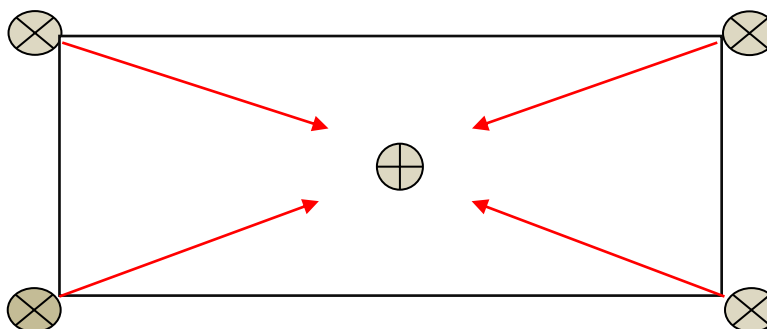

- xi. El limitador enregistrator, així com el seu mòdul de transmissió de dades han d'estar connectats a la xarxa elèctrica les 24h del dia, també fora de l'horari d'obertura de la guingueta. Així es té la capacitat d'enviar de manera automàtica a l'Ajuntament les dades emmagatzemades durant cadascuna de les sessions, requisit demanat en l'OMA.
 - xii. La possibilitat, si els serveis municipals o les empreses contractades ho consideren oportú, de connectar al limitador un visualitzador lluminós extern que permeti observar, des d'un altre punt del local (o a l'exterior del local) i en temps real, el nivell sonor i el nivell d'atenuació aplicat.
- a) Queden expressament prohibits els llums de descàrrega, els estroboscòpics, els flaixos i qualsevol il·luminació que produeixi enlluernament a l'entorn.

En tot cas, el funcionament de l'activitat resta sotmès al que s'estableix al Títol III de l'OMA, o norma que la substitueixi, i a les prescripcions tècniques dels serveis municipals.



CLÀUSULA 10. MEMÒRIA ECONÒMICA

a) Els titulars de les autoritzacions estaran obligats a presentar, en el termini de dos (2) mesos comptats a partir de la finalització de cada any natural, una MEMÒRIA ECONÒMICA detallada, justificada i degudament documentada sobre la gestió de la instal·lació, independent a la resta del seu negoci, que incloguin, com a mínim, els següents punts, referits a l'any que ha finalitzat:

- 1) Inversions realitzades
- 2) Ingressos desglossats
- 3) Despeses del servei

b) La memòria econòmica haurà d'anar acompanyada d'una declaració responsable respecte a la veracitat de les dades aportades. Un cop rebuda aquestes, en cas que manquin o s'hagin omès dades essencials, es donarà un termini de deu (10 dies) naturals per tal d'esmenar els defectes observats. No es permetrà el muntatge de la instal·lació la temporada següent sense l'acompliment d'aquesta obligació i, en quant a la darrera temporada, no es retornarà la garantia dipositada sense l'acompliment d'aquesta obligació.

El tècnic de Concessions de l'Institut

Vist i plau

El cap del Departament d'Assessoria i
Tramitació Jurídica



PLÀNOLS SITUACIÓ GUINGUETES

Platja de la Nova Icària

Guingueta de gelats

GG02




Platja de la Mar Bella
Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols
GU02_MB+GA+TN





Platja de la Nova Mar Bella
Guingueta-bar, 50 gandules i 25 para-sols
GU02_NMB+GA+TN

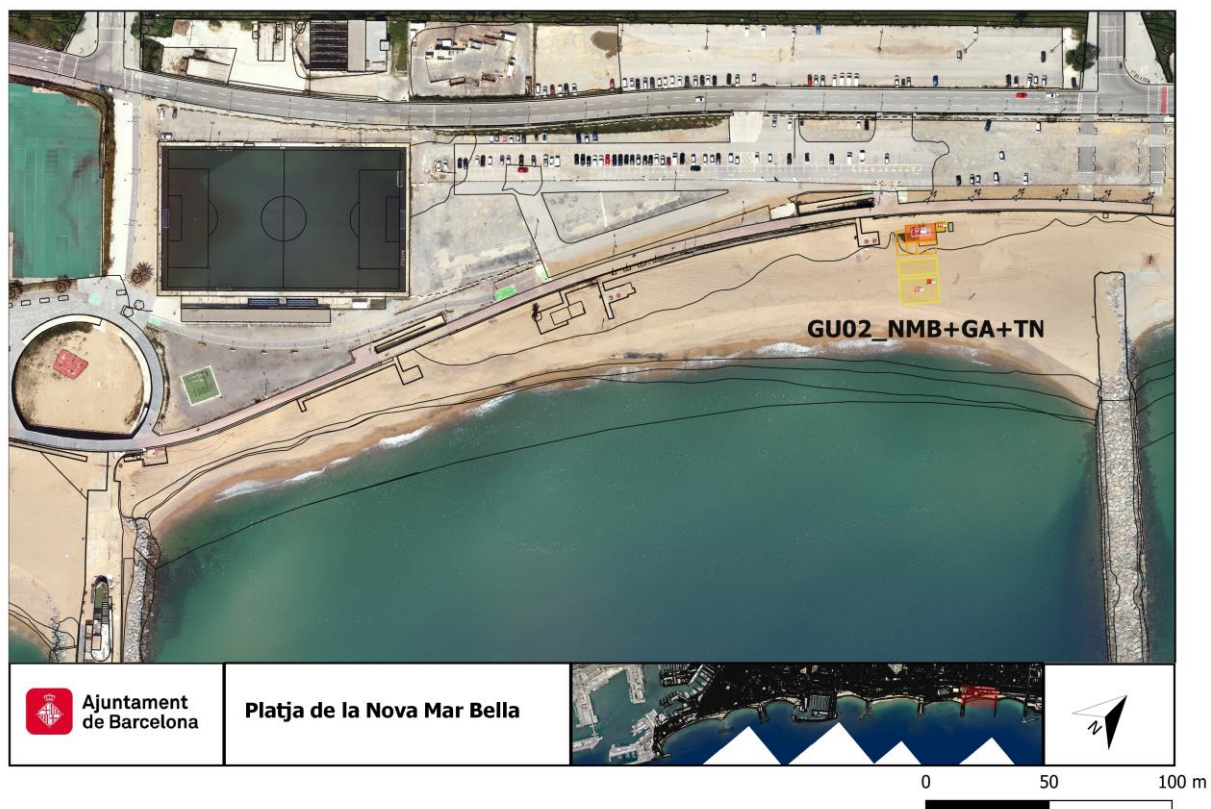



ANNEX I

Característiques tècniques passeres

