

EXPEDIENT NÚMERO CB SU 0059 2024

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA.**

### Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és el **subministrament de teixit per a la confecció de roba de llit, uniformitat, vànoves, mantes i tovalloles amb destinació als tallers de confecció dels centres penitenciaris de Catalunya**, amb les característiques que es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

### Segona. Característiques tècniques de la matèria primera

Les característiques tècniques i la composició de la matèria primera es relacionen al Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc, i al quadre que recollim a continuació.

En el següent quadre es recullen tant articles homologats com articles no homologats en l'Acord Marc, però que d'acord amb el Plec de prescripcions tècniques que regula l'Acord Marc són articles de similars característiques i que pertanyen a la mateixa família.

Els articles a subministrar es divideixen en els següents lots:

- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 2 “Roba de popelín per a la confecció de pijames”** (Lot 2 “Roba de popelín per a la confecció de pijames” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 3 “Roba per a la confecció de vànoves”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 4 “Roba per a la confecció de mantes”** (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).
- **Lot 5 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).

| Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021). |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>CODI ARTICLE: 510893 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100 % COTÓ 24x22 / 22x22 160CM AMB ESTAMPACIÓ</b>                                                                       |                                                  |
| Concepte                                                                                                                                                             | Especificació                                    |
| Composició                                                                                                                                                           | <b>Cotó 100 %</b>                                |
| Lligament                                                                                                                                                            | <b>Tafetà</b>                                    |
| Ample                                                                                                                                                                | <b>160 cm</b>                                    |
| Pes per m2                                                                                                                                                           | <b>Mínim 123 gr</b>                              |
| Nombre fils ordit                                                                                                                                                    | <b>22 1/c</b>                                    |
| Nombre fils trama                                                                                                                                                    | <b>22 1/c</b>                                    |
| Densitat ordit                                                                                                                                                       | <b>24 fils per cm</b>                            |
| Densitat trama                                                                                                                                                       | <b>22 passades per cm</b>                        |
| Resistència a la tracció                                                                                                                                             | <b>Ordit: Mínim 40 kg<br/>Trama: Mínim 35 kg</b> |
| Estabilitat dimensional                                                                                                                                              | <b>Ordit: 10 %<br/>Trama: 8 %<br/>Pes: 2 %</b>   |
| Contingut aprest                                                                                                                                                     | <b>Màxim 1 %</b>                                 |

| Acabat del teixit                                                                              | <b>Les vores del teixit es presentaran tancades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solidesa de l'estampat                                                                         | A la llum 6<br>Al rentat 5<br>Al clor 5<br>Al frec (sec, humit, mullat) 5<br>Al planxat (sec, humit, mullat) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estampació (Pantoné teixit i estampat)                                                         | Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.<br>Pantoné estampació: Blau 285C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Presentació                                                                                    | Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.<br>Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.<br>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat. |
| <b>CODI ARTICLE: 510895 TEIXIT COIXINERA BLANC 100 % COTÓ 24X22/20X20 120CM AMB ESTAMPACIÓ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Concepte                                                                                       | Especificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composició                                                                                     | Cotó 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lligament                                                                                      | Tafetà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ample                                                                                          | 120 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pes per m2                                                                                     | Mínim 130 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre fils ordit                                                                              | 20 1/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre fils trama                                                                              | 20 1/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Densitat ordit                                                                                 | 24 fils per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Densitat trama                                                                                 | 22 passades per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistència a la tracció                                                                       | Ordit: Mínim 45 kg<br>Trama: Mínim 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estabilitat dimensional                                                                        | Ordit 5 %<br>Trama 4 %<br>Pes 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contingut aprest                                                                               | Màxim 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acabat del teixit                                                                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solidesa de l'estampat                                                                         | A la llum 6<br>Al rentat 5<br>Al clor 5<br>Al frec (sec, humit, mullat) 5<br>Al planxat (sec, humit, mullat) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estampació (Pantoné teixit i estampat)                                                         | <u>Codi 510895</u> : Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.<br><u>Codi 510403</u> : Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació text: Negre sòlid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Presentació                                                                                    | Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.<br>Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.<br>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte               |

|                                                                                              | subministrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CODI ARTICLE: 510894 TEIXIT LLENÇOL BLANC 100 % COTÓ 24X22/20X20 190CM AMB ESTAMPACIÓ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Concepte                                                                                     | Especificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Composició                                                                                   | Cotó 100 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lligament                                                                                    | Tafetà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ample                                                                                        | 190 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pes per m2                                                                                   | Mínim 130 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nombre fils ordit                                                                            | 20 1/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre fils trama                                                                            | 20 1/c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Densitat ordit                                                                               | 24 fils per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Densitat trama                                                                               | 22 passades per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Resistència a la tracció                                                                     | Ordit: Mínim 45 kg<br>Trama: Mínim 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estabilitat dimensional                                                                      | Ordit 5 %<br>Trama 4 %<br>Pes 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contingut aprest                                                                             | Màxim 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Acabat del teixit                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Solidesa de l'estampat                                                                       | A la llum 6<br>Al rentat 5<br>Al clor 5<br>Al frec (sec, humit, mullat) 5<br>Al planxat (sec, humit, mullat) 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estampació (Pantoné teixit i estampat)                                                       | Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger.<br>Berger. Pantoné estampació: Blau 285C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presentació                                                                                  | Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi.<br>Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.<br>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat. |

| <b>Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).</b> |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>CODI ARTICLE: 510350 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65 % POL-35 % COT 105GR 160CM</b>                                                                      |                                          |
| Concepte                                                                                                                                              | Especificació                            |
| Composició                                                                                                                                            | 65 % polièster i 35 % cotó               |
| Lligament                                                                                                                                             | Tafetà                                   |
| Ample                                                                                                                                                 | 160 cm                                   |
| Pes per m2                                                                                                                                            | Mínim 105 gr                             |
| Nombre fils ordit                                                                                                                                     | 45 NE                                    |
| Nombre fils trama                                                                                                                                     | 45 NE                                    |
| Densitat ordit                                                                                                                                        | 43 fils per cm                           |
| Densitat trama                                                                                                                                        | 30 passades per cm                       |
| Resistència a la tracció                                                                                                                              | Ordit: Mínim 65 kg<br>Trama: Mínim 45 kg |
| Estabilitat dimensional                                                                                                                               | Ordit 5 %<br>Trama 4 %<br>Pes 2 %        |

| Contingut aprest                                                                | Màxim 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabat del teixit                                                               | Les vores del teixit es presentaran tancades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acabat                                                                          | Acabat "xamuscat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estampació (Pantoné teixit)                                                     | Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presentació                                                                     | Paletitzat en palet de mida europea, amb els rotlles en sentit longitudinal. Cada banda del mandril ha de portar interiorment un reforç per tal que el mandril no es deformi. Els rotlles seran d'un mínim de 150 metres i un màxim de 250 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat. |
| <b>CODI ARTICLE: 510405 - TEIXIT POPELÍN BLANC 65 % POL-35 % COT 105GR 39MM</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Concepte                                                                        | Especificació                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Composició                                                                      | 65 % polièster i 35 % cotó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Lligament                                                                       | Tafetà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ample                                                                           | 39 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pes per m2                                                                      | Mínim 105 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre fils ordit                                                               | 45 NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nombre fils trama                                                               | 45 NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Densitat ordit                                                                  | 43 fils per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Densitat trama                                                                  | 30 passades per cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Resistència a la tracció                                                        | Ordit: Mínim 65 kg<br>Trama: Mínim 45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Estabilitat dimensional                                                         | Ordit 5 %<br>Trama 4 %<br>Pes 2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contingut aprest                                                                | Màxim 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acabat del teixit                                                               | Les vores del teixit es presentaran tancades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Acabat                                                                          | Acabat "xamuscat"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Estampació (Pantoné teixit)                                                     | Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Presentació                                                                     | Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>Lot 3 "Roba per a la confecció de vànoves" (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).</b> |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>CODI ARTICLE: 510896 TEIXIT VÀNOVA BLANC CUTÍ 100 % COTÓ 210GR 160CM AMB ESTAMPACIÓ</b>                                      |                                         |
| Concepte                                                                                                                        | Especificació                           |
| Composició                                                                                                                      | Cotó 100 %                              |
| Lligament                                                                                                                       | Sarja 3 / 1 espiga                      |
| Ample                                                                                                                           | 160 cm                                  |
| Pes per m2                                                                                                                      | Mínim 210 gr                            |
| Nombre fils ordit                                                                                                               | 20 1 / c                                |
| Nombre fils trama                                                                                                               | 10 1 / c                                |
| Densitat ordit                                                                                                                  | 40 fils per cm                          |
| Densitat trama                                                                                                                  | 16 passades per cm                      |
| Resistència a la tracció                                                                                                        | Ordit: Mínim 90 kg<br>Trama: Mínim 65kg |
| Estabilitat dimensional                                                                                                         | Ordit 5 %                               |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <b>Trama 4 %<br/>Pes 2 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Contingut aprest                       | <b>Màxim 1 %</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Acabat del teixit                      | <b>Les vores del teixit es presentaran tancades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Solidesa de l'estampat                 | <b>A la llum 6<br/>Al rentat 5<br/>Al clor 5<br/>Al freq (sec, humit, mullat) 5<br/>Al planxat (sec, humit, mullat) 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Estampació (Pantoné teixit i estampat) | <b>Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Pantoné estampació del text: Blau 285C</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presentació                            | <b>Paletitzat i en rotlles d'un mínim de 150 metres i un màxim de 200 metres, amb un màxim de 3 afegits per rotlle.<br/>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté.<br/>A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.</b> |

**Lot 4 “Roba per a la confecció de mantes” (Lot 5 “Roba per a la confecció de mantes” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).**

**CODI ARTICLE: 510368 - TEIXIT MANTA COTÓ BLANCA 90 % COT-10 % POL 400GR 220CM**

| <b>Concepte</b>             | <b>Especificació</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composició                  | <b>Cotó 90 % cotó reprocessat i 10 % polièster</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ample                       | <b>220 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pes per m2                  | <b>Mínim 400 gr</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nombre fils ordit           | <b>30.000 1/c.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre fils trama           | <b>Fil cardat n.370 2/c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Densitat ordit              | <b>12 fils per 1 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Densitat trama              | <b>25 passades per 1 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Resistència a la tracció    | <b>Ordit: Mínim 35 kg<br/>Trama: Mínim 25 kg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Acabat del teixit           | <b>Afelpat per les dues cares.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Estampació (Pantoné teixit) | <b>Color teixit: Blanc o color</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Presentació                 | <b>En rotlles d'un mínim de 40 metres i un màxim de 50 metres.<br/>Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté.<br/>A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.</b> |

**Lot 5 “Roba per a la confecció de tovalloles” (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021).**

**CODI ARTICLE: 510907 - TEIXIT TOVALLOLA BLANC AMB JACQUARD 52x100 380GR AMB LOGO**

| <b>Concepte</b>       | <b>Especificació</b>               |
|-----------------------|------------------------------------|
| Composició            | <b>Cotó reprocessat 80/20</b>      |
| Ample                 | <b>52 cm</b>                       |
| Pes per m2            | <b>380 gr</b>                      |
| Nombre fils ordit     | <b>Rús 18 2/c cotó reprocessat</b> |
| Nombre fils trama     | <b>9 1/c cotó reprocessat</b>      |
| Rús                   | <b>24 2/c cotó Pk</b>              |
| Densitat ordit        | <b>11 fils cm de rús</b>           |
| Densitat trama        | <b>14 passades per cm</b>          |
| Basament o tela forta | <b>11 fils cm</b>                  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acabat del teixit                      | <b>Vores cosides al llarg amb repunt doble</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Distància de rus entre tovalloles      | <b>Mínim 7 cm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Solidesa de l'estampat                 | <b>A la llum 6<br/>Al rentat 5<br/>Al clor 5<br/>Al frec 5<br/>Al clor 5<br/>Al planxat 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estampació (Pantoné teixit i estampat) | <b>Color teixit: 125 blanc òptic segons escala Berger. Text teixit amb jacquard: Blau 285C (Indentrem).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presentació                            | <b>Paletitzat i retractilat amb una alçada màxima de 2m, i en rotlles d'un mínim de 60 unitats i un màxim de 70 unitats. Cada rotlle estarà identificat amb una etiqueta exterior amb la descripció del producte i quantitat de metres que hi conté. A cada entrega de material adjuntar albarà justificatiu valorat i un packing list per cada producte subministrat.</b> |

A l'**Annex núm.3** del present Plec s'especifiquen les característiques tècniques dels diferents estampats.

### **Tercera. Subministrament de l'objecte del contracte**

L'objecte d'aquesta licitació s'haurà de subministrar directament als tallers de confecció dels següents centres penitenciaris:

- **Tallers de confecció del Centre Penitenciari Quatre Camins**  
Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.  
08400 Granollers.  
Horari de descàrrega: de **9:00 hores a 13:00 hores**  
Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61/e-mail.  
[oteresa@gencat.cat](mailto:oteresa@gencat.cat); [agarcia@gencat.cat](mailto:agarcia@gencat.cat)

Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran amb càrrec de l'empresa adjudicatària.

La informació relativa a les comandes, les condicions de lliurament, la documentació que cal aportar en el moment del lliurament, les possibles devolucions i els terminis de lliurament, es detallen en el Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Les quantitats a subministrar i els punts de distribució de les mateixes són les que apareixen a l'**Annex núm.1** del present Plec amb especificació del percentatge d'unitats sobre el total que cal subministrar.

Aquestes quantitats són màximes i es podran veure modificades lleugerament en funció dels encàrrecs finals dels nostres clients.

**El lliurament dels articles es realitzarà segons l'indicat a l'Annex núm.1 del present Plec.**

### **Quarta. Mostres**

Les empreses licitadores hauran de presentar mostres dels articles que a continuació es relacionen, les quals, no es retornaran a les empreses licitadores. **NO ÉS PERMESA LA PETICIÓ DE CONSULTA DE MOSTRES PRESENTADES EN ANTERIORS PROCEDIMENTS ATÈS QUE JA NO ES DISPOSA D'ELLES.** Les mostres hauran de presentar-se en format individual, en mida d'un full DINA4 i estar identificades amb la corresponent etiqueta. A

l'etiqueta s'especificarà: número d'expedient CB SU 0059 2024, lot al que es licita, nom de l'empresa licitadora, codi i breu descripció de l'article:

- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
  - o 510893 - Teixit llençol blanc 24x22 22x22 160cm amb estampació CSI
  - o 510895 - Teixit coixí blanc 24x22 20x20 ample 120cm amb estampació CSI
- **Lot 2 “Roba de popelín per a la confecció de pijames”** (Lot 2 “Roba de popelín per a la confecció de pijames” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
  - o 510350 - Teixit popelín blanc 65/35 pol/cot 160cm
- **Lot 3 “Roba per a la confecció de vànoves”** (Lot 4 “Roba per a la confecció de vànoves” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
  - o 510896 - Teixit cutí 100% cotó 160cm estampat CSI
- **Lot 5 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):
  - o 510907 - Teixit tovallola blanca 50x100 amb logo CSI

En cas que el teixit vagi estampat, serà estrictament necessari presentar la mostra estampada amb el color de pantone que s'indica en l'annex núm.3 del present Plec. El logotip no necessàriament haurà de correspondre al que s'indica en el mateix annex. La validació del logotip es farà amb les empreses adjudicatàries abans de l'inici de la producció.

**En cap cas s'admetran mostres que no corresponguin exactament a allò sol·licitat. L'empresa licitadora que no presenti en la data i hora convinguda les mostres sol·licitades i/o que aquestes no corresponguin amb els requisits mínims exigits, no podran optar a l'adjudicació del present contracte.**

Un cop adjudicat el contracte, l'òrgan tècnic podrà demanar a l'empresa o a les empreses licitadores tantes mostres com es consideri necessari, per tal de poder establir uns correctes controls de qualitat de la matèria primera.

### **Cinquena. Proves i anàlisis**

**5.1** La Mesa de contractació en el decurs d'aquest contracte de provisió, podrà portar a terme fins a dues analítiques en els laboratoris que determini CIRE sempre que estiguin homologats per ENAC. En aquestes proves, es determinarà i comprovarà si la qualitat de la matèria primera subministrada s'ajusta a allò detallat en les prescripcions tècniques dels ofertants. Les despeses que es derivin de la realització d'aquestes proves, en fase de provisió derivada, aniran amb càrrec a l'empresa adjudicatària.

Una vegada inspeccionada la matèria primera i en el cas de què aquesta no fos conforme a l'objecte del contracte, es podrà procedir a la devolució del gènere lliurat. En aquest cas, la matèria primera lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des del dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit.

**5.2** Així mateix, es procedirà a la devolució de la matèria primera que presenti defectes, tant si és detectat en el moment de la recepció visual a l'arribada de la matèria primera com quan la matèria primera es trobi en procés de manipulació. Com en l'apartat anterior, la matèria primera defectuosa lliurada haurà de ser retirada pel subministrador en el termini màxim d'una setmana a comptar des de el dia de la notificació al proveïdor de la no conformitat en el teixit .

En ambdues situacions, l'adjudicatari haurà de reposar la matèria primera de forma immediata, com a termini màxim per a la reposició del genera s'estableix 3 dies laborables,

amb càrrec als seus estocs i d'acord amb el que s'estableix a la clàusula sisena i setena del Plec de prescripcions tècniques de l'Acord Marc.

Aquestes operacions no significaran cap cost addicional per CIRE.

### **Sisena. Preus i Rondes de negociació**

Preus.- Les empreses que hagin estat adjudicatàries a l'Acord Marc i siguin convidades a licitar en els processos dels contractes de provisió derivats, podran ofertar preus iguals o inferiors a aquells pels quals estiguin homologats en l'esmentat Acord Marc, no essent possible ofertar preus superiors.

Les ofertes per cadascun dels lots, no podran superar els imports màxims de licitació establerts per a cadascun d'ells.

Terminis de lliurament.- En els contractes de provisió derivats, el termini de lliurament màxim del material sigui quina sigui la seva procedència, no podran superar els establerts en l'Acord Marc per cadascuna de les empreses licitadores.

Tanmateix i tal com es detalla en els criteris d'adjudicació per a l'adjudicació dels contractes derivats (clàusula dissetena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc), es podrà valorar en la licitació dels contractes derivats, la millora en el termini de lliurament.

Rondes de negociació.- D'acord amb el que s'especifica en la clàusula vint-i-sisena del Plec de clàusules particulars de l'Acord Marc, els preus ofertats, així com les condicions tècniques i generals de l'oferta, podran ser objecte de negociació mitjançant les rondes de negociació que la Mesa de contractació consideri oportú realitzar. **En aquesta licitació no es realitzarà cap ronda de negociació.**

L'òrgan de contractació adoptarà les mesures adients per tal de garantir que totes les empreses tinguin un tracte igualitari en l'accés a la informació del procediment.

## Annex núm.1

**CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0059 2024.**

### **QUANTITATS A SUBMINISTRAT (TOTAL I PRIMER LLIURAMENT). PUNTS DE DISTRIBUCIÓ I PROTOCOLS DE LLIURAMENT.**

Les quantitats totals a subministrar en el període contractual són les que es reflecteixen en el quadre que segueix:

| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                                                                                                                                     | UNITATS<br>TOTALS<br>(metres<br>lineals) | 1È<br>LLIURAMENT<br>1 ABRIL<br>2024 | 2N<br>LLIURAMENT<br>2 JUNY 2024 | 3È<br>LLIURAMENT<br>1 SETEMBRE<br>2024 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres " (Lot 1 "Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)</b> |                                          |                                     |                                 |                                        |
| 510893 - Teixit llençol blanc 24x22 22x22 160cm amb estampació CSI                                                                                                          | 39.780,00                                | 13.260,00                           | 13.260,00                       | 13.260,00                              |
| 510895 - Teixit coixí blanc 24x22 20x20 ample 120cm amb estampació CSI                                                                                                      | 10.640,00                                | 3.550,00                            | 3.545,00                        | 3.545,00                               |
| 510894 - Teixit travesser blanc 24x22 20x20 190cm amb estampació CSI                                                                                                        | 13.800,00                                | 4.600,00                            | 4.600,00                        | 4.600,00                               |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                                                                                                                                     | UNITATS<br>TOTALS<br>(metres<br>lineals) | 1È<br>LLIURAMENT<br>1 ABRIL<br>2024 | 2N<br>LLIURAMENT<br>2 JUNY 2024 | 3È<br>LLIURAMENT<br>1 SETEMBRE<br>2024 |
| <b>Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames " (Lot 2 "Roba de popelín per a la confecció de pijames" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)</b>                       |                                          |                                     |                                 |                                        |
| 510350 - Teixit popelín blanc 65/35 pol/cot 160cm                                                                                                                           | 31.900,00                                | 10.650,00                           | 10.625,00                       | 10.625,00                              |
| 510405 - Teixit popelín blanc 65/35 pol/cot 39mm                                                                                                                            | 77.000,00                                | 25.680,00                           | 25.660,00                       | 25.660,00                              |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                                                                                                                                     | UNITATS<br>TOTALS<br>(metres<br>lineals) | 1È<br>LLIURAMENT<br>1 ABRIL<br>2024 |                                 |                                        |
| <b>Lot 3 "Roba per a la confecció de vànoves " (Lot 4 "Roba per a la confecció de vànoves" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)</b>                                             |                                          |                                     |                                 |                                        |
| 510896 - Teixit cutí 100% cotó 160cm estampat CSI                                                                                                                           | 3.560,00                                 | 3.560,00                            |                                 |                                        |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                                                                                                                                     | UNITATS<br>TOTALS<br>(metres<br>lineals) | 1È<br>LLIURAMENT<br>1 ABRIL<br>2024 |                                 |                                        |
| <b>Lot 4 "Roba per a la confecció de mantes " (Lot 5 "Roba per a la confecció de mantes" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)</b>                                               |                                          |                                     |                                 |                                        |
| 510368 - Teixit manta cotó blanca 220cm                                                                                                                                     | 330,00                                   | 330,00                              |                                 |                                        |
| DESCRIPCIÓ DE L'ARTICLE                                                                                                                                                     | UNITATS<br>TOTALS                        | 1È<br>LLIURAMENT<br>1 ABRIL<br>2024 | 2N<br>LLIURAMENT<br>2 JUNY 2024 | 3È<br>LLIURAMENT<br>1 SETEMBRE<br>2024 |
| <b>Lot 5 "Roba per a la confecció de tovalloles " (Lot 6 "Roba per a la confecció de tovalloles" de l'Acord marc PO SU 0022 2021)</b>                                       |                                          |                                     |                                 |                                        |
| 510907 - Teixit tovallola blanca 52x100 amb logo CSI                                                                                                                        | 30.000,00                                | 10.000,00                           | 10.000,00                       | 10.000,00                              |

**Les empreses adjudicatàries de la present licitació, rebrà el dossier corresponent amb les especificacions de les llegendes i anagrames propis d'entitats públiques i/o privades.**

Les adreces dels centres penitenciaris on s'ha de distribuir el material són les següents:

- **CP QUATRE CAMINS**

Carretera de Granollers a Masnou, s/n sortida 13 autopista.

08400 Granollers.

Horari de descàrrega: de **9 a 13 hores**

Tel. 93 842 44 12 Fax. 93 842 26 61

**MOLT IMPORTANT:** 24 hores abans del lliurament del material, l'empresa de transport ha de facilitar al centre corresponent mitjançant fax o correu electrònic les dades del xofer que vindrà a fer la descàrrega indicant **nom, DNI i matrícula del vehicle**.

També cal trucar abans del lliurament i contactar amb la persona responsable de cada taller

Qualsevol modificació en els horaris o en els dades anteriorment detallades, es notificarà als adjudicataris amb la suficient antelació.




### Annex núm.3

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0022 2021) PER AL SUBMINISTRAMENT DE TEIXIT PER A LA CONFECCIÓ DE ROBA DE LLIT, UNIFORMITAT, VÀNOVES, MANTES I TOVALLOLES AMB DESTINACIÓ ALS TALLERS DE CONFECCIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS DE CATALUNYA - EXPEDIENT CB SU 0059 2024.

### CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES ESTAMPACIONS.


- **Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres”** (Lot 1 “Roba de llit per a la confecció de llençols i coixineres” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):

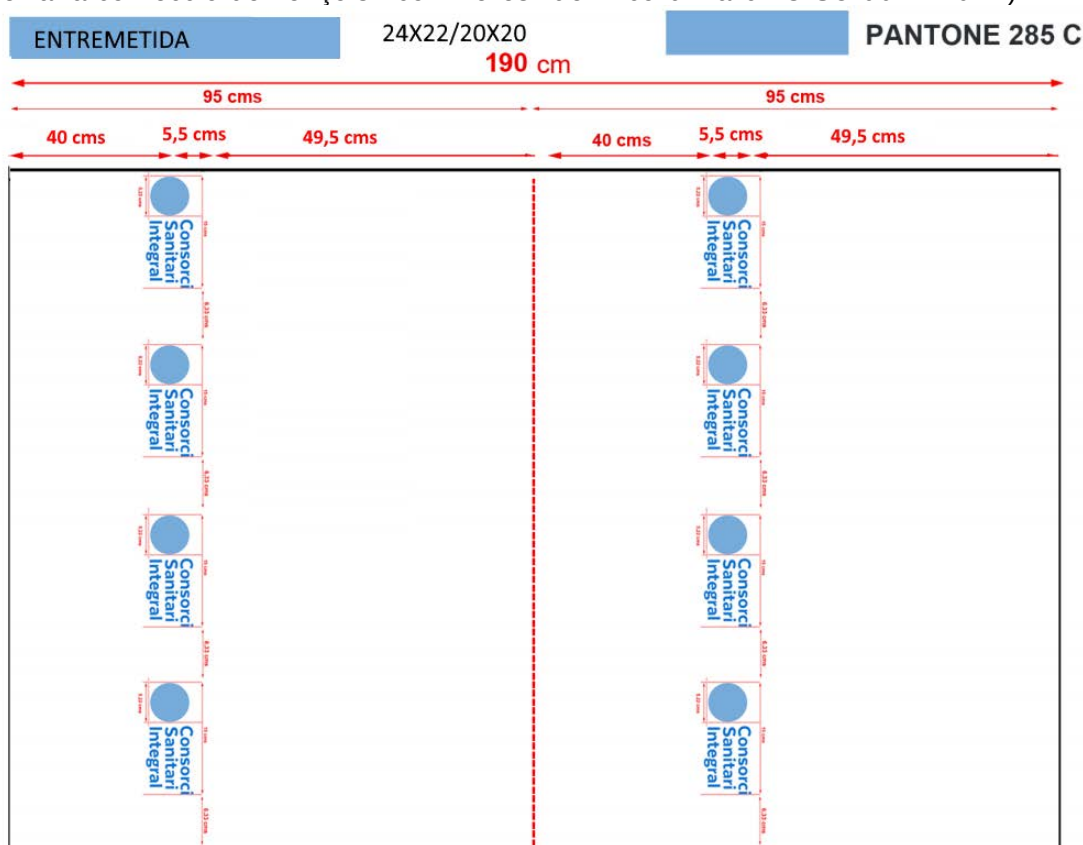

**MEDIDAS DE SABANA**

24X22/22X22


**PANTONE 285 C**

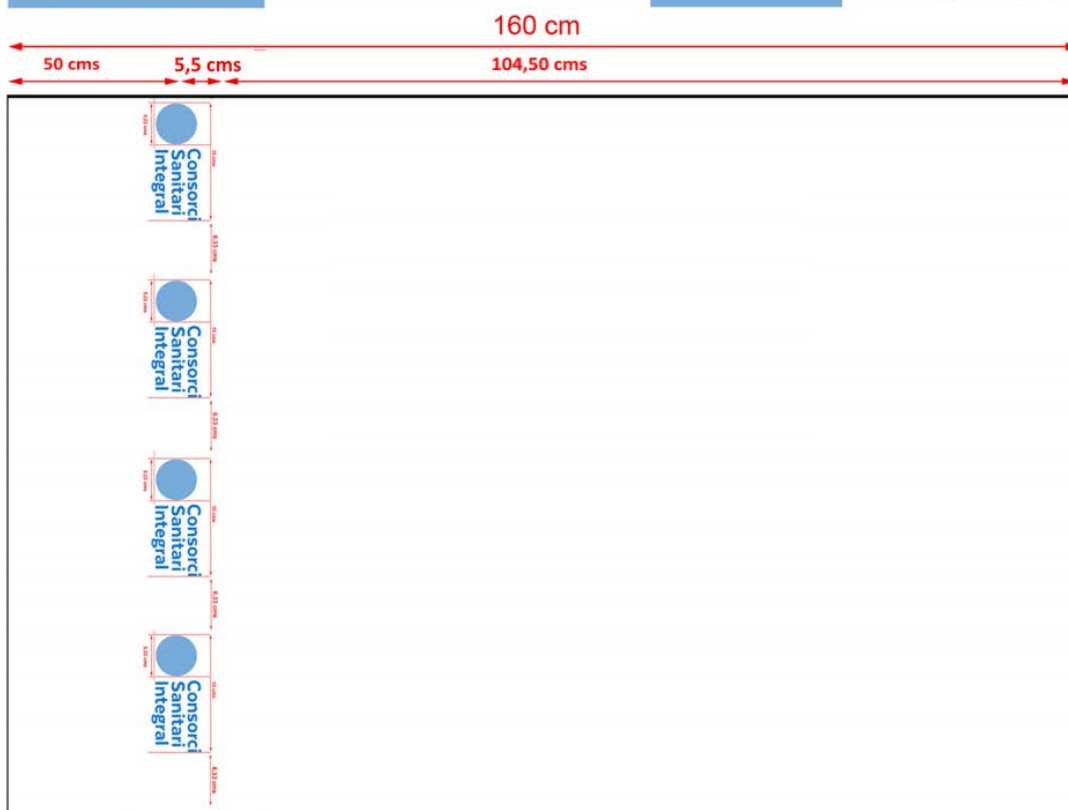

**MEDIDA FUNDA DE ALMOHADA**

24X22/20X20

**PANTONE 285 C**

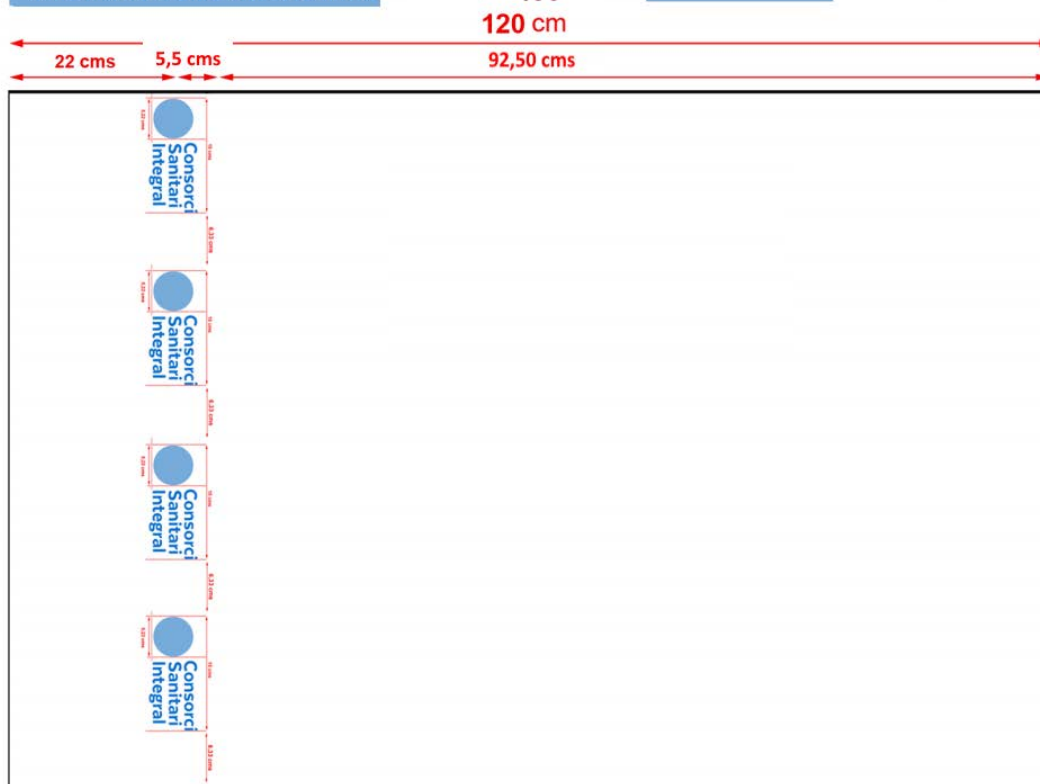

- **Lot 5 “Roba per a la confecció de tovalloles”** (Lot 6 “Roba per a la confecció de tovalloles” de l'Acord Marc PO SU 0022 2021):

Tovallola 50x100

