

	Departamento de Gestión de Seguridad Ferroviaria	
	PRODUCTO HOMOLOGADO SAFETY	Fecha: 12/12/2016
	VINILO 350,00mm x 350,00mm LÍMITE DE MOVIMIENTO AUTORIZADO (LMA)	PHS_014_v1

ÁMBITO SEÑALIZACIÓN TÚNEL

ALCANCE HOMOLOGACIÓN VINILO DE SEÑAL MECÁNICA EN EL TÚNEL DE LÍMITE DE MOVIMIENTO AUTORIZADO (LMA) DE 350,00 X 350 mm

CÓDIGO DOCUMENTO PHS_014_v1

EDITADO DGSF

REVISADO UMVIC,

USO Vinilo cuadrado de 350,00 x 350,00 mm de Límite de movimiento Autorizado (LMA) para placa metálica de 350,00 mm doblada en forma de "L" (Placa_L_350 PHS_012)

UBICACIÓN Actualización de las señales mecánicas para el túnel con el fin de mejorar la visibilidad de dichas señales y facilitar la instalación al personal de vías:

DOCUMENTOS RELACIONADOS Reglamento de Circulación. Criterio Safety de ubicación y altura de las señales en túnel. (CS_006 v1). Producto homologado PHS_012 Placa L 350. Producto homologado PHS_008 Pletina de fijación 150 x 90

DOCUMENTOS Y NORMATIVA RELACIONADA RD 664/2015 – 17 julio. Reglamento de Circulación Ferroviaria. Anexo 9 Infraestructura y superestructura ferroviaria.
NEC ADIF 1997: Normas específicas de circulación.
NTC Adif: Señales e instalaciones de seguridad.

DEFINICIÓN

Vinilo cuadrado de 350,00 mm x 350,00 mm para placa doblada en forma de "L" (90 °), para señalización mecánica en el túnel de Límite de Movimiento Autorizado (LMA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Vinilo de 350,00 mm x 350,00 mm
- Material:
 - o Vinilo ORALITE 5.600 E, reflectante color blanco (350,00 X 350,00)
 - o Vinilo ·M o similar, color rojo P-485 en círculos
- Dimensiones de los círculos:
 - o Círculo interno de color rojo de 30,00 mm de diámetro

	Departamento de Gestión de Seguridad Ferroviaria		
	PRODUCTO HOMOLOGADO SAFETY VINILO 350,00mm x 350,00mm LÍMITE DE MOVIMIENTO AUTORIZADO (LMA)		Fecha: 12/12/2016
			PHS_014_v1


- o Círculo de color blanco de 70,00 mm de diámetro envolviendo el anterior
- o Círculo de color rojo de 120,00 mm de diámetro envolviendo el anterior
- o Círculo de color blanco de 155,00 mm de diámetro envolviendo el anterior
- o Círculo de color rojo de 205,00 mm de diámetro envolviendo el anterior
- o Círculo de color blanco de 245,00 mm de diámetro envolviendo el anterior
- o Círculo de color rojo de 295,00 mm de diámetro envolviendo el anterior

- **Fijaciones:**

- o Tiene que ir fijado a la placa de 350,00 x 350,00 doblada en L (90 °), de señalización mecánica en el túnel de Límite de Movimiento Autorizado (Placa 350_L_350. PHS_012)
- o 2 Pletinas 150 mm x 90 mm (PHS_008)

	Departamento de Gestión de Seguridad Ferroviaria	
	PRODUCTO HOMOLOGADO SAFETY	Fecha: 12/12/2016
	VINILO 350,00mm x 350,00mm LÍMITE DE MOVIMIENTO AUTORIZADO (LMA)	PHS_014_v1

Imagen de muestra:

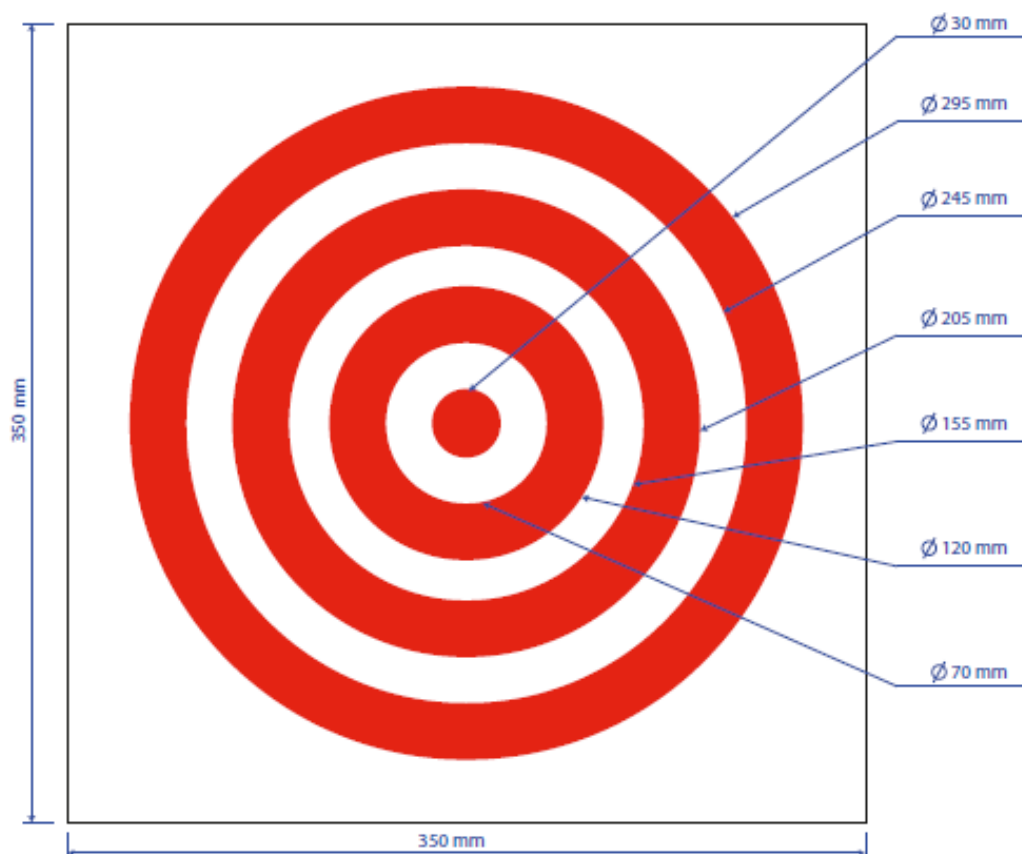

Dades Tècniques:

Element: Senyal LMA (Límit moviment autoritzat)

Mides: 350*350 mm

Material: Vinil ORALITE 5.600 E, reflectante, color blanc (350*350)
Vinil 3M o similar, color vermell P-485 (cercles)

**NOTA: AQUEST SENYAL TÉ QUE ANAR ENGANXAT AL SUPORT
DEL PLANELL (PLACA_L_350)**



Transports
Metropolitans
de Barcelona


Departamento de Gestión de Seguridad Ferroviaria



PRODUCTO HOMOLOGADO SAFETY
VINILO 350,00mm x 350,00mm
LÍMITE DE MOVIMIENTO
AUTORIZADO (LMA)

Fecha:
12/12/2016

PHS_014_v1

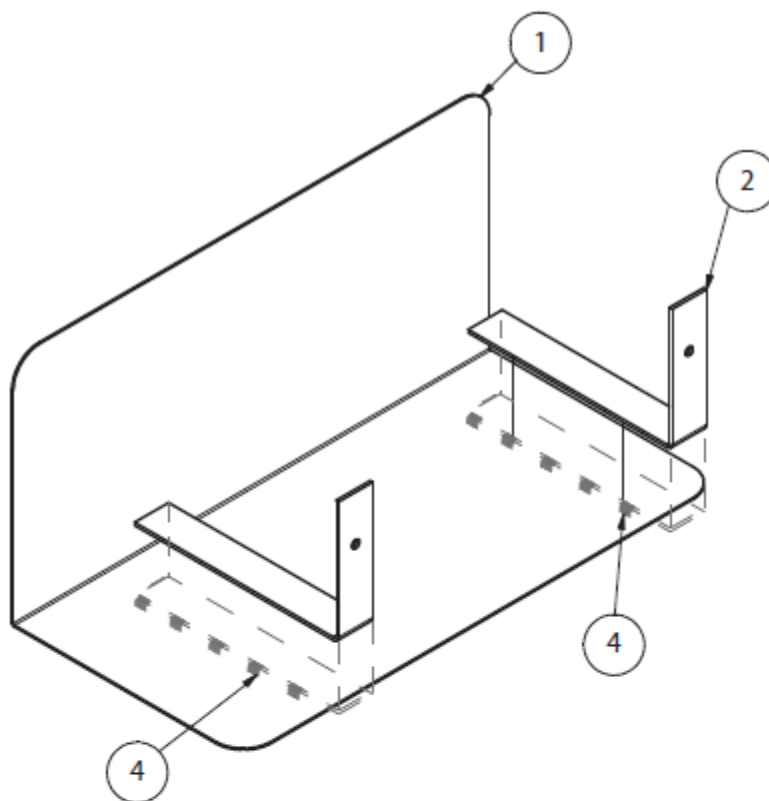

Fabricat tot en xapa de ferro galvanitzat.

S'ha de enganxar el vinil corresponent.

LLISTA DE PECES					
ELEMENT	QUANTITAT	Nº DE PECES		DESCRIPCIÓ	
1	1	placa 170			
2	1	platina fixació			
4	Cordó	fitxar un cordó perimetral			
Disseny	Revisat per	Aprovat per	Data	Data	
				12/11/2015	
			PLACA_L_350		
				Edició	Fulla
					1 / 1