



INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA, CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT, DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS I DURACIÓ DEL CONTRACTE DE:

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI DE L'ALA OEST DE LA SEU DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS PER A ALLOTJAR DEPENDÈNCIES DE LA GUÀRDIA URBANA, SERVEIS SOCIALS I DISTRICTE, AL BARRI DE LA GUINEUETA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els criteris de solvència tècnica o professional, i econòmica i financera, i els criteris d'adjudicació i condicions especials d'execució que es tindran en consideració en el procediment de contractació del contracte de referència.

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE: Subministrament i col·locació de mobiliari de l'ala oest de la seu del districte de Nou Barris per a allotjar dependències de la guàrdia urbana, serveis socials i districte, al barri de la Guineueta, al districte de Nou Barris, a Barcelona.

2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitació s'estima en 12 setmanes. La duració mínima s'estableix en 10 setmanes i la màxima en 12 setmanes.

3. PRESSUPOST DE LICITACIÓ: el pressupost del subministrament i col·locació és:

- Pressupost Base de Licitació (PBL) = 152.664,27 €
- IVA (21% sobre (PBL) = 32.059,50 €
- **Total Pressupost Base de Licitació (PBL): 184.723,77 € IVA inclòs**

4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: El valor estimat del contracte, sense incloure l'IVA, de conformitat amb l'article 101 de la LCSPS, ascendeix a 183.197,12 €, amb el següent desglossament:

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA):	152.664,27 euros
- Possible pròrroga:	0,00 euros
- Possibles modificacions 20 % s/PBL:	30.532,85 euros
- Possibles opcions eventuais:	0,00 euros

Total valor estimat del contracte:	183.197,12 euros
------------------------------------	------------------

5.- CRITERIS DE SOLVÈNCIA: Atenent a que l'objecte del contracte és la realització de diferents actuacions per adequar el **subministrament i col·locació de mobiliari de l'ala oest de la seu del districte de Nou Barris per a allotjar dependències de la guàrdia urbana, serveis socials i districte, al barri de la Guineueta, al districte de**



Nou Barris, a Barcelona, i que el seu valor estimat és **183.197,12 €** (IVA no inclòs), es proposen els següent criteris de solvència:

- Els licitadors hauran d'acreditar que compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents:
 - Solvència tècnica o professional:
 - S'haurà de presentar una relació dels principals subministraments realitzats en els darrers **TRES (3)** anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Aquests subministraments s'acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l'òrgan competent si el destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest. A falta del certificats, es podran acreditar mitjançant una declaració de l'empresari. Els empresaris hauran d'acreditar haver executat, **Un (1)** treball de característiques similars als de licitació (**subministrament i instal·lació de mobiliari**), amb pressupost no inferior a **92.000,00 euros** (IVA exclòs) executat en els darrers 3 anys.
 - S'acreditarà que l'objecte social del licitador es correspon amb l'objecte del contracte. Caldrà presentar una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba.
 - Indicació de la part del contracte que el licitador tingui el propòsit de subcontractar.
 - Solvència econòmica i financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els **TRES (3) últims anys** ha de ser, com a mínim, de **128.000,00 euros/any**, en algun d'aquests anys. En el cas de que la data de creació o d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a **TRES (3) anys** el requeriment es podrà referir al període d'activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a **UN (1) any**, el requeriment podrà ser proporcional.

6.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: De conformitat amb l'article 145.1 de la LCSP i atenent a l'objecte del contracte de referència, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present informe, en document de referència **Annex núm. 6** del Plec de Condicions Administratives Particulars.

7.- CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: De conformitat amb l'article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives:

- A. Necessitat per part de l'operador/usuari d'incorporar millores tècniques relatives a components proposats per l'adjudicatari, per tal de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, subministrament de recanvis, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte.



- B. Derivats de canvis de disseny sol·licitats per l'operador que tinguin la finalitat de garantir la uniformitat, simplificació de manteniment, millora de la durabilitat i/o funcionalitat del producte, i que no sigui error de disseny.
- C. Derivats d'augment/reducció d'amidaments per nous requeriments.
- D. Derivats d'indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (guàrdia urbana, bombers, mobilitat...etc.).
- E. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot resolució, amb motiu d'aplicació de mesures d'estabilitat pressupostària que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d'interès públic.

8.- CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D'EXECUCIÓ: L'objecte d'aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques especials d'execució que s'hauran de tenir en compte pels licitadors de l'obra al formular les seves ofertes:

- Els treballs de subministrament i col·locació d'aquest mobiliari es podrà dur a terme de forma simultània amb la finalització de les obres. Per tant, s'hauran de coordinar totes les activitats d'aquesta actuació, a la vegada que es tindran en compte aspectes d'implantació, àmbits per a l'acopi de materials, accessos, etc. de tal forma que no s'interfereixin unes actuacions amb les altres, i es minimitzin les possibles interferències.
- El mobiliari i la senyalètica s'ha de subministrar i instal·lar als diferents emplaçaments - detallats al projecte, per la qual cosa, la oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris per a la càrrega, desplaçament i ubicació en l'emplaçament definitiu dels diferents elements.

9.- JUSTIFICACIÓ DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS: De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s'emet als efectes de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisió de l'objecte del contracte en lots es troba regulada a l'article 99.3 de la LCSP, en el que es disposa el següent:

"3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras."

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots:



- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l'objecte del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que podria veure's impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de contractistes diferents.

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el que es pretén es dotar d'una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, l'aprofitament d'economies d'escala que no s'aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots

Oscar Villafranca Ortiz
Coordinador d'Obres d'Edificació

Raimon Salvat i Devesa
Director Tècnic d'Edificació

Barcelona, a data de la signatura electrònica.

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	152.664,27
-------------------------------------	------------

Subtotal	152.664,27
-----------------	------------

21 % IVA SOBRE 152.664,27.....	32.059,50
--------------------------------	-----------


TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 184.723,77
---------------------------------------	--------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VUITANTA-QUATRE MIL SET-CENTS VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

01 - MOBILIARI DRETS SOCIALS I GUARDIA URBANA												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

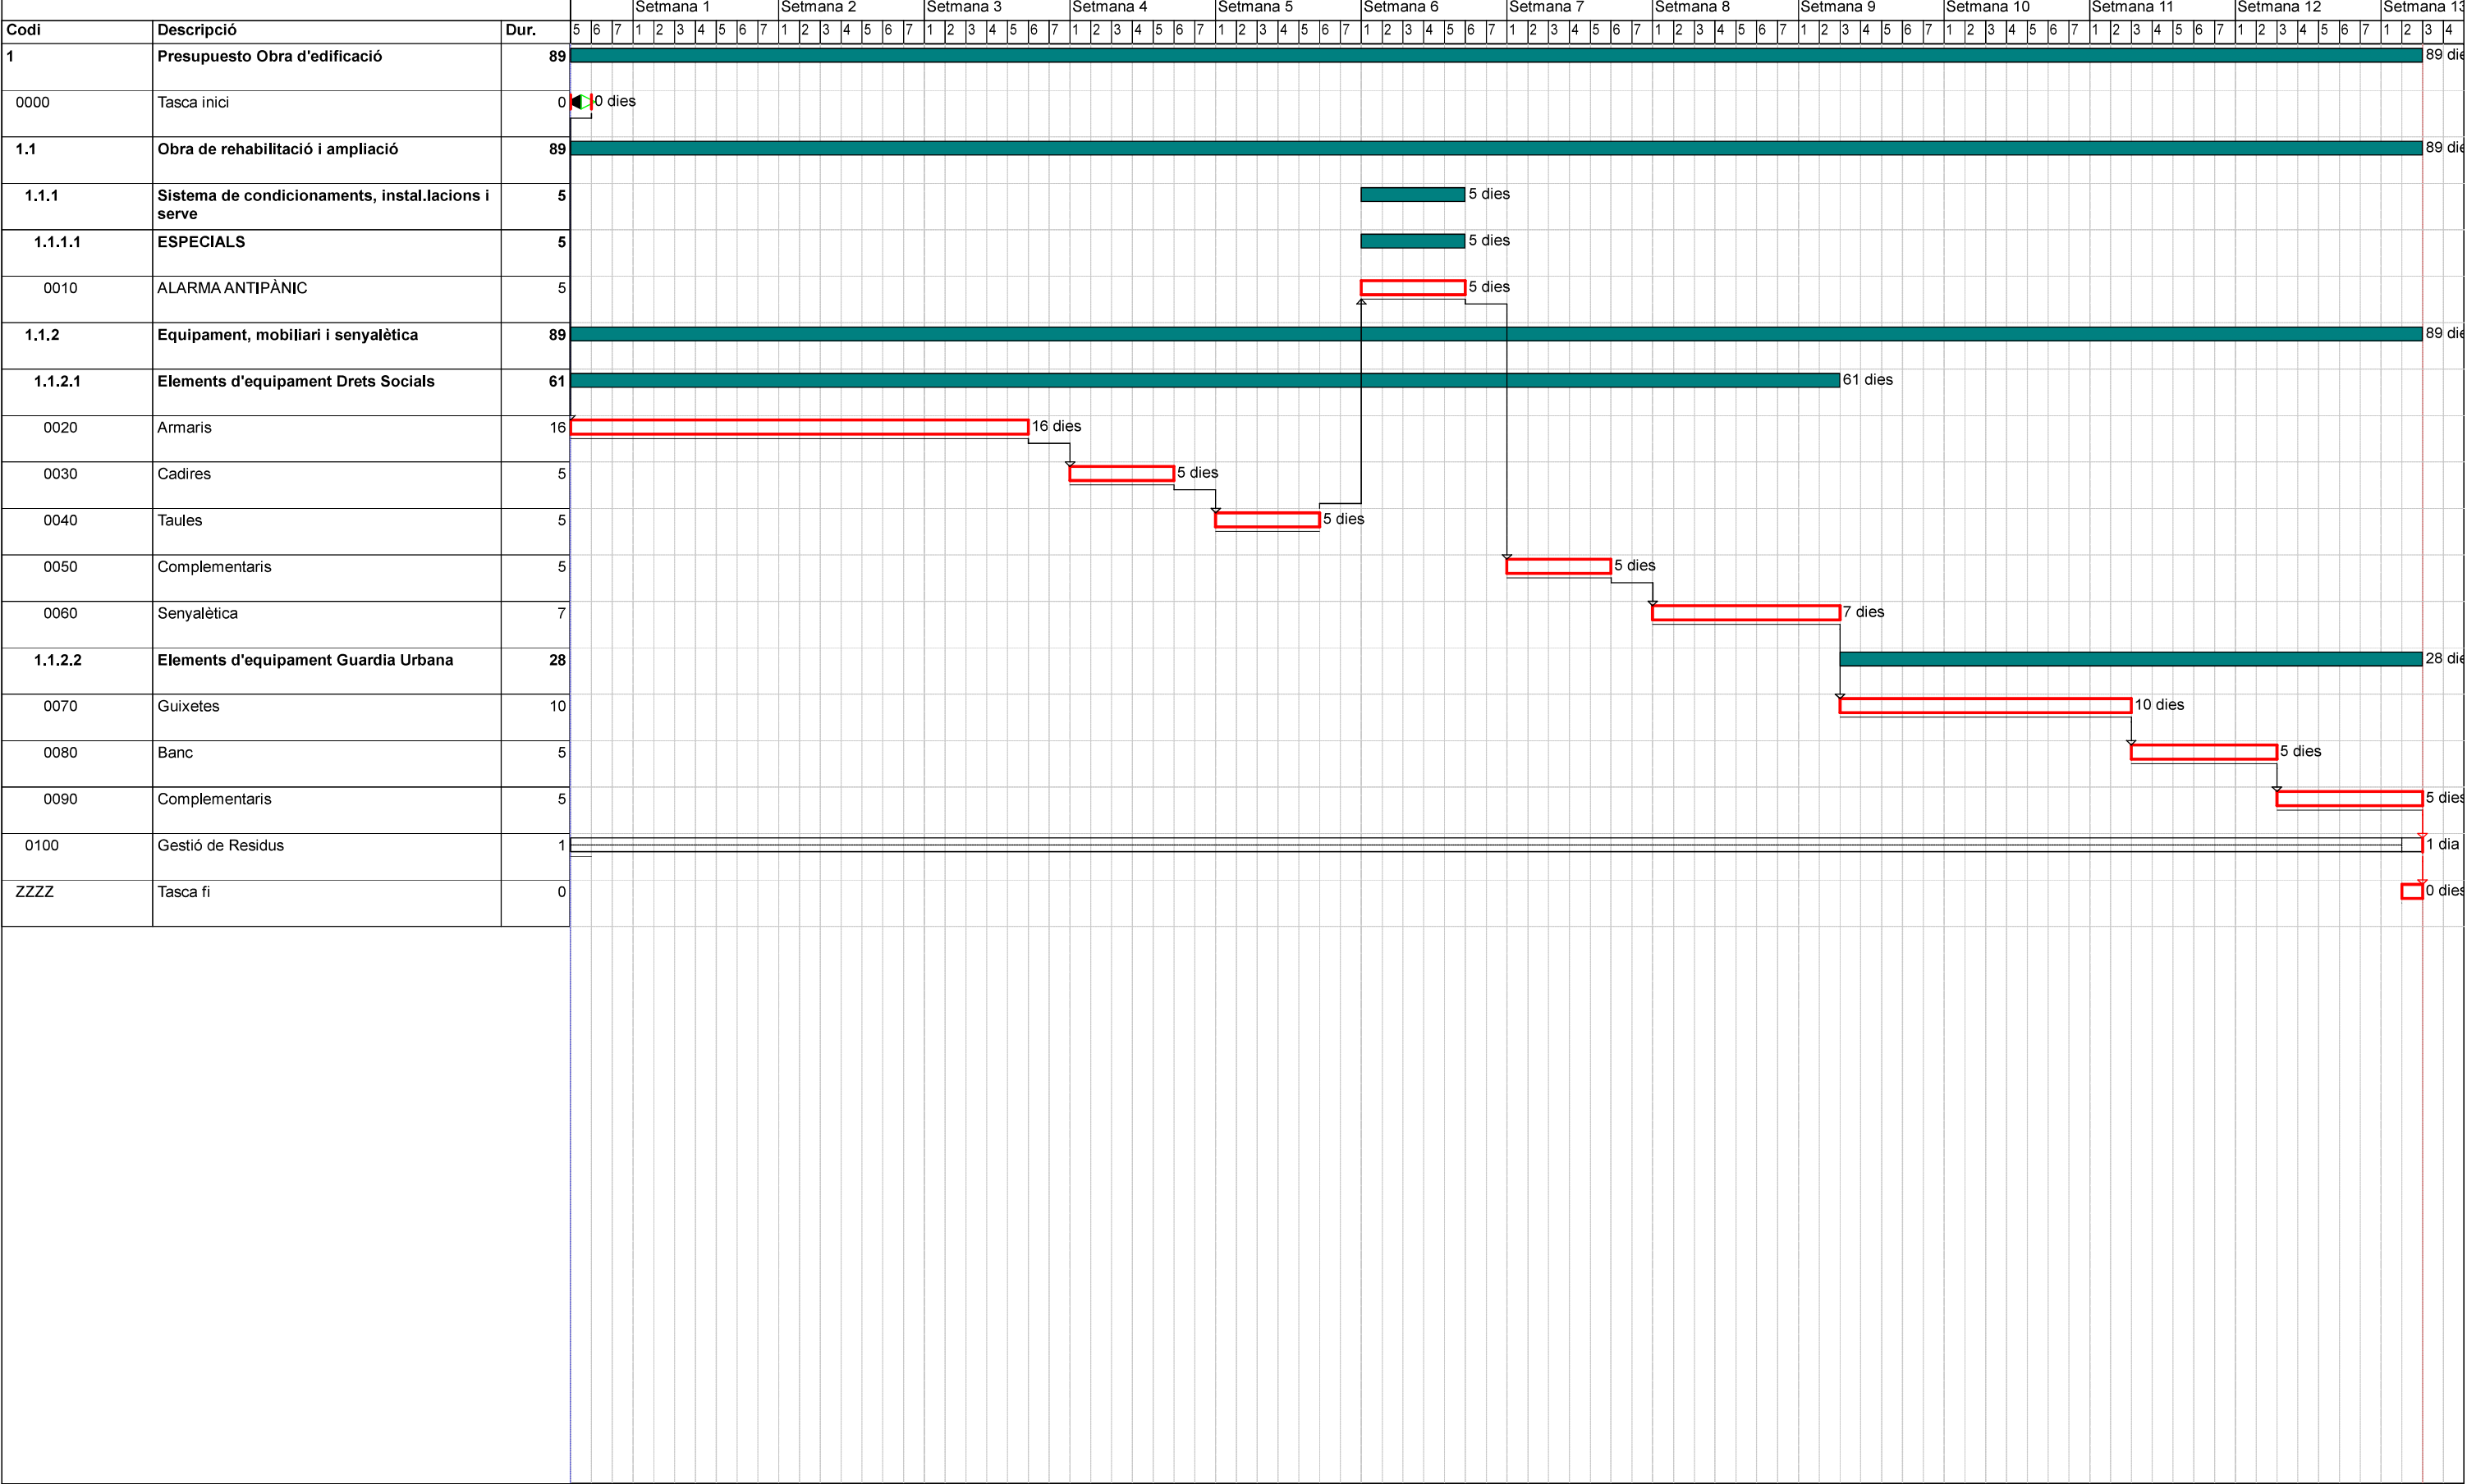

Pag:1

SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE MOBILIARI DE L'ALA OEST DE LA SEU DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS PER A ALLOTJAR DEPENDÈNCIES DE LA GUÀRDIA URBANA, SERVEIS SOCIALS I DISTRICTE, AL BARRI DE LA GUINEUETA, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA.

ESTADÍSTICA DE PARTIDES

ANNEX: FITXES TÈCNIQUES A PRESENTAR, I PES RELATIU				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	%
1	PQ91-ZE01	u	Subministrament, muntatge i col·locació d'armaris fabricats amb taulers de resines fenòliques amb ferraments d'acer inoxidable AISI-304. Taquilla de dimensions 600*500*2150mm, de dues portes. Tipus d'armaris vestidors: Armaris vestidors per a GUB Mesures: Les detallades a la Imatge gràfica de cada tipus d'armari vestidor. Cos de l'armari: Fabricat amb plafons compactes autoportants de laminat fenòlic d'alta pressió HPL/CGS o equivalent, a base de lamine kraft de fibres de cel·lulosa impregnades amb resines fenòliques i acabades amb resines de melamina de color protegides amb una capa d'overlay mitjançant un procés d'enduriment de les fibres per acció combinada d'alta pressió (90kg/cm2) i alta temperatura (150° C). Característiques del material: - Completament hidròfug (inclosos els cantons, punts de tall i taladres) - Màxima robustes. - Resistent a la fricció i al xoc, sense emissió de formaldehid - Alta resistència als agents químics i dissolvents orgànics. - Les vores seran mecanitzades a fi d'evitar accidents. Distribució interior: Detallada a la Imatge gràfica de cada tipus d'armari vestidor. Plafó posterior: Fabricat amb plafons compactes perforats de laminat fenòlic d'alta pressió HPL/CGS o equivalent, igual que el cos de l'armari. Portes: Fabricades amb plafons compactes autoportants de laminat fenòlic d'alta pressió HPL/CGS o equivalent, igual que el cos de l'armari. Vores no tallants arrodonides o aixamfranades, cantonades arrodonides de radi 10 mm. Només pels armaris vestidors de Guàrdia Urbana: Numeració en les portes mitjançant placa sobreposada (d'acer inoxidable). Gruixos dels materials: Terra - sostre - Plafons laterals - Prestatges - Divisió intermèdia de 10 mm, plafó posterior de 4 mm i porta 13 mm. Ferrament, pany i cargols, en general i depenen del que inclogui cada descripció gràfica de cada model: - Frontisses: Cada porta durà 3 fortes frontisses d'acer inoxidable AISI-304 (18/8-A2) de 2 mm de gruix, eix de 4 mm de diàmetre	70,87
2	PQU9-ZE03	u	Subministrament, muntatge i col·locació de prestatgeries amb 4 prestatges, tipus cromades, per a càrrega manual. Fabricada en acer cromat. Els prestatges són regulables cada 25 mm. Tenen una base plàstica regulable en altura per a anivellar la prestatgeria correctament. Per a ús en ambients secs. Càrrega màxima uniformement repartida per prestatge: 200kg/prestatge. Dimensions mòduls inicials tipus A: 600 mm de longitud, 450 mm de fons i 1600 mm d'altura, dimensions mòduls addicionals tipus B: 600 mm de longitud, 450 mm de fons i 1600 mm d'altura, dimensions mòduls inicials tipus C: 600 mm de longitud, 350 mm de fons i 1600 mm d'altura i dimensions mòduls addicionals tipus D: 600 mm de longitud, 350 mm de fons i 1600 mm d'altura. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	8,86

			Subministrament, muntatge i col·locació de taquilla fenòlica, de dimensions 500x480x1800mm, fabricada íntegrament amb panells de compacte de resines fenòliques, hidròfugues i antibacterianes. Les portes es fabriquen amb panells de 10mm. Els prestatges, sostres i bases amb panells de 8mm. Els laterals mitjans amb panells de 3mm. La posterior és de 3mm perforada per a una correcta ventilació en les taquilles d'1 a 4 portes per mòdul. Perfils verticals d'alumini anoditzat plata mat. Les taquilles d'una porta se subministren amb un prestatge superior i barra de penjar. Les taquilles de dues portes se subministren amb barra de penjar. La resta de taquilles se subministra sense barra de penjar. Potes de PVC de 15cm regulables en altura per a anivellament de la taquilla. Color: el cos se subministra en color blanc. Les portes blanques. Pany de clau. Se subministra muntada a excepció de les potes regulables en altura, que es col·loquen mitjançant un petit clic, una vegada situada la taquilla en el lloc triat. Inclou seient de fenòlic de 12mm de gruix color blanc. Estructura de tub de ferro de 30x30x1,5mm pintada en pintura epoxi grisa clar. Alta resistència a la humitat. Dimensions banc: 500x350x500mm.	
3	PQ91-ZE19	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	6,30
			Subministrament, muntatge i col·locació de cadira operativa amb braços 24h de color negre. Cadira recolz alt, totalment entapissada teixit G-2. Base alumini polit amb rodes Ø 65 mm autofrenades amb banda de goma. Mecanisme sincro 24 HORES 4P. Regulació lateral de la pressió entre 45 i 150 Kg. Seient amb goma injectada. Certificat individualitzat per cadira. Respatller regulable en altura, Up-down. Apta per a usuaris de fins a 150 Kg. Braços alumini polit 4D Certificats: Certificat d'ús intensiu 24h segons BS 5459-2:2000 + A2:2008 Producte acabat assajat i certificat per AIDIMME, entitat amb laboratoris d'assaig acreditats per ENAC.	
4	PQ77-ZE03	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida. Subministrament i col·locació de senyals orientativa + Braille, 15 placas + vinil corporatiu. Mides: 100mm d'alçada - Senyal de la planta: Altura: 6 cm, Amplada mínima: 60 cm., A partir de 60 cm l'amplada ve definida per la llargada del text. - Nom dels serveis: Tipografia Trade Gothic, Cos 70, Negre. - Senyal dels serveis: Altura 4 cm, Amplada mínima 60 cm, A partir de 60 cm l'amplada ve definida per la llargada del text. - Nom de la planta: Tipografia Trade Gothic, BoldTwo, Cos 72, Negre	3,04
5	PBBB-ZE04	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida. Subministrament i col·locació de banc fenòlic. Seient de fenòlic de 12mm de gruix color blanc. Estructura de tubo de ferro de 30x30x1,5mm pintada en pintura epoxi gris clar. Alta resistència a la humitat. Mides: Banc senzill: seient + sabater. 467(alt) x 300(fons). Larg 1000. Es subministra montat	2,26
6	PQ12-ZE01	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	1,87

			Subministrament, muntatge i col·locació d'armari alt, de dimensions 100x45x198, portes de persiana i amb clau (estructura i sobre blancs), inclou 4 prestatges compost per diverses peces de xapa d'acer laminat en fred de baix contingut en carboni, els gruixos de les quals varien de 0,8 a 1,2 mm segons la seva funció i posició a l'armari. Un cop acoblades les peces, són soldades entre si mitjançant robot de soldadura per punts. Posteriorment se sotmet a un tractament de recobriment amb pintura epoxi en pols i polimeritzat a 220 °C amb uns valors mitjans de 100 micres de gruix de recobriment. ESTANT: d'acer laminat en fred de 0,8 mm i tractat amb pintura en pols i polimeritzat a 220 °C amb uns valors mitjans de 100 micres de gruix de recobriment. Té 25 mm d'alçada amb plecs en tots els sentits per incrementar la seva rigidesa. Els plecs frontals ofereixen la possibilitat de penjar carpetes. Va penjat dels laterals interiors mitjançant porta- prestatges permetent ajustar-ne l'alçada en intervals de 25 mm PORTA DE LAMES: dos cossos de persiana amb deu o vuit lames, en funció de l'amplada de l'armari. Cada cos de persiana està rematat per una lama terminal d'alumini recoberta de poliamida. La lama terminal incorpora patins per millorar el lliscament. El conjunt es completa amb el joc de guies de polipropilè que, degudament lubricades, proporcionen un funcionament suau i còmode. Tiradors de superfície de color negre.	
7	PQU0-ZE01	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	1,62
			Subministrament, muntatge i col·locació de buc de 3 calaixos amb clau. Dimensions 43,4x52,5x57,8 cm. Estructura de color blanc. Fronts de calaix de tauler de partícules amb recobriment melamínic de 19 mm de gruix i cant termofusionat de 0,5 mm en tot el perímetre. Tiradors estàndard, de 84 mm d'extrusió d'alumini. - SOSTRE I LATERALS: Tauler de partícules de 19 mm de gruix amb recobriment melamínic. Cant termofusionat de 2 mm de gruix a tot el sostre, d'1,2 mm de gruix al frontal dels laterals i de 0,5 mm a les parts superior, interior i posterior dels laterals. Mecanitzats per al seu correcte muntatge. SÒL: Tauler de partícules de 25 mm de gruix amb recobriment melamínic. Cant termofusionat d'1,2 mm de gruix al frontal. Mecanitzats per al seu correcte muntatge. - TRASERA: Tauler de partícules de 10 mm de gruix amb recobriment melamínic. Cant termofusionat de 0,5 mm de gruix en tot el perímetre. La posterior es fixa als laterals amb cua. - CALAIXOS: Calaixos metàl·lics per a ample de 43 amb o sense antibolcada i amb guies metàl·liques vistes amb rodaments de bola per facilitar el desplaçament. Les guies incorporen llengüetes de muntatge ràpid que van sobre les omegues soldades als laterals. La guia del pany es troba a l'interior del moble.	
8	PQ72-ZE02	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	1,52
			Subministrament, muntatge i col·locació de taula 150x80cm + taulell abatible de seguretat 70x40 cm + taulell fixe paret 15x40cm amb pota suport. Estructura metàl·lica color blanc i sobres en melamina 25mm color blanc. La taula de 150x80 cm inclou: Safata metàl·lica pas cablejat inferior, color blanc. Top access tipus C (tapa rectangular superior abatible en pvc per pas cablejat sobre taula), posició frontal centrada, per cada lloc de treball, acabat color blanc. Faldó frontal en melamina color blanc.	
9	PQUO-ZE08	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	1,40

			Subministrament, muntatge i col·locació de taula 160x80cm (estructura i sobre blancs). Bilaminada: Tauler de partícules amb recobriment melamínic de 25 mm de gruix. Cant termofusionat de 2 mm de gruix. Estructura monoviga composta per un joc de pòrtics i biga central. Potes fabricades en tub quadrat d'acer 50 x 50 x 1,5 mm de gruix i travesser de 50 x 30 x 2 mm laminat en calent i decapatge. Superfície recoberta amb pintura epoxi de 100 micres. Viga suport 70 x 40 x 1,5 mm laminada en calent i decapada amb recobriment de pintura epoxi de 100 micres. Inclou: peça de poliamida de dimensions exteriors de 245 mm x 125 mm x h: 25. Interiorment queda un buit lliure per accedir a l'electrificació de 225mm x 90mm. Conjunt format per dues peces realitzades en poliamida amb 10% de fibra de vidre i 20% de micro esferes, i safata individual de xapa d'acer de gruix 1,2mm i llarg 300mm. Possibilitat de fixar un shucko. Fixació a tapa mitjançant rosca fusta. Acabats color blanc.	
10	PQUO-ZE06	u	S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	1,36
			Subministrament, muntatge i col·locació de expositor de diptics/fulletons. Expositor fabricat en alumini anoditzat en acabat plata mate amb 4 prestatges metàl·lics inclinats per col·locació de documents format Din A4. Mides: 72 cm ample x 184 cm alt. S'inclou dins d'aquesta partida tots aquells materials aquí esmentats, la seva col·locació i corresponent mà d'obra, i totes aquelles possibles despeses directes i indirectes subjacents de la pròpia partida.	
11	PQ52-ZE22	u		0,89
				100,00

NOTA IMPORTANT

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.



ANNEX NÚM. 6 MOBILIARI DE CATÀLEG sense mostres

2.- CRITERIS D'ADJUDICACIÓ L'AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS.

Les fitxes dels productes oferts a presentar serà conforme a **l'Annex núm. 9**, i no podran excedir de 4 pàgines per element. Es podran adjuntar, dins d'aquest límit, fitxes tècniques /comercials del fabricant de l'element, si escau.

IMPORTANT: L'increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l'exclusió de l'oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l'oferta que excedeixi del límit de pàgines especificat no serà objecte de valoració ni puntuació.

Les fitxes tècniques dels elements ofertats serviran de base per a la valoració dels punts 2.1.1, 2.1.2 i 2.1.3 de característiques tècniques, funcionals i estètiques dels productes/elements ofertats pels licitadors, en base al seu coeficient de pes relatiu en la valoració global dels elements ofertats, que es detalla en aquesta taula. En cas de no presentar alguna fitxa i/o mostra de les requerides la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Pel que fa a la valoració tècnica de l'element ofert, es tindrà en compte únicament el contingut escrit i gràfic (imatges, fotografies) inclòs en la present fitxa. En el cas que es detectin incongruències respecte la informació escrita i la gràfica (imatges i fotografies) prevaldrà la descripció escrita. Les fotografies incloses a la fitxa han de ser de l'element ofert pel licitador.

Pel que fa a l'execució del contracte, prevaldrà la descripció del pressupost i de la partida oferta per el licitador.

2.1. Valoració dels productes/elements ofertats presentats 0 a 40 punts

Per tal de valorar les característiques estètiques, funcionals i tècniques de determinats elements els licitadors hauran de presentar les fitxes tècniques dels elements oferts conforme l'Annex núm. 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

En cas de no presentar alguna fitxa la puntuació per aquell element serà de 0 punts. Posteriorment es sumarà per a cadascuna de les tres característiques avaluades la puntuació obtinguda, afectada pel coeficient de pes relatiu de cada element, arrodonint-se el resultat a dos decimals en funció del tercer. Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda.

Respecte dels elements oferts sol·licitats, es valoraran les característiques estètiques, funcionals i tècniques que es detallen a continuació:



2.1.1 Característiques estètiques12 punts

Descripció	Característiques estètiques elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes estètics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa a l'element descrit, presentant aspectes estètics que es valoren en clara inferioritat respecte a l'element prescrit	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.2 Característiques funcionals.....12 punts

Descripció	Característiques funcionals elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit malgrat presenta aspectes funcionals menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances funcionals	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.

2.1.3 Característiques tècniques..... 16 punts

Descripció	Característiques tècniques elements ofertats
S'adequa satisfactòriament a l'element descrit	1,00
S'adequa a l'element descrit, malgrat presenta aspectes tècnics menys satisfactoris	0,50
No s'adequa i/o presenta clares mancances tècniques	0,00

Es sumarà la puntuació obtinguda de cada element, afectada pel seu coeficient de pes relatiu conforme el previst a l'Annex núm. 7; Posteriorment es sumarà la puntuació obtinguda. No es valorarà informació no rellevant.



¹ Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l'obertura del seu sobre núm. 3, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l'apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d'ofertes admeses.

PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts.