

Referència:

F02SOFTH10093

1- OBJECTE

Aquest EPI està concebut per a protegir el tors de l'usuari, amb excepció del cap, mans i peus, sota situacions de perill per baixa visibilitat i per a la protecció contra ambients freds.




2- DISSENY

Jaqueta softshell color negre.

- Teixit triple capa
- Tancament central amb cremallera invertida en color contrast
- Màniga raglà amb costura decorativa a mitja màniga
- Tapeta interna volta a la part superior, tapant la cremallera
- Color contrast negre en cremalleres i tiradors
- Punys ajustables amb velcro
- Pines als colzes
- Cinc butxaques: 3 butxaques de viu amb cremallera i 2 butxaques interiors de pegat.

2.1- PERSONALITZACIÓ

Personalització amb serigrafia o transfer al pit dret (binomi de 8 cm d'amplada), pit Esquerra (logo negoci de 6 cm d'amplada) i esquena (logo negoci de 22 cm d'amplada). La confirmació del logotip es farà una vegada adjudicat.

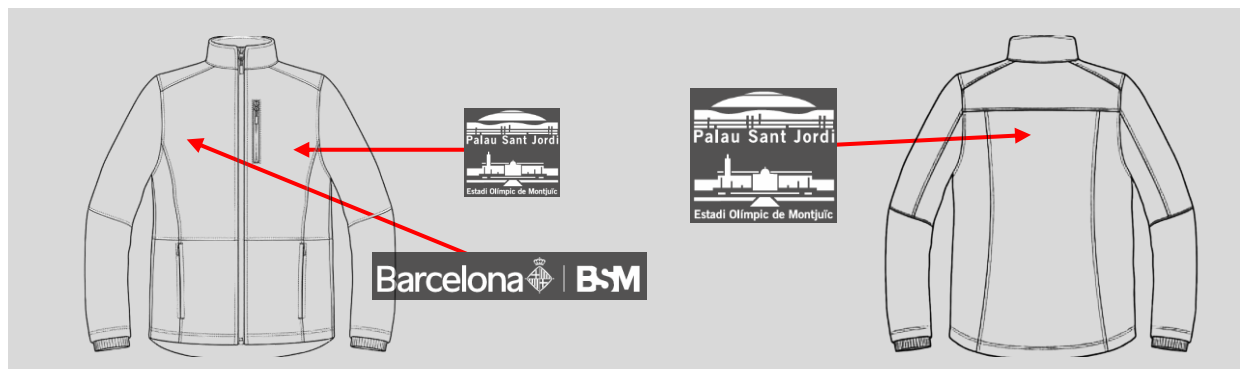

3- ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES

Per a totes les referències de normativa, s'ha d'aplicar la darrera edició, incloent-hi qualsevol modificació d'aquesta.

3.1- MATERIALS

- Teixit principal :

Propietat / Norma	Valor / Especificació
Composició	Exterior. 94% polièster - 6% elastano
Reg UE N 1007/2011+ISO/TR 11827:2012	
Gramatge	280 g/m²±5%
UNE EN 12127 - UNE EN ISO 2286-2:2016	

- Accessoris:

- Els fils utilitzats han de complir l'OEKO-TEX® Standard 100.
- Les cremalleres utilitzades han de complir l'OEKO-TEX® Standard 100.
- Els tancaments autoadhesius (velcros) i resta d'elements han de complir l'OEKO-TEX® Standard 100.

3.2 - TALLATGE

Les talles disponibles seran almenys: XS a 3XL.

L'adjudicatari del concurs es comprometrà a tallar si fos necessari i a subministrar talles especials de dimensions superiors a la talla 3XL, per als empleats de BSM que així ho requereixin.

3.3- CONFECCIÓ I EMBALATGE

- Les costures han d'estar remallades amb puntades de seguretat, de 3 a 4 puntades/cm en les unions i almenys a 3 puntades/cm en els doblers.
- El marcatge de la peça serà amb etiqueta i fullet segons especificacions de la norma ISO 13688 de referència, incloent-hi totes les dades requerides.
- El patronatge i teixits de la peça han de ser estudiats per a l'obtenció d'un confort òptim.
- La peça ha de presentar preselles (punts de reforç) a totes les zones susceptibles de trencament per a una major resistència.
- Cada peça anirà dins de borsa individual i transparent.

3.4- CERTIFICACIONS I ASSAIGS A PRESENTAR

Juntament amb la mostra del concurs requerida per a la valoració tècnica de l'expedient:

- Fitxa tècnica de la peça amb totes les seves característiques.

Previ al subministrament per part de l'adjudicatari (si la peça ho requereix):

- Certificat UE de l' EPI de categoria II on figuri la qualificació de classe 1 ó 2 segons EN ISO 20471:2013/A1:2016 de peces d'alta visibilitat, la qualificació de 3/3/X segons EN 343:2019 de peces de protecció contra la pluja i de 3/1/X quan s'utilitzi amb les peces interiors del conjunt 3 en 1. El certificat UE indicarà el pretractament de cicles de rentades.

4- QUALITAT DELS LOGOTIPS:

- Serigrafies: Serigrafia amb tintes HSA o Silicona reforçades amb catalitzador (reticulant). Base bloquejadora antimigració que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Assecat en forn túnel a temperatura controlada.
- Transfers: Vinil tèxtil de Poliuretà (PU) de tall o impressió (mai PVC), amb un gruix màxim de 80-90 micres, aplicació en premsa pneumàtica amb pressió constant. Barrera antimigració (Blockout), que eviti el traspàs de colors i contaminacions del teixit base. Certificat OEKO-TEX Satandard 100 i garantia de 50 rentats sense despreniment de vores.

5- COL·LECTIUS:

ANELLA OLIMPICA I FÒRUM.

6- COLORS:

Negre

7- NORMES DE RENTAT:

				
Rentar màxim a 30°	No assecar amb màquina	No utilitzar blanquejants	No rentar en sec	Planxar a baixa temperatura (máx 110°)